



PM/5 – PT/5 PM/6 – PT/6 PM/12 – PT/12 SU SİSTEMİ UYGULAMALRI İÇİN BASINÇ ANAHTARLARI


- **Autoklav sistemlerinde** su ile kullanmak için basınç anahtarları
- Basınç anahtarları, belirlenen basınç değerlerine göre elektrikli pompanın otomatik olarak başlaması ve durmasını sağlar.
- Elektrik kontakları: normal kapatılmış ve Ag-Ni kaplama ile pirinçten yapılmış
- M4 vidalı ve 8x8 mm basınç zarlı bağlantı uçları
- ¼" F galvanize çelik hidrolik bağlantı
- IP 44 Standard koruma derecesi
- Maks. ortam sıcaklığı: 55 °C
- Kopma mukavemetli kablo kelepçeleri

UYGULAMALAR: Yangınla mücadele sistemleri için basınç anahtarları, su pompaları için basınç anahtarları


TEKNİK VERİ

	PM/5	PM/6	PM/12	PT/5	PT/6	>PT/12
Basınç aralığı:	1-5 bar	1,5-5,5 bar	3-12 bar	1-5 bar	1,5-5,5 bar	3-12 bar
Fabrika ayarı:	1,4-2,8 bar	1,8-3 bar	5-7 bar	1,4-2,8 bar	1,8-3 bar	5-7 bar
Min diferansiyel:	0,6 bar	0,8 bar	1,5 bar	0,6 bar	0,8 bar	1,5 bar
Maks diferans.:	2,3 bar	2,2 bar	5 bar	2,3 bar	2,2 bar	5 bar
Nominal akım:	16A (10)A	16A (10)A	16A (10)A	16A (10)A	16A (10)A	16A (10)A
Nominal gerilim:	250 V	250 V	250 V	250 V	250 V	250 V

ÇİZİMLER

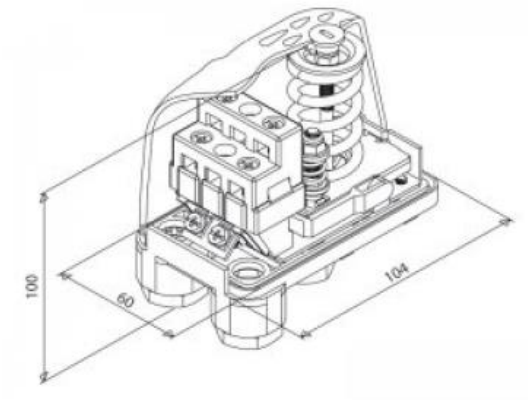


Boyutlar

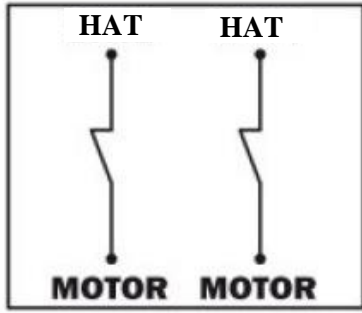


PM/5 - PM/6 - PM/12

PM kontak düzenleri

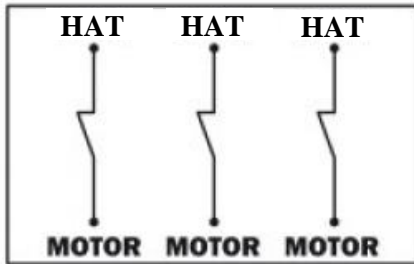


PT/5 - PT/6 - PT/12


PT kontak düzenleri

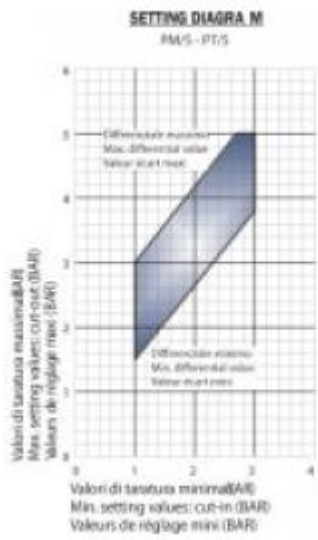

PM5/PT5 Ayar Diyagramı

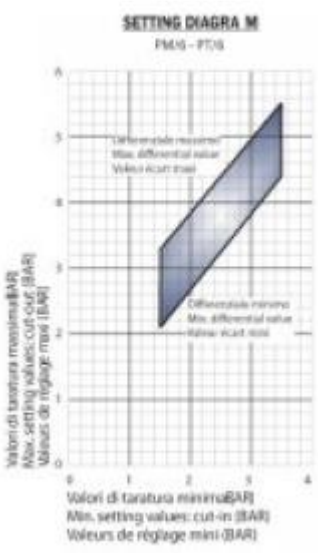


PM6/PT6 Ayar Diyagramı

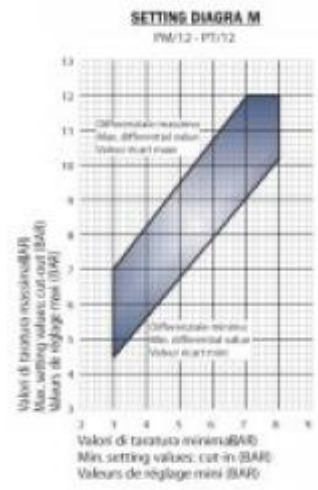


PM12/PT12 Ayar Diyagramı

EKLER
1/4" M GAZ

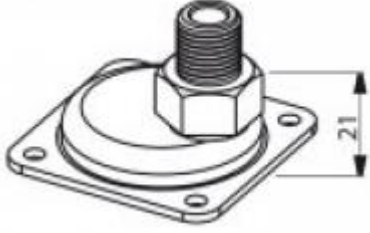


ERKEK

1/4" ML GAZ

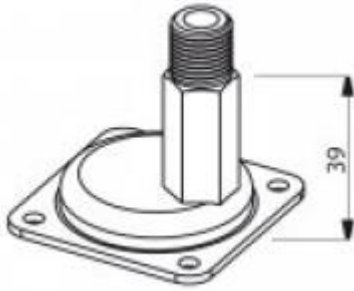

UZUN ERKEK

1/4" MF GAZ

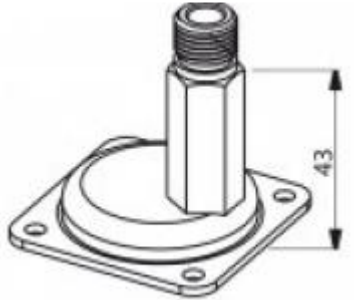

UZUN ERKEK

1/4" L GAZ



YAN ERKEK

1/4" F GAZ



DİŞİ

1/4" FL GAZ




UZUN DİŞİ

1/4" FG GAZ




DİŞİ DÖNER SOMUN

1/4" 4V

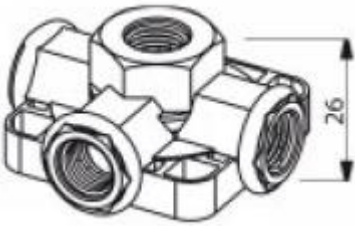

GAZ DİŞİ - 4 YÖNLÜ

1/4" M GAZ

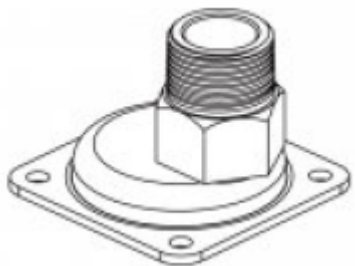


ERKEK

1/4" F GAZ




Dişi

1/4" 2V

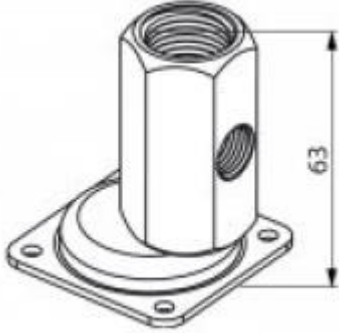


1 YÖN 1/2" + 1 YÖN 1/4" Dişi

1/4" FG GAZ

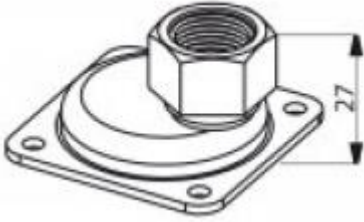

Dişi DÖNER SOMUN

1/4" 4V

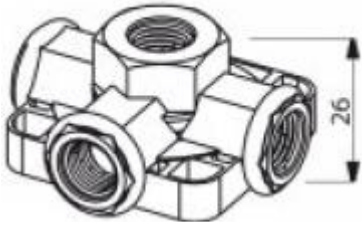

3 YÖN 1/4" + 1 YÖN 3/8" Dişi

SEÇENEKLER

Motor ve hat bağlantısı için elektrik kabloları



Motor ve hat bağlantısı için elektrik kabloları bulunan versiyon

Kişisel Ayarlar



Ayarları özelleştirme.

Standart olmayan ayar aralıkları için özel yaylar



Standart olmayan ayar aralıkları için özel yaylar.

Derecelere ayrılmış ölçek



Devre basıncını kolay ayarlamaya yarayan cihaz üzerinde **derecelere ayrılmış ölçek.**

Şeffaf dış yüzey



Şeffaf dış yüzey.

Açma/ Kapama düğmeli kapak



Açma/ kapama düğmeli kapak

25A akıma kadar güçlendirilmiş elektrik kontakları



25A akıma kadar güçlendirilmiş elektrik kontakları.

IP54 güvenlik seviyesi



IP54 güvenlik seviyesi.

Kör kablo kelepçeleri



İki kelepçeden biri kör kelepçe olarak tedarik edilebilir.