

**duyar**  
**motorpompa®**



## POMPA ve HİDROFOR SİSTEMLERİ

PUMP and BOOSTER SYSTEMS




# 2025

**FİYAT LİSTESİ**  
**PRICE LIST**

**JET POMPALAR**Sayfa  
1~2**PASLANMAZ JET POMPALAR**Sayfa  
2**PERİFERİK POMPALAR**Sayfa  
3**TEK KADEMELİ  
SANTRİFÜJ POMPALAR**Sayfa  
4**ÇOK KADEMELİ  
SANTRİFÜJ POMPALAR**Sayfa  
5**AÇIK TİP DÖKÜM FANLI ATIK SU  
SANTRİFÜJ POMPASI**Sayfa  
5**DİK MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALAR**Sayfa  
6**SICAK SU SANTRİFÜJ POMPALAR**Sayfa  
7~8**HAVUZ POMPALARI**Sayfa  
8**PASLANMAZ GÖVDELİ  
SANTRİFÜJ POMPALAR**Sayfa  
9~12**DENİZ SUYUNA DAYANIKLI  
SANTRİFÜJ POMPALAR**Sayfa  
12**PASLANMAZ GÖVDELİ  
SANTRİFÜJ POMPALAR**Sayfa  
13**DENİZ SUYU ve SICAK SUYA DAYANIKLI  
SANTRİFÜJ POMPALAR**Sayfa  
14**YAĞ - TUZLU SU  
TRANSFER POMPALARI**Sayfa  
15**KİMYAŞAL - ÖZELLİKLİ  
SANTRİFÜJ POMPALAR**Sayfa  
16



**12V/24V DC - 220V VARİL  
MAZOT VE YAĞ POMPALARI****Sayfa  
17~18****DİŞLİ YAĞ TRANSFER POMPALARI****Sayfa  
18~19****SÜS HAVUZU ve DİYAframLI  
POMPALAR****Sayfa  
20****SİNTİNE ve DİYAframLI  
HİDROFOR POMPALARI****Sayfa  
21****SEAFLO SİNTİNE, BALAST ve  
DİYAframLI HİDROFOR POMPALARI****Sayfa  
22****DC SOLAR FIRÇASIZ  
DALGIÇ POMPALAR****Sayfa  
23~24****12V-24V DC PAŞLANMAZ GÖVDELİ  
JET SANTRİFÜJ POMPALAR****Sayfa  
25****SİSLEME MAKİNA VE  
AKSESUARLARI****Sayfa  
26****12V DC  
KLİMA BAKIM SETİ ve DUŞ SETİ****Sayfa  
27****YERLİ SANTRİFÜJ POMPALAR****Sayfa  
28****SU FİLTRELERİ ve KARTUJLARI****Sayfa  
29****POMPA KONTROL PANOLARI****Sayfa  
30****FLATÖR, ŞALTER ve HİDROMATLAR****Sayfa  
31~32****HİDROFOR AKSESUARLARI****Sayfa  
33****HİDROFOR TANKLARI****Sayfa  
34**

**MEMBRANLAR ve MONTAJ KİTİ**

Sayfa  
36

**ASANSÖR FLATÖRLÜ  
DALGIÇ POMPALAR**

Sayfa  
37~38

**KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI**

Sayfa  
39~40

**BIÇAKLI ve YÜKSEK İRTİFALI  
POMPALAR**

Sayfa  
41

**KOMPLE PASLANMAZ  
DRENAJ POMPALARI**

Sayfa  
42

**PASLANMAZ GÖVDELİ  
ATIK SU POMPALARI**

Sayfa  
43

**PASLANMAZ  
KESON KUYU POMPALARI**

Sayfa  
43~44

**KESON KUYU POMPALARI**

Sayfa  
45

**HAZIR KABLOLU  
PAKET DALGIÇ POMPALAR**

Sayfa  
46

**PLASTİK VE PASLANMAZ GÖVDELİ  
DRENAJ POMPALARI**

Sayfa  
47~48

**OTOMATİK SEVİYE SENSÖRLÜ  
DRENAJ POMPALARI**

Sayfa  
49

**SIFIRDAN EMİŞLİ  
DRENAJ POMPALARI**

Sayfa  
50

**ÖÇÜTÜCÜLÜ PASLANMAZ ve DÖKÜM  
GÖVDELİ DALGIÇ POMPALAR**

Sayfa  
51~52

**ATIK SU POMPALARI**

Sayfa  
53~55

**1450 DEVİR HIZLI  
ATIK SU POMPALARI**

Sayfa  
56



**YÜKSEK İRTİFALI  
ATIK SU POMPALARI**



Sayfa  
57

**1450 DEVİR - KARIŞTIRICILI  
ATIK SU POMPALARI**



Sayfa  
58~59

**ENDÜSTRİYEL TİP  
ATIK SU POMPALARI**




Sayfa  
60~61

**NORYL FANLI  
PAKET HİDROFORLAR**



Sayfa  
62~63

**YERLİ NORYL FANLI  
DİK MİLLİ POMPA ve HİDROFORLAR**



Sayfa  
64~66

**PASLANMAZ DİK MİLLİ İN-LİNE  
POMPA ve HİDROFORLAR**



Sayfa  
67~72

**YENİ NESİL ÖZEL HİDROFORLAR**



Sayfa  
73

**12V/24V DC HİDROFORLAR**



Sayfa  
74

**HİDROMATLI HİDROFORLAR**



Sayfa  
75

**PAKET HİDROFORLAR**



Sayfa  
76~85

**DALGIÇ PANOLARI ve  
DALGIÇ POMPALAR**




Sayfa  
85~91

**YEDEK PARÇA FİYAT LİSTESİ**




Sayfa  
92~93

**PERFORMANS EĞRİLERİ**

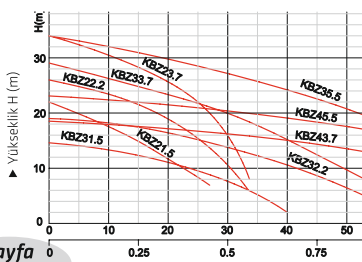

Sayfa  
94~99

**POMPA AÇILIMLARI**

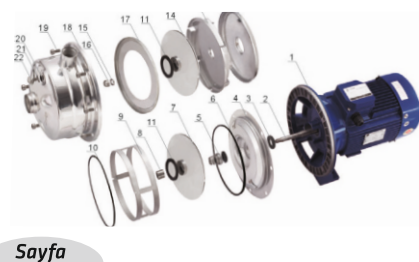

Sayfa  
100~112

**YARDIMCI REFERANS TABLolar**

| Pompa Gücü<br>Pump Power |      | Kablo Kesit Ölçüsü (mm²) / Cable<br>Cross Section Size (mm²) |     |     |     |
|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Kw                       | HP   | 1.5                                                          | 2.5 | 4   | 6   |
| 0.37                     | 0.5  | 80                                                           | 130 | -   | -   |
| 0.55                     | 0.75 | 55                                                           | 90  | 140 | -   |
| 0.75                     | 1    | 40                                                           | 80  | 105 | 160 |
| 1.1                      | 1.5  | 30                                                           | 50  | 75  | 115 |
| 1.5                      | 2    | 20                                                           | 35  | 60  | 90  |
| 2.2                      | 3    | -                                                            | 30  | 50  | 70  |

Sayfa  
113~115





## JET POMPALAR - KADEMELİ JET POMPA

Self-Priming "Jet" Pumps

| Stok Kodu<br>Stock Code    | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |     |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|----------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
|                            |                     | HP           | Kw   | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3   | 3.6 | 4.2 |                       |
| WS14                       | M/80                | 1            | 0.75 | 220 | 1"                 | 1"                | 50                                                        | 40  | 36  | 32  | 28  | -   | -   | 119                   |
| WS03                       | JCP-50              | 1            | 0.75 | 220 | 1"                 | 1"                | 50                                                        | 40  | 36  | 32  | 28  | -   | -   | 125                   |
| WS04                       | JET150              | 1.5          | 1.1  | 220 | 1 1/4"             | 1"                | 58                                                        | 50  | 45  | 38  | 31  | 22  | 10  | 232                   |
| WS05                       | JET200              | 2            | 1.5  | 220 | 1 1/4"             | 1"                | 62                                                        | 54  | 48  | 44  | 38  | 34  | 15  | 242                   |
| Yüksek Debili İki Kademeli |                     |              |      |     |                    |                   | 0                                                         | 2.1 | 2.5 | 3.6 | 4.4 | 4.8 | 6.5 |                       |
| WS18                       | JDP750B             | 2            | 1.5  | 220 | 1 1/2"             | 1"                | 60                                                        | 50  | 45  | 40  | 34  | 30  | 10  | 308                   |

- Maksimum emiş: 9 metre
- JCP50 ve JDP750B Pirinç Fanlı
- JET150-JET200 Mili Paslanmaz Çelik ve Paslanmaz Fanlıdır
- M/80 Plastik Fanlıdır
- Maximum suction lift up to: 9 meters
- JCP50 and JDP750B impeller made of brass
- JET150-JET200 impeller and shaft are made of Stainless Steel
- M/80 impeller made of plastic
- Pompa ağırlığı/Pump weight: M/80: 14 kg - JCP-50: 14.5 kg - JET150: 22 kg - JET200: 23 kg - JDP750B: 40 kg

20. YILIMIZA  
ÖZEL  
YENİ ÜRÜN



## SS304 KROM MİLLİ JET POMPA

SS304 Shaft Self-Priming "JET" Pumps

Uzun Ömürlü

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |    |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3  | 3.6 |                       |
| WS395                   | JET100N             | 1            | 0.75 | 220 | 1"                 | 1"                | 52                                                        | 47  | 43  | 39  | 33  | 20 | 14  | 139                   |

- Maksimum emiş: 9 metre
- Pirinç Fanlı
- Mili Paslanmaz Çeliktir.
- Isınmaya karşı dayanıklıdır - Termik korumalıdır
- Maximum suction lift up to: 9 meters
- Brass impeller
- Stainless steel shaft
- It is resistant to heat - Thermal Protected
- Pompa ağırlığı/Pump weight: JET100N: 15.5 kg

20. YILIMIZA  
ÖZEL  
YENİ ÜRÜN



## SS304 KROM MİLLİ PASLANMAYA DAYANIKLI JET POMPA

SS304 Shaft Self-Priming "JET" Pumps with Anti-Rust

Uzun Ömürlü

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |    |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3  | 3.6 |                       |
| WS95                    | YD-JET100           | 1            | 0.75 | 220 | 1"                 | 1"                | 48                                                        | 44  | 36  | 28  | 23  | 18 | 10  | 129                   |

- Maksimum emiş: 9 metre
- PPO Fanlı
- Mili Paslanmaz Çeliktir.
- Isınmaya karşı dayanıklıdır - Termik korumalıdır
- Maximum suction lift up to: 9 meters
- PPO impeller
- Stainless steel shaft
- It is resistant to heat - Thermal Protected
- Pompa ağırlığı/Pump weight: YD-JET100: 15 kg

## JET POMPA

JET Pump

Ekonomik



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |     |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 3  |                       |
| WS43                    | JET100L             | 1            | 0.75 | 220 | 1"                 | 1"                | 47                                                        | 41  | 35  | 30  | 24  | 22  | 21 | 110                   |

- Maksimum emiş: 9 metre
- PPO Fanlı
- Şaltlere bağlamaya hazır 50 cm kablolu
- Maximum suction lift up to: 9 meters
- PPO impeller
- Ready to connect to the switch with 50 cm cable
- Pompa ağırlığı/Pump weight: JET100L: 14 kg

## SS304 KROM MİLLİ PLASTİK GÖVDELİ JET POMPA

SS304 Shaft Plastic Casing Self-Priming "JET" Pumps



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |     |    |     |    |     |    | Fiyat<br>Price |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|-----|----|-----|----|-----|----|----------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |                                                           | 0  | 0.6 | 1  | 1.6 | 2  | 2.5 | 3  | USD            |
| WS28                    | JGP-JH-9007         | 1.2          | 0.9 | 220 | 1"                 | 1"                | Hm                                                        | 43 | 40  | 36 | 30  | 28 | 21  | 10 | 146            |

- Maksimum emiş: 9 metre
- Plastik Fanlı
- Mili Paslanmaz Çeliklidir
- Aç-Kapa anahtarlı, 1 metre kablolu ve fişlidir

- Maximum suction lift up to: 9 meters
- Plastic impeller
- Stainless steel shaft
- On/Off switch, 1 meter cable and plug

• Pompa ağırlığı/Pump weight: JGP-JH-9007: 7.8 kg

## PASLANMAZ GÖVDELİ JET POMPA

Stainless Steel Casing Self-Priming "Jet" Pump

Sessiz Çalışır



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |     |     |     |    |     |     | Fiyat<br>Price |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |                                                           | 0  | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2  | 2.2 | 2.4 | USD            |
| WS280                   | BJZ060              | 0.75         | 0.55 | 220 | 1"                 | 1"                | Hm                                                        | 44 | 34  | 28  | 23  | 21 | 19  | 17  | 191            |

- Sessiz çalışır
- BJZ060 Plastik fanlıdır
- Maksimum emiş: 9 metre
- Motor izolasyon sınıfı: F

- Works quietly
- BJZ060 impeller made of plastic
- Maximum suction lift up to: 9 meters
- Insulation class: F

• Pompa ağırlığı/Pump weight: BJZ060: 7.5 kg

## PASLANMAZ GÖVDELİ JET POMPA

Stainless Steel Casing Self-Priming "Jet" Pump

Yüksek Debili  
Sessiz Çalışır



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |     |     |     |     |    |    | Fiyat<br>Price |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |                                                           | 0  | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3  | 4  | USD            |
| WS21                    | BJZ900-B            | 1            | 0.75 | 220 | 1"                 | 1"                | Hm                                                        | 50 | 44  | 37  | 29  | 25  | 22 | 12 | 226            |

- Sessiz çalışır
- BJZ900-B Plastik fanlıdır
- Maksimum emiş: 9 metre
- Motor izolasyon sınıfı: F

- Works quietly
- BJZ900-B Plastic impeller
- Maximum suction lift up to: 9 meters
- Insulation class: F

• Pompa ağırlığı/Pump weight: BJZ900-B: 9 kg

## PASLANMAZ GÖVDELİ JET POMPA

Stainless Steel Casing Self-Priming "Jet" Pump

Yüksek Debili  
Sessiz Çalışır



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |    |    |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                                         | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 3  | 4  | 4.8 |                       |
| WS281                   | ÇJEXM150            | 1.8          | 1.3 | 220 | 1¼"                | 1"                | Hm | 59                                                        | 58  | 50  | 42  | 38 | 28 | 20  | 344                   |

- Sessiz çalışır
- CJEXM150 Paslanmaz fanlıdır
- Maksimum emiş: 9 metre
- Motor izolasyon sınıfı: F

- Works quietly
- CJEXM150 Stainless Steel impeller
- Maximum suction lift up to: 9 meters
- Insulation class: F

• Pompa ağırlığı/Pump weight: CJEXM150: 15 kg

## SS304 KROM MİLLİ PASLANMAZ GÖVDELİ JET POMPA

SS304 Shaft Stainless Steel Casing Self-Priming "Jet" Pump



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |     |   | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                                         | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 3 |                       |
| WS27                    | STP50               | 1            | 0.75 | 220 | 1"                 | 1"                | Hm | 49                                                        | 41  | 35  | 28  | 18  | 10  | 8 | 146                   |


- Maksimum emiş: 9 metre
- Paslanmaz fanlıdır
- Mili paslanmaz çeliklidir

- Maximum suction lift up to: 9 meters
- Impeller made of Stainless steel
- Shaft made of Stainless Steel

• Pompa ağırlığı/Pump weight: STP50: 9 kg

## PERİFERİK POMPALAR

Peripheral Pumps

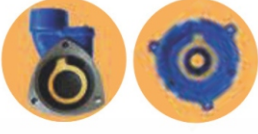

PM45 Sarı Yataklıdır



PF60S

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |    |    |   | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|---|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2  | 3  |   |                       |
| WS01                    | PM45                | 0.5          | 0.37 | 220 | 1"                 | 1"                | Hm                                                        | 35  | 33  | 24  | 18  | 10 | 3  | 0 | 64                    |
| WS301                   | PM45T               | 0.5          | 0.37 | 380 | 1"                 | 1"                |                                                           | 35  | 33  | 24  | 18  | 10 | 3  | 0 | 70                    |
| WS02                    | PM50                | 1            | 0.75 | 220 | 1"                 | 1"                |                                                           | 60  | 55  | 47  | 43  | 40 | 29 | 5 | 103                   |
| WS20                    | PF60S               | 0.5          | 0.37 | 220 | 1"                 | 1"                |                                                           | 40  | 36  | 28  | 24  | 18 | 10 | 0 | 160                   |
| WS302                   | PF60ST              | 0.5          | 0.37 | 380 | 1"                 | 1"                |                                                           | 40  | 36  | 28  | 24  | 18 | 10 | 0 | 168                   |

• Maksimum su sıcaklığı: +80°C

• Maksimum emiş: 6 metre

• Pirinç fanlıdır

• PM45 modeli pirinç yatak kullanır

• PF60S modelinin ön gövdesi paslanmaz çelik dökümdür

• Pompa ağırlığı/Pump weight: PM45: 5.8 kg - PM50: 9.5 kg - PF60S: 6.1 kg

• Maximum liquid temperature up to +80°C

• Maximum suction lift up to: 6 meters

• Brass impeller


• PM45 model uses brass channel

• Pump Body of the PF60S model is made of stainless steel casting

## SS304 KROM MİLLİ PERİFERİK POMPALAR

SS304 Shaft Peripheral Pumps

Yüksek Basıncılı



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |     |     |     | Fiyat<br>Price |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | USD |                |
| WS24                    | IDB40               | 0.5          | 0.37 | 220 | 1"                 | 1"                | Hm                                                        | 40  | 36  | 32  | 22  | 12  | 7   | 2   | 76             |
| WS25                    | IDB70               | 1            | 0.75 | 220 | 1"                 | 1"                |                                                           | 72  | 64  | 56  | 42  | 28  | 21  | 14  | 114            |
| WS23                    | IDB70T              | 1            | 0.75 | 380 | 1"                 | 1"                |                                                           | 72  | 64  | 56  | 42  | 28  | 21  | 14  | 120            |

• Maksimum su sıcaklığı: +80°C

• Maksimum emiş: 6 metre - Pirinç fanlıdır

• IDB40 modeli pirinç yatak kullanır

• Mili paslanmaz çeliktir

• Isınmaya karşı dayanıklıdır - Termik korumalıdır

• Pompa ağırlığı/Pump weight: IDB40: 5.8 kg - IDB70: 9.5 kg

• Maximum liquid temperature up to +80°C

• Maximum suction lift up to: 6 meters - Brass impeller

• IDB40 model uses brass channel

• Stainless Steel shaft

• Resistant to heat - Thermal protected

## PERİFERİK POMPA

Peripheral Pump

Yüksek Basıncılı



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |    |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                                         | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3  | 3.6 |                       |
| WS283                   | PM150               | 2            | 1.5 | 220 | 1"                 | 1"                | Hm | 88                                                        | 80  | 70  | 60  | 50  | 40 | 30  | 212                   |

• Maksimum su sıcaklığı: +80°C

• Maksimum emiş: 6 metre

• Pirinç fanlıdır

• Mili SS304 paslanmaz çeliktir

• Pompa ağırlığı/Pump weight: PM150: 11.5 kg

• Maximum liquid temperature up to +80°C

• Maximum suction lift up to: 6 meters

• Brass impeller

• SS304 Stainless Steel shaft



## TEK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

Single Impeller Centrifugal Pumps

Yüksek Basıncılı



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                                         | 1.2 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |                       |
| WS06                    | SCM60               | 1            | 0.75 | 220 | 1"                 | 1"                | Hm | 32                                                        | 21  | 30 | 26 | 24 | 20 | 12 | 135                   |
| WS08                    | CPM200              | 2            | 1.5  | 220 | 1"                 | 1"                |    | 42                                                        | 41  | 40 | 37 | 34 | 28 | 22 | 238                   |

- Maksimum su sıcaklığı: +60°C
- Maksimum emiş: 6 metre
- Pirinç fanlıdır

- Maximum liquid temperature up to +60°C
- Maximum suction lift up to: 6 meters
- Brass impeller

• Pompa ağırlığı/Pump weight: SCM60: 12.5 kg - CPM200: 23 kg

## AÇIK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

Centrifugal Pumps with Open Impeller

Kirli Su Basma  
Özelliği



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |    |     |   |     |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|----|-----|---|-----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                                         | 1.2 | 3  | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.2 |                       |
| WS19                    | CM20                | 1            | 0.75 | 220 | 1½"                | 1½"               | Hm | 16                                                        | 15  | 11 | 10  | 8 | 6   | 4   | 144                   |
| WS38                    | CM20T               | 1            | 0.75 | 380 | 1½"                | 1½"               |    | 16                                                        | 15  | 11 | 10  | 8 | 6   | 4   | 148                   |

- Maksimum su sıcaklığı: +60°C
- Maksimum emiş: 6 metre
- Açık tip pirinç fanlıdır

- Maximum liquid temperature up to +60°C
- Maximum suction lift up to: 6 meters
- Open type brass impeller

• Pompa ağırlığı/Pump weight: CM-20: 14 kg

## TEK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

Single Impeller Centrifugal Pumps

Yüksek Debili  
Yüksek Basıncılı



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                                         | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 |                       |
| WS391                   | SP1100              | 1.5          | 1.1 | 220 | 1½"                | 1¼"               | Hm | 29                                                        | 22 | 18 | 16 | 13 | 10 | -  | 302                   |
| WS392                   | SP1100T             | 1.5          | 1.1 | 380 | 1½"                | 1¼"               |    | 29                                                        | 22 | 18 | 16 | 13 | 10 | -  | 292                   |
| WS41                    | SP1500              | 2            | 1.5 | 220 | 2"                 | 1½"               |    | 32                                                        | 28 | 24 | 21 | 18 | 12 | -  | 408                   |
| WS393                   | SP2200              | 3            | 2.2 | 220 | 2"                 | 1½"               |    | 38                                                        | 31 | 28 | 24 | 23 | 22 | 14 | 449                   |
| WS42                    | SP2200T             | 3            | 2.2 | 380 | 2"                 | 1½"               |    | 38                                                        | 31 | 28 | 24 | 23 | 22 | 14 | 386                   |

- Maksimum su sıcaklığı: +70°C
- Maksimum emiş: 6 metre
- Paslanmaz fanlı
- Ön gövdeye elektroforez uygulanmıştır

- Maximum liquid temperature up to +70°C
- Maximum suction lift up to: 6 meters
- Stainless Steel impeller
- Electrophoresis process was applied to front cover

• Pompa ağırlığı/Pump weight: SP1100: 15 kg - SP1500: 19 kg - SP2200: 20 kg

## TEK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

Single Impeller Centrifugal Pumps

Yüksek Basıncılı



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                                         | 6  | 9  | 12 | 15 | 18 | 20 |                       |
| WS09                    | CM70                | 2            | 1.5 | 220 | 2"                 | 2"                | Hm | 28                                                        | 24 | 21 | 18 | 13 | 10 | 3  | 239                   |
| WS39                    | CM70T               | 2            | 1.5 | 380 | 2"                 | 2"                |    | 28                                                        | 24 | 21 | 18 | 13 | 10 | 3  | 244                   |

- Maksimum su sıcaklığı: +60°C
- Maksimum emiş: 6 metre
- Pirinç fanlı

- Maximum liquid temperature up to +60°C
- Maximum suction lift up to: 6 meters
- Brass impeller

• Pompa ağırlığı/Pump weight: CM70: 24.5 kg

## YATIK SS304 KROM MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

SS304 Shaft Multi-Stage Centrifugal Horizontal Pumps

Sessiz Çalışır



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |     |     |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                                         | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6   |     |                       |
| WS33                    | YMP6-60             | 2            | 1.5 | 220 | 1¼"                | 1"                | Hm | 63                                                        | 61  | 59  | 55  | 47  | 37  | 23  | 279 |                       |
| WS34                    | YMP6-80             | 2.5          | 1.8 | 220 | 1¼"                | 1"                |    | 81                                                        | 80  | 77  | 70  | 60  | 47  | 32  | 306 |                       |
|                         |                     |              |     |     |                    |                   |    | 0                                                         | 1.8 | 3.6 | 4.8 | 6   | 7.2 | 8.4 |     |                       |
| WS36                    | YMP9-70             | 3            | 2.2 | 220 | 1½"                | 1¼"               | Hm | 77                                                        | 69  | 60  | 54  | 43  | 33  | 22  | 397 |                       |
| WS37                    | YMP9-70T            | 3            | 2.2 | 380 | 1½"                | 1¼"               |    | 77                                                        | 69  | 60  | 54  | 43  | 33  | 22  | 404 |                       |

- Noril fanlı
- Sessiz çalışır
- Mili SS304 paslanmaz çeliktir
- 220 Volt pompalar termik korumalıdır
- Pompa ağırlığı/Pump weight: YMP6-60: 21.5 kg - YMP6-80: 23.1 kg - YMP9-70: 30 kg
- Noryl impeller
- Works quietly
- SS304 Stainless steel shaft
- 220 Volt pumps have thermal protection

## SS304 KROM MİLLİ ÇİFT KADEMELİ BASINÇLI POMPALAR

SS304 Shaft Double Stage Two Brass Impellers Centrifugal Pumps



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |    |     |       | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-------|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                                         | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6  | 7.2 |       |                       |
| WS29                    | SCM2-52             | 1.5          | 1.1 | 220 | 1¼"                | 1"                | Hm | 51                                                        | 48  | 45  | 40  | 36  | 29 | 19  | 258   |                       |
| WS30                    | SCM2-55             | 2            | 1.5 | 220 | 1¼"                | 1"                |    | 57                                                        | 53  | 50  | 45  | 39  | 32 | 22  | 277   |                       |
| WS31                    | SCM2-60             | 3            | 2.2 | 220 | 1¼"                | 1"                |    | 63                                                        | 60  | 56  | 53  | 48  | 43 | 33  | 294   |                       |
| WS32                    | SCM2-60T            | 3            | 2.2 | 380 | 1¼"                | 1"                |    | 63                                                        | 60  | 56  | 53  | 48  | 43 | 33  | 294   |                       |
|                         |                     |              |     |     |                    |                   |    | 0                                                         | 7.5 | 9   | 12  | 15  | 24 | 36  |       |                       |
| WS44                    | SCM2-80             | 5.5          | 4   | 380 | 1½"                | 1¼"               | Hm | 79                                                        | 68  | 65  | 56  | 36  | -  | -   | 764   |                       |
| WS45                    | SCM2-90             | 7.5          | 5.5 | 380 | 1½"                | 1¼"               |    | 90                                                        | 76  | 73  | 66  | 56  | -  | -   | 1.070 |                       |
| WS46                    | SCM2-100            | 15           | 11  | 380 | 2"                 | 1½"               |    | 100                                                       | 97  | 96  | 94  | 92  | 78 | 41  | 1.590 |                       |
| WS47                    | SCM2-130            | 20           | 15  | 380 | 2"                 | 1½"               |    | 130                                                       | 120 | 118 | 115 | 110 | 93 | 50  | 1.730 |                       |

- Maksimum su sıcaklığı: +80°C
- Maksimum emiş: 6 metre
- Çift Piring fanlı
- Mili SS304 paslanmaz çeliktir
- SCM2-100, SCM2-130 modelleri döküm fanlıdır
- 220 Volt pompalar termik korumalıdır
- Pompa ağırlığı/Pump weight: SCM2-52: 23.6 kg - SCM2-55: 24.8 kg - SCM2-60: 26 kg - SCM2-80: 58 kg - SCM2-90: 78 kg - SCM2-100: 140 kg - SCM2-130: 152 kg
- Maximum liquid temperature up to +80°C
- Maximum suction lift up to: 6 meters
- Double Brass impeller
- SS304 Stainless steel shaft
- SCM2-100, SCM2-130 models have cast iron impeller
- 220 Volt pumps have thermal protection

20. YILIMIZA  
ÖZEL  
YENİ ÜRÜN



## AÇIK TİP DÖKÜM FANLI ATIK SU SANTRİFÜJ POMPASI

Opened Type Cast-Iron Impeller Sewage Centrifugal Pump

Mazot-Karosen  
Aktarımı İçin Kullanılabilir

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                                         | 6  | 12 | 18 | 20 | 24 | 27 |                       |
| WS2782                  | DYB-600             | 2            | 1.5 | 220 | 2"                 | 2"                | Hm | 18                                                        | 16 | 13 | 10 | 7  | 5  | 2  | 420                   |

- Maksimum emiş: 6 metre
- Açık tip döküm fanlı
- Termik korumalıdır
- Kendinden klepeli
- Dökme demir gövde - özel pas önleyici boya uygulanmıştır
- Pompa ağırlığı/Pump weight: DYB-600: 32 kg
- Maximum suction lift up to: 6 meters
- Open type cast-iron impeller
- Thermal protection
- Self-valve
- Cast iron body - special anti-rust paint applied

## SS304 KROM DİK MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

SS304 Shaft Multi-Stage Centrifugal Vertical Pumps

Sessiz Çalışır



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |    |     |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 1.2 | 3.6 | 4.8 | 6  | 6.6 | 7.2 |                       |
| WS310                   | YMPV6-60            | 2            | 1.5 | 220 | 1 1/4"             | 1"                | 63                                                        | 59  | 47  | 37  | 23 | 19  | -   | 286                   |
| WS311                   | YMPV6-80            | 2.5          | 1.8 | 220 | 1 1/4"             | 1"                | 81                                                        | 77  | 60  | 47  | 32 | 27  | -   | 318                   |
| WS309                   | YMPV6-90            | 2.7          | 2   | 380 | 1 1/4"             | 1"                | 90                                                        | 86  | 68  | 51  | 36 | 30  | -   | 326                   |
| WS314                   | YMPV9-80            | 3            | 2.2 | 380 | 1 1/2"             | 1 1/4"            | 85                                                        | 80  | 70  | 62  | 48 | 42  | 38  | 416                   |
| WS315                   | YMPV9-90            | 4            | 3   | 380 | 1 1/2"             | 1 1/4"            | 95                                                        | 90  | 77  | 67  | 52 | 47  | 42  | 440                   |

- Noril fanlı
- Sessiz çalışır
- Mili SS304 paslanmaz çeliktir
- 220 Volt pompalar termik korumalıdır

- Noryl impeller
- Works quietly
- SS304 Stainless steel shaft
- 220 Volt pumps have thermal protection

Pompa ağırlığı/Pump weight: YMPV6-60: 22.6 kg - YMPV6-80: 24.4 kg - YMPV6-90: 26.5 kg - YMPV9-80: 31.5 kg - YMPV9-90: 32.5 kg

Bu Pompa Modellerini Hazır Paket Hidrofor olarak Sayfa 62 - Sayfa 63 de görebilirsiniz



## DİK MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

Multi-Stage Centrifugal Vertical Pumps

Sessiz Çalışır

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |                       |
| WS3601                  | VM2-9X9             | 2            | 1.5 | 220 | 1"                 | 1"                | 110                                                       | 100 | 84 | 60 | 35 | -  | -  | 499                   |
| WS3602                  | VM4-9X8             | 3            | 2.2 | 380 | 1"                 | 1"                | 107                                                       | 103 | 96 | 88 | 75 | 60 | 42 | 466                   |

- Noril fanlı
- Sessiz çalışır

- Noryl impeller
- Works quietly

Pompa ağırlığı/Pump weight: VM2-9x9: 24 kg - VM4-9X8: 26 kg

Bu Pompa Modellerini Hazır Paket Hidrofor olarak Sayfa 62 - Sayfa 63 de görebilirsiniz



## DİK MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

Multi-Stage Centrifugal Vertical Pumps

Sessiz Çalışır

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 4   | 6   | 8  | 10 | 12 | 14 |                       |
| WS3603                  | VM6-8.5X8T          | 4            | 3   | 380 | 1 1/2"             | 1 1/2"            | 83                                                        | 77  | 73  | 66 | 56 | 48 | 38 | 599                   |
| WS3604                  | VM6-8.5X10T         | 5.5          | 4   | 380 | 1 1/2"             | 1 1/2"            | 102                                                       | 93  | 87  | 83 | 72 | 59 | 42 | 824                   |
| WS3605                  | VM6-8.5X12T         | 7.5          | 5.5 | 380 | 1 1/2"             | 1 1/2"            | 121                                                       | 114 | 108 | 99 | 85 | 68 | 49 | 844                   |
|                         |                     |              |     |     |                    |                   | 0                                                         | 8   | 10  | 12 | 14 | 16 | 18 |                       |
| WS3606                  | VM12-8.5X7T         | 5.5          | 4   | 380 | 1 1/2"             | 1 1/2"            | 75                                                        | 65  | 62  | 56 | 51 | 45 | 35 | 768                   |
| WS3607                  | VM12-8.5X8T         | 6.5          | 4.7 | 380 | 1 1/2"             | 1 1/2"            | 86                                                        | 74  | 70  | 64 | 58 | 50 | 40 | 803                   |

- Noril fanlı
- Sessiz çalışır

- Noryl impeller
- Works quietly

Pompa ağırlığı/Pump weight: VM6-8.5X8T: 26 kg - VM6-8.5X10T: 29 kg - VM6-8.5X12T: 32kg - VM12-8.5X7T: 32 kg - VM12-8.5X8T: 33 kg

Bu Pompa Modellerini Hazır Paket Hidrofor olarak Sayfa 62 - Sayfa 63 de görebilirsiniz



## MEKANİK SWITCHLİ BASINÇLANDIRMA POMPASI

Hot Water Booster Pump with Mechanic Switch

Sıcak Suya Dayanıklı



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |     |     |     |   |     |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----------------------|
|                         |                     | Watt         | Volt | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |                                                           | 0  | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.5 |                       |
| WS15                    | TSP60               | 260          | 220  | 3/4"               | 3/4"              | Hm                                                        | 16 | 15  | 14  | 12  | 9 | 7   | 5   | 105                   |

• Maksimum su sıcaklığı +100°C

• Emiş özelliği yoktur

• Pompa ağırlığı/Pump weight: TSP60: 5 kg

• Maximum liquid temperature up to +100°C

• No suction feature

## OTOMATİK HİDROFOR POMPASI

Automatic Type Booster Pump

Sıcak Suya Dayanıklı



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |     |    |     |     |     |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |                                                           | 0  | 0.6 | 1  | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 |                       |
| WS306                   | GP125A              | 0.5          | 0.37 | 220 | 1"                 | 1"                | Hm                                                        | 33 | 30  | 27 | 19  | 16  | 12  | 5   | 104                   |

• Maksimum su sıcaklığı +80°C

• Pirinç fanlı - Termik korumalıdır

• Pompa ağırlığı/Pump weight: GP125A: 9 kg

• Maximum liquid temperature up to +80°C

• Brass impeller - Thermal protected

## AKILLI TİP OTOMATİK HİDROFOR POMPASI

Intelligent - Automatic Type Booster Pump

Sıcak Suya Dayanıklı  
1 - 2 Kat Tek Daire Hidroforu



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |     |    |     |     |     |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |                                                           | 0  | 0.6 | 1  | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 |                       |
| WS16                    | PHJ370A             | 0.55         | 0.4 | 220 | 1"                 | 1"                | Hm                                                        | 35 | 31  | 25 | 23  | 20  | 17  | 8   | 152                   |

• Maksimum su sıcaklığı +80°C

• Pirinç fanlı - Termik korumalıdır

• Krom millî ve paslanmaz yataklıdır

• Susuz kalınca 6 dakika içinde otomatik durma özelliği

• Pompa ağırlığı/Pump weight: PHJ370A: 9.8 kg

• Maximum liquid temperature up to +80°C

• Brass impeller - Thermal protected

• Stainless Steel shaft and channel

• Automatic stop feature in 6 minutes when water is not available

## MEKANİK SWITCHLİ BASINÇLANDIRMA POMPASI

Hot Water Booster Pump with Mechanic Switch

Sıcak Suya Dayanıklı - Yüksek Debili  
Güneş Enerjisi Sıcak Su Hidroforu - Sessiz



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |     |     |   |     |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|---|-----|-----|-----------------------|
|                         |                     | Watt         | Volt | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |                                                           | 0  | 1  | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.8 |                       |
| WS17                    | PLX-169EA           | 200          | 220  | 3/4"               | 3/4"              | Hm                                                        | 15 | 12 | 11  | 10  | 9 | 7   | 5   | 206                   |

• Maksimum su sıcaklığı +100°C

• Emiş özelliği yoktur

• Paslanmaz fanlı

• Pompa ağırlığı/Pump weight: PLX-169EA: 12 kg

• Maximum liquid temperature up to +100°C

• No suction feature

• Stainless steel impeller

## BÜYÜK ÖN FİLTRELİ HAVUZ POMPALARI

Large Pre-Filtered Pool Pumps

Sessiz Çalışır



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m³ / saat)<br>Flow (m³ / h) |      |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------|----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                 | 9    | 12 | 18 | 21 | 24 | 30 |                       |
| WS2535                  | SUPA100             | 1            | 0.75 | 220 | 2"                 | 2"                | 15                                | 11   | 10 | 7  | 5  | -  | -  | 296                   |
| WS2536                  | SUPA100T            | 1            | 0.75 | 380 | 2"                 | 2"                | 15                                | 11   | 10 | 7  | 5  | -  | -  | 305                   |
| WS2537                  | SUPA150             | 1.5          | 1.1  | 220 | 2"                 | 2"                | 18                                | 15   | 14 | 11 | 10 | 7  | -  | 332                   |
| WS2538                  | SUPA150T            | 1.5          | 1.1  | 380 | 2"                 | 2"                | 18                                | 15   | 14 | 11 | 10 | 7  | -  | 322                   |
| WS2539                  | SUPA200T            | 2            | 1.5  | 380 | 2"                 | 2"                | 20                                | 17   | 16 | 14 | 13 | 11 | 8  | 362                   |
| WS2540                  | SUPA300T            | 3            | 2.2  | 380 | 2"                 | 2"                | 24                                | 21.5 | 21 | 20 | 18 | 17 | 14 | 424                   |

- Noril fanlı, Emiş özelliği vardır
- Motor izolasyon sınıfı: F

- Noryl impeller, Suction feature
- Insulation class: F

Pompa ağırlığı/Pump weight: SUPA100: 13.5 kg - SUPA150: 15.5 kg - SUPA200T: 19.5 kg - SUPA300T: 22.5 kg

20. YILIMIZA  
ÖZEL  
YENİ ÜRÜN



## MAGNET MOTORLU-FREKANS KONTROLLÜ BASINÇ ARTTIRMA POMPASI

Magnet motor-Frequency Controlled Pressure Booster Pump

Sıcak Suya  
Dayanıklılı

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m³ / saat)<br>Flow (m³ / h) |     |     |   |     |     |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----------------------|
|                         |                     | Watt         | Volt | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |                       |
| WS307                   | DC1.7-20            | 85           | 24   | 3/4"               | 3/4"              | 20                                | 15  | 12  | 8 | 5   | 4   | 2   | 92                    |

- Maksimum su sıcaklığı +90°C
- Emiş özelliği yoktur
- 220V Adaptör ile 24V çalışır

- Maximum liquid temperature up to +90°C
- No suction feature
- 24V operation with 220V adapter

Pompa ağırlığı/Pump weight: DC1.7-20: 2.5 kg

## PASLANMAZ ÇELİK MİLLİ SICAK SUYA DAYANIKLI POMPA

Stainless Steel Shaft Hot Water Pump

Kalip Makinalarında  
+200°C Sıcak Su Basma  
Özellğine Sahiptir.



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m³ / saat)<br>Flow (m³ / h) |     |     |     |     |    |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3  | 3.6 |                       |
| WS40                    | PH70                | 1            | 0.75 | 220 | 1"                 | 1"                | 46                                | 44  | 38  | 30  | 24  | 16 | 10  | 190                   |

- Maksimum su sıcaklığı +200°C
- Maksimum emiş: 6 metre
- Pirinç fanlı
- Motor izolasyon sınıfı: F
- Termik korumalıdır

- Maximum liquid temperature up to +200°C
- Maximum suction lift up to: 6 meters
- Brass impeller
- Insulation Class: F
- Thermal protected

Pompa ağırlığı/Pump weight: PH70: 10 kg

## ELEKTRONİK SWITCHLİ BASINÇLANDIRMA POMPASI

Hot Water Booster Pumps with Electronic Switch

Sıcak Suya Dayanıklılı  
Yüksek Debili - Sessiz Çalışır



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m³ / saat)<br>Flow (m³ / h) |      |     |    |     |    |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------|-----|----|-----|----|-----|-----------------------|
|                         |                     | Watt         | Volt | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                 | 1.2  | 2.4 | 3  | 3.6 | 4  | 4.8 |                       |
| WS250                   | CNG100EF            | 300          | 220  | 1"                 | 1"                | 13                                | 11.5 | 10  | 9  | 7.5 | 7  | -   | 152                   |
| WS22                    | CNG130EF            | 370          | 220  | 1"                 | 1"                | 20                                | 19.5 | 18  | 17 | 16  | 15 | 13  | 172                   |

- Maksimum su sıcaklığı +100°C
- Emiş özelliği yoktur
- Pirinç fanlıdır

- Maximum liquid temperature up to +100°C
- No suction feature
- Brass Impeller

Pompa ağırlığı/Pump weight: CNG100EF: 12.5 kg - CNG130EF: 10 kg

## YATIK MİLLİ ÇOK KADEMELİ PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALARI

Stainless Steel Multi-Stage Centrifugal Horizontal Pumps



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |    |                       |
| WS2501                  | CM4-60 (304)        | 1.5          | 1.1 | 220 | 1¼"                | 1"                | Hm                                                        | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 34 | 25 | 332                   |
| WS2503                  | CM4-60 (316)        | 1.5          | 1.1 | 380 | 1¼"                | 1"                |                                                           | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 34 | 25 | 354                   |

• Maksimum su sıcaklığı +40°C

• Noril fanlı

• WS2501 mili ve gövdesi SS304 paslanmaz çeliktir

• WS2503 mili ve gövdesi SS316 paslanmaz çeliktir

• Pompa ağırlığı/Pump weight: CM4-60: 12.2 kg

• Maximum liquid temperature up to +40°C

• Noryl impeller

• WS2501 shaft and casing made of SS304 stainless steel

• WS2503 shaft and casing made of SS316 stainless steel

## YATIK MİLLİ ÇOK KADEMELİ 304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR

Completely SS304 Stainless Steel Multi-Stage Centrifugal Horizontal Pumps



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |    |     |    |      |    |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|----|-----|----|------|----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                                         | 0.5 | 1  | 1.5 | 2  | 2.5  | 3  |     |                       |
| WS1036                  | DW2-60/075D-P       | 1            | 0.75 | 220 | 1"                 | 1"                | Hm | 57                                                        | 53  | 50 | 47  | 44 | 40   | 36 | 310 |                       |
|                         |                     |              |      |     |                    |                   |    | 0                                                         | 5   | 6  | 7   | 8  | 9    | 12 |     |                       |
| WS1037                  | DW8-50/220D         | 3            | 2.2  | 220 | 1½"                | 1½"               |    | 52                                                        | 49  | 48 | 47  | 45 | 43.5 | 36 | 658 |                       |
| WS1038                  | DW8-50/220          | 3            | 2.2  | 380 | 1½"                | 1½"               | Hm | 52                                                        | 49  | 48 | 47  | 45 | 43.5 | 36 | 542 |                       |

• Maksimum su sıcaklığı +80°C

• Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir

• Pompa ağırlığı/Pump weight: DW2-60/075D-P: 10 kg - DW8-50/220: 24.5 kg

• Maximum liquid temperature up to +80°C

• All surfaces in contact with water are made of stainless steel.



DW 8-50



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |     |    |     |    |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|----|-----|----|-----|----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                                         | 1  | 1.5 | 2  | 2.5 | 3  | 3.5 |                       |
| WS2520                  | CMH2-60 (304)       | 1            | 0.75 | 220 | 1"                 | 1"                | Hm | 56                                                        | 50 | 48  | 42 | 38  | 32 | 25  | 310                   |
|                         |                     |              |      |     |                    |                   |    | 0                                                         | 2  | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   |                       |
| WS2521                  | CMH4-60 (304)       | 1.5          | 1.1  | 220 | 1¼"                | 1"                | Hm | 58                                                        | 53 | 50  | 45 | 40  | 33 | 24  | 357                   |
| WS2522                  | CMH4-60 (316)       | 1.5          | 1.1  | 220 | 1¼"                | 1"                |    | 58                                                        | 53 | 50  | 45 | 40  | 33 | 24  | 430                   |

• Pompa ağırlığı/Pump weight: CMH2-60: 11.5 kg - CMH4-60: 13 kg



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                                         | 4  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |                       |
| WS2523                  | CMH8-40 (304)       | 3            | 2.2 | 220 | 1½"                | 1½"               | Hm | 68                                                        | 65 | 57 | 50 | 48 | 42 | 34 | 592                   |
| WS2524                  | CMH8-40 (304)       | 3            | 2.2 | 380 | 1½"                | 1½"               |    | 68                                                        | 65 | 57 | 50 | 48 | 42 | 34 | 486                   |
|                         |                     |              |     |     |                    |                   |    | 7                                                         | 9  | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 |                       |
| WS2526                  | CMH12-50BT          | 4            | 3   | 380 | 1½"                | 1½"               | Hm | 60                                                        | 57 | 53 | 44 | 40 | 35 | 30 | 670                   |
|                         |                     |              |     |     |                    |                   |    | 10                                                        | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 |                       |
| WS2525                  | CMH20-40T           | 5.5          | 4   | 380 | 2"                 | 2"                | Hm | 50                                                        | 46 | 42 | 40 | 36 | 28 | 24 | 774                   |

• Maksimum su sıcaklığı +80°C

• Maksimum emiş: 4 metre

• Paslanmaz çelik fan ve difüzör

• Motor izolasyon sınıfı: F

• Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir

• Pompa ağırlığı/Pump weight: CMH8-40: 24.1 kg - CMH12-50: 24.8 kg - CMH20-40: 34 kg

• Maximum liquid temperature up to +80°C

• Maximum suction lift up to: 4 meters

• Stainless Steel impeller and diffuser

• Insulation class: F

• All surfaces in contact with water are made of stainless steel



## TEK KADEMELİ SS304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR

Single Stage SS304 Completely Stainless Steel Centrifugal Pumps



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |    |      |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|------|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 |    |                       |
| WS702                   | CDC200/185          | 2.5          | 1.85 | 220 | 1¼"                | 1"                | Hm                                                        | 43  | 40  | 38  | 36  | 34 | 32   | 28 | 486                   |
| WS703                   | CDC200/185T         | 2.5          | 1.85 | 380 | 1¼"                | 1"                |                                                           | 43  | 40  | 38  | 36  | 34 | 32   | 28 | 435                   |

• Maksimum su sıcaklığı +80°C

• Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir

• Pompa ağırlığı/Pump weight: CDC200/185: 21 kg

• Maximum liquid temperature up to +80°C

• All surfaces in contact with water are made of stainless steel

## ÇİFT KADEMELİ SS304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR

Double Stage SS304 Completely Stainless Steel Centrifugal Pumps



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |    |     |     |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                                         | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6  | 7.2 | 8.4 |     |                       |
| WS1030                  | WB2-70/150D         | 2            | 1.5  | 220 | 1¼"                | 1"                | Hm | 57                                                        | 52  | 50  | 47  | 43 | -   | -   | 492 |                       |
| WS1031                  | WB2-70/150          | 2            | 1.5  | 380 | 1¼"                | 1"                |    | 57                                                        | 52  | 50  | 47  | 43 | -   | -   | 472 |                       |
| WS1032                  | WB2-70/185D         | 2.5          | 1.85 | 220 | 1¼"                | 1"                |    | 64                                                        | 58  | 56  | 52  | 48 | -   | -   | 526 |                       |
| WS1033                  | WB2-70/185          | 2.5          | 1.85 | 380 | 1¼"                | 1"                |    | 64                                                        | 58  | 56  | 52  | 48 | -   | -   | 514 |                       |
| WS1034                  | WB2-120/260         | 3.5          | 2.6  | 380 | 1¼"                | 1"                |    | 65                                                        | 60  | 58  | 56  | 53 | 50  | 47  | 604 |                       |
| WS1035                  | WB2-120/300         | 4            | 3    | 380 | 1¼"                | 1"                |    | 68                                                        | 65  | 63  | 61  | 58 | 55  | 52  | 652 |                       |

• Maksimum su sıcaklığı +80°C

• Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir

• Pompa ağırlığı/Pump weight: WB2-70/150: 15.5 kg - WB2-70/185: 20 kg - WB2-120/260: 23.6 kg - WB2-120/300: 25.4 kg

• Maximum liquid temperature up to +80°C

• All surfaces in contact with water are made of stainless steel

## TEK KADEMELİ SS304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR

Single Stage SS304 Completely Stainless Steel Centrifugal Pumps



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |      |     |     |    |     |     | Fiyat<br>Price |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|----------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 1.2 | 2.4  | 3.6 | 4.2 | 6  | 7.2 | USD |                |
| WS704                   | WB70/090D           | 1.2          | 0.9 | 220 | 1¼"                | 1"                | Hm                                                        | 31  | 28.5 | 28  | 27  | 26 | 25  | 24  | 268            |
| WS705                   | WB70/090            | 1.2          | 0.9 | 380 | 1¼"                | 1"                |                                                           | 31  | 28.5 | 28  | 27  | 26 | 25  | 24  | 268            |

• Maksimum su sıcaklığı +80°C

• Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir

• Pompa ağırlığı/Pump weight: WB70/090: 11 kg

• Maximum liquid temperature up to +80°C

• All surfaces in contact with water are made of stainless steel

## EKONOMİK YATIK MİLLİ ÇOK KADEMELİ PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR

Economic Stainless Steel Multi-Stage Centrifugal Horizontal Pumps



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |    |     |    |     |    |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 0.5 | 1  | 1.5 | 2  | 2.5 | 3  | 3.5 |                       |
| WS2730                  | CHM2-5-0.55         | 0.75         | 0.55 | 220 | 1"                 | 1"                | 48                                                        | 46  | 43 | 40  | 36 | 32  | 27 | 21  | 249                   |
| WS2731                  | CHM2-6-0.75         | 1            | 0.75 | 220 | 1"                 | 1"                | 54                                                        | 53  | 51 | 48  | 44 | 39  | 32 | 24  | 276                   |

• Pompa ağırlığı/Pump weight: CHM2-5-0.55: 13 kg - CHM2-6-0.75: 11 kg

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |                       |
| WS2741                  | CHM4-6-1            | 1.4          | 1   | 220 | 1 1/4"             | 1"                | 60                                                        | 57 | 55 | 50 | 44 | 34 | 22 | 9  | 294                   |
| WS2742                  | CHM4-7-1.1          | 1.5          | 1.1 | 220 | 1 1/4"             | 1"                | 70                                                        | 66 | 62 | 58 | 52 | 43 | 31 | 16 | 330                   |
| WS2743                  | CHM4-7-1.1T         | 1.5          | 1.1 | 380 | 1 1/4"             | 1"                | 70                                                        | 66 | 62 | 58 | 52 | 43 | 31 | 16 | 330                   |

• Pompa ağırlığı/Pump weight: CHM4-6-1: 15 kg - CHM4-7-1.1: 16 kg



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |                       |
| WS2732                  | CHM8-4-1.5          | 2            | 1.5 | 220 | 1 1/2"             | 1 1/2"            | 41                                                        | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 31 | 28 | 438                   |
| WS2733                  | CHM8-5-2.2          | 3            | 2.2 | 220 | 1 1/2"             | 1 1/2"            | 52                                                        | 51 | 50 | 48 | 45 | 43 | 40 | 36 | 507                   |
| WS2734                  | CHM8-5-2.2T         | 3            | 2.2 | 380 | 1 1/2"             | 1 1/2"            | 52                                                        | 51 | 50 | 48 | 45 | 43 | 40 | 36 | 507                   |

• Pompa ağırlığı/Pump weight: CHM8-4-1.5: 24 kg - CHM8-5-2.2: 27 kg

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 7  | 9  | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |                       |
| WS2735                  | CHM12-3-1.8         | 2.5          | 1.8 | 220 | 1 1/2"             | 1 1/2"            | 38                                                        | 35 | 34 | 31 | 28 | 26 | 24 | 20 | 426                   |
| WS2736                  | CHM12-3-1.8T        | 2.5          | 1.8 | 380 | 1 1/2"             | 1 1/2"            | 38                                                        | 35 | 34 | 31 | 28 | 26 | 24 | 20 | 426                   |

• Pompa ağırlığı/Pump weight: CHM12-3-1.8: 23 kg



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |    |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 8  | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |                       |
| WS2737                  | CHM16-3-2           | 2.7          | 2  | 220 | 2"                 | 2"                | 42                                                        | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 29 | 25 | 488                   |
| WS2738                  | CHM16-3-2T          | 2.7          | 2  | 380 | 2"                 | 2"                | 42                                                        | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 29 | 25 | 488                   |

• Pompa ağırlığı/Pump weight: CHM16-3-2: 26 kg

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 10 | 14 | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 |                       |
| WS2739                  | CHM20-2-2.2         | 3            | 2.2 | 220 | 2"                 | 2"                | 29                                                        | 27 | 26 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 430                   |
| WS2740                  | CHM20-2-2.2T        | 3            | 2.2 | 380 | 2"                 | 2"                | 29                                                        | 27 | 26 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 430                   |

• Maksimum su sıcaklığı +80°C

• Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir

• Pompa ağırlığı/Pump weight: CHM20-2-2.2: 25 kg

• Maximum liquid temperature up to +80°C

• All surfaces in contact with water are made of stainless steel

## YATIK MİLLİ ÇOK KADEMELİ 304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR

Completely SS304 Stainless Steel Multi-Stage Centrifugal Horizontal Pumps



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |     |    |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0.8                                                       | 1.6 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4  |     |                       |
| WS2517                  | CM12-3              | 0.5          | 0.37 | 220 | 1"                 | 1"                | Hm | 27                                                        | 25  | 23  | 22  | 20  | 17  | 15 | 228 |                       |
|                         |                     |              |      |     |                    |                   |    | 1                                                         | 2   | 3   | 4   | 5   | 5.5 | 6  |     |                       |
| WS2518                  | CM14-7              | 2            | 1.5  | 220 | 1¼"                | 1"                |    | 67                                                        | 64  | 59  | 55  | 49  | 44  | 38 | 430 |                       |
| WS2519                  | CM14-7T             | 2            | 1.5  | 380 | 1¼"                | 1"                |    | 67                                                        | 64  | 59  | 55  | 49  | 44  | 38 | 400 |                       |

• Maksimum su sıcaklığı +80°C

• Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir

• Maximum liquid temperature up to +80°C

• All surfaces in contact with water are made of stainless steel.

• Pompa ağırlığı/Pump weight: CM12-3: 7.5 kg - CM14-7: 17 kg


20. YILIMIZA  
ÖZEL  
YENİ ÜRÜN

## DENİZ SUYUNA DAYANIKLI

## SS304 PASLANMAZ DÖKÜM GÖVDELİ POMPALAR

Sea Water Resistant SS304 Stainless Steel Casting Casing Water Pumps

Pompa Mili  
SUS304  
Paslanmaz Çelik

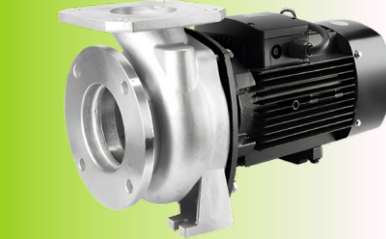

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |     |      |     |     | Fiyat<br>Price |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|-----|------|-----|-----|----------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 40 | 60 | 80 | 100 | 125  | 150 | USD |                |
| WS3540                  | ZL100S-4            | 5.5          | 4   | 380 | 4"<br>DN100        | 4"<br>DN100       | Hm                                                        | 23 | 21 | 19 | 16  | 10   | 6   | -   | 1.110          |
| WS3541                  | ZL100S-5.5          | 7.5          | 5.5 | 380 | 4"<br>DN100        | 4"<br>DN100       |                                                           | 27 | 26 | 24 | 21  | 15   | 10  | 5   | 1.210          |
| WS3542                  | ZL100S-7.5          | 10           | 7.5 | 380 | 4"<br>DN100        | 4"<br>DN100       |                                                           | 30 | 28 | 26 | 23  | 18   | 13  | 6   | 1.440          |
|                         |                     |              |     |     |                    |                   |                                                           | 0  | 60 | 80 | 100 | 125  | 160 | 175 |                |
| WS3543                  | ZL100S-11           | 15           | 11  | 380 | 4"<br>DN100        | 4"<br>DN100       | Hm                                                        | 34 | 31 | 28 | 23  | 18   | 8   | -   | 1.560          |
| WS3544                  | ZL150S-11           | 15           | 11  | 380 | 6"<br>DN150        | 6"<br>DN150       |                                                           | 32 | 29 | 26 | 22  | 14   | 4   | 2   | 1.620          |
| WS3545                  | ZL100S-15           | 20           | 15  | 380 | 4"<br>DN100        | 4"<br>DN100       |                                                           | 41 | 36 | 33 | 29  | 24.5 | 15  | 12  | 2.110          |

• Maksimum su sıcaklığı: +100°C

• Sessiz ve uzun ömürlü

• Pompa mili SUS304 paslanmaz çeliktir

• Maximum liquid temperature up to +100°C

• Quiet and durable

• Pump shaft made of SUS304 stainless steel

• Pompa ağırlığı/Pump weight: ZL100S-4: 70 kg - ZL100S-5.5: 80 kg - ZL100S-7.5: 98 kg - ZL100S-11: 108 kg  
ZL150S-11: 112 kg - ZL100S-15: 145 kg



## KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK AÇIK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

Completely Stainless Steel Semi-Open Impeller Centrifugal Pumps

Paslanmaz Sac  
Kalınlığı 2mm



| Stok Kodu<br>Stock Code                 | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |      |      |      |      |      |      | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|
|                                         |                     | HP           | Kw   | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |                       |
| WS1007                                  | BK50 (304)          | 0.5          | 0.37 | 220 | 1 1/4"             | 1"                | 13                                                        | 11   | 10   | 9    | 8.5  | 8    | 6    | 181                   |
| WS1010                                  | BK50 (304)          | 0.5          | 0.37 | 380 | 1 1/4"             | 1"                | 13                                                        | 11   | 10   | 9    | 8.5  | 8    | 6    | 181                   |
| WS1000                                  | BK50 (316)          | 0.5          | 0.37 | 220 | 1 1/4"             | 1"                | 13                                                        | 11   | 10   | 9    | 8.5  | 8    | 6    | 203                   |
| SS304 ve SS316 L KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK |                     |              |      |     |                    |                   | 0                                                         | 6    | 12   | 18   | 24   | 33   | 42   |                       |
| WS1008                                  | BK120D (304)        | 1.2          | 0.9  | 220 | 1 1/2"             | 1 1/2"            | 12                                                        | 11   | 10   | 9    | -    | -    | -    | 268                   |
| WS1009                                  | BK100D (316)        | 1            | 0.75 | 220 | 1 1/2"             | 1 1/2"            | 10                                                        | 8    | 7    | 5    | -    | -    | -    | 302                   |
| WS1001                                  | BK120D (316)        | 1.2          | 0.9  | 220 | 1 1/2"             | 1 1/2"            | 12                                                        | 11   | 10   | 9    | -    | -    | -    | 312                   |
| WS1002                                  | BK120 (316)         | 1.2          | 0.9  | 380 | 1 1/2"             | 1 1/2"            | 12                                                        | 11   | 10   | 9    | -    | -    | -    | 307                   |
| WS996                                   | BK120 (304)         | 1.2          | 0.9  | 380 | 1 1/2"             | 1 1/2"            | 12                                                        | 11   | 10   | 9    | -    | -    | -    | 265                   |
| WS1003                                  | BK200D (316)        | 2            | 1.5  | 220 | 2"                 | 2"                | 14                                                        | 12.7 | 12   | 11.2 | 10   | 8.3  | 6.5  | 464                   |
| WS1004                                  | BK200 (316)         | 2            | 1.5  | 380 | 2"                 | 2"                | 14                                                        | 12.7 | 12   | 11.2 | 10   | 8.3  | 6.5  | 432                   |
| WS997                                   | BK200 (304)         | 2            | 1.5  | 380 | 2"                 | 2"                | 14                                                        | 12.7 | 12   | 11.2 | 10   | 8.3  | 6.5  | 363                   |
| WS1005                                  | BK300 (316)         | 3            | 2.2  | 380 | 2 1/2"             | 2"                | 16                                                        | 15   | 14   | 13.5 | 12.7 | 11.2 | 9.8  | 498                   |
| WS998                                   | BK300 (304)         | 3            | 2.2  | 380 | 2 1/2"             | 2"                | 16                                                        | 15   | 14   | 13.5 | 12.5 | 11.2 | 9.8  | 446                   |
| WS1006                                  | BK400 (316)         | 4            | 3    | 380 | 2 1/2"             | 2"                | 18                                                        | 17.5 | 16.8 | 16   | 15.2 | 14   | 12.5 | 568                   |
| WS999                                   | BK400 (304)         | 4            | 3    | 380 | 2 1/2"             | 2"                | 18                                                        | 17.5 | 16.8 | 16   | 15.2 | 14   | 12.5 | 514                   |

• Pompa ağırlığı/Pump weight: BK50: 6.2 kg - BK100: 10.5 kg - BK120: 11 kg - BK200: 16 kg - BK300: 22 kg - BK400: 24 kg

## 304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK KAPALI FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

Completely SS304 Stainless Steel Closed Impeller Centrifugal Pumps

Paslanmaz Sac  
Kalınlığı 2mm



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |      |      |      |      |      |      | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 6    | 12   | 18   | 24   | 30   | 36   |                       |
| WS1014                  | BB250/0.75          | 1            | 0.75 | 380 | 1 1/2"             | 1 1/2"            | 16                                                        | 14.5 | 13   | 10   | 6    | -    | -    | 252                   |
| WS1015                  | BB250/0.75D         | 1            | 0.75 | 220 | 1 1/2"             | 1 1/2"            | 16                                                        | 14.5 | 13   | 10   | 6    | -    | -    | 260                   |
| WS1016                  | BB300/110D          | 1.5          | 1.1  | 220 | 2"                 | 2"                | 20                                                        | 18.5 | 16.5 | 13.5 | 9.5  | -    | -    | 354                   |
| WS1017                  | BB300/110           | 1.5          | 1.1  | 380 | 2"                 | 2"                | 20                                                        | 18.5 | 16.5 | 13.5 | 9.5  | -    | -    | 334                   |
| WS1018                  | BB300/150D          | 2            | 1.5  | 220 | 2"                 | 2"                | 24                                                        | 22.5 | 20.5 | 17.5 | 13.5 | -    | -    | 380                   |
| WS1019                  | BB300/150           | 2            | 1.5  | 380 | 2"                 | 2"                | 24                                                        | 22.5 | 20.5 | 17.5 | 13.5 | -    | -    | 368                   |
| WS1020                  | BB500/220           | 3            | 2.2  | 380 | 2"                 | 2"                | 23                                                        | 22   | 21.5 | 20   | 18.5 | 16.5 | 14.5 | 456                   |
| WS1021                  | BB500/300           | 4            | 3    | 380 | 2"                 | 2"                | 25                                                        | 24   | 23   | 22.5 | 21   | 19   | 17   | 514                   |

• Maksimum su sıcaklığı: +80°C  
• Paslanmaz çelik fan ve pompa gövdesi  
• Motor izolasyon sınıfı: F  
• Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir

• Maximum liquid temperature up to +70°C  
• Impeller and pump casing made of stainless steel  
• Insulation class: F  
• All surfaces in contact with water are made of stainless steel

• Pompa ağırlığı/Pump weight: BB250/0.75: 11.2 kg - BB300/110: 16 kg - BB300/150: 17 kg - BB500/220: 22.5 kg - BB500/300: 24.5 kg

## SS316 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SICAK SU SANTRİFÜJ POMPALARI

Completely SS316 Stainless Steel Hot Water Centrifugal Pumps



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |      |    |      |      |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|------|----|------|------|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                                         | 6    | 9  | 12   | 18   | 20 | 22 |                       |
| WS2530                  | GZA 50-32-200/4T    | 5.5          | 4   | 380 | 2"                 | 1½"               | Hm | 55                                                        | 51   | 50 | 49   | 46   | 45 | 43 | 1.220                 |
| WS2534                  | GZA 50-32-200/5.5T  | 7.5          | 5.5 | 380 | 2"                 | 1½"               |    | 65                                                        | 60   | 58 | 56   | 48   | 43 | 38 | 1.292                 |
|                         |                     |              |     |     |                    |                   |    | 0                                                         | 10   | 20 | 30   | 40   | 50 | 60 |                       |
| WS2531                  | GZA 65-50-160/5.5T  | 7.5          | 5.5 | 380 | 2½"                | 2"                | Hm | 36                                                        | 34.5 | 34 | 31.5 | 28.5 | 24 | 20 | 1.348                 |

- Maksimum su sıcaklığı: +110°C
- Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir
- Pompa ağırlığı/Pump weight: GZA 50-32-200/4T: 42 kg - GZA 50-32-200/5.5T: 48 kg - GZA 65-50-160/5.5T: 49 kg
- Maximum liquid temperature up to +110°C
- All surfaces in contact with water are made of stainless steel.

## SS304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SICAK SU SANTRİFÜJ POMPALARI

Completely SS304 Stainless Steel Hot Water Centrifugal Pumps



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |      |      |      |      |     |      | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----|------|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                                         | 6    | 9    | 12   | 18   | 20  | 22   |                       |
| WS2505                  | GZA(S) 50-32-200/3  | 4            | 3   | 380 | 2"                 | 1¼"               | Hm | 45                                                        | 41   | 40   | 38   | 34   | 32  | -    | 809                   |
| WS2506                  | GZA(S) 50-32-200/4  | 5.5          | 4   | 380 | 2"                 | 1¼"               |    | 55                                                        | 51   | 50   | 49   | 46   | 45  | 43   | 966                   |
|                         |                     |              |     |     |                    |                   |    | 0                                                         | 10   | 20   | 30   | 40   | 50  | 60   |                       |
| WS2507                  | GZA 65-50-160/5.5T  | 7.5          | 5.5 | 380 | 2½"                | 2"                | Hm | 36                                                        | 34.5 | 34   | 31.5 | 28.5 | 24  | 20   | 1.113                 |
| WS2508                  | GZA 65-50-160/7.5T  | 10           | 7.5 | 380 | 2½"                | 2"                |    | 43                                                        | 41   | 40.5 | 39   | 36   | 32  | 27.5 | 1.250                 |
|                         |                     |              |     |     |                    |                   |    | 40                                                        | 60   | 80   | 100  | 110  | 120 | 130  |                       |
| WS2532                  | GZA 80-65-160/11T   | 15           | 11  | 380 | 3"                 | 2½"               | Hm | 36                                                        | 34   | 32   | 29   | 27   | 25  | 22   | 1.617                 |
| WS2533                  | GZA 80-65-160/15T   | 20           | 15  | 380 | 3"                 | 2½"               |    | 44                                                        | 42   | 39   | 37   | 36   | 34  | 32   | 1.827                 |

- Maksimum su sıcaklığı: +110°C
- Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir
- Pompa ağırlığı/Pump weight: GZA(S) 50-32-200/3: 35 kg - GZA(S) 50-32-200/4: 42 kg - GZA 65-50-160/5.5T: 49 kg - GZA 65-50-160/7.5T: 60 kg - GZA 80-65-160/11T: 88 kg - GZA 80-65-160/15T: 100 kg
- Maximum liquid temperature up to +110°C
- All surfaces in contact with water are made of stainless steel.

## DENİZ SUYUNA ve SICAK SUYA DAYANIKLI

### SS304 PASLANMAZ DÖKÜM GÖVDELİ POMPALAR

Sea Water Resistant SS304 Stainless Steel Casting Casing Hot Water Pumps

Pompa Mili  
SUS316  
Paslanmaz Çelik



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |      |     |     |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|----|----|------|-----|-----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                                         | 40 | 60 | 80   | 90  | 95  | 110 |                       |
| WS2544                  | 100HSP50-18/4T      | 5.5          | 4   | 380 | 4"<br>DN100        | 4"<br>DN100       | Hm | 24                                                        | 20 | 16 | 9    | 5   | -   | -   | 1.445                 |
| WS2545                  | 150HSP60-13.5/4T    | 5.5          | 4   | 380 | 6"<br>DN150        | 6"<br>DN150       |    | 21                                                        | 17 | 13 | 11   | 9   | 8   | 4   | 1.445                 |
| WS2546                  | 100HSP70-25/7.5T    | 10           | 7.5 | 380 | 4"<br>DN100        | 4"<br>DN100       |    | 32.5                                                      | 30 | 24 | 21   | 14  | 11  | -   | 1.733                 |
|                         |                     |              |     |     |                    |                   |    | 0                                                         | 40 | 60 | 80   | 100 | 130 | 150 |                       |
| WS2547                  | 150HSP90-18/7.5T    | 10           | 7.5 | 380 | 6"<br>DN150        | 6"<br>DN150       | Hm | 28                                                        | 26 | 23 | 21   | 16  | 5   | -   | 1.733                 |
| WS2548                  | 150HSP120-22/11T    | 15           | 11  | 380 | 6"<br>DN150        | 6"<br>DN150       |    | 32                                                        | 31 | 30 | 27.5 | 25  | 18  | 13  | 2.504                 |

- Maksimum su sıcaklığı: +100°C
- Sessiz ve uzun ömürlü
- Mekanik salmastra korozyona karşı dayanıklı sement karbürden yapılmıştır
- Pompa mili SUS316 paslanmaz çeliktir
- Pompa ağırlığı/Pump weight: 100HSP50-18/4T: 54 kg - 150HSP60-13.5/4T: 56 kg - 100HSP70-25/7.5T: 79 kg - 150HSP90-18/7.5T: 80 kg - 150HSP120-22/11T: 125 kg
- Maximum liquid temperature up to +100°C
- Quiet and durable
- Mechanical seal is made of corrosion resistant cemented carbide
- Pump shaft made of SUS316 stainless steel

## PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ YAĞ TRANSFER POMPALARI

Self-Priming Two-Ways Stainless Steel Casing Oil Transfer Pumps

Gıdaya Uygun  
İki Yönlü Çalışma



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model   | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |   |     | Fiyat<br>Price |
|-------------------------|-----------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---|-----|----------------|
|                         |                       | HP           | Kw   | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                                         | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 3 | 3.4 | USD            |
| WS2490                  | BEM20 4P<br>(1450rpm) | 0.45         | 0.33 | 220 | ¾"                 | ¾"                | Hm | 9                                                         | 8   | 7   | 6   | 4   | - | -   | 279            |
| WS2515                  | BEM20<br>(2850rpm)    | 0.5          | 0.37 | 220 | ¾"                 | ¾"                |    | 18                                                        | 13  | 10  | 8   | 4   | - | -   | 216            |
| WS2516                  | BEM35<br>(1450rpm)    | 1            | 0.75 | 220 | 1¼"                | 1¼"               |    | 16                                                        | 13  | 12  | 11  | 9   | 5 | 4   | 320            |

- Maksimum su sıcaklığı +40°C
- Paslanmaz çelik fan ve pompa gövdesi
- Meyve suları, sirke, yağ ve şarap vb. sıvı transferlerinde kullanılır
- Maximum liquid temperature up to +40°C
- Impeller ve pump casing made of stainless steel
- Used in liquid transferring such as fruit juices, vinegar, oil and wine etc.
- Pompa ağırlığı/Pump weight: BEM20 4P: 5 kg - BEM20: 5 kg - BEM35: 11 kg

## PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ YAĞ TRANSFER POMPALARI

Self-Priming Two-Ways Stainless Steel Casing Oil Transfer Pumps

Gıdaya Uygun  
İki Yönlü Çalışma



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m³ / saat)<br>Flow (m³ / h) |     |      |     |     |     |     |   | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|---|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                 | 0.6 | 0.9  | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 3 |                       |
| WS2491                  | TPm20               | 0.5          | 0.37 | 220 | 3/4"               | 3/4"              | 15                                | 10  | 7    | 4   | 1   | -   | -   | - | 204                   |
| WS2492                  | TPm25               | 1            | 0.75 | 220 | 1 1/4"             | 1 1/4"            | 18                                | 16  | 14.5 | 13  | 12  | 9   | 7   | 2 | 294                   |

- Maksimum su sıcaklığı +40°C
- Paslanmaz çelik pompa gövdesi
- Bronz fan
- Meyve suları, sirke, yağ ve şarap vb. sıvı transferlerinde kullanılır
- Maximum liquid temperature up to +40°C
- Pump casing made of stainless steel
- Impeller made of brass
- Used in liquid transferring such as fruit juices, vinegar, oil and wine etc.
- Pompa ağırlığı/Pump weight: TPm20: 5 kg - TPm25: 10 kg

## PLASTİK GÖVDELİ TUZLU SU TRANSFER POMPALARI

Plastic Casing Salty Water Transfer Pumps

Pompa Mili  
Su ile Temas Etmez



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |     |     |     |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                                         | 3  | 6   | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 |                       |
| WS2510                  | TDA50               | 0.5          | 0.37 | 220 | 2"                 | 2"                | Hm | 11.5                                                      | 10 | 8   | 7   | 6   | 5  | 4  | 164                   |
| WS2511                  | TDA75               | 0.75         | 0.55 | 220 | 2"                 | 2"                |    | 8                                                         | 7  | 5.5 | 4.5 | 4   | 3  | 2  | 184                   |
|                         |                     |              |      |     |                    |                   |    | 0                                                         | 7  | 12  | 14  | 18  | 19 | 23 |                       |
| WS2509                  | TDA150B             | 1.5          | 1.1  | 220 | 2"                 | 2"                | Hm | 13                                                        | 12 | 11  | 10  | 9   | 8  | 5  | 238                   |

- Maksimum su sıcaklığı +40°C
- Plastik Fanlı - TDA75 ve TDA150B açık fanlı
- Aç/Kapa anahtarlı, 1.5 metre kablolu ve fişlidir
- Maximum liquid temperature up to +40°C
- Plastic impeller - TDA75 ve TDA150B open impeller
- ON/Off switch, 1.5 meters cable and plug
- Pompa ağırlığı/Pump weight: TDA50: 6 kg - TDA75: 8 kg - TDA150B: 12 kg

## PLASTİK GÖVDELİ TUZLU SU TRANSFER POMPASI

Plastic Casing Salty Water Transfer Pump



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m³ / saat)<br>Flow (m³ / h) |    |   |   |   |   |    |   | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------|----|---|---|---|---|----|---|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                 | 3  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   |                       |
| WS2504                  | CLP-JH-4002N        | 0.55         | 0.4 | 220 | 1½"<br>1¼"         | 1½"<br>1¼"        | Hm                                | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2  | 1 | 102                   |

- Maksimum su sıcaklığı +60°C
- Maksimum emiş: 6 metre
- Pompa gövdesi cam elyaf takviyeli plastiktir
- Fan ve arka kapak materyali PPO Noril dir
- Alüminyum sargılıdır
- Maximum liquid temperature up to +60°C
- Maximum suction lift up to 6 meters
- Pump casing fiberglass reinforced plastic
- Impeller and back cover made of PPO Noryl
- Aliminum winding
- Pompa ağırlığı/Pump weight: CLP-JH-4002N: 5 kg



## PLASTİK GÖVDELİ KİMYASAL SU TRANSFER POMPASI

Plastic Casing Chemical Water Transfer Pump



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |    |   | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |   |     |     |   |     |   | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|----|---|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---|-----|-----|---|-----|---|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw | V | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | Hm                                                        | 0 | 1.2 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4 | 4.8                   |

- Maksimum su sıcaklığı +60°C
- Maksimum emiş: 6 metre
- Pompa gövdesi cam elyaf takviyeli plastiktir
- Mili SS304 paslanmaz çeliktir
- Fan ve arka kapak materyali PPO Noril dir
- Pompa ağırlığı/Pump weight: CN142P: 12.2 kg
- Maximum liquid temperature up to +60°C
- Maximum suction lift up to: 6 meters
- Pump casing fiberglass reinforced plastic
- SS304 stainless steel shaft
- Impeller and back cover made of PPO Noryl

## PLASTİK GÖVDELİ SU TRANSFER POMPASI

Plastic Casing Water Transfer Pump

Yüksek Debili



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |    |   | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |   |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|----|---|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---|----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw | V | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | Hm                                                        | 0 | 36 | 45 | 54 | 72 | 81 | 90                    |

- Maksimum su sıcaklığı +60°C
- Maksimum emiş: 6 metre
- Pompa gövdesi cam elyaf takviyeli plastiktir
- Fan ve arka kapak materyali PPO Noril dir
- Pompa ağırlığı/Pump weight: WTB400T: 12.2 kg
- Maximum liquid temperature up to +60°C
- Maximum suction lift up to: 6 meters
- Pump casing fiberglass reinforced plastic
- Impeller and back cover made of PPO Noryl

## 12V / 24V DC - 220V KİRLİ SU FLEKSİBL FANLI SİNTİNE POMPALARI

12V/24V DC - 220V Dirty Water Bilge Pumps with Flexible Impeller




| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi<br>(m <sup>3</sup> /saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> /h) | Maks.<br>Yükseklik<br>(m)<br>Max. Head (m) | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
|                         |                     | Watt         | Volt | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |                                                            |                                            |                       |

- Devamlı çalışma süresi maksimum 30 dakika
- Pompa ağırlığı/Pump weight: DYB-30: 2.5 kg
- Continuous working time maximum 30 minutes



20. YILIMIZA  
ÖZEL  
YENİ ÜRÜN

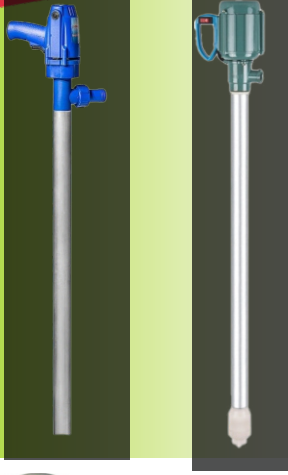

## VARİLDE KULLANILAN SIVI TRANSFER POMPALARI

Liquid Transfer Pumps Used in Barrel

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi<br>(m <sup>3</sup> /saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> /h) | Maks.<br>Yükseklik<br>(m)<br>Max. Head (m) | Maks. Devir<br>(rpm)<br>Max. Speed<br>(rpm) | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                         |                     | Watt         | Volt | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |                                                            |                                            |                                             |                       |
| WS2767                  | SB-6                | 550          | 230  | 40mm               | 25mm              | 6                                                          | 7.5                                        | 8000                                        | 400                   |
| WS2766                  | SB-3-1              | 880          | 230  | 50mm               | 25mm              | 9                                                          | 10                                         | 12000                                       | 600                   |

- Devamlı çalışma süresi maksimum 30 dakika
- Her iki modelde SS304 paslanmaz borulu ve fanlıdır
- SB-3-1 modeli 12000 rpm devirli ve "Ex-Proof" motorludur
- SB-6 modeli 8000 rpm devirlidir
- Continuous working time maximum 30 minutes
- Both models have SS304 stainless steel tube and impeller
- SB-3-1 model has 12000 rpm speed and "Ex-Proof" motor
- SB-6 model has 8000 rpm speed
- Pompa ağırlığı/Pump weight: SB-6: 2.5 kg - SB-3-1: 9.2 kg

## VARİLDE KULLANILAN SIVI TRANSFER POMPALARI

Liquid Transfer Pumps Used in Barrel

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi<br>(m <sup>3</sup> /saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> /h) | Maks.<br>Yükseklik<br>(m)<br>Max. Head (m) | Maks. Devir<br>(rpm)<br>Max. Speed<br>(rpm) | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                         |                     | Watt         | Volt | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |                                                            |                                            |                                             |                       |
| WS2768                  | DYB-40YT            | 150          | 230  | 50mm               | 25mm              | 2.4                                                        | 4                                          | 2800                                        | 90                    |
| WS2769                  | DYB-60YT            | 600          | 230  | 42mm               | 25mm/32mm         | 3.6                                                        | 2.5                                        | 8000                                        | 90                    |

- Devamlı çalışma süresi maksimum 30 dakika
- Her iki modelde alüminyum boruludur
- Sadece motorin ve kerosen için kullanılır
- Continuous working time maximum 30 minutes
- Both models have aluminum tube
- Only use for kerosene and fuel oil
- Pompa ağırlığı/Pump weight: DYB-40YT: 4 kg - DYB-60YT: 4.5 kg

## MAZOT - YAĞ - KEROSEN TRANSFER POMPALARI (220V)

Fuel Oil - Oil - Kerosene Transfer Pumps (220V)

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi<br>(m <sup>3</sup> /saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> /h) | Maks.<br>Yükseklik<br>(m)<br>Max. Head (m) | Maks. Devir<br>(rpm)<br>Max. Speed<br>(rpm) | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                         |                     | Watt         | Volt | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |                                                            |                                            |                                             |                       |
| WS2599                  | DP120230A           | 1100         | 220  | 1"                 | 1"                | 6                                                          | 40                                         | 1400                                        | 279                   |
| WS2764                  | DYB-150             | 750          | 220  | 1 1/4"             | 1 1/4"            | 10                                                         | 16                                         | 1450                                        | 355                   |

- Devamlı çalışma süresi maksimum 30 dakika
- Maksimum emiş: 3 metre
- Continuous working time maximum 30 minutes
- Maximum suction lift up to: 3 meters
- Pompa ağırlığı/Pump weight: DP120230A: 10.5 kg - DYB-150: 16 kg



## MAZOT - YAĞ - KEROSEN TRANSFER POMPALARI (12V / 24V / 220V)

Fuel Oil - Oil - Kerosene Transfer Pumps (12V - 220V)

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |       | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi<br>(m <sup>3</sup> /saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> /h) | Maks.<br>Yükseklik<br>(m)<br>Max. Head (m) | Maks. Devir<br>(rpm)<br>Max. Speed<br>(rpm) | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                         |                     | Watt         | Volt  | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |                                                            |                                            |                                             |                       |
| WS2591                  | DP70012A            | 150          | 12/24 | 1"                 | 1"                | 2.1/4.2<br>(12V/24V)                                       | 20                                         | 1800/3500<br>(12V/24V)                      | 169                   |
| WS2590                  | DP70230A            | 550          | 220   | 1"                 | 1"                | 4.3                                                        | 20                                         | 2800                                        | 174                   |

- Devamlı çalışma süresi maksimum 30 dakika
- Maksimum emiş: 3 metre
- Continuous working time maximum 30 minutes
- Maximum suction lift up to: 3 meters
- Pompa ağırlığı/Pump weight: DP70012A: 6.6 kg - DP70230A: 6.6 kg



20. YILIMIZA  
ÖZEL  
YENİ ÜRÜN



## MAZOT - YAĞ - KEROSEN TRANSFER POMPALARI (12V / 220V)

Fuel Oil - Oil - Kerosene Transfer Pumps (12V - 220V)

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi<br>(m³/saat)<br>Flow (m³/h) | Maks.<br>Yükseklik<br>(m)<br>Max. Head (m) | Maks. Devir<br>(rpm)<br>Max. Speed<br>(rpm) | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                         |                     | Watt         | Volt | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |                                  |                                            |                                             |                       |
| WS2783                  | DYB-70D             | 550          | 12   | 1"                 | 1"                | 3.6                              | 15                                         | 3200                                        | 156                   |
| WS2765                  | DYB-40-1            | 180          | 220  | 3/4"               | 3/4"              | 2.4                              | 10                                         | 3200                                        | 69                    |

- Devamlı çalışma süresi maksimum 30 dakika
- Maksimum emiş: 3 metre
- Pompa ağırlığı/Pump weight: DYB-70D: 8 kg - DYB-40-1: 4 kg
- Continuous working time maximum 30 minutes
- Maximum suction lift up to: 3 meters

20. YILIMIZA  
ÖZEL  
YENİ ÜRÜN



## KENDİNDEN EMİŞLİ AKÜLÜ MAZOT VE SU TRANSFER POMPASI

Self-Priming Cordless Water and Diesel Transfer Pump

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |              | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi<br>(m³/saat)<br>Flow (m³/h) | Maks.<br>Yükseklik<br>(m)<br>Max. Head (m) | Maks. Devir<br>(rpm)<br>Max. Speed<br>(rpm) | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                         |                     | Watt         | Volt         | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |                                  |                                            |                                             |                       |
| WS2999                  | DYB-30W-4.0         | 200          | 18<br>Şarjlı | 1/2"               | 1/2"              | 1.68                             | 13                                         | 2800                                        | 199                   |

- Akü ile çalışma süresi 50 dakikadır
- Maksimum emiş: 2 metre
- Fleksible fanlı
- Pompa ağırlığı/Pump weight: DYB-30W-4.0: 9.5 kg
- working time 50 minutes with battery
- Maximum suction lift up to: 2 meters
- Flexible impeller

20. YILIMIZA  
ÖZEL  
YENİ ÜRÜN



## ORTA ve YÜKSEK YOĞUNLUKTA YAĞLAR İÇİN DİŞLİ TRANSFER POMPALARI

Gear Pump Suitable for Medium-High Viscosity Oil

Yoğunluk 2000cst

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi<br>(lt/saat)<br>Flow (lt/h) | Maks.<br>Yükseklik<br>(m)<br>Max. Head (m) | Maks. Devir<br>(rpm)<br>Max. Speed<br>(rpm) | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                         |                     | Watt         | Volt | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |                                  |                                            |                                             |                       |
| WS2781                  | DYB-15EV            | 1200         | 220  | 3/4"               | 3/4"              | 840                              | 160                                        | 1450                                        | 348                   |

- Devamlı çalışma süresi maksimum 30 dakika
- Maksimum emiş: 4 metre
- Sinterlenmiş çelik dişli yapısına sahiptir
- Maksimum 2000cst yoğunlukta sıvıları transfer edebilir
- Pompa ağırlığı/Pump weight: DYB-15EV: 14 kg
- Continuous working time maximum 30 minutes
- Maximum suction lift up to: 4 meters
- Sintered steel rotor feature gear
- Can transfer liquids with a maximum density of 2000cst

## TAŞINABİLİR KENDİNDEN EMİŞLİ YAĞ TRANSFER POMPALARI

Moveable Self-Priming Oil Transfer Pumps

"Ex-Proof" Motorlu



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi<br>(m³/saat)<br>Flow (m³/h) | Maks.<br>Yükseklik<br>(m)<br>Max. Head (m) | Maks. Devir<br>(rpm)<br>Max. Speed<br>(rpm) | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Volt | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |                                  |                                            |                                             |                       |
| WS2970                  | KYB40-15-30M        | 2            | 220  | 1 1/2"             | 1 1/2"            | 15                               | 30                                         |                                             | 1220                  |
| WS2971                  | KYB40-15-30T        | 2            | 380  | 1 1/2"             | 1 1/2"            | 15                               | 30                                         |                                             | 1200                  |

- Sürekli çalışmaya uygundur
- Patlamaya dayanıklı "Ex-Proof" motor
- Mazot, kerosen, gaz yağı, benzen vs. partikül içermeyen, temiz ve hafif yağlı sıvıları transfer etmek için kullanılır
- Pompa ağırlığı/Pump weight: KYB40-15-30M: 36 kg - KYB40-15-30T: 36 kg
- Suitable for continuous operation
- Explosion proof "Ex-Proof" engine
- Used to transfer clean and light oily liquids that do not contain particles such as diesel, kerosene, gas oil, gasoline, etc.





## DİŞLİ YAĞ TRANSFER POMPALARI

Gear Oil Transfer Pumps

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi<br>(m <sup>3</sup> /saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> /h) | Maks.<br>Yükseklik<br>(m)<br>Max. Head (m) | Maks. Devir<br>(rpm)<br>Max. Speed<br>(rpm) | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Volt | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |                                                            |                                            |                                             |                       |
| WS2592                  | WCB-75M             | 1            | 220  | 1"                 | 1"                | 4.2                                                        | 30                                         | 2800                                        | 280                   |
| WS2593                  | WCB-75T             | 1            | 380  | 1"                 | 1"                | 3                                                          | 30                                         | 1450                                        | 280                   |

- Devamlı çalışma süresi maksimum 30 dakika
- Maksimum emiş: 4 metre
- 1450 rpm pompalar daha yoğun sıvılar için kullanılır

- Continuous working time maximum 30 minutes
- Maximum suction lift up to: 4 meters
- 1450 rpm pumps are used for denser liquids

• Pompa ağırlığı/Pump weight: WCB-75M: 16 kg - WCB-75T: 16 kg

20. YILIMIZA  
ÖZEL  
YENİ ÜRÜN



## DİŞLİ YAĞ TRANSFER POMPALARI

Gear Oil Transfer Pumps

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi<br>(m <sup>3</sup> /saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> /h) | Maks.<br>Yükseklik<br>(m)<br>Max. Head (m) | Maks. Devir<br>(rpm)<br>Max. Speed<br>(rpm) | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Volt | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |                                                            |                                            |                                             |                       |
| WS2992                  | WCB-100M            | 1.5          | 220  | 1"                 | 1"                | 5.4                                                        | 40                                         | 2800                                        | 310                   |
| WS2993                  | WCB-100T            | 1.5          | 380  | 1"                 | 1"                | 3.6                                                        | 40                                         | 1450                                        | 310                   |

- Devamlı çalışma süresi maksimum 30 dakika
- Maksimum emiş: 4 metre
- 1450 rpm pompalar daha yoğun sıvılar için kullanılır

- Continuous working time maximum 30 minutes
- Maximum suction lift up to: 4 meters
- 1450 rpm pumps are used for denser liquids

• Pompa ağırlığı/Pump weight: WCB-100M: 18 kg - WCB-100T: 18 kg



## PASLANMAZ GÖVDELİ DİŞLİ TRANSFER POMPALARI

Stainless Steel Gear Transfer Pumps

Akışkan Gıda  
Transferine Uygun

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi<br>(m <sup>3</sup> /saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> /h) | Maks.<br>Yükseklik<br>(m)<br>Max. Head (m) | Maks. Devir<br>(rpm)<br>Max. Speed<br>(rpm) | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Volt | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |                                                            |                                            |                                             |                       |
| WS2994                  | WCB-75SSM           | 1            | 220  | 3/4"               | 3/4"              | 2.1                                                        | 30                                         | 1450                                        | 712                   |
| WS2995                  | WCB-75SST           | 1            | 380  | 3/4"               | 3/4"              | 2.1                                                        | 30                                         | 1450                                        | 712                   |

- Devamlı çalışma süresi maksimum 30 dakika
- Paslanmaz dişli transfer pompaları akışkan gıda transferi için kullanılabilir

- Continuous working time maximum 30 minutes
- Stainless steel gear transfer pumps can be used for fluid food transfer

• Pompa ağırlığı/Pump weight: WCB-75SSM: 15 kg - WCB-75SST: 13.2 kg



## PASLANMAZ GÖVDELİ DİŞLİ TRANSFER POMPALARI

Stainless Steel Gear Transfer Pumps

Akışkan Gıda  
Transferine Uygun

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi<br>(m <sup>3</sup> /saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> /h) | Maks.<br>Yükseklik<br>(m)<br>Max. Head (m) | Maks. Devir<br>(rpm)<br>Max. Speed<br>(rpm) | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Volt | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |                                                            |                                            |                                             |                       |
| WS2996                  | WCB-100SSM          | 1.5          | 220  | 1"                 | 1"                | 6                                                          | 30                                         | 2900                                        | 746                   |
| WS2997                  | WCB-100SST          | 1.5          | 380  | 1"                 | 1"                | 6                                                          | 30                                         | 2900                                        | 746                   |

- Devamlı çalışma süresi maksimum 30 dakika
- Paslanmaz dişli transfer pompaları akışkan gıda transferi için kullanılabilir

- Continuous working time maximum 30 minutes
- Stainless steel gear transfer pumps can be used for fluid food transfer

• Pompa ağırlığı/Pump weight: WCB-100SSM: 18.5 kg - WCB-100SST: 13.5 kg

## SÜS HAVUZU POMPALARI (3 Çeşit Başlıkla Birlikte)

Pond Fountain Pumps (with 3 Type of Nozzle)



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      | Debi<br>(m³/saat)<br>Flow (m³/h) | Maks. Basınç<br>(m)<br>Max. Pressure (m) | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
|                         |                     | Watt         | Volt |                                  |                                          |                       |
| WS2549                  | PFP50-2000          | 50           | 220  | 2                                | 2.5                                      | 75                    |
| WS2550                  | PFP120-3600         | 120          | 220  | 3.6                              | 4.2                                      | 127                   |

• Pompa ağırlığı/Pump weight: PFP50-2000: 2.7 kg - PFP120-3600 4.8 kg

## DİYAFRAMLİ MAZOT - YAĞ - ADBLUE - AUS32 - UREA - SU POMPALARI (12V/24V/220V)

Diaphragm Fuel Oil - Oil - AdBlue - AUS32 - UREA - Water Pumps (12V / 24V / 220V)



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi<br>(m³/saat)<br>Flow (m³/h) | Maks.<br>Yükseklik<br>(m)<br>Max. Head (m) | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
|                         |                     | Watt         | Volt | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |                                  |                                            |                       |
| WS2551                  | GP30012H            | 280          | 12   | 1"                 | 1"                | 2.1                              | 20                                         | 212                   |
| WS2561                  | GP30024H            | 280          | 24   | 1"                 | 1"                | 2.1                              | 20                                         | 212                   |
| WS2552                  | GP40230             | 300          | 220  | 1"                 | 1"                | 2.1                              | 20                                         | 232                   |

• Diyafram materyali EPDM 'dir

• Maksimum emiş: 3 metre

• Pompa ağırlığı/Pump weight: GP30012H: 6 kg - GP30024H: 6 kg - GP40230: 7 kg

• Diaphragm made of EPDM

• Maximum suction lift up to: 3 meters

## DİYAFRAMLİ OTOMATİK SU POMPALARI

(TEKNE ve KARAVAN HİDROFORU) (12V / 24V / 220V)

Diaphragm Water Pumps (Yacht and Caravan Booster) (12V / 24V / 220V)



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi<br>(m³/saat)<br>Flow (m³/h) | Maks.<br>Yükseklik<br>(m)<br>Max. Head (m) | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
|                         |                     | Watt         | Volt | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |                                  |                                            |                       |
| WS2553                  | GP 2612             | 150          | 12   | 3/4"               | 3/4"              | 1.2                              | 20                                         | 220                   |
| WS2583                  | GP 2624             | 150          | 24   | 3/4"               | 3/4"              | 1.2                              | 20                                         | 220                   |

• Maksimum emiş: 3 metre

• Pompa ağırlığı/Pump weight: GP 2612: 7.4 kg - GP 2624: 7.4 kg

• Maximum suction lift up to: 3 meters

## SİNTİNE POMPALARI 12V / 24V

Bilge Pumps 12V / 24V



FP2000



FP3500  
FP4700



OTOMATİK  
FLATÖRLÜ  
FP2000A



WWB-01301  
WWB-01501

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi<br>(m³/saat)<br>Flow (m³/h) | Maks.<br>Yükseklik<br>(m)<br>Max. Head (m) | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
|                         |                     | Amp          | Volt | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |                                  |                                            |                       |
| WS2554                  | FP2000              | 9            | 12   | 1"                 | 1"                | 7.6                              | 4                                          | 48                    |
| WS2564                  | FP2000              | 6            | 24   | 1"                 | 1"                | 7.6                              | 4                                          | 48                    |
| WS2555                  | FP3500              | 10           | 12   | 1½"                | 1½"               | 13                               | 8                                          | 89                    |
| WS2565                  | FP3500              | 8            | 24   | 1½"                | 1½"               | 13                               | 8                                          | 89                    |
| WS2574                  | FP2000A             | 9            | 12   | 1"                 | 1"                | 7.6                              | 4                                          | 84                    |
| WS2575                  | FP2000A             | 6            | 24   | 1"                 | 1"                | 7.6                              | 4                                          | 84                    |
| WS2576                  | WWB-01301           | 12           | 12   | 1"                 | 1"                | 7.6                              | 6                                          | 82                    |
| WS2577                  | WWB-01301           | 6            | 24   | 1"                 | 1"                | 7.6                              | 7                                          | 82                    |
| WS2578                  | WWB-01501           | 17           | 12   | 1¼"                | 1¼"               | 15                               | 8                                          | 96                    |
| WS2579                  | WWB-01501           | 8.5          | 24   | 1¼"                | 1¼"               | 15                               | 8                                          | 96                    |
| WS2684                  | FP4700              | 16           | 12   | 2"                 | 2"                | 17.7                             | 8                                          | 110                   |
| WS2685                  | FP4700              | 11           | 24   | 2"                 | 2"                | 17.7                             | 8                                          | 110                   |

• Pompa ağırlığı/Pump weight: FP2000: 1.2 kg - FP3500: 2.5 kg - FP2000A: 2.8 kg - WWB-01301: 5.7 kg - WWB-01501: 6.5 kg - FP4700: 3.5 kg

## DİYAFRAMLİ OTOMATİK SU POMPALARI (TEKNE ve KARAVAN HİDROFORU) (12V / 24V)

Diaphragm Water Pumps (Yacht and Caravan Booster) (12V / 24V)



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi<br>(Litre/saat)<br>Flow (liter/h) | Maks.<br>Yükseklik<br>(m)<br>Max. Head (m) | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|--------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
|                         |                     | Amp          | Volt | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |                                        |                                            |                       |
| WS2582                  | FL20                | 2            | 12   | ¼"                 | ¼"                | 144 lt/saat                            | 45                                         | 39                    |
| WS2584                  | FL40                | 18           | 12   | ¾"                 | ¾"                | 1020 lt/saat                           | 27                                         | 111                   |
| WS2586                  | FL44                | 10           | 24   | ¾"                 | ¾"                | 1020 lt/saat                           | 27                                         | 111                   |
| WS2587                  | FL60-12             | 20           | 12   | ¾"                 | ¾"                | 1134 lt/saat                           | 41                                         | 122                   |
| WS2589                  | FL60-24             | 12           | 24   | ¾"                 | ¾"                | 1134 lt/saat                           | 41                                         | 122                   |

• Pompa ağırlığı/Pump weight: FL20: 0.7 kg - FL40: 2.5 kg - FL44: 2.5 kg - FL60-12: 3.3 kg - FL60-24: 3.3 kg



20. YILIMIZA  
ÖZEL  
YENİ ÜRÜN



## G3000 SERİSİ SİNTİNE POMPALARI (12V / 24V)

G300 Series Bilge Pumps (12V / 24V)

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi<br>(m³/saat)<br>Flow (m³/h) | Maks.<br>Yükseklik<br>(m)<br>Max. Head (m) | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
|                         |                     | Amp          | Volt | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |                                  |                                            |                       |
| WS2485                  | SFBP1-G3000-13A     | 12           | 12   | 1½" - 2"           |                   | 11.4                             | 5.5                                        | 92                    |
| WS2486                  | SFBP2-G3000-13A     | 6            | 24   | 1½" - 2"           |                   | 11.4                             | 5.5                                        | 92                    |

• Pompa ağırlığı/Pump weight: SFBP1-G3000-13A: 2.2 kg - SFBP2-G3000-13A: 2.2 kg

20. YILIMIZA  
ÖZEL  
YENİ ÜRÜN



## DİYAFRAMLİ (12-24V) OTOMATİK SU POMPASI (TEKNE ve KARAVAN HİDROFORU)

Diaphragm (12-24V) Booster Water Pump (Yacht and Caravan Booster)

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi<br>(lt/saat)<br>Flow (liter/h) | Maks.<br>Yükseklik<br>(m)<br>Max. Head (m) | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
|                         |                     | Amp          | Volt | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |                                     |                                            |                       |
| WS2480                  | SFDP1-030-060-51 N  | 8            | 12   | ½"                 | ½"                | 678                                 | 40                                         | 114                   |
| WS2481                  | SFDP1-050-060-51 N  | 15           | 12   | ½"                 | ½"                | 1133                                | 40                                         | 124                   |
| WS2482                  | SFDP2-050-060-51 N  | 8            | 24   | ½"                 | ½"                | 1133                                | 40                                         | 124                   |

• Pompa ağırlığı/Pump weight: SFDP1-030-060-51 N: 2.7 kg - SFDP1-050-060-51 N: 2.7 kg - SFDP2-050-060-51 N: 2.7 kg

20. YILIMIZA  
ÖZEL  
YENİ ÜRÜN



## FLEXBLE FANLI PASLANMAZ GÖVDELİ KENDİNDEN EMİŞLİ DENGİ TANKI (BALAST) AKTARIM POMPASI (12V/24V)

Flexible Fan Stainless Body Self-Priming Balance Tank (Ballast) Transfer Pump (12V/24V)

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power                   |      | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi<br>(m³/saat)<br>Flow (m³/h) | Maks.<br>Yükseklik<br>(m)<br>Max. Head (m) | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------|------|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
|                         |                     | Amp                            | Volt | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |                                  |                                            |                       |
| WS2495                  | SFSP1-113-009-02    | 25                             | 12   | 1½"                | 1½"               | 6.8                              | 9                                          | 238                   |
| WS2496                  | SFSP2-113-009-02    | 13.5                           | 24   | 1½"                | 1½"               | 6.8                              | 9                                          | 238                   |
| WS2497                  | SFSP-030-08 Switch  | Çift Yönlü Çalıştırma Anahtarı |      |                    |                   |                                  |                                            | 23                    |

- Maksimum su sıcaklığı +60°C
- Maksimum emiş: 1.5 metre
- Maksimum giriş basıncı: 2 bar
- Pompa gövdesi SS304 paslanmaz çelik
- Fleksible fan

- Maximum liquid temperature up to +60°C
- Maximum suction lift up to: 1.5 meters
- Maximum inlet pressure: 2 bar
- Pump body made of SS304 stainless steel
- Flexible impeller

• Pompa ağırlığı/Pump weight: SFSP1-113-009-02: 3.2 kg - SFSP2-113-009-02: 3.2 kg - SFSP-030-08 Şalter: 0.2 kg

- Özellikle yatlarda, gemilerde, teknelerde veya balast tankına sahip tüm yapılarda, bu balast sıvı transfer sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış mükemmel bir çözümdür;
- Bu pompa tatlı su veya deniz suyu pompalayabilir ve sağlam tasarımı onu son derece verimli ve debisi yüksek hale getirir
- Aralıklı kullanım için uygundur
- Pompa çift yönlü çalışır, balast tanklarını doldurmak veya boşaltmak için özel polarite anahtarıyla veya anahtarsız olarak da kullanılabilir
- Ek koruma sağlamak için yerleşik bir termal korumasına sahiptir.
- Paslanmaz pompa gövdesi sayesinde tuzlu suyun yarattığı korozyona karşı uzun süreli dayanım sağlar


## 3" DC SOLAR FIRÇASIZ INVERTORLU DALGIÇ POMPALAR

3" DC Solar Brushless with Inverter Submersible Pumps

Solar Panel Hariç Fiyatlardır

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |    |    | Pompa<br>Pump Bore | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |    |     |    |     |     |     |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|----|----|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----------------------|
|                         |                     | W            | V  | A  | Çıkış<br>Delivery  | 0                                                         | 0.5 | 1  | 1.5 | 2  | 2.2 | 2.4 | 2.5 |    |                       |
| WS2770                  | 3DSC3-33-24-300     | 300          | 24 | 14 | 1"                 | Hm                                                        | 33  | 29 | 26  | 22 | 16  | 14  | 12  | 9  | 470                   |
| WS2771                  | 3DSC3-70-72-600     | 600          | 72 | 14 | 1"                 |                                                           | 70  | 65 | 62  | 53 | 39  | 37  | 30  | 21 | 502                   |
| WS2772                  | 3DSC3-90-72-750     | 750          | 72 | 11 | 1"                 |                                                           | 90  | 83 | 77  | 65 | 48  | 44  | 40  | 28 | 526                   |

- 90'lık sondaj borusu içerisine girebilir
- Interer kullanılmadan güneş paneli ile direkt olarak bağlanır
- Can fit into 90mm drill pipe
- Connects directly to solar panel without using an interver
- Pompa ağırlığı/Pump weight: 3DSC3-33-24-300: 11.5 kg - 3DSC3-70-72-600: 13 kg - 3DSC3-90-72-750: 14 kg

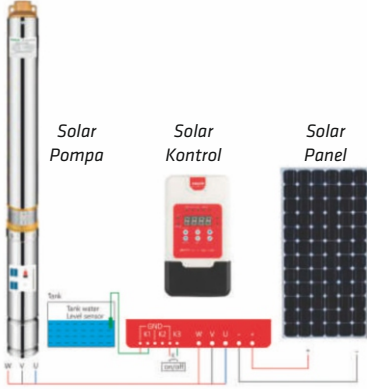

## 4" DC SOLAR FIRÇASIZ INVERTORLU DALGIÇ POMPALAR

4" DC Solar Brushless with Inverter Submersible Pumps


Solar Panel Hariç Fiyatlardır

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |      | Pompa<br>Pump Bore | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |     |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | W            | V   | A    | Çıkış<br>Delivery  | 0                                                         | 0.5 | 1   | 2   | 3   | 3.5 | 4  | 5  |    |                       |
| WS2773                  | 4DSC6-88-110-1100   | 1100         | 110 | 10.5 | 1½"                | Hm                                                        | 88  | 85  | 83  | 77  | 66  | 60 | 52 | 34 | 674                   |
| WS2774                  | 4DSC6-125-110-1500  | 1500         | 110 | 14.2 | 1½"                |                                                           | 125 | 120 | 115 | 105 | 89  | 80 | 67 | 43 | 834                   |

- 100'lık sondaj borusu içerisine girebilir
- Interer kullanılmadan güneş paneli ile direkt olarak bağlanır
- Can fit into 100mm drill pipe
- Connects directly to solar panel without using an interver
- Pompa ağırlığı/Pump weight: 4DSC6-88-110-1100: 12 kg - 4DSC6-125-110-1500: 14 kg

## SOLAR PANEL BAĞLANTI ŞEMASI

Solar Panel Wiring Scheme

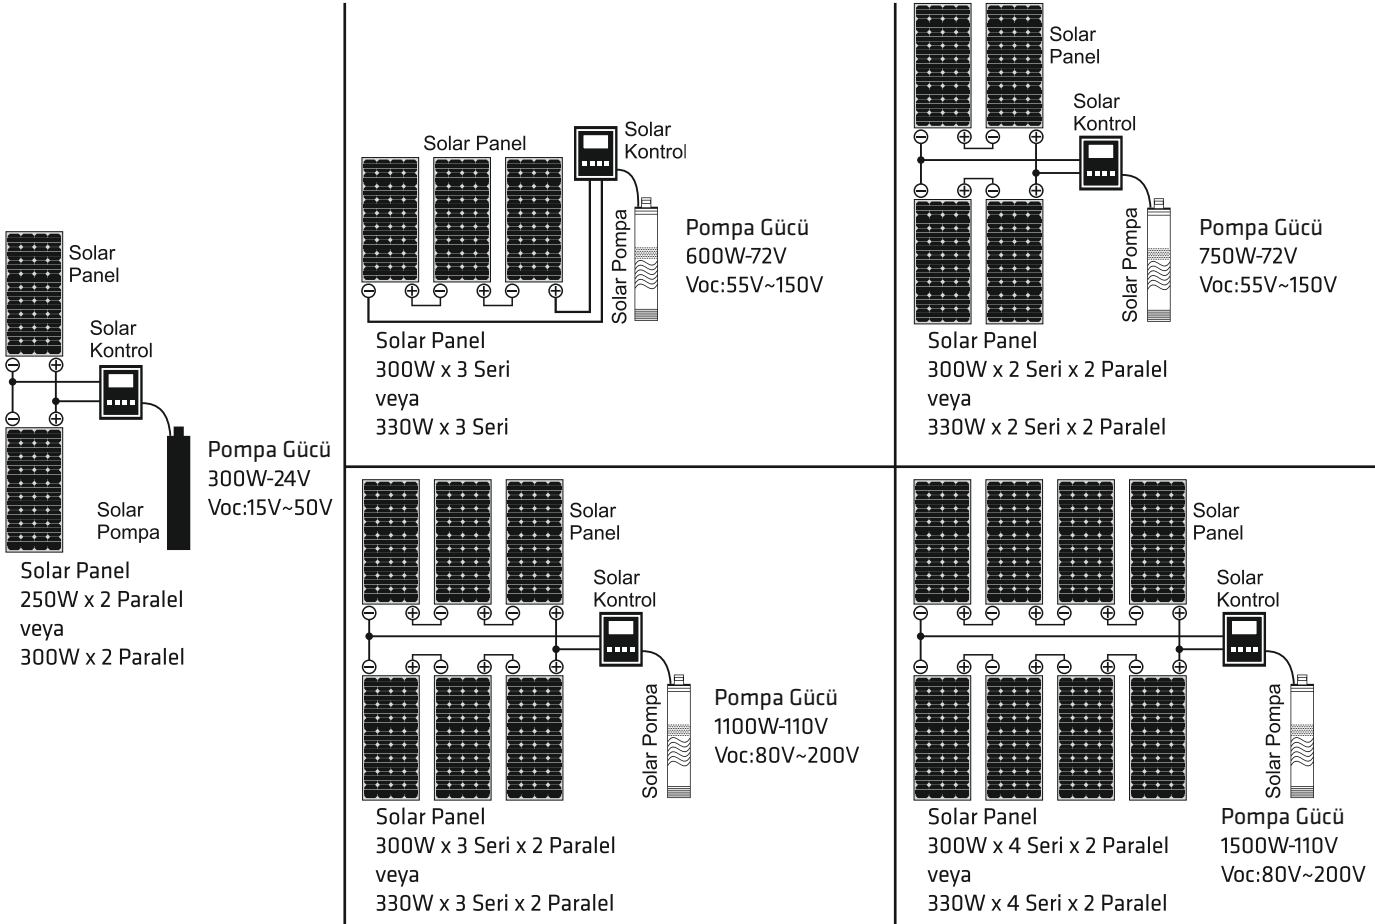

20. YILIMIZA  
**ÖZEL**  
YENİ ÜRÜN



3TG  
4TG  
Serisi  
Dahili Invertörlüdür



4TY  
Serisi  
Dahili Invertörlüdür



3TY2.5  
modeli  
Harici Invertörlüdür



## BURGULU DC SOLAR FIRÇASIZ INVERTORLU DALGIÇ POMPALAR

DC Solar Brushless with Inverter Submersible Pumps

Solar Panel Hariç  
Fiyatlardır

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model   | Güç<br>Power |    |    | Pompa<br>Pump Bore |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |    |     |    |     |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|-----------------------|--------------|----|----|--------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|----|-----|----|-----------------------|
|                         |                       | W            | V  | A  | Çıkış<br>Delivery  |    | 0                                                         | 0.5 | 0.7 | 1  | 1.5 | 2  | 2.5 | 3  |                       |
| WS2755                  | 3TG1-40<br>300W/30V   | 300          | 30 | 10 | 1"                 | Hm | 70                                                        | 55  | 48  | 40 | 21  | 2  | -   | -  | 165                   |
| WS2756                  | 4TG1.5-50<br>600W/60V | 600          | 60 | 10 | 1"                 |    | 97                                                        | 82  | 77  | 73 | 62  | 52 | 47  | 30 | 214                   |

- 3TG modeli 90'lık sondaj borusu içerisine girebilir
- 4TG modeli 100'lük sondaj borusu içerisine girebilir
- TG serisi pompalar burgulu fan sistemlidir ve temiz kuyularda kullanımı uygundur
- Dahili Invertör vardır bu sayede güneş paneli ile direkt olarak bağlanır
- 3TG models can fit into 90mm drill pipe
- 4TG models can fit into 100mm drill pipe
- TG series pumps have a screw fan system and suitable for use in clean wells
- It has a built-in Inverter so it connects directly to the solar panel
- Pompa ağırlığı/Pump weight: 3TG1-40-300W/30V: 6 kg - 4TG1.5-50-600W/60V: 8.5 kg

## KADEMELİ DC SOLAR FIRÇASIZ INVERTORLU DALGIÇ POMPALAR


MultiStage DC Solar Brushless with Inverter Submersible Pumps

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model       | Güç<br>Power |    |      | Pompa<br>Pump Bore | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |    |    |     |    |     |    |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------------|--------------|----|------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|----|----|-----|----|-----|----|-----|-----------------------|
|                         |                           | W            | V  | A    |                    | Çıkış<br>Delivery                                         | 0   | 0.5 | 1  | 2  | 2.5 | 3  | 3.5 | 4  | 4.5 |                       |
| WS2757                  | 4TY4.5-70/7<br>600W/60V   | 600          | 60 | 10   | 1 1/4"             | Hm                                                        | 76  | 73  | 66 | 51 | 42  | 35 | 24  | 15 | 4   | 198                   |
| WS2758                  | 4TY4.5-105/11<br>900W/90V | 900          | 96 | 9.3  | 1 1/4"             |                                                           | 103 | 97  | 94 | 77 | 67  | 53 | 38  | 23 | 6   | 214                   |
| WS2759                  | 3TY2.5-50/10<br>750W/72V  | 750          | 72 | 10.4 | 1 1/4"             |                                                           | 67  | 63  | 59 | 51 | 47  | 41 | 37  | 28 | 6   | 310                   |

- 3TY modeli 90'lık sondaj borusu içerisine girebilir
- 4TY modeli 100'lük sondaj borusu içerisine girebilir
- WS2759- 3TY2.5 modeli harici invertörlüdür bu sayede güneş paneli ile direkt olarak bağlanır
- Diğer modellerin dahili Invertör vardır bu sayede güneş paneli ile direkt olarak bağlanır
- 3TG models can fit into 90mm drill pipe
- 4TG models can fit into 100mm drill pipe
- WS2759- 3TY2.5 modeli harici invertörlüdür bu sayede güneş paneli ile direkt olarak bağlanır
- Other models have a built-in Inverter so they connect directly to the solar panel
- Pompa ağırlığı/Pump weight: 4TY4.5-70/7-600W/60V: 10 kg - 4TY4.5-105/11-900W/90V: 11 kg - 3TY2.5-50/10-750W/72V: 11 kg

## SOLAR PANEL BAĞLANTI ŞEMASI

Solar Panel Wiring Scheme

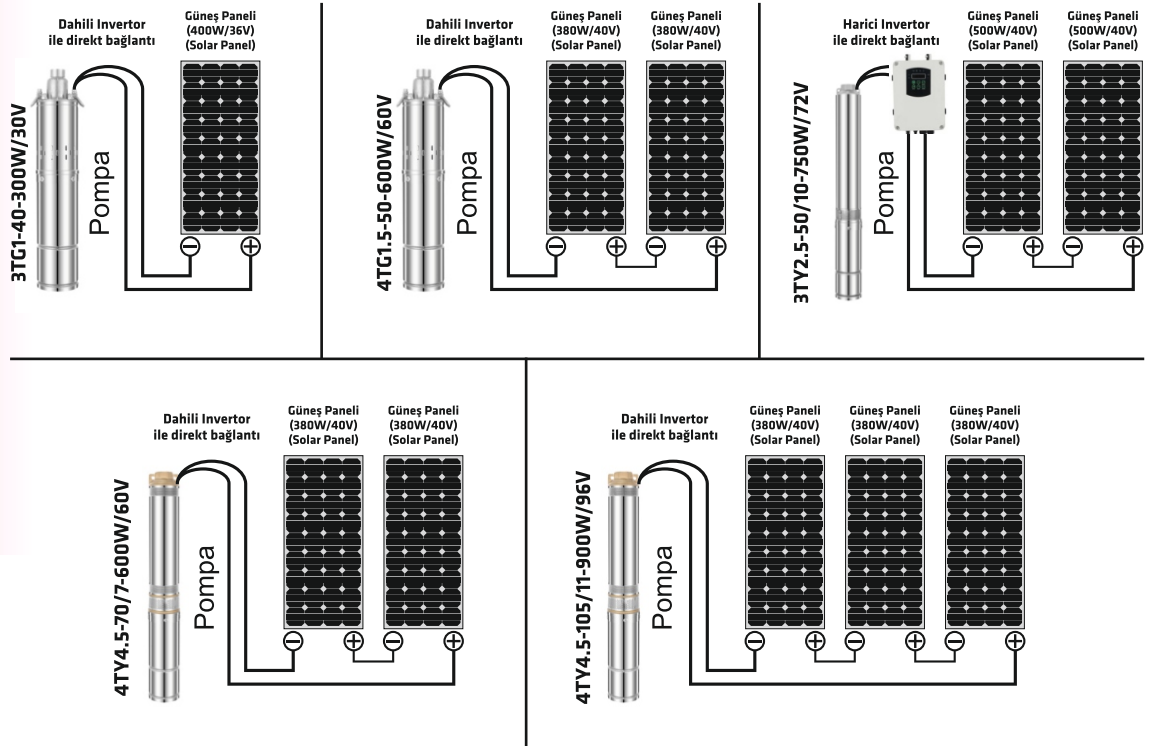

## 12V-24V Akü ile Çalıştırılabilir

İtfaiye Araçları ve Süt Toplama Tankerlerinde Araç Üstü kullanıma uygundur

### 12V DC FIRÇASIZ JET POMPA - 12V AKÜ veya 400 W SOLAR PANEL İLE ÇALIŞIR

12V DC Brushless Jet Pump - Works with 12V Battery or 400W Solar Panel

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |    |    | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |     |     |     |     |     |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|----|----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
|                         |                     | W            | V  | A  | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |                                                           | 0  | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |                       |
| WS2670                  | TJET-300S/12V       | 300          | 12 | 26 | 1"                 | 1"                | Hm                                                        | 29 | 22  | 18  | 16  | 14  | 12  | 7   | 322                   |

- Pompa gövdesi, mili ve fanı paslanmaz çeliktir
- LCD ekranlı voltaj, amper ve devir hızı göstergelidir
- 1x400 Watt solar panel ile çalıştırılabilir
- Pompa ağırlığı/Pump weight: TJET-300S/12V: 6.2 kg

- Pump casing, shaft and impeller are made of stainless steel
- LCD screen displays voltage, amperage and rotation speed
- It can be operated with 1x400 Watt solar panel



12V/24V DC JET  
Fırçasız Motorlu  
Uzun Ömürlü  
TJET-300S/12V  
TJET-400S/24V

### 24V DC FIRÇASIZ JET POMPA - 24V AKÜ veya 550 W SOLAR PANEL İLE ÇALIŞIR

24V DC Brushless Jet Pump - Works with 24V Battery or 550W Solar Panel

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |    |    | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |    |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|----|----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----------------------|
|                         |                     | W            | V  | A  | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                                         | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 2  | 2.5 |                       |
| WS2671                  | TJET-400S/24V       | 400          | 24 | 17 | 1"                 | 1"                | Hm | 35                                                        | 28  | 24  | 17  | 15  | 13 | 10  | 310                   |

- Pompa gövdesi, mili ve fanı paslanmaz çeliktir
- LCD ekranlı voltaj, amper ve devir hızı göstergelidir
- 1x550 Watt solar panel ile çalıştırılabilir
- Pompa ağırlığı/Pump weight: TJET-400S/24V: 6.2 kg

- Pump casing, shaft and impeller are made of stainless steel
- LCD screen displays voltage, amperage and rotation speed
- It can be operated with 1x550 Watt solar panel



SYDC400-50-1  
Kömürlü DC Motor

24 Volt DC

### 24 VOLT DC PASLANMAZ GÖVDELİ JET POMPALAR

24 Volt DC Stainless Steel Casing Self-Priming "Jet" Pumps

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |    | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |    |     |     |   | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|---|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V  | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                                         | 0.9 | 1.5 | 2  | 2.4 | 2.8 | 3 |                       |
| WS2595                  | SYDC400-50-1        | 0.75         | 0.55 | 24 | 1"                 | 1"                | Hm | 30                                                        | 25  | 22  | 20 | 17  | 15  | 9 | 290                   |

- Maksimum su sıcaklığı +40°C
- Maksimum emiş: 9 metre
- Plastic fanlı
- Güneş Panelleri ile çalıştırılabilir

- Maximum liquid temperature up to +40°C
- Maximum suction lift up to: 9 meters
- Plastic impeller
- Can operate with Solar Panels

- Pompa ağırlığı/Pump weight: SYDC400-50-1: 7.5 kg



BB250/0.55DC  
Kömürlü DC Motor

24 Volt DC

### 24 VOLT DC SS304 PASLANMAZ ÇELİK KAPALI FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

24 Volt DC SS304 Stainless Steel Close Impeller Centrifugal Pumps

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |    | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |     |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V  | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                                         | 6   | 8   | 12  | 18  | 20  | 24  |                       |
| WS2596                  | BB250/0.55DC        | 0.75         | 0.55 | 24 | 1½"                | 1½"               | Hm | 10                                                        | 9   | 8   | 7   | 6   | 5   | 3   | 418                   |
|                         |                     |              |      |    |                    |                   |    | 0                                                         | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 6.8 |                       |
| WS2598                  | WB70/0.55DC         | 0.75         | 0.55 | 24 | 1¼"                | 1"                | Hm | 20                                                        | 18  | 16  | 14  | 13  | 12  | 11  | 426                   |

- Maksimum su sıcaklığı +80°C
- Paslanmaz çelik fan ve pompa gövdesi
- Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir
- Güneş Panelleri ile çalıştırılabilir

- Maximum liquid temperature up to +80°C
- Impeller and pump casing made of stainless steel
- All surfaces in contact with water are made of stainless steel
- Can operate with Solar Panels

- Pompa ağırlığı/Pump weight: BB250/0.55DC: 10.5 kg - WB70/0.55DC: 9 kg



WB70/0.55DC  
Kömürlü DC Motor

24 Volt DC





## PROGRAMLANABİLİR SİS MAKİNASI

Programmable Fog Machine

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Açıklama<br>Description | Güç<br>Power |      | Devir<br>Speed | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) | Basınç (bar)<br>Pressure (bar) | Fiyat<br>Price |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
|                         |                     |                         | Watt         | Volt | rpm            | 0                                                         |                                | USD            |
| WS2680                  | AG8010-1            |                         | 180          | 220  | 1450           | 1 Litre/Dakika                                            | 60-80                          | 490            |
| WS2681                  | AG8010-2            | Yağ ilaveli             | 370          | 220  | 1450           | 2 Litre/Dakika                                            | 60-80                          | 710            |
| WS2682                  | AG8010-4N           | Yağ ilaveli             | 1000         | 220  | 1450           | 4 Litre/Dakika                                            | 60-80                          | 810            |

- DİKKAT: 2-4 litre makinalar için 700 ml. 15-40 yağ kullanılmalıdır
- Yağ her 200-300 saatte değiştirilmelidir
- AG8010-1 model için maksimum 20 metre hortum 15 adet FOP-03 (0.15mm) püskürtme memesi kullanılmalıdır
- AG8010-2 model için maksimum 70 metre hortum 40 adet FOP-03 (0.15mm) püskürtme memesi kullanılmalıdır
- AG8010-4N model için maksimum 70 metre hortum 60 adet FOP-03 (0.15mm) püskürtme memesi kullanılmalıdır

- ATTENTION: For 2-4 liter machines, 700 ml 15-40 oil should be used
- Oil should be changed every 200-300 hours
- For AG8010-1 model, maximum 20 meters of hose and 15 pieces of FOP-03 (0.15mm) spray nozzle should be used
- For AG8010-2 model, maximum 70 meters of hose and 40 pieces of FOP-03 (0.15mm) spray nozzle should be used
- For AG8010-4N model, maximum 70 meters of hose and 60 pieces of FOP-03 (0.15mm) spray nozzle should be used

## AKSESUARLARI

Accessories

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model - Tip<br>Model - Type                                   | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| WS2686                  | FOP-03 (0.15mm) Püskürtme Memesi (Yıkanebilir Kartuşlu)       | 3.1                   |
| WS2687                  | FOP-03 (0.2mm) Püskürtme Memesi (Yıkanebilir Kartuşlu)        | 3.1                   |
| WS2688                  | FOP-03 (0.3mm) Püskürtme Memesi (Yıkanebilir Kartuşlu)        | 3.1                   |
| WS2689                  | FOP-04 (0.2mm) Püskürtme Memesi                               | 1.9                   |
| WS2690                  | FOP-01D Bağlantı Manşonu                                      | 4.1                   |
| WS2691                  | FOP-01C 1 1/4" Dış Dişli Adaptör                              | 3.4                   |
| WS2692                  | FOP-01E Sonlandırma Tapası                                    | 3.1                   |
| WS2693                  | FOP-01B TE Bağlantı Parçası                                   | 5.2                   |
| WS2694                  | FOP-01A Dirsek Bağlantı Parçası                               | 4.4                   |
| WS2695                  | FOP-01F Dörtlü Istavroz TE                                    | 8.7                   |
| WS2696                  | FOP-16 Plastik Hortum 80 bar USD/metre                        | 1.8                   |
| WS2697                  | FOP-21 Hortum Makası                                          | 12.8                  |
| WS2698                  | FOP-18 Emiş Hortumu (3 Metre Hortum + Emiş Filtresi Dahildir) | 40                    |

FOP-03

FOP-04

FOP-01D

FOP-01C

FOP-01E

FOP-01B

FOP-01A

FOP-01F

FOP-16

FOP-21

FOP-18



## 20 LT DEPO KAPASİTELİ TAŞINABİLİR DUŞ SETİ (12V DC ÇAKMAK FİŞİ İLE ÇALIŞIR)

20 Lt Tank Capacity Portable Shower Set (Works with 12v DC Cigarette Lighter Plug)

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Hortum Uzunluğu<br>Hose Length | Özellikleri<br>Features                              | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| WS3300                  | TDS20L              | 2m                             | 4m Çakmak Fişi ile araçtan 12V DC güç alarak çalışır | 84                    |

- 8 Modlu duş başlığı ile konforlu kullanım
- 6 dakikada 20 lt su boşalır

- Comfortable use with 8 Mode shower cap
- Discharges 20 liters of water in 6 minutes



## 20 LT DEPO KAPASİTELİ TAŞINABİLİR ŞARJLI DUŞ SETİ

(12V DC 8A LİTYUM AKÜ İLE ÇALIŞIR - 220V ADAPTÖR İLE ŞARJ EDİLİR)

20 Lt Tank Capacity Portable Rechargeable Shower Set

(Works with 12V DC 8A Lithium Battery - Charged With 220v Adapter))

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Hortum Uzunluğu<br>Hose Length | Özellikleri<br>Features                                          | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| WS3301                  | SDS20L              | 2m                             | 12V DC 8A Lityum Akü ile Çalışır<br>220v Adaptör ile Şarj Edilir | 135                   |

- 8 Modlu duş başlığı ile konforlu kullanım
- 6 dakikada 20 lt su boşalır
- Tam dolu şarj ile 2 saat kullanım süresi

- Comfortable use with 8 Mode shower cap
- Discharges 20 liters of water in 6 minutes
- 2 hours of usage time with a full charge

### DUŞ SETLERİ:

WS3300: 12V Çakmak fişi ile çalışır

WS3301: 12V 8A Lityum akü ile çalışır - 220V adaptör ile şarj edilir

### KULLANIM YERLERİ:

Doğada yürüyüş ve piknik sonrası, tesis olmayan deniz kenarları ve koylarda, su kesintileri sırasında evlerde, çadırlarda, prefabrik yapılarda, karavan ve teknelerde kullanılabilir.



## 20 LT DEPO KAPASİTELİ TAŞINABİLİR ŞARJLI KLİMA BAKIM SETİ

(12V DC 8A LİTYUM AKÜ İLE ÇALIŞIR - 220V ADAPTÖR İLE ŞARJ EDİLİR)

20 Lt Tank Capacity Portable Rechargeable Air Conditioner Maintenance Set

(Works with 12V DC 8A Lithium Battery - Charged With 220v Adapter))

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Hortum Uzunluğu<br>Hose Length | Özellikleri<br>Features                                          | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| WS3302                  | TKS20L              | 2m                             | 12V DC 8A Lityum Akü ile Çalışır<br>220v Adaptör ile Şarj Edilir | 150                   |

- Çift pompalı, yüksek basınçlı
- 360° dönebilen bronz püskürtme başlığı
- Rahat temizlik için 9 LEDli aydınlatma feneri
- Tam dolu şarj ile 2 saat kullanım süresi

- Dual pump, high pressure
- 360° rotating bronze spray head
- 9 LED flashlight for easy cleaning
- 2 hours of usage time with a full charge

### KLİMA BAKIM SETİ:

WS3302: 12V 8A Lityum akü ile çalışır - 220V adaptör ile şarj edilir

### KULLANIM YERLERİ:

Klima iç ve dış ünitelerinin serpantinleri üzerindeki toz ve kirleri çıkararak klimaların verimliliğini ve performansını artırır. Ayrıca seraların, hayvan çiftliklerinin ve iş makinalarının temizlenmesinde de kullanılır.

## SANTRİFÜJ POMPALAR

Centrifugal Pumps



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model       | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |      |      |      |      | 220V<br>Fiyat<br>Price<br>EURO | 380V<br>Fiyat<br>Price<br>EURO |
|-------------------------|---------------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|                         |                           | HP           | Kw  | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                                         | 4.4 | 11.2 | 15.5 | 17.5 | 19   |                                |                                |
| WS53                    | WSY1522                   | 1.5          | 1.1 | 2"                 | 2"                | Hm | 29                                                        | 27  | 23   | 19   | 13   | 3    | 830                            | 579                            |
|                         |                           |              |     |                    |                   |    | 0                                                         | 9.2 | 15   | 17.6 | 18.5 | 19.5 |                                |                                |
| WS56                    | WSY222                    | 2            | 1.5 | 2"                 | 2"                | Hm | 33                                                        | 28  | 23   | 18   | 13   | 3    | 865                            | 663                            |
|                         |                           |              |     |                    |                   |    | 0                                                         | 14  | 21   | 47   | 55   | 60   |                                |                                |
| WS57                    | WSY2325                   | 2            | 1.5 | 3"                 | 2½"               | Hm | 15                                                        | 14  | 13   | 7    | 5    | 3    | 886                            | 683                            |
|                         |                           |              |     |                    |                   |    | 0                                                         | 4.1 | 6.8  | 10   | 12   | 15   |                                |                                |
| WS58                    | WSY322                    | 3            | 2.2 | 2"                 | 2"                | Hm | 34                                                        | 32  | 30   | 25   | 20   | 17   | 977                            | 751                            |
|                         |                           |              |     |                    |                   |    | 0                                                         | 10  | 12   | 21   | 28   | 35   |                                |                                |
| WS59                    | WSY3325                   | 3            | 2.2 | 3"                 | 2½"               | Hm | 28                                                        | 26  | 25   | 20   | 15   | 10   | 999                            | 772                            |
|                         |                           |              |     |                    |                   |    | 0                                                         | 1.5 | 9.8  | 11   | 12   | 20   |                                |                                |
| WS60                    | WSY422                    | 4            | 3   | 2"                 | 2"                | Hm | 43                                                        | 41  | 38   | 33   | 28   | 13   | -                              | 916                            |
|                         |                           |              |     |                    |                   |    | 0                                                         | 19  | 23   | 33   | 37   | 44   |                                |                                |
| WS61                    | WSY4325                   | 4            | 3   | 3"                 | 2½"               | Hm | 30                                                        | 29  | 28   | 23   | 18   | 3    | -                              | 921                            |
|                         |                           |              |     |                    |                   |    | 0                                                         | 19  | 23   | 33   | 37   | 44   |                                |                                |
| WS62                    | WSY55325                  | 5.5          | 4   | 3"                 | 3"                | Hm | 30                                                        | 29  | 28   | 23   | 18   | 3    | -                              | 1.308                          |
|                         |                           |              |     |                    |                   |    | 0                                                         | 5   | 28   | 41   | 50   | 57   |                                |                                |
| WS63                    | WSY55J325                 | 5.5          | 4   | 3"                 | 2½"               | Hm | 32                                                        | 31  | 28   | 23   | 18   | 3    | -                              | 1.098                          |
|                         |                           |              |     |                    |                   |    | 0                                                         | 5   | 10   | 32   | 40   | 59   |                                |                                |
| WS64                    | WSY7533                   | 7.5          | 5.5 | 3"                 | 3"                | Hm | 35                                                        | 34  | 33   | 28   | 23   | 8    | -                              | 1.710                          |
|                         |                           |              |     |                    |                   |    | 0                                                         | 35  | 51   | 68   | 79   | 85   |                                |                                |
| WS65                    | WSY1033                   | 10           | 7.5 | 3"                 | 3"                | Hm | 38                                                        | 36  | 33   | 28   | 23   | 3    | -                              | 1.855                          |
|                         |                           |              |     |                    |                   |    | 0                                                         | 3.5 | 10.7 | 13   | 16   | 18   |                                |                                |
| WS70                    | WSY32-2<br>(İki Kademeli) | 3            | 2.2 | 2"                 | 2"                | Hm | 45                                                        | 42  | 35   | 30   | 25   | 20   | 1.047                          | 898                            |

## DEBİSİ YÜKSEK SANTRİFÜJ POMPALAR (3000 RPM)

High Flow Centrifugal Pumps (3000rpm)



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |    | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |     | 220V<br>Fiyat<br>Price<br>EURO | 380V<br>Fiyat<br>Price<br>EURO |
|-------------------------|---------------------|--------------|----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|--------------------------------|
|                         |                     | HP           | Kw | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 53                                                        | 112 | 128 | 134 | 140 | 145 |                                |                                |
| WS67                    | SPT100-220          | 30           | 22 | 4"                 | 3"                | Hm | 60                                                        | 50  | 40  | 30  | 20  | 10  | -                              | 4.326                          |
|                         |                     |              |    |                    |                   |    | 57                                                        | 102 | 128 | 138 | 145 | 150 |                                |                                |
| WS68                    | SPT100-200          | 25           | 18 | 4"                 | 3"                | Hm | 48                                                        | 40  | 30  | 20  | 10  | 2   | -                              | 3.686                          |
|                         |                     |              |    |                    |                   |    | 9                                                         | 68  | 80  | 82  | 83  | 85  |                                |                                |
| WS69                    | SPT95-220           | 20           | 15 | 3"                 | 3"                | Hm | 58                                                        | 50  | 40  | 30  | 20  | 10  | -                              | 3.385                          |

- Maksimum su sıcaklığı: +60°C
- Maksimum emiş: 6 metre
- Döküm fanlı

- Maximum liquid temperature up to +60°C
- Maximum suction lift up to: 6 meters
- Cast iron impeller

## 10" SU FİLTRESİ KABLARI 6 BAR

10" Water Filter Housing 6 Bar



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model - Tip<br>Model - Type                                                                                                                                                                         | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| WS480                   | <b>¾" Bağlantılı 10" İtalyan Tipi Filtre Kabı</b><br>¾" Connection 10" Italian Type Filter Housing                                                                                                  | 13.7                  |
| WS481                   | <b>1" Bağlantılı 10" İtalyan Tipi Filtre Kabı</b><br>1" Connection 10" Italian Type Filter Housing                                                                                                  | 13.7                  |
| WS482                   | <b>¾" Bağlantılı 3'lü Filtre Seti (Yıkanebilir Kartuş+Aktif Karbon Tüp+Silifoz Tüp)</b><br>¾" Connection 3-Piece Filter Set (Washable Cartridge + Activated Carbon Cartridge + Siliphos Cartridge)  | 74                    |
| WS490                   | <b>1" Bağlantılı 3'lü Filtre Seti (Yıkanebilir Kartuş+Aktif Karbon Tüp +Silifoz Tüp)</b><br>1" Connection 3-Piece Filter Set (Washable Cartridge + Activated Carbon Cartridge + Siliphos Cartridge) | 74                    |
| WS483                   | <b>¾" Bağlantılı 3'lü Filtre Seti (İplik Kartuş+Aktif Karbon Tüp +Yıkanebilir Kartuş)</b><br>¾" Connection 3-Piece Filter Set (Yarn Cartridge + Activated Carbon Cartridge + Washable Cartridge)    | 56                    |
| WS491                   | <b>1" Bağlantılı 3'lü Filtre Seti (İplik Kartuş+Aktif Karbon Tüp +Yıkanebilir Kartuş)</b><br>1" Connection 3-Piece Filter Set (Yarn Cartridge + Activated Carbon Cartridge + Washable Cartridge)    | 56                    |
| WS493                   | <b>¾" Bağlantılı 3'lü Filtre Seti (Elyaf Kartuş+Aktif Karbon Tüp +Yıkanebilir Kartuş)</b><br>¾" Connection 3-Piece Filter Set (Spun Cartridge + Activated Carbon Cartridge + Washable Cartridge)    | 55                    |
| WS494                   | <b>1" Bağlantılı 3'lü Filtre Seti (Elyaf Kartuş+Aktif Karbon Tüp +Yıkanebilir Kartuş)</b><br>1" Connection 3-Piece Filter Set (Spun Cartridge + Activated Carbon Cartridge + Washable Cartridge)    | 55                    |

- Maksimum Dayanma Basıncı 6 Bar
- Duvara asma aparatı ve sıkma anahtarı içindedir

- Maximum Resistance Pressure 6 Bar
- Wall hanging part and tightening tool included


## 10" SU FİLTRE KARTUJLARI

10" Water Filter Cartridges



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model - Tip<br>Model - Type                                                                                                                            | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| WS484                   | <b>İplik Kartuş - Sudaki İnce Partikülleri Tutar</b><br>Glass Fiber Cartridge - Removal of fine particles in water                                     | 2.2                   |
| WS485                   | <b>Yıkanebilir Kartuş - Sudaki İnce Partikülleri Tutar</b><br>Washable Cartridge - Removal of fine particles in water                                  | 3.9                   |
| WS486                   | <b>Elyaf Kartuş - Sudaki 5 Mikrondan Büyük Partikülleri Tutar</b><br>Spun Cartridge - Removal of Particles Larger Than 5 Microns in Water              | 1.5                   |
| WS487                   | <b>Aktif Karbon Tüp - Klor, Tat ve Kokuyu Alır</b><br>Activated Carbon Cartridge - Removes Chlorine, Taste and Odor                                    | 2.7                   |
| WS488                   | <b>Silifoz Tüp - Tesisatta Kireçlenmeyi Önler (Dayanıklı Misket Tip)</b><br>Siliphos Cartridge - Prevents Calcification in Plumbing (Durable Taw Type) | 21.6                  |





## TEK POMPALI LCD EKRANLI DİJİTAL HİDROFOR DRENAJ KONTROL PANOLARI

Package Hydrophores with 24lt Horizontal Pressure Tank and "JET" Pump

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |            | Akım Ayar Aralığı<br>Current Setting Range | Çalışma Voltajı<br>Operation Voltage | Fiyat<br>Price<br>EURO |
|-------------------------|---------------------|--------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|                         |                     | HP           | Kw         |                                            |                                      |                        |
| WS4940                  | BPL-UM              | 0.50 ~ 3     | 0.37 ~ 2.2 | 1 ~ 20A                                    | 220                                  | 88                     |
| WS4941                  | BPL-UT              | 0.75 ~ 10    | 0.55 ~ 7.5 | 1 ~ 30A                                    | 380                                  | 88                     |



## KONTAKTÖRLÜ TEK POMPALI

### LCD EKRANLI HİDROFOR ve DRENAJ KONTROL PANOLARI

Contactor Controlled

Booster and Drainage Control Panels for One Pumps with LCD Display

| Stok Kodu<br>Stock Code                                      | Model<br>Pump Model | Güç Aralığı<br>Power Range |            | Akım Ayar Aralığı<br>Current Setting Range<br>(A) | Çalışma Voltajı<br>Operation Voltage<br>(V) | Fiyat<br>Price<br>EURO |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|                                                              |                     | Hp                         | Kw         |                                                   |                                             |                        |
| İKİ POMPALI KONTROL PANOLARI<br>Control Panels for Two Pumps |                     |                            |            |                                                   |                                             |                        |
| WS2255                                                       | BPL-KM              | 0.5 ~ 3                    | 0.37 ~ 2.2 | 1 ~ 25                                            | 220                                         | 140                    |
| WS2225                                                       | BPL-KT              | 0.5 ~ 7.5                  | 0.37 ~ 5.5 | 1 ~ 40                                            | 380                                         | 140                    |
| WS2260                                                       | BPL-K/11            | 3 ~ 15                     | 2.2 ~ 11   | 1 ~ 50                                            | 380                                         | 170                    |



## KONTAKTÖRLÜ İKİ POMPALI

### LCD EKRANLI HİDROFOR ve DRENAJ KONTROL PANOLARI

Contactor Controlled

Booster and Drainage Control Panels for Two Pumps with LCD Display

| Stok Kodu<br>Stock Code                                      | Model<br>Pump Model | Güç Aralığı<br>Power Range |             | Akım Ayar Aralığı<br>Current Setting Range<br>(A) | Çalışma Voltajı<br>Operation Voltage<br>(V) | Fiyat<br>Price<br>EURO |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|                                                              |                     | Hp                         | Kw          |                                                   |                                             |                        |
| İKİ POMPALI KONTROL PANOLARI<br>Control Panels for Two Pumps |                     |                            |             |                                                   |                                             |                        |
| WS2258                                                       | BKP-2M              | 2x 0.75~3                  | 2x 0.55~2.2 | 2x 2 ~ 18                                         | 220                                         | 245                    |
| WS2259                                                       | BKP-2T              | 2x 0.75~7.5                | 2x 0.55~5.5 | 2x 2 ~ 18                                         | 380                                         | 255                    |

## TEK FAZLI DALGIÇ POMPA KONTROL PANOLARI (220V)

Control Panels for Submersible Single-Phase Electric Pumps (220V)

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Model | Güç<br>Power | Tip<br>Type                                                                                       | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| WS435                   | KZ1            | 1 HP         | Termikli, Kondansatörlü ve Kablolu Fişli Pano<br>Thermal Protector, Capacitor with Cable and Plug | 32                    |
| WS436                   | KZ1.5          | 1.5 HP       | Termikli, Kondansatörlü ve Kablolu Fişli Pano<br>Thermal Protector, Capacitor with Cable and Plug | 34                    |
| WS437                   | KZ2            | 2 HP         | Termikli, Kondansatörlü ve Kablolu Fişli Pano<br>Thermal Protector, Capacitor with Cable and Plug | 36                    |
| WS438                   | KZ3            | 3 HP         | Termikli, Kondansatörlü ve Kablolu Fişli Pano<br>Thermal Protector, Capacitor with Cable and Plug | 40                    |



## ELEKTRİKLİ SU SEVİYE FLATÖRLERİ

Float Switches



WS296  
Asansör Flatör



FSK-19  
Asansör Flatör

YDK29401  
FSK-19 için Paslanmaz  
Drenaj Bağlantı Aparatı

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model - Tip<br>Model - Type                                                                                                              | Kablo Boyu<br>Cable Length | Kablo Kesiti - Türü<br>Cable Section - Type | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| WS2316                  | <b>Elektrikli Su Seviye Flatörü - Drenaj Pompa Flatörü</b><br>(Tek Kontaklı)<br>Float Switch - Drainage Pump Floater<br>(Single Contact) | 80 cm                      | 3Gx1 mm <sup>2</sup><br>H07RNF Kauçuk       | 6                     |
| WS432                   | <b>Elektrikli Su Seviye Flatörü</b><br>Float Switch                                                                                      | 1.6 m                      | 3Gx1 mm <sup>2</sup><br>H07RNF Kauçuk       | 9.8                   |
| WS1499                  | <b>Elektrikli Su Seviye Flatörü</b><br>Float Switch                                                                                      | 3 m                        | 3Gx1 mm <sup>2</sup><br>H07RNF Kauçuk       | 12                    |
| WS433                   | <b>Elektrikli Su Seviye Flatörü</b><br>Float Switch                                                                                      | 5 m                        | 3Gx1 mm <sup>2</sup><br>H07RNF Kauçuk       | 16                    |
| WS434                   | <b>Elektrikli Su Seviye Flatörü</b><br>Float Switch                                                                                      | 10 m                       | 3Gx1 mm <sup>2</sup><br>H07RNF Kauçuk       | 25                    |
| WS295                   | <b>Soketli Elektrikli Su Seviye Flatörü</b><br>Float Switch                                                                              | 40 cm                      | 3Gx1.5 mm <sup>2</sup><br>H07RNF Kauçuk     | 9.4                   |

## ASANSÖR TİPİ SU SEVİYE FLATÖRLERİ

Vertical Float Switches

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model - Tip<br>Model - Type                                                                                       | Kablo Boyu<br>Cable Length | Kablo Kesiti - Türü<br>Cable Section - Type | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| WS296                   | <b>Kablolu Asansör Flatör (Mouse) (Made in Italy)</b><br>Vertical Float Switch with Cable (Mouse) (Made In Italy) | 52 cm                      | 3Gx1 mm <sup>2</sup><br>H07RNF Kauçuk       | FİYAT<br>SORUNUZ      |
| WS294                   | <b>FSK-19 - Kablolu Asansör Flatör (Mouse)</b><br>Vertical Float Switch with Cable (Mouse)                        | 60 cm                      | 3Gx1mm <sup>2</sup><br>H07RNF Kauçuk        | 36                    |
| YDK29401                | <b>FSK-19 için SS304 Paslanmaz Drenaj Bağlantı Aparatı</b><br>for FSK-19 Stainless Drainage Pump Connection Part  | -                          | SS304                                       | 6                     |

20. YILIMIZA  
ÖZEL  
YENİ ÜRÜN

APS-2.1  
12V-24V DC



20. YILIMIZA  
ÖZEL  
YENİ ÜRÜN



DSK-1  
DSK-9



## OTOMATİK BASINÇ KONTROLÜ (HİDROMATLAR)

Automatic Pressure Controller (PressControls)

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Model | Tip<br>Type                                         | Özellik<br>Feature                                                                                                                 | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| WS419                   | PC-13AB        | 220V AC -Hidromat<br>PressControl for 220V AC       | Alt Basınç Ayarlı (1.5~3bar) 1m Kablolu ve Fişli<br>Lower Pressure Adjustment (1.5~3bar) 1m Cable and Plug                         | 39                    |
| WS362                   | DSK-2.2        | 220V AC -Hidromat<br>PressControl for 220V AC       | Alt Basınç Ayarlı (1.5~3bar) 1m Kablolu ve Fişli<br>Lower Pressure Adjustment (1.5~3bar) 1m Cable and Plug                         | 39                    |
| WS420                   | PC-13A         | 220V AC -Hidromat<br>PressControl for 220V AC       | Alt Basınç Ayarlı (1.5~3bar)<br>Lower Pressure Adjustment (1.5~3bar)                                                               | 33.5                  |
| WS291                   | APS-2.1        | 12V-24V DC -Hidromat<br>PressControl for 12V-24V DC | Alt Basınç Ayarlı (1.0~2.8bar) - Maks: 25A<br>Lower Pressure Adjustment (1.0~2.8bar) - Max: 25A                                    | 64                    |
| WS361                   | DSK-1          | 220V AC -Hidromat<br>PressControl for 220V AC       | Alt Basınç (1.5bar)<br>90°C Su Sıcaklığına Dayanıklı<br>Lower Pressure Adjustment (1.5bar)<br>Resistant for 90°C Water Temperature | 33                    |
| WS363                   | DSK-9          | 220V AC -Hidromat<br>PressControl for 220V AC       | Alt Basınç (1.5bar) Maks: 16A (2.2Kw)<br>Lower Pressure Adjustment (1.5bar) Max: 16A (2.2Kw)                                       | 57                    |
| WS290                   | PC-53          | Dijital Hidromat<br>Digital PressControl            | Basınç Ayarlı Dijital LCD Ekranlı<br>Pressure Adjustment Digital LCD Screen                                                        | 56                    |
| YDK42001                | PC-13A         | Elektronik Kart<br>Electronic Card                  | PC-13A Hidromat Devre Kartı - Yedek Parça<br>PC-13A PressControl Electronic Card - Spare Part                                      | 18                    |
| YDK41901                | PC-13AB        | Elektronik Kart<br>Electronic Card                  | PC-13AB Hidromat Devre Kartı - Yedek Parça<br>PC-13AB PressControl Electronic Card - Spare Part                                    | 27                    |

## BASINÇ ŞALTERLERİ

Pressure Switches

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Model | Tip<br>Type                                   | Voltaaj<br>Voltage | Basınç Aralığı<br>Pressure Range<br>(Bar) | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| WS421                   | PC-2           | Basınç Şalteri<br>Pressure Switch             | 220V               | 1 ~ 5 Atü (Bar)                           | 6.5                   |
| WS400                   | BSK-2          | Yüksek Basınç Şalteri<br>High Pressure Switch | 220V               | 1 ~ 5 Atü (Bar)<br>(3.5 ~ 4.9)            | 7                     |
| WS422                   | PC-9           | Basınç Şalteri<br>Pressure Switch             | 220V               | 1 ~ 5 Atü (Bar)                           | 8                     |
| WS423                   | PC-4B          | Basınç Şalteri<br>Pressure Switch             | 220V               | 1 ~ 6 Atü (Bar)                           | 8.5                   |
| WS424                   | PC-4B          | Basınç Şalteri<br>Pressure Switch             | 220V               | 2 ~ 11 Atü (Bar)                          | 8.5                   |
| WS425                   | PC-26B         | Basınç Şalteri<br>Pressure Switch             | 380V               | 1 ~ 8 Atü (Bar)                           | 11                    |
| WS426                   | PC-26B         | Basınç Şalteri<br>Pressure Switch             | 380V               | 3 ~ 11 Atü (Bar)                          | 11                    |

• WS400 - WS421 - WS422 kodlu basınç şalterleri çıkışları oynar rekorludur

• Pressure switch outputs with codes WS400 - WS421 - WS422 are movable nut

20. YILIMIZA  
**ÖZEL**  
YENİ ÜRÜN



## MANOMETRELER (BASINÇ ÖLÇER)

Manometers (Pressure Gauge)

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Model                           | Basınç Aralığı<br>Pressure Range<br>(Bar) | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| WS428                   | Manometre (Ø 50mm)<br>Manometer (Ø 50mm) | 0 ~ 10                                    | 3.4                   |
| WS364                   | Manometre (Ø 50mm)<br>Manometer (Ø 50mm) | 0 ~ 6                                     | 3.4                   |
| WS365                   | Manometre (Ø 60mm)<br>Manometer (Ø 60mm) | 0 ~ 6                                     | 4.1                   |

## BEŞ YOLLU BAĞLANTI PARÇALARI

5-Way Connector Fittings



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Model                                                           | Bağlantı Ölçüsü<br>Diameter | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| WS427                   | Beş Yollu Parça (220gr - 11cm)<br>5-Way Connector Fitting (220gr - 11cm) | 1"                          | FİYAT<br>SORUNUZ      |
| WS1749                  | Beş Yollu Parça<br>5-Way Connector Fitting                               | 1 1/4"                      | FİYAT<br>SORUNUZ      |
| WS2499                  | Beş Yollu Çek-Valf (Dış Dişli)<br>5-Way Check Valve (Male)               | 1"                          | FİYAT<br>SORUNUZ      |
| WS1594                  | Beş Yollu Çek-Valf (Dış Dişli)<br>5-Way Check Valve (Male)               | 1 1/4"                      | FİYAT<br>SORUNUZ      |
| WS1595                  | Beş Yollu Çek-Valf (Dış Dişli)<br>5-Way Check Valve (Male)               | 1 1/2"                      | FİYAT<br>SORUNUZ      |
| WS2500                  | Beş Yollu Çek-Valf (Dış Dişli)<br>5-Way Check Valve (Male)               | 2"                          | FİYAT<br>SORUNUZ      |

• Maks Dayanma Basıncı 15 Bar

• Maximum Resistance Pressure 15 Bar

## GALVANİZ ÖRGÜLÜ FLEX HORTUMLAR

Flexible Galvanized Braided Hoses



| Stok Kodu<br>Stock Code | Hortum Uzunluğu - Çeşidi<br>Hose Length - Type | Hortum Bağlantı Ölçüsü<br>Hose Connection Diameter | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| WS429                   | 60cm Dirsekli Flex                             | 1"                                                 | FİYAT<br>SORUNUZ      |
| WS445                   | 70cm Dirsekli Flex                             | 1"                                                 | FİYAT<br>SORUNUZ      |
| WS430                   | 80cm Dirsekli Flex                             | 1"                                                 | FİYAT<br>SORUNUZ      |
| WS431                   | 100cm Dirsekli Flex                            | 1"                                                 | FİYAT<br>SORUNUZ      |
| WS439                   | 100cm Dirsekli Flex                            | 1 1/4"                                             | FİYAT<br>SORUNUZ      |
| WS440                   | 150cm Dirsekli Flex                            | 1 1/4"                                             | FİYAT<br>SORUNUZ      |
| WS441                   | 100cm Dirsekli Flex                            | 1 1/2"                                             | FİYAT<br>SORUNUZ      |
| WS442                   | 150cm Dirsekli Flex                            | 1 1/2"                                             | FİYAT<br>SORUNUZ      |
| WS443                   | 100cm Dirsekli Flex                            | 2"                                                 | FİYAT<br>SORUNUZ      |
| WS444                   | 150cm Dirsekli Flex                            | 2"                                                 | FİYAT<br>SORUNUZ      |

• Tüm flex borular dirsekli bağlantı ve galvaniz örgülüdür

• All flex hoses have elbow connections and galvanized braid.



## HİDROFOR TANKLARI

Booster Tanks

Hava Basıncı 3 Ayda Bir Kontrol Edilmelidir

| Stok Kodu<br>Stock Code | Hacim<br>Volume | Açıklama<br>Description                              | Bağlantı Ağızı<br>Connection Diameter | Tank Fiyat<br>Tank Price<br>USD |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| WS449                   | 24 lt           | Küre Tank<br>Spherical Tank                          | 1"                                    | FİYAT SORUNUZ                   |
| WS450                   | 24 lt           | Yatık Tank<br>Horizontal Tank                        | 1"                                    | FİYAT SORUNUZ                   |
| WS451                   | 50 lt           | Dik Tank<br>Vertical Tank                            | 1"                                    | FİYAT SORUNUZ                   |
| WS452                   | 50 lt           | Yatık Tank<br>Horizontal Tank                        | 1"                                    | FİYAT SORUNUZ                   |
| WS453                   | 100 lt          | Manometreli Dik Tank<br>Vertical Tank with Manometer | 1"                                    | FİYAT SORUNUZ                   |
| WS454                   | 100 lt          | Yatık Tank<br>Horizontal Tank                        | 1"                                    | FİYAT SORUNUZ                   |
| WS456                   | 200 lt          | Manometreli Dik Tank<br>Vertical Tank with Manometer | 1¼"                                   | FİYAT SORUNUZ                   |
| WS457                   | 300 lt          | Manometreli Dik Tank<br>Vertical Tank with Manometer | 1¼"                                   | FİYAT SORUNUZ                   |
| WS458                   | 500 lt          | Manometreli Dik Tank<br>Vertical Tank with Manometer | 1¼"                                   | FİYAT SORUNUZ                   |
| WS459                   | 750 lt          | Manometreli Dik Tank<br>Vertical Tank with Manometer | 2"                                    | FİYAT SORUNUZ                   |
| WS460                   | 1000 lt         | Manometreli Dik Tank<br>Vertical Tank with Manometer | 2"                                    | FİYAT SORUNUZ                   |

## SS304 PASLANMAZ ÇELİK HİDROFOR TANKLARI

SS304 Stainless Steel Booster Tanks

Hava Basıncı 3 Ayda Bir Kontrol Edilmelidir

| Stok Kodu<br>Stock Code | Hacim<br>Volume | Açıklama<br>Description                   | Bağlantı Ağızı<br>Connection Diameter | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| WS4447                  | 8 lt            | Yatık Tank<br>Horizontal Tank             | 1"                                    | 78                    |
| WS4448                  | 8 lt            | Silindirik Tank<br>Cylindrical Tank       | 1"                                    | 60                    |
| WS4449                  | 24 lt           | Silindirik Tank<br>Cylindrical Tank       | 1"                                    | 106                   |
| WS4450                  | 24 lt           | Yatık Tank<br>Horizontal Tank             | 1"                                    | 125                   |
| WS4451                  | 50 lt           | Ayaklı Dik Tank<br>Vertical Tank with Leg | 1"                                    | 223                   |
| WS4452                  | 50 lt           | Yatık Tank<br>Horizontal Tank             | 1"                                    | 223                   |



# -duyar- motorpompa®

## SABİT MEMBRANLI HİDROFOR TANK SERİSİNDE

Non-Replaceable Membrane  
Potable Water Series Tanks

D-SERİSİ  
D-SERIES



Y-SERİSİ  
Y-SERIES



FİYAT SORUNUZ

## İTALYAN MEMBRANLAR

Italian Membrane for Pressure Tanks



| Stok Kodu<br>Stock Code | Hacim<br>Volume | Açıklama<br>Description                                   | Fiyat<br>Price<br>EURO |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| WS462                   | 24 lt           | Membran (EPDM)<br>Membrane (EPDM)                         | FİYAT<br>SORUNUZ       |
| WS463                   | 35 ~ 50 lt      | Membran (EPDM)<br>Membrane (EPDM)                         | FİYAT<br>SORUNUZ       |
| WS2350                  | 80 ~ 100 lt     | Membran (EPDM)<br>Membrane (EPDM)                         | FİYAT<br>SORUNUZ       |
| WS1480                  | 100 ~ 150 lt    | Membran (EPDM)<br>Membrane (EPDM)                         | FİYAT<br>SORUNUZ       |
| WS2351                  | 150 ~ 200 lt    | Dar Ağızlı Membran (EPDM)<br>Narrow Mouth Membrane (EPDM) | FİYAT<br>SORUNUZ       |
| WS2352                  | 150 ~ 200 lt    | Geniş Ağızlı Membran (EPDM)<br>Wide Mouth Membrane (EPDM) | FİYAT<br>SORUNUZ       |
| WS467                   | 200 ~ 300 lt    | Membran (EPDM)<br>Membrane (EPDM)                         | FİYAT<br>SORUNUZ       |
| WS468                   | 500 ~ 750 lt    | Membran (EPDM)<br>Membrane (EPDM)                         | FİYAT<br>SORUNUZ       |
| WS471                   | 750 ~ 1000 lt   | Membran (EPDM)<br>Membrane (EPDM)                         | FİYAT<br>SORUNUZ       |
| WS469                   | 1000 ~ 1500 lt  | Membran (EPDM)<br>Membrane (EPDM)                         | FİYAT<br>SORUNUZ       |



## 1" PLASTİK RAKORLU PASLANMAZ ÇELİK HIZLI MONTAJ KİTİ

1" Stainless Steel Quick Installation Kit with Plastic Union

| Stok Kodu<br>Stock Code | Açıklama<br>Description                                                             | Giriş<br>Suction | Çıkış<br>Delivery | Uzunluk<br>Lenght | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| WS2498                  | 1" Hızlı Montaj Kiti (DN20 ¾" Rakorlu)<br>1" Quick Installation Kit (DN20 ¾" Union) | 1"               | 1"                | 30 cm             | 9                     |

• Hızlı montaj kitinin pompa bağlantıları 1"  
Tesisat bağlantı rakorları ¾" (DN20) ölçülerindedir

• The installation kit's pump connections are 1"  
The pipe connection unions are ¾" (DN20)

**HIZLI  
POMPA  
MONTAJ  
KİTİ**

**Gerekli  
Tüm Alet ve  
Parçalar  
KİT içinde...**

Özel Anahtarı ile  
Bağlantıları  
Hızlıca Tamamlayın

A Kalite  
Parçalar ile  
Tam ve Güvenli  
Bağlantı

Özel Yapısı ile  
Kolayca Şekil Alan  
304 Paslanmaz  
Kalın Boru  
Malzemesi

Kaynak  
Makinasına  
İhtiyaç yok...





## ASANSÖR FLATÖRLÜ DÖKÜM GÖVDELİ PARÇALAYICILI TİP ATIK SU POMPASI

Shredder Type Cast Iron Casing Sewage Submersible Pump with Vertical Float Switch

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |   |    |    |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|---|----|----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   |                    |                   | 0                                                         | 4  | 8 | 12 | 14 | 15  |                       |
| WS4500                  | VH100/40MA          | 1            | 0.75 | 220 | 1½"                | Hm                | 12                                                        | 10 | 8 | 6  | 5  | 4.5 | 349                   |

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Açık tip vortex döküm fanlıdır
- Kablo ve asansör flatörlüdür
- Maksimum immersion depth: 5 meters
- Open type vortex cast iron impeller
- With cable and vertical float switch

• Pompa ağırlığı/Pump weight: VH100/40MA: 18 kg



## ASANSÖR FLATÖRLÜ DÖKÜM GÖVDELİ FSK-19 ile Liste Fiyatından 6 USD Düşülecek ÖZEL SÜPER ÖĞÜTÜCÜLÜ TİP ATIK SU POMPASI

Special Super Grinder Type Cast Iron Casing Sewage Submersible Pump with Vertical Float Switch

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   |                    |                   | 2                                                         | 4  | 6  | 8  | 10 | 12 |                       |
| WS4501                  | 40G21.1SFA          | 1.5          | 1.1 | 220 | 2"                 | Hm                | 16                                                        | 14 | 13 | 12 | 10 | 5  | 621                   |

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Açık tip vortex döküm fanlıdır
- Özel süper öğütücüdür
- Kablo ve asansör flatörlüdür
- Lifli malzemeleri rahatlıkla atabilme özelliği
- Maksimum immersion depth: 5 meters
- Open type vortex cast iron impeller
- Special super grinder
- With cable and vertical float switch
- Ability to easily throw fibrous materials

• Pompa ağırlığı/Pump weight: 40G21.1SFA: 30 kg



## ASANSÖR FLATÖRLÜ BİÇAKLI TİP ATIK SU POMPALARI

Cutter Type Sewage Submersible Pumps with Vertical Float Switch

Özel Kavisli  
Bıçaklı

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   |                    |                   | 3.5                                                       | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 |                       |
| WS4502                  | V1100DFA            | 1.5          | 1.1 | 220 | 2"                 | Hm                | 7.5                                                       | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 300                   |
| WS4503                  | V1300DFA            | 1.8          | 1.3 | 220 | 2"                 | Hm                | 11                                                        | 8  | 7  | 6  | 4  | -  | 350                   |

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Açık tip vortex döküm fanlıdır
- Maksimum katı geçirgenliği: 12mm
- Kablo ve asansör flatörlüdür
- Lifli malzemeleri rahatlıkla atabilme özelliği
- Maksimum immersion depth: 5 meters
- Open type vortex cast iron impeller
- Maximum solid passage: 12mm
- With cable and vertical float switch
- Ability to easily throw fibrous materials

• Pompa ağırlığı/Pump weight: V1100DFA: 22.5 kg - V1300DFA: 26 kg



## ASANSÖR FLATÖRLÜ FSK-19 ile Liste Fiyatından 6 USD Düşülecek ÖZEL SÜPER ÖĞÜTÜCÜLÜ TİP ATIK SU POMPASI

Special Super Grinder Type Sewage Submersible Pump with Vertical Float Switch

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |     |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|-----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   |                    |                   | 0                                                         | 4  | 6.5 | 9  | 12 | 13 |                       |
| WS4504                  | V2200CA             | 3            | 2.2 | 380 | 2"                 | Hm                | 29                                                        | 25 | 24  | 23 | 20 | 10 | 700                   |

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Açık tip vortex döküm fanlıdır
- Özel süper öğütücüdür
- Kablo, asansör flatörlü ve kontaktörüdür
- Lifli malzemeleri rahatlıkla atabilme özelliği
- Maksimum immersion depth: 5 meters
- Open type vortex cast iron impeller
- Special super grinder
- With cable, vertical float switch and contactor
- Ability to easily throw fibrous materials

• Pompa ağırlığı/Pump weight: V2200CA: 30 kg





## ASANSÖR FLATÖRLÜ ÖZEL SÜPER ÖĞÜTÜCÜLÜ TİP ATIK SU POMPASI

Special Super Grinder Type Sewage Submersible Pump with Vertical Float Switch

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |   |   |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|---|---|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   |                    |                   | 0                                                         | 4  | 6 | 9 | 12 | 13 |                       |
| WS4508                  | 50U21.1SA           | 1.5          | 1.1 | 220 | 2"                 | Hm                | 11                                                        | 10 | 9 | 6 | 4  | 3  | 308                   |

- Açık tip vortex döküm fanlıdır
- Özel süper öğütücüdür
- Kablolu ve asansör flatörlüdür
- Lifli malzemeleri rahatlıkla atabilme özelliği
- Pompa ağırlığı/Pump weight: 50U21.1S: 17 kg
- Open type vortex cast iron impeller
- Special super grinder
- With cable and vertical float switch
- Ability to easily throw fibrous materials



## ASANSÖR FLATÖRLÜ DÖKÜM GÖVDELİ PARÇALAYICILI TİP ATIK SU POMPASI

Shredder Type Cast Iron Casing Sewage Submersible Pump with Vertical Float Switch

Kanatlı Tip  
Vortex Fanlı

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   |                    |                   | 0                                                         | 4  | 7  | 16 | 20 | 24 | 27 | 28 |                       |
| WS4511                  | 50U21.1SFA          | 1.5          | 1.1 | 220 | 2"                 | Hm                | 14                                                        | 12 | 11 | 8  | 7  | 3  | -  | -  | 452                   |
| WS4509                  | 50U21.5SA           | 2            | 1.5 | 220 | 2"                 | Hm                | 18                                                        | 17 | 15 | 12 | 10 | 8  | 6  | 5  | 510                   |

- Kanatlı tip vortex döküm fanlıdır
- Kablolu ve asansör flatörlüdür
- Maksimum katı geçirgenliği: 35 mm
- Pompa ağırlığı/Pump weight: 50U21.5SB: 26.5 kg
- Open type vortex cast iron impeller
- With cable and vertical float switch
- Maximum solid passage: 35 mm



## ASANSÖR FLATÖRLÜ ALÜMİNYUM GÖVDELİ SIFIRDAN EMİŞLİ TİP KALINTI (ATIK SU) POMPASI

Zero-Suction Type Aluminum Casing Residue (Sewage) Submersible Pump with Vertical Float Switch

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |     |   |     |   |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|-----|---|-----|---|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   |                    |                   | 0                                                         | 3  | 5.5 | 7 | 8.5 | 9 | 10 | 12 |                       |
| WS4506                  | FSM2.4A             | 0.55         | 0.4 | 220 | 2"                 | Hm                | 13                                                        | 11 | 9   | 7 | 5   | 4 | 3  | 1  | 447                   |

- Kablolu ve asansör flatörlüdür
- Aşınma parçaları, aşınmaya dayanıklı malzemeden yapıldığından üç fazlı drenaj pompalarına eşdeğer dayanıklığa sahiptir
- Pompa ağırlığı/Pump weight: FSM2.4A: 14 kg
- With cable and vertical float switch
- Wear parts are made of wear-resistant material, providing durability equivalent to three-phase drainage pumps



## ASANSÖR FLATÖRLÜ ÇELİK GÖVDELİ KESON KUYU POMPASI

Steel Casing Caisson Well Submersible Pump with Vertical Float Switch

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   |                    |                   | 0                                                         | 3  | 5  | 8  | 10 | 13 | 15 | 18 |                       |
| WS4507                  | FSM2.75A            | 1            | 0.75 | 220 | 2"                 | Hm                | 15                                                        | 14 | 13 | 12 | 11 | 8  | 6  | 3  | 487                   |

- Maksimum daldırma derinliği: 10 metre
- Kablolu ve asansör flatörlüdür
- Yüksek krom alaşımlı fan
- FSM2.75 modeli çelik gövdelidir
- Maksimum katı geçirgenliği: 6 mm
- Motor izolasyon sınıfı: F
- Uzun süreli çalışmaya dayanıklı
- Pompa ağırlığı/Pump weight: FSM2.75A: 15.5 kg
- Maximum immersion depth: 10 meters
- With cable and vertical float switch
- High chrome alloy impeller
- FSM2.75 model casing made of steel
- Maximum solid passage: 6 mm
- Insulation class: F
- Durable for long-term operation

## KİRLİ SU DRENAJ POMPASI

Dirty Water Drainage Pump



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   |                    |                   | 1.5                                                       | 3.9 | 5.8 | 7.2 | 8.3 | 9   |                       |
| WS77                    | V250F               | 0.33         | 0.25 | 220 | 1"-1 1/4"-1 1/2"   | Hm                | 7                                                         | 6   | 5   | 4   | 3   | 2.2 | 112                   |

- Açık tip vortex, PPO plastik fanlıdır
- Kablolu ve floatlüdür
- Maksimum katı geçirgenliği: 15 mm

- Open type vortex, PPO plastic impeller
- With cable and float switch
- Maximum solid passage: 15 mm

• Pompa ağırlığı/Pump weight: V250F: 9.5 kg

## KİRLİ SU DRENAJ POMPASI

Dirty Water Drainage Pump

Enerji Kablosu Kalınlığı  
3Gx1 mm<sup>2</sup> 'dir



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |   |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   |                    |                   | 3                                                         | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 |                       |
| WS78                    | V750F               | 1            | 0.75 | 220 | 2"                 | Hm                | 11                                                        | 9 | 8  | 6  | 5  | 3  | 198                   |

- Açık tip vortex döküm fanlıdır
- Kablolu ve floatlüdür
- Maksimum katı geçirgenliği: 25 mm

- Open type vortex cast iron impeller
- With cable and float switch
- Maximum solid passage: 25 mm

• Pompa ağırlığı/Pump weight: V750F: 22 kg

## KİRLİ SU DRENAJ POMPASI

Dirty Water Drainage Pump

Enerji Kablosu Kalınlığı  
3Gx1.5 mm<sup>2</sup> 'dir



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |   |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   |                    |                   | 0                                                         | 6 | 10 | 14 | 19 | 21 |                       |
| WS79                    | V1100F              | 1.5          | 1.1 | 220 | 2"                 | Hm                | 11                                                        | 9 | 8  | 7  | 4  | 3  | 219                   |

- Açık tip vortex döküm fanlıdır
- Kablolu ve floatlüdür
- Maksimum katı geçirgenliği: 25 mm

- Open type vortex cast iron impeller
- With cable and float switch
- Maximum solid passage: 25 mm

• Pompa ağırlığı/Pump weight: V1100F: 24 kg

## KİRLİ SU DRENAJ POMPASI

Dirty Water Drainage Pump

Yüksek  
İrtifalı



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |      |    |    |      | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|------|----|----|------|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   |                    |                   | 1                                                         | 4.5 | 7.5  | 11 | 19 | 27.4 |                       |
| WS92                    | V1100BF             | 1.5          | 1.1 | 220 | 2"                 | Hm                | 14.5                                                      | 13  | 12.5 | 11 | 8  | 3.5  | 238                   |

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Açık tip vortex döküm fanlıdır
- Kablolu ve floatlüdür
- Maksimum katı geçirgenliği: 25 mm

- Maximum immersion depth: 5 meters
- Open type vortex cast iron impeller
- With cable and float switch
- Maximum solid passage: 25 mm

• Pompa ağırlığı/Pump weight: V1100BF: 24 kg

## AÇIK FANLI PARÇALAYICILI TİP KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

Open Impeller Shredder Type Dirty Water Drainage Pumps



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   |                    |                   | 0                                                         | 4.5 | 10 | 19 | 22 | 26 | 30 |                       |
| WS981                   | F-1500AF            | 2            | 1.5 | 220 | 2"                 | Hm                | 19                                                        | 16  | 13 | 8  | 6  | 3  | -  | 278                   |
| WS982                   | F-1500A             | 2            | 1.5 | 380 | 2"                 |                   | 19                                                        | 16  | 13 | 8  | 6  | 3  | -  | 269                   |
| WS983                   | F-2200AF            | 3            | 2.2 | 220 | 2"                 |                   | 22                                                        | 19  | 17 | 12 | 10 | 7  | 3  | 303                   |
| WS984                   | F-2200A             | 3            | 2.2 | 380 | 2"                 |                   | 22                                                        | 19  | 17 | 12 | 10 | 7  | 3  | 293                   |

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Kabloludur
- 220V modeller flatörlüdür
- Maksimum katı geçirgenliği: 35 mm

- Maximum immersion depth: 5 meters
- With cable
- Models of 220V has float switch
- Maximum solid passage: 35 mm

• Pompa ağırlığı/Pump weight: F-1500AF: 22.6 kg - F-1500A: 22 kg - F-2200AF: 22.5 kg - F-2200A: 23.5 kg

## KİRLİ SU DRENAJ POMPASI

Dirty Water Drainage Pump

Enerji Kablosu Kalınlığı  
3Gx2 mm<sup>2</sup> 'dir



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |      | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|------|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   |                    |                   | 1.5                                                       | 6  | 9  | 14 | 18 | 20   |                       |
| WS96                    | V1500F              | 2            | 1.5 | 220 | 1½"                | Hm                | 26                                                        | 23 | 21 | 18 | 14 | 11.5 | 280                   |

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Açık tip vortex döküm fanlıdır
- Kablolu ve flatörlüdür
- Maksimum katı geçirgenliği: 10 mm

- Maximum immersion depth: 5 meters
- Open type vortex cast iron impeller
- With cable and float switch
- Maximum solid passage: 10 mm

• Pompa ağırlığı/Pump weight: V1500F: 26.5 kg

## KİRLİ SU DRENAJ POMPASI

Dirty Water Drainage Pump

Enerji Kablosu Kalınlığı  
3Gx2 mm<sup>2</sup> 'dir



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |     |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|-----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   |                    |                   | 5.4                                                       | 15 | 23 | 29 | 34  | 40 |                       |
| WS80                    | V2200F              | 3            | 2.2 | 220 | 3"                 | Hm                | 16                                                        | 14 | 12 | 10 | 7.5 | 5  | 376                   |
| WS81                    | V2200               | 3            | 2.2 | 380 | 3"                 |                   | 16                                                        | 14 | 12 | 10 | 7.5 | 5  | 376                   |

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Açık tip vortex döküm fanlıdır
- Kablolu ve flatörlüdür
- Maksimum katı geçirgenliği: 20 mm

- Maximum immersion depth: 5 meters
- Open type vortex cast iron impeller
- With cable and float switch
- Maximum solid passage: 20 mm

• Pompa ağırlığı/Pump weight: V2200F: 33 kg - V2200: 33 kg

## BIÇAKLI TİP KİRLİ SU DRENAJ POMPASI

Cutter Type Dirty Water Drainage Pump

Enerji Kablosu Kalınlığı  
3Gx1.5 mm<sup>2</sup> 'dir



Özel Kavisli  
Bçakl

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   |                    |                   | 3                                                         | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 15 |                       |
| WS82                    | V1100DF             | 1.5          | 1.1 | 220 | 2"                 | Hm                | 7.5                                                       | 6   | 5  | 4  | 3  | 2  | 230                   |

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Açık tip vortex döküm fanlıdır
- Kablolu ve flatörlüdür
- Maksimum katı geçirgenliği: 12 mm
- Pompa ağırlığı/Pump weight: V1100DF: 22.5 kg
- Maximum immersion depth: 5 meters
- Open type vortex cast iron impeller
- With cable and float switch
- Maximum solid passage: 12 mm

## BIÇAKLI TİP KİRLİ SU DRENAJ POMPASI

Cutter Type Dirty Water Drainage Pump

Enerji Kablosu Kalınlığı  
3Gx2 mm<sup>2</sup> 'dir



Özel Kavisli  
Bçakl

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   |                    |                   | 3.5                                                       | 5  | 10 | 13 | 16 | 18 |                       |
| WS83                    | V1300DF             | 1.8          | 1.3 | 220 | 2"                 | Hm                | 11                                                        | 10 | 8  | 6  | 4  | 2  | 280                   |

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Açık tip vortex döküm fanlıdır
- Kablolu ve flatörlüdür
- Maksimum katı geçirgenliği: 12 mm
- Pompa ağırlığı/Pump weight: V1300DF: 26 kg
- Maximum immersion depth: 5 meters
- Open type vortex cast iron impeller
- With cable and float switch
- Maximum solid passage: 12 mm

## YÜKSEK İRTİFALI KESON KUYU TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

High Head Caisson Well Clean Water Drainage Pumps



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   |                    |                   | 1.5                                                       | 5  | 8  | 10 | 12 | 14 |                       |
| WS105                   | SPA6-28/2.-1.1AF    | 1.5          | 1.1 | 220 | 2"                 | Hm                | 30                                                        | 26 | 21 | 16 | 11 | 5  | 280                   |
| WS106                   | SPA6-39/3-1.5AF     | 2            | 1.5 | 220 | 2"                 |                   | 40                                                        | 35 | 27 | 21 | 13 | 5  | 318                   |
| WS113                   | SPA6-50/4-1.8AF     | 2.5          | 1.8 | 220 | 2"                 |                   | 52                                                        | 46 | 37 | 30 | 20 | 6  | 360                   |

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Döküm fanlıdır
- Kablolu ve flatörlüdür
- Maksimum katı geçirgenliği: 2 mm
- Pompa ağırlığı/Pump weight: SPA6-28/2.-1.1AF: 23 kg - SPA6-39/3-1.5AF: 28.5 kg - SPA6-50/4-1.8AF: 31.5 kg
- Maximum immersion depth: 5 meters
- Cast iron impeller
- With cable and float switch
- Maximum solid passage: 2 mm



## UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI ENDÜSTRİYEL TİP YÜKSEK DEBİLİ DRENAJ POMPALARI

Long-Term Operation Resistant  
Industrial Type High Flow Rate Drainage Pumps

**Yüksek Debili  
Balık Üretim Çiftlikleri için İdeal**



**Eksenel Akışlı Fan** Axial-flow impeller  
(0.75~7.5 Kw)

**Karışık Akışlı Fan** Mixed-flow impeller  
(≥11Kw)

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |     |     |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   |                    |                   | 20                                                        | 40  | 60  | 80  | 120 | 140 | 160 | 180 |                       |
| WS213                   | KAM4.75             | 1            | 0.75 | 220 | 4"                 | Hm                | 5                                                         | 3   | 1.5 | -   | -   | -   | -   | -   | 633                   |
| WS214                   | KA62.2              | 3            | 2.2  | 380 | 6"                 |                   | 5                                                         | 4.5 | 3.5 | 3.2 | 3   | 2.5 | 2   | 1.5 | 1189                  |
|                         |                     |              |      |     |                    |                   | 150                                                       | 200 | 250 | 330 | 380 | 420 | 480 | 540 |                       |
| WS241                   | KA85.5              | 7.5          | 5.5  | 380 | 8"                 | Hm                | 6                                                         | 5   | 4   | 2   | -   | -   | -   | -   | 2.786                 |
| WS242                   | KA107.5             | 10           | 7.5  | 380 | 10"                |                   | -                                                         | -   | 6   | 5   | 4   | 3   | 2   | -   | 3.400                 |
| WS243                   | KA1211              | 15           | 11   | 380 | 12"                |                   | 9                                                         | 8.5 | 7.8 | 7   | 6.3 | 5.7 | 4.2 | 3   | 4.790                 |

- Pompa mili ve motor gövdesi AISI316 paslanmazdır
- Maksimum katı geçirgenliği: WS213 KAM4.75: 10 mm  
WS214 KA62.2: 20 mm  
WS241 KA85.5: 22 mm  
WS242 KA107.5: 22 mm  
WS243 KA1211 33 mm
- KA62.2 - KA85.5 - KA107.5 - KA1211 modelleri 1450 rpm hızındadır
- KA107.5 - KA1211 modellerde termik prob mevcuttur
- Pompa ağırlığı/Pump weight: KAM4.75: 27 kg - KA62.2: 53 kg - KA85.5: 128 kg - KA107.5: 160 kg - KA1211: 214 kg
- Pump shaft and casing are made of AISI316 stainless steel
- Maximum solid passage: WS213 KAM4.75: 10 mm  
WS214 KA62.2: 20 mm  
WS241 KA85.5: 22 mm  
WS242 KA107.5: 22 mm  
WS243 KA1211 33 mm
- KA62.2 - KA85.5 - KA107.5 - KA1211 models operate at 1450 rpm
- KA107.5 - KA1211 models have a thermal probe

## PASLANMAZ ÇELİK FOSEPTİK DRENAJ POMPALARI

Stainless Steel Sewage Drainage Pumps



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Çıkış<br>Delivery  |                                                           | 5  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | USD            |
| WS132                   | WQ20-10-1.5D        | 2            | 1.5 | 220 | 2"                 | Hm                                                        | 13 | 12 | 11 | 10 | 8  | 6  | 4  | 778            |
| WS133                   | WQ20-10-1.5         | 2            | 1.5 | 380 | 2"                 |                                                           | 13 | 12 | 11 | 10 | 8  | 6  | 4  | 778            |
| WS134                   | WQ20-14-2.2         | 3            | 2.2 | 380 | 2"                 |                                                           | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 8  | 853            |

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Açık tip vortex paslanmaz çelik fanlıdır
- 220V modeller floatlıdır
- Maksimum katı geçirgenliği: 30 mm
- Maximum immersion depth: 5 meters
- Open type vortex stainless steel impeller
- Models of 220V has float switch
- Maximum solid passage: 30 mm
- Pompa ağırlığı/Pump weight: WQ20-10-1.5D: 24.5 kg - WQ20-10-1.5: 24.5 kg - WQ20-14-2.2: 36.5 kg

## PASLANMAZ ÇELİK KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

Stainless Steel Dirty Water Drainage Pumps



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   |                    |                   | 0                                                         | 5  | 10 | 14 | 17 | 20 |                       |
| WS116                   | WQD15-10-1.1B       | 1.5          | 1.1 | 220 | 1½"                | Hm                | 13                                                        | 11 | 8  | 6  | 5  | 3  | 379                   |

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Açık tip vortex paslanmaz çelik fanlıdır
- Kablolu ve floatlıdır
- Maksimum katı geçirgenliği: 30 mm
- Maximum immersion depth: 5 meters
- Open type vortex stainless steel impeller
- With cable and float switch
- Maximum solid passage: 30 mm
- Pompa ağırlığı/Pump weight: WQD15-10-1.1B: 17 kg

## UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI ENDÜSTRİYEL TİP DRENAJ POMPALARI

Long-Term Operation Resistant Industrial Type Drainage Pumps



KSE  
Sensörlü ve  
Kontaktörlüdür



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    |    |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   |                    |                   | 0                                                         | 5  | 10 | 15 | 18 | 22 | 25 | 27  |                       |
| WS169                   | KSE21.5             | 2            | 1.5 | 380 | 2"                 | Hm                | 22                                                        | 19 | 17 | 15 | 13 | 9  | 6  | 4   | 1.071                 |
| WS199                   | KSE21.5F            | 2            | 1.5 | 220 | 2"                 | Hm                | 22                                                        | 19 | 17 | 15 | 13 | 9  | 6  | 4   | 810                   |
|                         |                     |              |     |     |                    |                   | 0                                                         | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40  |                       |
| WS200                   | KSM31.5F            | 2            | 1.5 | 220 | 3"                 | Hm                | 15                                                        | 13 | 12 | 11 | 10 | 8  | 5  | 3   | 834                   |
|                         |                     |              |     |     |                    |                   | 0                                                         | 5  | 10 | 15 | 18 | 22 | 25 | 27  |                       |
| WS202                   | KS22.2F             | 3            | 2.2 | 380 | 2"                 | Hm                | 26                                                        | 25 | 24 | 22 | 20 | 15 | 10 | 6   | 966                   |
|                         |                     |              |     |     |                    |                   | 0                                                         | 5  | 10 | 15 | 18 | 20 | 25 | 29  |                       |
| WS203                   | KS23.7F             | 5            | 3.7 | 380 | 2"                 | Hm                | 35                                                        | 33 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 15  | 1.512                 |
|                         |                     |              |     |     |                    |                   | 0                                                         | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40  |                       |
| WS204                   | KS31.5F             | 2            | 1.5 | 380 | 3"                 | Hm                | 15                                                        | 13 | 12 | 11 | 10 | 8  | 5  | 3   | 914                   |
|                         |                     |              |     |     |                    |                   | 0                                                         | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50  |                       |
| WS205                   | KS32.2F             | 3            | 2.2 | 380 | 3"                 | Hm                | 21                                                        | 18 | 16 | 13 | 11 | 8  | 4  | 2   | 996                   |
|                         |                     |              |     |     |                    |                   | 0                                                         | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55  |                       |
| WS206                   | KS33.7F             | 5            | 3.7 | 380 | 3"                 | Hm                | 29                                                        | 27 | 24 | 20 | 17 | 14 | 6  | 3   | 1.525                 |
|                         |                     |              |     |     |                    |                   | 0                                                         | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70  |                       |
| WS207                   | KS35.5F             | 7.5          | 5.5 | 380 | 3"                 | Hm                | 32                                                        | 31 | 29 | 27 | 23 | 19 | 11 | 6   | 1.793                 |
|                         |                     |              |     |     |                    |                   | 0                                                         | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85  |                       |
| WS208                   | KS43.7F             | 5            | 3.7 | 380 | 4"                 | Hm                | 18                                                        | 16 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8  | 3   | 1.533                 |
|                         |                     |              |     |     |                    |                   | 0                                                         | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |                       |
| WS209                   | KS45.5F             | 7.5          | 5.5 | 380 | 4"                 | Hm                | 23                                                        | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 7  | 3   | 1.884                 |

- Maksimum su sıcaklığı +40°C
- Maksimum katı geçirgenliği: 8.5 mm
- Maksimum daldırma derinliği: 25 metre
- Yüksek krom alaşım fanlı
- Motor izolasyon sınıfı: F
- Pompa yatay olarak çalıştırılabilir
- Pompa gövdesi paslanmaz çeliktir
- 220V ve 380V pompalar flatörlüdür
- KSE modellerinde sensörlü seviye kontrolü mevcuttur

- Maximum liquid temperature up to +40°C
- Maximum solid passage: 8.5 mm
- Maximum immersion depth: 25 meters
- High chrome alloy impeller
- Insulation class: F
- Pump can be operated horizontally
- Pump casing are made of stainless steel
- 220V and 380V pumps have float switch
- KSE models have level control sensor

- Pompa ağırlığı/Pump weight: KSE21.5: 41 kg - KSE21.5F: 41 kg - KSM31.5F: 41 kg - KS22.2F: 46 kg - KS23.7F: 66 kg - KS31.5F: 43 kg - KS32.2F: 46 kg - KS33.7F: 66 kg - KS35.5F: 74 kg - KS43.7F: 67 kg - KS45.5F: 75 kg

## KOMPLE PASLANMAZ KESON KUYU POMPALARI

Completely Stainless Caisson Well Pumps

Yüksek Debili

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   |                    |                   | 0                                                         | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |                       |
| WS195                   | MXS804CG            | 2            | 1.5 | 220 | 1 1/4"             | Hm                | 46                                                        | 39 | 37 | 35 | 33 | 30 | 27 | 23 | 640                   |
| WS196                   | MXS804              | 2            | 1.5 | 380 | 1 1/4"             | Hm                | 46                                                        | 39 | 37 | 35 | 33 | 30 | 27 | 23 | 600                   |

- Maksimum daldırma derinliği: 15 metre
- Fan ve difüzörler komple paslanmaz çeliktir
- Kablolu, panolu ve flatörlüdür (MXS804 380V modeli hariç)
- Maksimum katı geçirgenliği: 2 mm
- Uzun süreli çalışmaya dayanıklı
- Motor izolasyon sınıfı: F

- Maximum immersion depth: 15 meters
- Impellers and diffusers are made entirely of stainless steel
- With cable, control panel and float switch (Except MXS804 380V model)
- Maximum solid passage: 2 mm
- Durable for long-term operation
- Insulation class: F

- Pompa ağırlığı/Pump weight: MXS804CG: 18 kg - MXS804: 18 kg



20. YILIMIZA  
**ÖZEL**  
YENİ ÜRÜN



## PASLANMAZ KESON KUYU POMPALARI - EKONOMİK SERİ

Stainless Caisson Well Pumps - Economical Series

**Ekonomik Seri**

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |     |     |    |     |     | Fiyat<br>Price |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Çıkış<br>Delivery  |    | 0                                                         | 1   | 1.5 | 2   | 2.5 | 3   | 3.5 | 4  | 4.5 | USD |                |
| WS787                   | MXSM206CG           | 1.2          | 0.9 | 220 | 1¼"                | Hm | 73                                                        | 68  | 64  | 60  | 54  | 48  | 41  | 32 | 23  | 416 |                |
| WS788                   | MXSM207CG           | 1.5          | 1.1 | 220 | 1¼"                |    | 85                                                        | 80  | 76  | 70  | 65  | 57  | 48  | 39 | 30  | 452 |                |
| WS789                   | MXSM208CG           | 1.75         | 1.3 | 220 | 1¼"                |    | 97                                                        | 91  | 87  | 80  | 74  | 65  | 55  | 44 | 32  | 515 |                |
|                         |                     |              |     |     |                    |    | 0                                                         | 2.5 | 3   | 3.5 | 4   | 4.5 | 5   | 6  | 7   |     |                |
| WS785                   | MXSM406CG           | 1.5          | 1.1 | 220 | 1¼"                | Hm | 60                                                        | 55  | 53  | 50  | 47  | 43  | 38  | 28 | 16  | 446 |                |
| WS786                   | MXSM407CG           | 1.75         | 1.3 | 220 | 1¼"                |    | 69                                                        | 63  | 61  | 57  | 53  | 48  | 43  | 29 | 18  | 510 |                |

- Maksimum daldırma derinliği: 15 metre
- Fan ve difüzörler PPO Noril'dir
- Kablolu, panolu ve flatörli'dür
- Maksimum katı geçirgenliği: 2 mm
- Uzun süreli çalışmaya dayanıklı
- Motor izolasyon sınıfı: F

- Maximum immersion depth: 15 meters
- Impellers and diffusers are made of PPO Noryl
- With cable, control panel and float switch
- Maximum solid passage: 2 mm
- Durable for long-term operation
- Insulation class: F

• Pompa ağırlığı/Pump weight: MXSM206CG: 17 kg - MXSM207CG: 17.5 kg - MXSM208CG: 18.5 kg - MXSM406CG: 17 kg - MXSM407CG: 18 kg

## KOMPLE PASLANMAZ KESON KUYU POMPALARI

Completely Stainless Caisson Well Pumps

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |    |     |    |     |    |    |    |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   | Çıkış<br>Delivery  |    | 0                                                         | 2.5 | 3  | 3.5 | 4  | 4.5 | 5  | 6  | 7  |     |                       |
| WS114                   | MXS205              | 1            | 0.75 | 220 | 1¼"                | Hm | 53                                                        | 40  | 35 | 30  | 25 | 19  | -  | -  | -  | 534 |                       |
| WS103                   | MXS406              | 1.5          | 1.1  | 220 | 1¼"                |    | 66                                                        | 60  | 58 | 56  | 54 | 52  | 49 | 42 | 34 | 624 |                       |
| WS104                   | MXS407              | 2            | 1.5  | 220 | 1¼"                |    | 77                                                        | 70  | 68 | 66  | 63 | 60  | 57 | 49 | 40 | 704 |                       |
| WS111                   | MXS408              | 2            | 1.5  | 380 | 1¼"                |    | 88                                                        | 80  | 78 | 75  | 72 | 69  | 65 | 56 | 45 | 660 |                       |

- Maksimum daldırma derinliği: 15 metre
- Fan ve difüzörler komple paslanmaz çelik
- Kablolu, panolu ve flatörli'dür (MXS408 380V modeli hariç)
- Maksimum katı geçirgenliği: 2 mm
- Uzun süreli çalışmaya dayanıklı
- Motor izolasyon sınıfı: F

- Maximum immersion depth: 15 meters
- Impellers and diffusers are made entirely of stainless steel
- With cable, control panel and float switch (Except MXS408 380V model)
- Maximum solid passage: 2 mm
- Durable for long-term operation
- Insulation class: F

• Pompa ağırlığı/Pump weight: MXS205: 17 kg - MXS406: 19.5 kg - MXS407: 22.5 kg - MXS408: 23 kg

Paslanmaz Fanlı



## 6" PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ KESON KUYU POMPALARI

6" Stainless Steel Casing Caisson Well Pumps

**Yüksek Debili**

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    |    |    |    |     | Fiyat<br>Price |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|----|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Çıkış<br>Delivery  |    | 0                                                         | 3  | 6  | 9  | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | USD |                |
| WS197                   | 6MXS1003            | 3            | 2.2 | 380 | 1½"                | Hm | 49                                                        | 46 | 43 | 39 | 38 | 35 | 30 | 24 | 15 | 605 |                |
| WS198                   | 6MXS1004            | 4            | 3   | 380 | 1½"                |    | 66                                                        | 62 | 58 | 53 | 51 | 47 | 41 | 32 | 21 | 703 |                |

- Maksimum daldırma derinliği: 15 metre
- Fanlar SS304 paslanmaz çelik, difüzörler noril plastiktir
- Maksimum katı geçirgenliği: 2 mm
- Uzun süreli çalışmaya dayanıklı
- Motor izolasyon sınıfı: F

- Maximum immersion depth: 15 meters
- Impellers are made of stainless steel, diffusers are made of noryl
- Maximum solid passage: 2 mm
- Durable for long-term operation
- Insulation class: F

• Pompa ağırlığı/Pump weight: 6MXS1003: 30 kg - 6MXS1004: 33 kg

## TEK FANLI ALÜMİNYUM GÖVDELİ KESON KUYU POMPALARI

Aluminum Casing Caisson Well Pumps with Single Impeller



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |      |    |    |    |     |    |    |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|----|-----------------------------------------------------------|----|------|----|----|----|-----|----|----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   | Çıkış<br>Delivery  |    | 0                                                         | 1  | 2    | 3  | 4  | 6  |     |    |    |     |                       |
| WS97                    | QDX1.5-16-0.37      | 0.5          | 0.37 | 220 | 1"                 | Hm | 18                                                        | 16 | 15   | 13 | 12 | 8  | 113 |    |    |     |                       |
| WS2705                  | QDX1.5-32-0.75Y     | 1            | 0.75 | 220 | 1"                 |    | 33                                                        | 32 | 30   | 29 | 28 | 23 | 158 |    |    |     |                       |
|                         |                     |              |      |     |                    |    | 0                                                         | 4  | 7    | 9  | 12 | 14 | 15  | 18 | 23 |     |                       |
| WS2706                  | QDX10-16-0.75Y      | 1            | 0.75 | 220 | 1½"                | Hm | 20                                                        | 19 | 18   | 17 | 14 | 12 | 10  | 6  | -  | 162 |                       |
| WS2707                  | QDX15-18-1.1Y       | 1.5          | 1.1  | 220 | 1½"                |    | 18                                                        | 17 | 16.5 | 16 | 15 | 14 | 13  | 12 | 8  | 176 |                       |

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
  - Alüminyum fanlıdır
  - WS2705 - QDX1.5-32-0.75Y modeli PPO fanlıdır
  - Kablolu ve floatlıdır
  - Maksimum katı geçirgenliği: 2 mm
  - Maximum immersion depth: 5 meters
  - Aluminum impeller
  - WS2705 - QDX1.5-32-0.75Y model has PPO impeller
  - With cable and float switch
  - Maximum solid passage: 2 mm
- Pompa ağırlığı/Pump weight: QDX1.5-16-0.37: 9 kg - QDX1.5-32-0.75Y: 13 kg - QDX10-16-0.75Y: 13 kg - QDX15-18-1.1Y: 15 kg



## TEK FANLI ALÜMİNYUM GÖVDELİ KESON KUYU POMPALARI

Aluminum Casing Caisson Well Pumps with Single Impeller

Enerji Verimli

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   |                    |                   | 0                                                         | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |                       |
| WS2709                  | QDX1.5-45-1.1BF     | 1.5          | 1.1 | 220 | 1"                 | Hm                | 50                                                        | 46 | 40 | 35 | 28 | 23 | 18 | 11 | 278                   |

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
  - Paslanmaz fanlıdır
  - Kablolu ve floatlıdır
  - Maksimum katı geçirgenliği: 2 mm
  - Susuz kalınca 6 dakika içinde otomatik durma özelliği
  - Maximum immersion depth: 5 meters
  - Stainless impeller
  - With cable and without float switch
  - Maximum solid passage: 2 mm
  - Automatic stop feature in 6 minutes when water is not available
- Pompa ağırlığı/Pump weight: QDX1.5-45-1.1BF: 10 kg



## TEK FANLI PASLANMAZ GÖVDELİ KESON KUYU POMPALARI

Stainless Casing Caisson Well Pumps with Single Impeller

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   |                    |                   | 0                                                         | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  |                       |
| WS98                    | QDX1.5-32-0.75F     | 1            | 0.75 | 220 | 1"                 | Hm                | 35                                                        | 32 | 30 | 29 | 28 | 23 | 190                   |

- Pompa ağırlığı/Pump weight: QDX1.5-32-0.75F: 15.6 kg

## DÖRT FANLI PASLANMAZ GÖVDELİ KESON KUYU POMPALARI

Stainless Casing Caisson Well Pumps with Four Impellers

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |    |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |    |     |     |   | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|---|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw | V   |                    |                   | 0                                                         | 1.5 | 3  | 3.5 | 4.5 | 6 |                       |
| WS192                   | QSB-JH-1000127      | 1.3          | 1  | 220 | 1"                 | Hm                | 40                                                        | 36  | 30 | 27  | 20  | 6 | 177                   |

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
  - Plastik fanlıdır
  - Kablolu ve floatlıdır
  - Maksimum katı geçirgenliği: 2 mm
  - Alüminyum sargılıdır
  - Maximum immersion depth: 5 meters
  - Plastic impeller
  - With cable and float switch
  - Maximum solid passage: 2 mm
  - Aluminum winding
- Pompa ağırlığı/Pump weight: QSB-JH-1000127: 8 kg





## 4" - 30 METRE KABLOLU VE PANOLU PAKET DALGIÇ POMPALAR

4" Submersible Pumps with 30 Meters Cable and Control Panel



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   |                    |                   | 0                                                         | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3   | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 5.6 |                       |
| WS120                   | 4SDM6/7             | 0.5          | 0.37 | 220 | 1 1/4"             |                   | 50                                                        | 46  | 44  | 42  | 39  | 32  | 21  | 18  | 9   | 2   | 226                   |
| WS121                   | 4SDM6/9             | 0.75         | 0.55 | 220 | 1 1/4"             |                   | 64                                                        | 59  | 57  | 54  | 50  | 41  | 27  | 22  | 12  | 3   | 245                   |
| WS122                   | 4SDM6/11            | 1            | 0.75 | 220 | 1 1/4"             | Hm                | 78                                                        | 73  | 7   | 66  | 61  | 51  | 33  | 28  | 14  | 4   | 260                   |
| WS123                   | 4SDM6/14            | 1.5          | 1.1  | 220 | 1 1/4"             |                   | 100                                                       | 93  | 88  | 84  | 76  | 65  | 42  | 34  | 14  | 5   | 299                   |
| WS124                   | 4SDM6/19            | 2            | 1.5  | 220 | 1 1/4"             |                   | 135                                                       | 125 | 120 | 114 | 104 | 87  | 57  | 48  | 25  | 7   | 369                   |
|                         |                     |              |      |     |                    |                   | 0                                                         | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3   | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 5.6 |                       |
| WS125                   | 4SDM10/10           | 2            | 1.5  | 220 | 2"                 | Hm                | 62                                                        | 52  | 49  | 47  | 46  | 42  | 36  | 28  | 18  | 6   | 344                   |

- Fanlar ve Difüzörler plastiktir
- Yağ soğutmalı ve sarılabılır motorlu, Flatörsüz
- Pompa ağırlığı/Pump weight: 4SDM6/7: 11 kg - 4SDM6/9: 12 kg - 4SDM6/11: 14 kg - 4SDM6/14: 17 kg - 4SDM6/19: 18 kg - 4SDM10/10: 17 kg
- Impellers and diffusers are made of plastic
- Oil cooled and rewindable motor, without float switch



## 4" SÜRTME FANLI TEMİZ SU PAKET DALGIÇ POMPALAR

4" Peripheral Submersible Pumps for Clean Water

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |    |     |    |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|----|-----|----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   |                    |                   | 0                                                         | 0.5 | 1  | 1.5 | 2  | 2.4 |                       |
| WS126                   | 4SKM100             | 1            | 0.75 | 220 | 1"                 |                   | 55                                                        | 50  | 40 | 29  | 16 | 5   | 232                   |
| WS127                   | 4SKM150             | 1.5          | 1.1  | 220 | 1"                 | Hm                | 85                                                        | 78  | 58 | 39  | 20 | 8   | 270                   |

- Fanlar bronzdur
- 15 metre kablolu ve panoludur
- Kumlu kuyularda kullanıma uygun değildir
- Yağ soğutmalı ve sarılabılır motorlu
- Flatörsüz
- Pompa ağırlığı/Pump weight: 4SKM100: 12.4 kg - 4SKM150: 16.5 kg
- Impellers are made of bronze
- with 15 meters cable and control panel
- Not suitable for use in sandy wells
- Oil cooled and rewindable motor
- Without float switch



## 3" DALGIÇ POMPALAR

3" Submersible Pumps

Pompa Dış Çapı: 75mm

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |    |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   |                    |                   | 0                                                         | 1   | 2   | 2.4 | 3  | 3.6 |                       |
| WS131                   | 75QJD224-0.75       | 1            | 0.75 | 220 | 1"                 | Hm                | 84                                                        | 79  | 67  | 61  | 46 | 27  | 249                   |
|                         |                     |              |      |     |                    |                   | 0                                                         | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1  | 1.5 |                       |
| WS135                   | 3QGD2-103-0.75      | 1            | 0.75 | 220 | 1"                 | Hm                | 103                                                       | 84  | 75  | 60  | 49 | 30  | 164                   |

- Fanlar ve difüzörler plastiktir
- 75QJD224-0.75 modelini kontrol panoludur
- 3QGD2-103-0.75 modelini kontrol panolu ve 15 metre kabloludur
- Kumlu kuyularda kullanıma uygun değildir
- Pompa ağırlığı/Pump weight: 75QJD224-0.75: 14.5 kg - 3QGD2-103-0.75: 11 kg
- Impellers and diffusers are made of plastic
- 75QJD224-0.75 model has control panel
- 3QGD2-103-0.75 model has control panel and 15 meters cable
- Not suitable for use in sandy wells

## PLASTİK GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI

Plastic Casing Drainage Pumps



CSP400LC-14  
Temiz Su  
için



CSP400LD-14  
Kirlı Su  
için

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |   |   |   |   |   | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   |                    |                   | 0                                                         | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 |                       |
| WS84                    | CSP400LC-14         | 0.55         | 0.4 | 220 | 1"-1¼"-1½"         | Hm                | 8                                                         | 6 | 4 | 3 | - | - | 68                    |
| WS85                    | CSP400LD-14         | 0.55         | 0.4 | 220 | 1"-1¼"-1½"         | Hm                | 5.5                                                       | 4 | 3 | 2 | - | - | 68                    |

• Maksimum daldırma derinliği: 5 metre

• Plastik fanlıdır

• 10 metre kablolu, fişli ve floatlıdır

• Maksimum katı geçirgenliği: CSP400LC-14: 2 mm  
CSP400LD-14: 10 mm

• Alüminyum sargılıdır

• Pompa ağırlığı/Pump weight: CSP400LC-14: 4.6 kg - CSP400LD-14: 4.6 kg

• Maximum immersion depth: 5 meters

• Plastic impeller

• With 10 meters cable, plug and float switch

• Maximum solid passage: CSP400LC-14: 2 mm  
CSP400LD-14: 10 mm

• Aluminum winding

## PLASTİK GÖVDELİ 3MM'YE KADAR EMİŞ YAPAN KİRLİ VE TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

Plastic Casing Suction up to 3mm Dirty and Clean Water Drainage Pumps

Bakır Sargılı



Temiz ve Kirlı  
Suda Çalabilme Özellii

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |    |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |   |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|---|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw | V   |                    |                   | 0                                                         | 4  | 8 | 11 | 15 | 18 |                       |
| WS337                   | QSB-2JH-1000B142M   | 1.3          | 1  | 220 | 1"-1¼"-1½"         | Hm                | 11                                                        | 10 | 9 | 8  | 6  | 4  | 138                   |

• Maksimum daldırma derinliği: 5 metre

• Plastik fanlıdır

• 10 metre kablolu, fişli ve floatlıdır

• Pompanın altındaki halka çevirilerek temiz ve kirlı su kullanımına ayarlanabilir

• Maksimum katı geçirgenliği: 10 mm

• Bakır sargılıdır

• Pompa ağırlığı/Pump weight: QSB-2JH-1000B142M: 8.5 kg

• Maximum immersion depth: 5 meters

• Plastic impeller

• With 10 meters cable, plug and float switch

• It can be adjusted for clean and dirty water use by turning the ring at the bottom of the pump

• Maximum solid passage: 10 mm

• Copper winding

## PLASTİK GÖVDELİ KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

Plastic Casing Dirty Water Drainage Pumps



Temiz ve Kirlı  
Suda Çalabilme Özellii

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |   |     |   |   |   | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---|-----|---|---|---|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   |                    |                   | 0                                                         | 3 | 5   | 6 | 7 | 9 |                       |
| WS87                    | CSP750LT-12         | 1            | 0.75 | 220 | 1"-1¼"-1½"         | Hm                | 9                                                         | 7 | 6.5 | 6 | 5 | 4 | 88                    |

• Maksimum daldırma derinliği: 5 metre

• Plastik fanlıdır

• 10 metre kablolu, fişli ve floatlıdır

• Pompanın altındaki halka çevirilerek temiz ve kirlı su kullanımına ayarlanabilir

• Maksimum katı geçirgenliği: 10 mm

• Alüminyum sargılıdır

• Pompa ağırlığı/Pump weight: CSP750LT-12: 6 kg

• Maximum immersion depth: 5 meters

• Plastic impeller

• With 10 meters cable, plug and float switch

• It can be adjusted for clean and dirty water use by turning the ring at the bottom of the pump

• Maximum solid passage: 10 mm

• Aluminum winding



## PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

Plastic Casing Clean Water Drainage Pumps

İçten Flatörlü  
Temiz Su İçin

Bakır Sargılı

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |   |   |   |   |   | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   |                    |                   | 0                                                         | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |                       |
| WS190                   | QSB-JH-400122       | 0.55         | 0.4 | 220 | 1"-1¼"-1½"         | Hm                | 8                                                         | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 81                    |

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Plastik fanlıdır
- 10 metre kablolu ve fişli
- İçten flatörlüdür
- Maksimum katı geçirgenliği: 2 mm
- Bakır sargılıdır

- Maximum immersion depth: 5 meters
- Plastic impeller
- With 10 meters cable and plug
- Internal float switch
- Maximum solid passage: 2 mm
- Copper winding

• Pompa ağırlığı/Pump weight: QSB-JH-400122: 4.8 kg



## PLASTİK GÖVDELİ KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

Plastic Casing Dirty Water Drainage Pumps

İçten Flatörlü  
Kirlı Su İçin

Bakır Sargılı

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |   |   |   |   |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---|---|---|---|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   |                    |                   | 0                                                         | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 |                       |
| WS191                   | QSB-JH-550B122      | 0.75         | 0.55 | 220 | 1"-1¼"-1½"         | Hm                | 7                                                         | 6 | 5 | 4 | 3 | 2  | 90                    |

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Plastik fanlıdır
- 10 metre kablolu ve fişli
- İçten flatörlüdür
- Maksimum katı geçirgenliği: 30 mm
- Bakır sargılıdır

- Maximum immersion depth: 5 meters
- Plastic impeller
- With 10 meters cable and plug
- Internal float switch
- Maximum solid passage: 30 mm
- Copper winding

• Pompa ağırlığı/Pump weight: QSB-JH-550B122: 5.8 kg



## PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI

Stainless Steel Casing Drainage Pumps

Bakır Sargılı

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |   |     |   |     |   | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---|-----|---|-----|---|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   |                    |                   | 0                                                         | 2 | 3.5 | 6 | 8   | 9 |                       |
| WS89                    | QSB-2JH-550         | 0.75         | 0.55 | 220 | 1"-1¼"-1½"         | Hm                | 8                                                         | 6 | 5   | 4 | 3.5 | 2 | 102                   |

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Plastik fanlıdır
- 10 metre kablolu, fişli ve flatörlüdür
- Maksimum katı geçirgenliği: 2 mm
- Bakır sargılıdır

- Maximum immersion depth: 5 meters
- Plastic impeller
- With 10 meters cable, plug and float switch
- Maximum solid passage: 2 mm
- Copper winding

• Pompa ağırlığı/Pump weight: QSB-2JH-550: 6 kg



## KOMPLE SS304 PASLANMAZ OTOMATİK SWITCHLİ DRENAJ POMPASI

Completely SS304 Stainless Steel Drainage Pumps with Automatic Switch

Bakır Sargılı

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |   |   |     |   |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---|---|-----|---|-----|-----------------------|
|                         |                     | Watt         | V   |                    |                   | 0                                                         | 2 | 3 | 4   | 5 | 5.5 |                       |
| WS334                   | CSSF-250            | 120          | 220 | 1"                 | Hm                | 7                                                         | 5 | 4 | 3.5 | 2 | 1   | 192                   |

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Plastik fanlıdır
- 2 metre kablolu ve fişli
- Uzun süreli çalışmaya dayanıklı
- Maksimum katı geçirgenliği: 2 mm

- Maximum immersion depth: 5 meters
- Plastic impeller
- With 2 meters cable and plug
- Durable for long-term operation
- Maximum solid passage: 2 mm

• Pompa ağırlığı/Pump weight: CSSF-250: 5.5 kg

20. YILIMIZA  
**ÖZEL**  
YENİ ÜRÜN



## PLASTİK GÖVDELİ ASANSÖR FLATÖRLÜ DRENAJ POMPALARI

Plastic Casing Drainage Pumps with Vertical Flator Switch

Deniz Suyunda  
Kullanılabilir

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Giriş/Çıkış Gücü<br>Input/Output Power |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m³ / saat)<br>Flow (m³ / h) |   |   |     |   |      | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|-----|---|------|-----------------------|
|                         |                     | Watt                                   | V   |                    |                   | 0                                 | 3 | 6 | 7.5 | 9 | 10.8 |                       |
| WS338                   | M-250A              | 500/250                                | 220 | 1 1/4" - 1 1/2"    | Hm                | 10                                | 9 | 7 | 6   | 5 | 3    | 224                   |

- Uzun süreli çalışmaya dayanıklı
- Asansör tipi flatörlüdür
- Maksimum katı geçirgenliği: 5 mm
- 5 metre kablolu ve fişlidir
- Açık tip vortex fanlıdır

- Durable for long-term operation
- with vertical float switch
- Maximum solid passage: 5 mm
- with 5 meters cable and plug
- Open type vortex impeller

• Pompa ağırlığı/Pump weight: M-250B: 6.6 kg

**Pompa Mili, Mekanik Salmastra ve Motor Gövdesi SS316 Paslanmaz Çelikten Üretilmiştir**

## PLASTİK GÖVDELİ OTOMATİK SWITCHLİ DRENAJ POMPALARI

Plastic Casing Drainage Pumps with Automatic Switch



Tabandan  
2mm'ye kadar  
suyu emer

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m³ / saat)<br>Flow (m³ / h) |     |   |     |   |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-----|---|-----|---|-----|-----------------------|
|                         |                     | Watt         | V   |                    |                   | 0                                 | 2   | 3 | 4   | 5 | 5.5 |                       |
| WS331                   | M-100A              | 100          | 220 | 1"                 | Hm                | 6.5                               | 4.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1   | 118                   |

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Plastik fanlıdır
- 2 metre kablolu ve fişli
- Uzun süreli çalışmaya dayanıklı
- Maksimum katı geçirgenliği: 2 mm

- Maximum immersion depth: 5 meters
- Plastic impeller
- With 2 meters cable and plug
- Durable for long-term operation
- Maximum solid passage: 2 mm

• Pompa ağırlığı/Pump weight: M-100A: 4.5 kg

## PLASTİK GÖVDELİ OTOMATİK SWITCHLİ DRENAJ POMPALARI

Plastic Casing Drainage Pumps with Automatic Switch



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m³ / saat)<br>Flow (m³ / h) |   |     |   |     |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---|-----|---|-----|----|-----------------------|
|                         |                     | Watt         | V   |                    |                   | 0                                 | 3 | 6   | 9 | 12  | 18 |                       |
| WS332                   | M-400A              | 400          | 220 | 2"                 | Hm                | 10                                | 9 | 7.5 | 6 | 4.5 | 1  | 260                   |

- Uzun süreli çalışmaya dayanıklı
- İçten flatörlüdür
- Maksimum katı geçirgenliği: 5 mm

- Durable for long-term operation
- Internal float switch
- Maximum solid passage: 5 mm

• Pompa ağırlığı/Pump weight: M-400A: 9.5 kg

## SS304 PASLANMAZ GÖVDELİ OTOMATİK SWITCHLİ DRENAJ POMPASI

SS304 Stainless Steel Casing Drainage Pumps with Automatic Switch



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m³ / saat)<br>Flow (m³ / h) |   |     |   |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---|-----|---|----|----|-----------------------|
|                         |                     | Watt         | V   |                    |                   | 0                                 | 3 | 6   | 9 | 12 | 18 |                       |
| WS333                   | 50PSF-2.4S          | 400          | 220 | 2"                 | Hm                | 9.6                               | 8 | 6.5 | 5 | 4  | 1  | 226                   |

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Plastik fanlıdır
- 2 metre kablolu ve fişli
- Uzun süreli çalışmaya dayanıklı
- Maksimum katı geçirgenliği: 25 mm

- Maximum immersion depth: 5 meters
- Plastic impeller
- With 2 meters cable and plug
- Durable for long-term operation
- Maximum solid passage: 25 mm

• Pompa ağırlığı/Pump weight: 50PSF-2.4S: 9 kg





## SÜREKLİ ÇALIŞMAYA UYGUN FLATÖRSÜZ SIFIRDAN EMİŞLİ TİP DRENAJ POMPALARI

Zero Suction Type Submersible Drainage Pumps Suitable For Continuous Operation without Float Switch

Flatörsüz  
Direkt Çalışma

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |      |    |      |   |   |   |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------|----|------|---|---|---|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   |                    |                   | 0                                                         | 3.5  | 5  | 6    | 7 | 8 | 9 | 10 |                       |
| WS2712                  | FCM480              | 0.63         | 0.48 | 220 | 1"                 | Hm                | 11                                                        | 10   | 9  | 8    | 7 | 6 | 4 | 2  | 451                   |
| WS2713                  | FCM800              | 1            | 0.75 | 220 | 2"                 | Hm                | 14.5                                                      | 12.5 | 12 | 10.5 | 9 | 7 | 5 | 4  | 498                   |

- 220V flatörsüz direkt çalışma özelliği
- Maksimum katı geçirgenliği: 6 mm
- Pompayı çalıştırmadan önce pompa çıkış ağzından içine 2.5 lt su doldurun
- 220V direct operation feature without float Switch
- Maximum solid passage: 6 mm
- Before starting the pump, fill 2.5 liters of water into the pump outlet
- Pompa ağırlığı/Pump weight: FCM480: 14.1 kg - FCM800: 16.3 kg



## ALÜMİNYUM GÖVDELİ FLATÖRSÜZ SIFIRDAN EMİŞLİ TİP KALINTI DALGIÇ POMPALARI

Zero-Suction Type Aluminum Casing Residue Submersible Pumps without Float Switch

Flatörsüz  
Direkt Çalışma

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |     |   |     |   |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|-----|---|-----|---|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   |                    |                   | 0                                                         | 3  | 5.5 | 7 | 8.5 | 9 | 10 | 12 |                       |
| WS2715                  | FSM2.4              | 0.55         | 0.4 | 220 | 2"                 | Hm                | 13                                                        | 11 | 9   | 7 | 5   | 4 | 3  | 1  | 377                   |

- 220V flatörsüz direkt çalışma özelliği
- Aşınma parçaları, aşınmaya dayanıklı malzemeden yapıldığından üç fazlı drenaj pompalarına eşdeğer dayanıklılığa sahiptir
- Pompa ağırlığı/Pump weight: FSM2.4: 13.8 kg
- 220V direct operation feature without float Switch
- Wear parts are made of wear-resistant material, providing durability equivalent to three-phase drainage pumps



## PASLANMAZ GÖVDELİ TEMİZ SU KESON KUYU POMPALARI

Stainless Steel Casing Caison Well Pumps for Clean Water

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |      |      |    |    |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|----|----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   |                    |                   | 0                                                         | 2    | 8    | 10 | 14 | 18  |                       |
| WS2710                  | KSM2.4              | 0.55         | 0.4  | 220 | 2"                 | Hm                | 12                                                        | 11.5 | 10.5 | 8  | 5  | -   | 483                   |
| WS102                   | KSM2.75             | 1            | 0.75 | 220 | 2"                 | Hm                | 15                                                        | 14.5 | 13   | 12 | 8  | 2.5 | 501                   |

- Pompa ağırlığı/Pump weight: KSM2.4: 16 kg - KSM2.75: 18 kg



## ÇELİK GÖVDELİ TEMİZ SU KESON KUYU POMPALARI

Steel Casing Caison Well Pumps for Clean Water

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |      |    |    |    |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------|----|----|----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   |                    |                   | 0                                                         | 2    | 8  | 10 | 14 | 18  |                       |
| WS2711                  | FSM2.75             | 1            | 0.75 | 220 | 2"                 | Hm                | 15                                                        | 14.5 | 13 | 12 | 8  | 2.5 | 417                   |

- Maksimum daldırma derinliği: 8 metre
- Yüksek krom alaşımlı fan
- Kablolu ve flatörlüdür
- Maksimum katı geçirgenliği: 5 mm
- Uzun süreli çalışmaya dayanıklı
- Maksimum immersion depth: 8 meters
- High chrome alloy impeller
- With cable and float switch
- Maximum solid passage: 5 mm
- Durable for long-term operation
- Pompa ağırlığı/Pump weight: FSM2.75: 18 kg



## ÖZEL SÜPER ÖĞÜTÜCÜLÜ TİP DRENAJ POMPALARI

Special Super Grinder Type Drainage Pumps

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |   |     |     |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|---|-----|-----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   |                    |                   | 0                                                         | 4   | 5 | 6   | 8   | 10 |                       |
| WS2567                  | 50U2.75S            | 1            | 0.75 | 220 | 2"                 | Hm                | 7.5                                                       | 6.5 | 6 | 5.5 | 4.5 | 3  | 234                   |
|                         |                     |              |      |     |                    |                   | 0                                                         | 4   | 6 | 9   | 12  | 13 |                       |
| WS2566                  | 50U21.1S            | 1.5          | 1.1  | 220 | 2"                 | Hm                | 11                                                        | 10  | 9 | 6   | 4   | 3  | 238                   |

- Açık tip vortex döküm fanlıdır
- Özel süper öğütücülüdür
- Flatörlüdür
- Lifli malzemeleri rahatlıkla atabilme özelliği
- Pompa ağırlığı/Pump weight: 50U2.75S: 11 kg - 50U21.1S: 17 kg
- Open type vortex cast iron impeller
- Special super grinder
- With Float switch
- Ability to easily throw fibrous materials



## EKONOMİK ÖĞÜTÜCÜLÜ TİP DRENAJ POMPALARI

Economic Grinder Type Submersible Drainage Pumps

| Stok Kodu<br>Stock Code                                                            | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |     |    |    |    |    |      | Fiyat<br>Price |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------|----|-----|----|----|----|----|------|----------------|-----|-----|
|                                                                                    |                     | HP           | Kw  | V                  | Çıkış<br>Delivery                                         | 0  | 3   | 5  | 7  | 9  | 10 | 12   | USD            |     |     |
| WS985                                                                              | FC-1500AF           | 2            | 1.5 | 220                | 2"                                                        | Hm | 18  | 17 | 16 | 14 | 12 | 10   | -              | 384 |     |
| WS986                                                                              | FC-1500A            | 2            | 1.5 | 380                | 2"                                                        |    | 18  | 17 | 16 | 14 | 12 | 10   | -              | 378 |     |
| WS987                                                                              | FC-2200AF           | 3            | 2.2 | 220                | 2"                                                        |    | 22  | 21 | 20 | 18 | 13 | 10.5 | 3              | 414 |     |
| WS988                                                                              | FC-2200A            | 3            | 2.2 | 380                | 2"                                                        |    | 22  | 21 | 20 | 18 | 13 | 10.5 | 3              | 406 |     |
| 4 BİÇAKLI YÜKSEK DEBİLİ DRENAJ POMPALARI<br>4 Cutter Type High Flow Drainage Pumps |                     |              |     |                    |                                                           | 0  | 4.6 | 7  | 10 | 14 | 17 | 21   | 23             |     |     |
| WS989                                                                              | FC-1500CF           | 2            | 1.5 | 220                | 2"                                                        | Hm | 18  | 17 | 16 | 14 | 12 | 9    | 4              | -   | 372 |
| WS990                                                                              | FC-1500C            | 2            | 1.5 | 380                | 2"                                                        |    | 18  | 17 | 16 | 14 | 12 | 9    | 4              | -   | 366 |
| WS991                                                                              | FC-2200C            | 3            | 2.2 | 380                | 2"                                                        |    | 21  | 20 | 19 | 17 | 16 | 12   | 7              | 3   | 394 |

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Açık tip vortex döküm fanlıdır
- Özel öğütücülüdür
- Lifli malzemeleri rahatlıkla atabilme özelliği
- Pompa ağırlığı/Pump weight: FC-1500AF: 26 kg - FC-1500A: 25.5 kg - FC-2200AF: 29.5 kg - FC-2200A: 28 kg - FC-1500CF: 26 kg - FC-1500C: 26 kg - FC-2200C: 29 kg
- Maximum immersion depth: 5 meters
- Open type vortex cast iron impeller
- Special grinder
- Ability to easily throw fibrous materials



## ÖZEL SÜPER ÖĞÜTÜCÜLÜ TİP DRENAJ POMPALARI

Special Super Grinder Type Drainage Pumps

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |     |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|-----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   |                    |                   | 0                                                         | 4  | 6.5 | 9  | 12 | 13 |                       |
| WS93                    | WQ10-13-1.8GF       | 2.5          | 1.8 | 220 | 2"                 | Hm                | 21                                                        | 18 | 15  | 12 | 8  | 5  | 516                   |
| WS94                    | V2200C              | 3            | 2.2 | 380 | 2"                 |                   | 29                                                        | 25 | 24  | 23 | 20 | 10 | 584                   |

- Açık tip vortex döküm fanlıdır
- Özel süper öğütücülüdür
- Flatörlüdür
- Lifli malzemeleri rahatlıkla atabilme özelliği
- Pompa ağırlığı/Pump weight: 50U2.75S: 11 kg - 50U21.1S: 17 kg
- Open type vortex cast iron impeller
- Special super grinder
- With Float switch
- Ability to easily throw fibrous materials

## ÖZEL SÜPER ÖĞÜTÜCÜLÜ TİP DÖKÜM GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI

Special Super Grinder Type Cast Iron Casing Submersible Drainage Pumps



| Stok Kodu<br>Stock Code                       | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-----------------------------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|
|                                               |                     | HP           | Kw  | V   |                    | Çıkış<br>Delivery                                         | 2  | 4  | 6  | 8  | 10 | 12 | -  |                       |
| WS2568                                        | 40G21.1SF           | 1.5          | 1.1 | 220 | 1½"                | Hm                                                        | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 5  | -  | 551                   |
| WS2569                                        | 40G21.1             | 1.5          | 1.1 | 380 | 1½"                | Hm                                                        | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 5  | -  | 620                   |
| 40G21.1 380V Pompa Kontaktörlü ve Flatörlüdür |                     |              |     |     |                    |                                                           | 6  | 12 | 15 | 17 | 21 | 24 | 28 |                       |
| WS2570                                        | 40G21.5             | 2            | 1.5 | 380 | 1½"                | Hm                                                        | 19 | 15 | 12 | 8  | -  | -  | -  | 673                   |
| WS2571                                        | 40G22.2             | 3            | 2.2 | 380 | 1½"                | Hm                                                        | 25 | 21 | 17 | 9  | -  | -  | -  | 716                   |
| WS2572                                        | 50G23.7             | 5            | 3.7 | 380 | 2"                 | Hm                                                        | 30 | 29 | 28 | 27 | 24 | 21 | -  | 1122                  |
| WS2573                                        | 50G25.5             | 7.5          | 5.5 | 380 | 2"                 | Hm                                                        | 41 | 39 | 38 | 37 | 34 | 31 | -  | 1373                  |
| WS3574                                        | 50G27.5             | 10           | 7.5 | 380 | 2"                 | Hm                                                        | 47 | 46 | 45 | 44 | 42 | 39 | 34 | 1932                  |
| WS3575                                        | 50G211              | 15           | 11  | 380 | 2"                 | Hm                                                        | 64 | 62 | 61 | 60 | 57 | 55 | 45 | 2153                  |

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
  - Açık tip vortex döküm fanlıdır
  - Özel öğütücülüdür
  - Lifli malzemeleri rahatlıkla atabilme özelliği
  - Maximum immersion depth: 5 meters
  - Open type vortex cast iron impeller
  - Special grinder
  - Ability to easily throw fibrous materials
- Pompa ağırlığı/Pump weight: 40G21.1SF: 30 kg - 40G21.1: 30 kg - 40G21.5: 41 kg - 40G22.2: 44 kg  
50G23.7: 60 kg - 50G25.5: 73 kg - 50G27.5: 92 kg - 50G211: 99 kg



## ÖZEL SÜPER ÖĞÜTÜCÜLÜ TİP DÖKÜM GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI

Special Super Grinder Type Cast Iron Casing Submersible Drainage Pumps

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |   |   |    |    |     | Fiyat<br>Price |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|---|---|----|----|-----|----------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   | Çıkış<br>Delivery  |                                                           | 0  | 2  | 4  | 6  | 8 | 9 | 10 | 11 | USD |                |
| WS225                   | VHG100/32MF         | 1            | 0.75 | 220 | 1¼"                | Hm                                                        | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5  | 4  | 313 |                |
| WS226                   | VHG100/32           | 1            | 0.75 | 380 | 1¼"                |                                                           | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5  | 4  | 319 |                |

- Açık tip vortex döküm fanlıdır
  - Özel öğütücülüdür
  - VHG100/32MF modeli flatörlüdür
  - Lifli malzemeleri rahatlıkla atabilme özelliği
  - Open type vortex cast iron impeller
  - Special grinder
  - VHG100/32MF model has float switch
  - Ability to easily throw fibrous materials
- Pompa ağırlığı/Pump weight: VHG100/32MF: 19 kg - VHG100/32: 17.5 kg



## YÜKSEK DEBİLİ ÖĞÜTÜCÜLÜ TİP DÖKÜM GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI

High Flow Rate Grinder Type Cast Iron Casing Submersible Drainage Pumps

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |     |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   |                    | Çıkış<br>Delivery                                         | 4  | 14 | 25 | 35 | 40  | 44  |                       |
| WS2580                  | CWQ25-10-2.2        | 3            | 2.2 | 380 | 2½"                | Hm                                                        | 20 | 17 | 13 | 8  | 6   | 2   | 510                   |
|                         |                     |              |     |     |                    |                                                           | 8  | 30 | 40 | 50 | 60  | 75  |                       |
| WS2581                  | CWQ50-10-4          | 5.5          | 4   | 380 | 3"                 | Hm                                                        | 23 | 19 | 16 | 14 | 10  | 5   | 750                   |
|                         |                     |              |     |     |                    |                                                           | 17 | 39 | 60 | 88 | 104 | 110 |                       |
| WS2880                  | CWQ100-15-7.5       | 10           | 7.5 | 380 | 3"                 | Hm                                                        | 28 | 24 | 20 | 16 | 12  | 8   | 1134                  |

- Açık tip vortex yüksek krom alaşımlı döküm fanlıdır
  - Özel öğütücülüdür
  - Lifli malzemeleri rahatlıkla atabilme özelliği
  - Open type vortex high chrome alloy casting impeller
  - Special grinder
  - Ability to easily throw fibrous materials
- Pompa ağırlığı/Pump weight: CWQ25-10-2.2: 41 kg - CWQ50-10-4: 51 kg - CWQ100-15-7.5: 72 kg



20. YILIMIZA  
**ÖZEL**  
YENİ ÜRÜN



### DÖKÜM GÖVDELİ YÜKSEK DEBİLİ

#### “B” TİPİ KANALLI ve KAPALI TİP FANLI ATIK SU POMPALARI

“B” Type Channel and Closed Type Impeller High Flow Rate Cast Iron Casing Sewage Submersible Pumps

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |      |    |    |     |     |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|------|----|----|-----|-----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   |                    |                   | 0                                                         | 5  | 10   | 20 | 25 | 30  | 35  | 41 |                       |
| WS235                   | 65B21.1SAF          | 1.5          | 1.1 | 220 | 2 1/2"             | Hm                | 13                                                        | 12 | 11   | 9  | 8  | 6.5 | 5   | 3  | 390                   |
|                         |                     |              |     |     |                    |                   | 0                                                         | 10 | 20   | 25 | 30 | 35  | 40  | 47 |                       |
| WS237                   | 65B21.5SAF          | 2            | 1.5 | 220 | 2 1/2"             | Hm                | 16                                                        | 15 | 14.5 | 12 | 11 | 10  | 6.5 | 3  | 440                   |
| WS238                   | 65B21.5A            | 2            | 1.5 | 380 | 2 1/2"             | Hm                | 16                                                        | 15 | 14.5 | 12 | 11 | 10  | 6.5 | 3  | 400                   |

- Kablolu, fişli ve floatlıdır (380V model floatlıdır)
- Maksimum katı geçirgenliği: 25 mm
- Hızlı su boşaltma ve atık su tesisleri için uygundur

- With cable, plug and float switch
- Maximum solid passage: 25 mm
- Suitable for rapid water drainage and wastewater treatment plants

• Pompa ağırlığı/Pump weight: 65B21.1SAF: 28.5 kg - 65B21.5SAF: 31.5 kg - 65B21.5A: 29 kg

### DÖKÜM GÖVDELİ YÜKSEK DEBİLİ

#### “B” TİPİ KANALLI ve KAPALI TİP FANLI ATIK SU POMPALARI

“B” Type Channel and Closed Type Impeller High Flow Rate Cast Iron Casing Sewage Submersible Pumps

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   |                    |                   | 0                                                         | 5  | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 37 |                       |
| WS239                   | 65B21.5SF           | 2            | 1.5 | 220 | 2 1/2"             | Hm                | 20                                                        | 18 | 17 | 14 | 13 | 11 | 9  | 7  | 440                   |

- Kablolu, fişli ve floatlıdır
- Maksimum katı geçirgenliği: 25 mm
- Hızlı su boşaltma ve atık su tesisleri için uygundur

- With cable, plug and float switch
- Maximum solid passage: 25 mm
- Suitable for rapid water drainage and wastewater treatment plants

• Pompa ağırlığı/Pump weight: 65B21.5S: 27.5 kg



**1450**  
devir/dakika  
Enerji Verimli

### DÖKÜM GÖVDELİ YÜKSEK DEBİLİ ATIK SU POMPALARI

Cast Iron Casing High Flow Rate Sewage Submersible Pumps

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |     |      |     |     |     | Fiyat<br>Price |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|-----|------|-----|-----|-----|----------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Çıkış<br>Delivery  | 0                                                         | 20 | 40 | 60  | 80   | 100 | 130 | USD |                |
| WS211                   | 100B42.2            | 3            | 2.2 | 380 | 4"                 | Hm                                                        | 12 | 10 | 8.5 | 7    | 5.5 | 4   | -   | 1.245          |
| WS212                   | 100B43.7            | 5            | 3.7 | 380 | 4"                 |                                                           | 16 | 14 | 13  | 11.5 | 10  | 8   | 4   | 1.527          |

- Maksimum katı geçirgenliği: 50 mm
- Maksimum daldırma derinliği: 15 metre
- Kapalı tip döküm geniş fanlı
- Motor izolasyon sınıfı: F
- Çalışma hızı 1450 rpm ve 4 kutupludur

- Maximum solid passage: 50 mm
- Maximum immersion depth: 15 meters
- Closed type cast iron wide impeller
- Insulation class: F
- Motor speed 1450 rpm and 4 poles working

• Pompa ağırlığı/Pump weight: 100B42.2: 89 kg - 100B43.7: 99 kg

#### **ENERJİ VERİMLİ - UZUN SÜRE ÇALIŞMAYA DAYANIKLI**

100B42.2 - 100 ton/saat

- 4 Kutuplu çalışma prensibi ile 2.2 Kw gücünde ki pompa 5.5 Kw 2900 rpm gücündeki pompaya eş değer debi değeri sağlar

100B43.7 - 130 ton/saat

- 4 Kutuplu çalışma prensibi ile 3.7 Kw gücünde ki pompa 7.5 Kw 2900 rpm gücündeki pompaya eş değer debi değeri sağlar





## DÖKÜM GÖVDELİ

### PARÇALAYICILI AÇIK TİP VORTEX FANLI ATIK SU POMPALARI

Open Type Vortex Impeller Cast Iron Casing Shredder Sewage Submersible Pumps

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |     |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|-----|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Çıkış<br>Delivery  |                                                           | 0  | 4  | 7  | 16 | 20 | 24 | 27 | 28                    |     |
| WS234                   | 50U21.1SF           | 1.5          | 1.1 | 220 | 2"                 | Hm                                                        | 14 | 12 | 11 | 8  | 7  | 3  | -  | -                     | 382 |

- Kablo ve flatörüdür
- Maksimum katı geçirgenliği: 35 mm
- Döküm vortex fanlıdır
- With cable, plug and float switch
- Maximum solid passage: 35 mm
- Cast iron vortex impeller

• Pompa ağırlığı/Pump weight: 50U21.1SF: 22.5 kg

## DÖKÜM GÖVDELİ

### PARÇALAYICILI AÇIK TİP VORTEX FANLI ATIK SU POMPALARI

Open Type Vortex Impeller Cast Iron Casing Shredder Sewage Submersible Pumps

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Çıkış<br>Delivery  |                                                           | 0  | 4  | 7  | 16 | 20 | 24 | 27 | 28 |                       |
| WS240                   | 50U21.5SF           | 2            | 1.5 | 220 | 2"                 | Hm                                                        | 18 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8  | 6  | 5  | 440                   |

- Kablo ve flatörüdür
- Maksimum katı geçirgenliği: 35 mm
- Döküm vortex fanlıdır
- With cable, plug and float switch
- Maximum solid passage: 35 mm
- Cast iron vortex impeller

• Pompa ağırlığı/Pump weight: 50U21.5SB: 26.5 kg

## DÖKÜM GÖVDELİ

### PARÇALAYICILI YARI AÇIK TİP VORTEX FANLI ATIK SU POMPALARI

Semi-Open Type Vortex Impeller Cast Iron Casing Shredder Sewage Submersible Pumps

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   |                    | Çıkış<br>Delivery                                         | 0  | 13 | 24 | 28 | 35 | 40 | 46 |                       |
| WS2790                  | WQD27-9-1.5F        | 2            | 1.5 | 220 | 2 1/2"             | Hm                                                        | 14 | 12 | 10 | 8  | 6  | 3  | -  | 543                   |
| WS2791                  | WQ30-11-2.2         | 3            | 2.2 | 380 | 2 1/2"             | Hm                                                        | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8  | 3  | 627                   |

- Maksimum katı geçirgenliği: 30 mm
- WS2790 WQD27-9-1.5F model flatör ve panoludur
- Yarı açık tip paslanmaz vortex fanlı
- Maximum solid passage: 30 mm
- WS2790 WQD27-9-1.5F model has float switch and control panel
- Semi-open type stainless steel vortex impeller

• Pompa ağırlığı/Pump weight: WQD27-9-1.5F: 32.5 kg - WQ30-11-2.2: 42 kg

## DEBİSİ YÜKSEK ATIK SU POMPALARI

High Flow Rate Sewage Submersible Pumps

Çalışma Hızı  
2900 RPM

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |     |     |     |     |     |   | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Çıkış<br>Delivery  | 0                                                         | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 |   |                       |
| WS245                   | 150B275             | 10           | 7.5 | 380 | 6"                 | Hm                                                        | 20 | 16 | 14  | 12  | 10  | 6   | 4   | - | 1.773                 |
| WS246                   | 150B211             | 15           | 11  | 380 | 6"                 |                                                           | 30 | 24 | 22  | 20  | 18  | 16  | 12  | 4 | 2.047                 |

- Maksimum su sıcaklığı: +40°C
- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Döküm kapalı tip geniş fanlı
- Maksimum katı geçirgenliği: 40 mm
- Maximum liquid temperature up to +40°C
- Maximum immersion depth: 5 meters
- Closed type cast iron wide impeller
- Maximum solid passage: 40 mm

• Pompa ağırlığı/Pump weight: 150B275: 140 kg - 150B211: 145 kg

## DÖKÜM GÖVDELİ PARÇALAYICILI ATIK SU POMPALARI

Cast Iron Casing Shredder Sewage Submersible Pumps

Foseptik Kullanımında  
Uzun Ömürlü

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |   |    |    |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|---|----|----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   |                    |                   | 0                                                         | 4  | 8 | 11 | 14 | 15  |                       |
| WS220                   | VH100/40M           | 1            | 0.75 | 220 | 1½"                | Hm                | 12                                                        | 10 | 8 | 6  | 5  | 4.5 | 279                   |
| WS221                   | VH100/40            | 1            | 0.75 | 380 | 1½"                | Hm                | 12                                                        | 10 | 8 | 6  | 5  | 4.5 | 288                   |

- Maksimum katı geçirgenliği: 20 mm
- WS220 VH100/40M modeli kablolu ve flatölüdür
- VH100 modelleri vortex fanlıdır
- Maximum solid passage: 20 mm
- WS220 VH100/40M model has cable and float switch
- VH100 models have vortex impeller
- Pompa ağırlığı/Pump weight: VH100/40M: 18 kg - VH100/40: 17 kg

## DÖKÜM GÖVDELİ PARÇALAYICILI ATIK SU POMPALARI

Cast Iron Casing Shredder Sewage Submersible Pumps

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   |                    |                   | 8                                                         | 18 | 30 | 35 | 42 | 50 |                       |
| WS137                   | 80C21.5             | 2            | 1.5 | 380 | 3"                 | Hm                | 12                                                        | 10 | 7  | 6  | 5  | 3  | 564                   |

- Maksimum katı geçirgenliği: 25 mm
- "C" type tungsten kesicili döküm fanlıdır
- Pompa ağırlığı/Pump weight: 80C21.5: 44 kg
- Maximum solid passage: 25 mm
- "C" type tungsten cutter cast iron impeller

## DÖKÜM GÖVDELİ PARÇALAYICILI ATIK SU POMPALARI

Cast Iron Casing Shredder Sewage Submersible Pumps

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   |                    |                   | 10                                                        | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 |                       |
| WS141                   | 65WQX25-10-2.2      | 3            | 2.2 | 380 | 2½"                | Hm                | 14                                                        | 12 | 9  | 8  | -  | -  | 601                   |
| WS142                   | 65WQX25-15-3        | 4            | 3   | 380 | 2½"                | Hm                | 17                                                        | 16 | 13 | 11 | -  | -  | 742                   |
| WS143                   | 80WQX40-15-4        | 5.5          | 4   | 380 | 3"                 | Hm                | 19                                                        | 17 | 14 | 12 | 9  | -  | 939                   |
| WS150                   | 80WQX50-15-5.5      | 7.5          | 5.5 | 380 | 3"                 | Hm                | 21                                                        | 19 | 17 | 15 | 12 | 6  | 1.210                 |

- Maksimum katı geçirgenliği: 56 mm
- Döküm vortex fanlıdır
- Pompa ağırlığı/Pump weight: 65WQX25-10-2.2: 45 kg - 65WQX25-15-3: 54 kg - 80WQX40-15-4: 59 kg - 80WQX50-15-5.5: 72 kg
- Maximum solid passage: 56 mm
- Cast iron vortex impeller

## DÖKÜM GÖVDELİ PARÇALAYICILI ATIK SU POMPALARI

Cast Iron Casing Shredder Sewage Submersible Pumps

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |     |     |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   |                    |                   | 10                                                        | 30 | 45 | 60 | 75 | 105 | 120 | 135 |                       |
| WS144                   | WQ65-12-5.5QG       | 7.5          | 5.5 | 380 | 4"                 | Hm                | 25                                                        | 21 | 18 | 15 | 11 | 5   | -   | -   | 1.205                 |
| WS145                   | WQ85-13-7.5QG       | 10           | 7.5 | 380 | 4"                 | Hm                | 30                                                        | 26 | 24 | 20 | 17 | 11  | 8   | 4   | 1.449                 |

- Maksimum katı geçirgenliği: WS144 WQ65-12-5.5QG: 35 mm  
WS145 WQ85-13-7.5QG: 50 mm
- Maksimum daldırma derinliği: 8 metre
- "C" type tungsten kesicili döküm fanlıdır
- Pompa ağırlığı/Pump weight: WQ65-12-5.5QG: 95 kg - WQ85-13-7.5QG: 111 kg
- Maximum solid passage: WS144 WQ65-12-5.5QG: 35 mm  
WS145 WQ85-13-7.5QG: 50 mm
- Maximum immersion depth: 8 meters
- "C" type tungsten cutter cast iron impeller

20. YILIMIZA  
**ÖZEL**  
YENİ ÜRÜN



**1450 devir/dakika Hayvan Çiftlikleri için İdeal Pompa**



**40 ve 60 HP Pompalar Yıldız-Üçgen bağlantılıdır**

## DÖKÜM GÖVDELİ YÜKSEK DEBİLİ ATIK SU POMPALARI

Cast Iron Casing High Flow Rate Sewage Submersible Pumps

Çalışma Hızı 1450 RPM

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |     |     |     |     |     |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   |                    |                   | 0                                                         | 10 | 20  | 30  | 40  | 50  | 65  | 75  |                       |
| WS258                   | 80U41.5K80          | 2            | 1.5 | 380 | 3"                 | Hm                | 8                                                         | 7  | 6.5 | 6   | 5   | 4.5 | 3   | -   | 1.198                 |
| WS259                   | 80U42.2K80          | 3            | 2.2 | 380 | 3"                 | Hm                | 10                                                        | 9  | 8.5 | 7.5 | 7   | 6.5 | 5.5 | 4   | 1.263                 |
|                         |                     |              |     |     |                    |                   | 0                                                         | 25 | 40  | 60  | 80  | 90  | 100 | 115 |                       |
| WS260                   | 100U43.7K100        | 5            | 3.7 | 380 | 4"                 | Hm                | 11.5                                                      | 10 | 9   | 8   | 6.5 | 6   | 5   | 3.5 | 1.592                 |

• Maksimum katı geçirgenliği: WS258 80U41.5K80: 80 mm  
WS259 80U42.2K80: 80 mm  
WS260 100U43.7K100: 100 mm

• Maximum solid passage: 80U41.5K80: 80 mm  
80U42.2K80: 80 mm  
100U43.7K100: 100 mm

• Maksimum daldırma derinliği: 20 metre

• Maximum immersion depth: 20 meters

• Döküm vortex fanlı

• Cast iron vortex impeller

• Çalışma hızı 1450 rpm ve 4 kutupludur

• Motor speed 1450 rpm and 4 poles working

• Pompa ağırlığı/Pump weight: 80U41.5K80: 50 kg - 80U42.2K80: 55 kg - 100U43.7K100: 70 kg

## DÖKÜM GÖVDELİ YÜKSEK DEBİLİ ATIK SU POMPALARI

Cast Iron Casing High Flow Rate Sewage Submersible Pumps

Çalışma Hızı 1450 RPM  
Katı Parça Geçirgenliği 10 cm

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |     |     |     |     |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   |                    |                   | 15                                                        | 30 | 60 | 75  | 90  | 105 | 120 | 130 |                       |
| WS157                   | 100U45.5            | 7.5          | 5.5 | 380 | 4"                 | Hm                | 13                                                        | 12 | 11 | 9.5 | 8.5 | 7   | 6   | 4   | 1.827                 |
|                         |                     |              |     |     |                    |                   | 15                                                        | 30 | 60 | 75  | 90  | 105 |     |     |                       |
| WS155                   | 100U475             | 10           | 7.5 | 380 | 4"                 | Hm                | 15                                                        | 13 | 11 | 10  | 8   | 9   |     |     | 2.223                 |
| WS156                   | 100U411             | 15           | 11  | 380 | 4"                 | Hm                | 17.5                                                      | 16 | 15 | 13  | 12  | 10  |     |     | 2.476                 |

• Maksimum katı geçirgenliği: 100 mm  
• Maksimum daldırma derinliği: 20 metre  
• Döküm vortex fanlı  
• Çalışma hızı 1450 rpm ve 4 kutupludur

• Maximum solid passage: 100 mm  
• Maximum immersion depth: 20 meters  
• Cast iron vortex impeller  
• Motor speed 1450 rpm and 4 poles working

• Pompa ağırlığı/Pump weight: 100U45.5: 149 kg - 100U475: 165 kg - 100U411: 185 kg

## DÖKÜM GÖVDELİ YÜKSEK DEBİLİ ATIK SU POMPALARI

Cast Iron Casing High Flow Rate Sewage Submersible Pumps

Çalışma Hızı 1450 RPM

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |     |     |       | Fiyat<br>Price<br>USD |       |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------------------|-------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Çıkış<br>Delivery  |    | 70                                                        | 150 | 200 | 250 | 340 | 400 | 500 |       |                       |       |
| WS247                   | 200B475             | 10           | 7.5 | 380 | 8"                 | Hm | 10.5                                                      | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 4   | 2   | -   | 2.582 |                       |       |
| WS146                   | 150WQ130-15-11      | 15           | 11  | 380 | 6"                 |    | 19                                                        | 15  | 14  | 9   | -   | -   | -   | 3.504 |                       |       |
| WS147                   | 150WQ130-20-15      | 20           | 15  | 380 | 6"                 |    | 24                                                        | 20  | 18  | 15  | -   | -   | -   | 3.889 |                       |       |
| WS151                   | 150WQ180-25-22      | 30           | 22  | 380 | 6"                 |    | 33                                                        | 28  | 25  | 22  | 13  | -   | -   | 5.282 |                       |       |
| WS152                   | 200WQ250-22-30      | 40           | 30  | 380 | 8"                 |    | 31                                                        | 28  | 26  | 24  | 20  | 17  | 10  | 7.382 |                       |       |
|                         |                     |              |     |     |                    |    | 60                                                        | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540   | 600                   |       |
| WS136                   | 200B445             | 60           | 45  | 380 | 8"                 | Hm | 40                                                        | 35  | 33  | 30  | 28  | 25  | 22  | 18    | 14                    | 9.768 |
|                         |                     |              |     |     |                    |    | 0                                                         | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800   | 900                   |       |
| WS236                   | 250B445             | 60           | 45  | 380 | 10"                | Hm | 34                                                        | 26  | 25  | 24  | 22  | 19  | 16  | 12.5  | 6                     | 9.790 |

• Maksimum katı geçirgenliği: WS247 200B475: 90 mm  
WS136 200B445: 90 mm  
WS236 250B445: 90 mm  
Diğer modeller için: 70 mm

• Maximum solid passage: WS247 200B475: 90 mm  
WS136 200B445: 90 mm  
WS236 250B445: 90 mm  
For others models: 70 mm

• Maksimum daldırma derinliği: 20 metre

• Maximum immersion depth: 20 meters

• Kapalı tip döküm geniş fanlı

• Close type cast iron wide impeller

• Çalışma hızı 1450 rpm ve 4 kutupludur

• Motor speed 1450 rpm and 4 poles working

• Pompa ağırlığı/Pump weight: 200B475: 140 kg - 150WQ130-15-11: 274 kg - 150WQ130-20-15: 295 kg - 150WQ180-25-22: 367 kg  
200WQ250-22-30: 549 kg - 200B445: 629 kg - 250B445: 676 kg



## DÖKÜM GÖVDELİ YÜKSEK İRTİFALI ATIK SU POMPALARI

Cast Iron Casing High Head Sewage Submersible Pumps



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   |                    |                   | 5                                                         | 15 | 31 | 41 | 50 | 60 |                       |
| WS159                   | 50B25.5             | 7.5          | 5.5 | 380 | 2"                 | Hm                | 42                                                        | 40 | 32 | 28 | 20 | -  | 1.155                 |
| WS160                   | 50B27.5             | 10           | 7.5 | 380 | 2"                 |                   | 50                                                        | 46 | 41 | 35 | -  | -  | 1.730                 |

- Maksimum katı geçirgenliği: WS159 50B25.5: 20 mm  
WS160 50B27.5: 30 mm
- Maksimum daldırma derinliği: 10 metre
- Kapalı tip döküm geniş fanlı
- Pompa ağırlığı/Pump weight: 50B25.5: 81 kg - 50B27.5: 127 kg

- Maximum solid passage: WS159 50B25.5: 20 mm  
WS160 50B27.5: 30 mm
- Maximum immersion depth: 10 meters
- Closed type cast iron wide impeller

## DÖKÜM GÖVDELİ YÜKSEK İRTİFALI ATIK SU POMPALARI

Cast Iron Casing High Head Sewage Submersible Pumps



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    |    |     | Fiyat<br>Price |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|----------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Çıkış<br>Delivery  | 0                                                         | 5  | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | USD |                |
| WS251                   | WQ10-60-5.5H        | 7.5          | 5.5 | 380 | 2"                 | Hm                                                        | 47 | 46 | 44 | 41 | 38 | 18 | -   | 893            |
| WS252                   | WQ10-70-7.5H        | 10           | 7.5 | 380 | 2"                 |                                                           | 58 | 57 | 54 | 52 | 48 | 42 | 32  | 1.191          |

- Maksimum katı geçirgenliği: 20 mm
- Maksimum daldırma derinliği: 10 metre
- Kapalı tip döküm fanlı
- Pompa ağırlığı/Pump weight: WQ10-60-5.5H: 89 kg - WQ10-70-7.5H: 105 kg

- Maximum solid passage: 20 mm
- Maximum immersion depth: 10 meters
- Closed type cast iron impeller

## DÖKÜM GÖVDELİ YÜKSEK İRTİFALI ATIK SU POMPALARI

Cast Iron Casing High Head Sewage Submersible Pumps

Kanallı Kapalı Tip  
Krom Fanlı



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |    |     | Pompa<br>Pump Bore | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|----|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw | V   | Çıkış<br>Delivery  |                                                           | 0  | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 | 70 |                       |
| WS271                   | 65ZJQ215            | 20           | 15 | 380 | 2½"                | Hm                                                        | 59 | 56 | 54 | 52 | 50 | 46 | 42 | 3.413                 |
| WS272                   | 65ZJQ219            | 25           | 19 | 380 | 2½"                |                                                           | 68 | 66 | 64 | 62 | 59 | 55 | 52 | 3.892                 |

- Maksimum katı geçirgenliği: 20 mm
- Maksimum daldırma derinliği: 10 metre
- Yüksek krom alaşım fanlı
- Motor izolasyon sınıfı: F
- Pompa ağırlığı/Pump weight: 65ZJQ215: 158 kg - 65ZJQ219: 167 kg

- Maximum solid passage: 20 mm
- Maximum immersion depth: 10 meters
- High chrome alloy impeller
- Insulation class: F





## ALÜMİNYUM GÖVDELİ KARIŞTIRICILI DOMESTİK ÇAMUR ve ATIK SU POMPALARI

Domestic Type Aluminum Casing Slurry and Wastewater Pumps with Agitator

Çalışma Hızı  
2900RPM

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |    |   | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |   |   |   |   |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|----|---|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---|---|---|---|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw | V |                    |                   | 2                                                         | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |                       |

- Maksimum katı geçirgenliği: 9 mm
- Maksimum daldırma derinliği: 10 metre
- Yüksek krom alaşım fanlı
- Motor izolasyon sınıfı: F
- Kablolu ve flatörlüdür
- Pompa ağırlığı/Pump weight: FDM2.55: 16.5 kg

- Maximum solid passage: 9 mm
- Maximum immersion depth: 10 meters
- High chrome alloy impeller
- Insulation class: F
- With cable and float switch



## ENDÜSTRİYEL TİP EKONOMİK KARIŞTIRICILI ÇAMUR ve ATIK SU POMPALARI

Industrial Type Economic Slurry and Wastewater Pumps with Agitator

Çalışma Hızı  
1450RPM

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |    |   | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|----|---|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw | V |                    |                   | 0                                                         | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 |                       |

- Maksimum su sıcaklığı +40°C
- Maksimum katı geçirgenliği: 20 mm
- Maksimum daldırma derinliği: 15 metre
- Yüksek krom alaşım fanlı
- Motor izolasyon sınıfı: F
- Çalışma hızı 1450 rpm ve 4 kutupludur

- Maximum liquid temperature up to +40°C
- Maximum solid passage: 20 mm
- Maximum immersion depth: 15 meters
- High chrome alloy impeller
- Insulation class: F
- Motor speed 1450 rpm and 4 poles working

Pompa ağırlığı/Pump weight: 80QNS42.2: 91 kg - 80QNS43.7: 101 kg - 100QNS45.5: 156 kg - 100QNS47.5: 172 kg



## ENDÜSTRİYEL TİP EKONOMİK KARIŞTIRICILI ÇAMUR ve ATIK SU POMPALARI

Industrial Type Economic Slurry and Wastewater Pumps with Agitator

Çalışma Hızı  
1450RPM

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |    |   | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |     |     |     |     |     |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|----|---|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw | V |                    |                   | 0                                                         | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 360 | 400                   |

- Maksimum katı geçirgenliği: 30 mm
- Maksimum daldırma derinliği: 15 metre
- Yüksek krom alaşım fanlı
- Motor izolasyon sınıfı: F
- Çalışma hızı 1450 rpm

- Maximum solid passage: 20 mm
- Maximum immersion depth: 15 meters
- High chrome alloy impeller
- Insulation class: F
- Motor speed 1450 rpm

Pompa ağırlığı/Pump weight: 150QNS415: 289 kg - 150QNS422: 385 kg - 150QNS437: 556 kg - 150QNS445: 584 kg



## UYGULAMA ALANLARI

- İnşaatlar
- Taş Ocakları
- Kömür Ocakları
- Mermer Ocakları
- Kum Ocakları
- Kanalizasyon Arıtma Tesisleri
- Barajlar
- Hayvan Çiftlikleri

## APPLICATION AREAS

- Constructions
- Quarries
- Coal Mines
- Marble Quarries
- Sand Quarries
- Sewage Treatment Plants
- Dams
- Animal Farms

## UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI ENDÜSTRİYEL TİP KARIŞTIRICILI ÇAMUR ve ATIK SU POMPALARI

Long-Term Operation Resistant  
Industrial Type Slurry and Wastewater Pumps with Agitator

Çalışma Hızı  
1450RPM

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |      |      |     |     |     |     |     | Fiyat<br>Price |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|----|-----------------------------------------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Çıkış<br>Delivery  |    | 0                                                         | 15   | 30   | 45  | 50  | 60  | 65  | 71  | USD            |
| WS222                   | NTZ32.2             | 3            | 2.2 | 380 | 3"                 | Hm | 12                                                        | 11   | 10.5 | 9.5 | 9   | 8   | 7   | 5   | 2.071          |
|                         |                     |              |     |     |                    |    | 0                                                         | 15   | 30   | 45  | 50  | 60  | 70  | 90  |                |
| WS223                   | NTZ33.7             | 5            | 3.7 | 380 | 3"                 | Hm | 15                                                        | 14.5 | 14   | 13  | 12  | 11  | 10  | 7   | 2.526          |
|                         |                     |              |     |     |                    |    | 0                                                         | 15   | 30   | 45  | 60  | 70  | 90  | 110 |                |
| WS224                   | NTZ43.7             | 5            | 3.7 | 380 | 4"                 | Hm | 15                                                        | 14.5 | 14   | 13  | 11  | 10  | 7   | 3   | 2.558          |
|                         |                     |              |     |     |                    |    | 0                                                         | 60   | 90   | 120 | 150 | 180 | 210 | 246 |                |
| WS227                   | NTZ611              | 15           | 11  | 380 | 6"                 | Hm | 22.5                                                      | 20   | 18.5 | 17  | 15  | 12  | 7.5 | 4   | 4.801          |

- Maksimum su sıcaklığı +40°C
- Maksimum katı geçirgenliği: WS227 NTZ611: 30 mm
- Maksimum daldırma derinliği: 20 metre
- Yüksek krom alaşım fanlı
- Motor izolasyon sınıfı: F
- Çalışma hızı 1450 rpm ve 4 kutupludur
- Maksimum sıvı sıcaklığı up to +40°C
- Maksimum solid passage: WS227 NTZ611: 30 mm
- Maksimum immersion depth: 20 meters
- High chrome alloy impeller
- Insulation class: F
- Motor speed 1450 rpm and 4 poles working

• Pompa ağırlığı/Pump weight: NTZ32.2: 99 kg - NTZ33.7: 116 kg - NTZ43.7: 116 kg - NTZ611: 226 kg

## UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI ENDÜSTRİYEL TİP KARIŞTIRICILI ÇAMUR ve ATIK SU POMPALARI

Long-Term Operation Resistant  
Industrial Type Slurry and Wastewater Pumps with Agitator

Çalışma Hızı  
1450RPM

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |    |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |     |     |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw | V   |                    |                   | 0                                                         | 12  | 20  | 42  | 56  | 72  | 84  | 100 |                       |
| WS161                   | 80KBS44             | 5.5          | 4  | 380 | 3"                 | Hm                | 16                                                        | 15  | 14  | 12  | 10  | 8   | 6   | 2   | 2.671                 |
|                         |                     |              |    |     |                    |                   | 0                                                         | 18  | 46  | 70  | 90  | 100 | 120 | 140 |                       |
| WS162                   | 100KBS46            | 8            | 6  | 380 | 4"                 | Hm                | 17                                                        | 16  | 14  | 12  | 10  | 8   | 6   | 2   | 3.276                 |
|                         |                     |              |    |     |                    |                   | 0                                                         | 36  | 48  | 76  | 96  | 112 | 126 | 170 |                       |
| WS163                   | 150KBS49            | 12           | 9  | 380 | 6"                 | Hm                | 22                                                        | 21  | 20  | 18  | 16  | 14  | 12  | 2   | 3.733                 |
|                         |                     |              |    |     |                    |                   | 0                                                         | 120 | 160 | 200 | 240 | 270 | 320 | 360 |                       |
| WS164                   | 200KBS415           | 20           | 15 | 380 | 8"                 | Hm                | 22                                                        | 19  | 18  | 16  | 14  | 12  | 11  | 3   | 7.993                 |
| WS165                   | 200KBS422           | 30           | 22 | 380 | 8"                 | Hm                | 32                                                        | 28  | 26  | 23  | 20  | 18  | 11  | 3   | 9.768                 |
|                         |                     |              |    |     |                    |                   | 0                                                         | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 390 |                       |
| WS166                   | 200KBS437           | 50           | 37 | 380 | 8"                 | Hm                | 42                                                        | 37  | 35  | 33  | 29  | 25  | 19  | 9   | 16.758                |

- Maksimum su sıcaklığı +40°C
- Maksimum katı geçirgenliği: 30 mm
- Maksimum daldırma derinliği: 15 metre
- Yüksek krom alaşım fanlı
- Motor izolasyon sınıfı: F
- Pompa yatay olarak çalıştırılabilir
- Çalışma hızı 1450 rpm ve 4 kutupludur
- WS165 200KBS422 ve WS166 200KBS437 modeller yıldız üçgen (Star-Delta) bağlantılıdır
- Maksimum sıvı sıcaklığı up to +40°C
- Maksimum solid passage: 30 mm
- Maksimum immersion depth: 15 meters
- High chrome alloy impeller
- Insulation class: F
- Pump can be operated horizontally
- Motor speed 1450 rpm and 4 poles working
- WS165 200KBS422 and WS166 200KBS437 models have Star-Delta connection

• Pompa ağırlığı/Pump weight: 80KBS44: 119 kg - 100KBS46: 151 kg - 150KBS49: 183 kg  
200KBS415: 278 kg - 200KBS422: 434 kg - 200KBS437: 676 kg

## UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI ENDÜSTRİYEL TİP ATIK SU DRENAJ POMPALARI

Long-Term Operation Resistant Industrial Type Wastewater Drainage Pumps



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |     |     |     |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   |                    |                   | 0                                                         | 5  | 10 | 15 | 18  | 22  | 25  | 27  |                       |
| WS174                   | KBZ21.5             | 2            | 1.5 | 380 | 2"                 | Hm                | 22                                                        | 19 | 17 | 15 | 13  | 9   | 6   | 4   | 760                   |
|                         |                     |              |     |     |                    |                   | 0                                                         | 5  | 10 | 15 | 18  | 22  | 25  | 27  |                       |
| WS175                   | KBZ22.2             | 3            | 2.2 | 380 | 2"                 | Hm                | 26                                                        | 25 | 24 | 22 | 20  | 15  | 10  | 6   | 853                   |
|                         |                     |              |     |     |                    |                   | 0                                                         | 5  | 10 | 15 | 18  | 20  | 25  | 29  |                       |
| WS176                   | KBZ23.7             | 5            | 3.7 | 380 | 2"                 | Hm                | 35                                                        | 33 | 30 | 27 | 24  | 22  | 20  | 15  | 1.323                 |
|                         |                     |              |     |     |                    |                   | 0                                                         | 10 | 15 | 20 | 25  | 30  | 35  | 40  |                       |
| WS177                   | KBZ31.5             | 2            | 1.5 | 380 | 3"                 | Hm                | 15                                                        | 13 | 12 | 11 | 10  | 8   | 5   | 3   | 775                   |
|                         |                     |              |     |     |                    |                   | 0                                                         | 10 | 20 | 30 | 35  | 40  | 45  | 50  |                       |
| WS178                   | KBZ32.2             | 3            | 2.2 | 380 | 3"                 | Hm                | 21                                                        | 18 | 16 | 13 | 11  | 8   | 4   | 2   | 886                   |
|                         |                     |              |     |     |                    |                   | 0                                                         | 10 | 20 | 30 | 35  | 40  | 50  | 55  |                       |
| WS179                   | KBZ33.7             | 5            | 3.7 | 380 | 3"                 | Hm                | 29                                                        | 27 | 24 | 20 | 17  | 14  | 6   | 3   | 1.376                 |
|                         |                     |              |     |     |                    |                   | 0                                                         | 10 | 20 | 30 | 40  | 50  | 60  | 70  |                       |
| WS180                   | KBZ35.5             | 7.5          | 5.5 | 380 | 3"                 | Hm                | 32                                                        | 31 | 29 | 27 | 23  | 19  | 11  | 6   | 1.742                 |
|                         |                     |              |     |     |                    |                   | 0                                                         | 20 | 30 | 40 | 50  | 60  | 70  | 85  |                       |
| WS181                   | KBZ43.7             | 5            | 3.7 | 380 | 4"                 | Hm                | 18                                                        | 16 | 15 | 14 | 13  | 10  | 8   | 3   | 1.407                 |
|                         |                     |              |     |     |                    |                   | 0                                                         | 40 | 50 | 60 | 70  | 80  | 90  | 100 |                       |
| WS182                   | KBZ45.5             | 7.5          | 5.5 | 380 | 4"                 | Hm                | 23                                                        | 18 | 17 | 15 | 13  | 11  | 7   | 3   | 1.788                 |
|                         |                     |              |     |     |                    |                   | 0                                                         | 20 | 30 | 40 | 50  | 60  | 70  | 80  |                       |
| WS183                   | KBZ47.5             | 10           | 7.5 | 380 | 4"                 | Hm                | 40                                                        | 34 | 32 | 30 | 26  | 22  | 16  | 6   | 2.310                 |
|                         |                     |              |     |     |                    |                   | 0                                                         | 20 | 30 | 40 | 50  | 60  | 70  | 85  |                       |
| WS184                   | KBZ411              | 15           | 11  | 380 | 4"                 | Hm                | 49                                                        | 41 | 37 | 33 | 28  | 23  | 18  | 8   | 3.091                 |
|                         |                     |              |     |     |                    |                   | 0                                                         | 11 | 21 | 31 | 41  | 50  | 60  | 80  |                       |
| WS185                   | KBZ415              | 20           | 15  | 380 | 4"                 | Hm                | 55                                                        | 52 | 51 | 49 | 46  | 44  | 41  | 29  | 3.951                 |
|                         |                     |              |     |     |                    |                   | 0                                                         | 40 | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 125 |                       |
| WS186                   | KBZ67.5             | 10           | 7.5 | 380 | 6"                 | Hm                | 31                                                        | 25 | 21 | 17 | 11  | 8   | 5   | 2   | 2.519                 |
|                         |                     |              |     |     |                    |                   | 0                                                         | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 147 |                       |
| WS187                   | KBZ611              | 15           | 11  | 380 | 6"                 | Hm                | 32                                                        | 28 | 26 | 22 | 18  | 13  | 6   | 3   | 3.192                 |
|                         |                     |              |     |     |                    |                   | 0                                                         | 51 | 63 | 70 | 90  | 125 | 143 | 155 |                       |
| WS188                   | KBZ615              | 20           | 15  | 380 | 6"                 | Hm                | 39                                                        | 35 | 34 | 33 | 31  | 24  | 20  | 2   | 3.995                 |

• Maksimum katı geçirgenliği: WS183-WS184-WS185: 11.5 mm  
WS186-WS187-WS188: 19.5 mm  
Diğer modeller için: 8.5 mm

• Maksimum daldırma derinliği: 25 metre  
• Yüksek krom alaşım fanlı  
• Motor izolasyon sınıfı: F  
• Pompa yatay olarak çalıştırılabilir

• Pompa ağırlığı/Pump weight: KBZ21.5: 40 kg - KBZ22.2: 43 kg - KBZ23.7: 68 kg - KBZ31.5: 40 kg - KBZ32.2: 43 kg - KBZ33.7: 68 kg  
KBZ35.5: 84 kg - KBZ43.7: 68 kg - KBZ45.5: 84 kg - KBZ47.5: 116 kg - KBZ411: 148 kg - KBZ415: 158 kg  
KBZ67.5: 119 kg - KBZ611: 150 kg - KBZ615: 160 kg

• Maximum solid passage: WS183-WS184-WS185: 11.5 mm  
WS186-WS187-WS188: 19.5 mm  
Diğer modeller için: 8.5 mm

• Maximum immersion depth: 25 meters  
• High chrome alloy impeller  
• Insulation class: F  
• Pump can be operated horizontally





## UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI - DÜŞÜK SU SEVİYESİNDE ÇALIŞMAYA UYGUN ENDÜSTRİYEL TİP ATIK SU DRENAJ POMPALARI

Long-Term Operation Resistant - Suitable for Operation at Low Water Level  
Industrial Type Wastewater Drainage Pumps

Düşük Su Seviyesinde Çalışabilir

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   |                    | Çıkış<br>Delivery                                         | 0  | 5  | 10 | 15 | 20 | 25 | 27 |                       |
| WS305                   | KBVM21.5F           | 2            | 1.5 | 220 | 2"                 | Hm                                                        | 22 | 19 | 17 | 14 | 10 | 5  | -  | 1.342                 |
| WS276                   | KBV21.5             | 2            | 1.5 | 380 | 2"                 |                                                           | 22 | 19 | 17 | 14 | 10 | 5  | -  | 981                   |
| WS277                   | KBV22.2             | 3            | 2.2 | 380 | 2"                 |                                                           | 25 | 24 | 22 | 19 | 16 | 10 | 6  | 1.080                 |

- Maksimum katı geçirgenliği: 8.5 mm
- Maksimum daldırma derinliği: 25 metre
- Yüksek krom alaşım fanlı
- Motor izolasyon sınıfı: F
- Maksimum solid passage: 8.5 mm
- Maximum immersion depth: 25 meters
- High chrome alloy impeller
- Insulation class: F
- Pompa ağırlığı/Pump weight: KBVM21.5F: 26 kg - KBV21.5: 26 kg - KBV22.2: 28.5 kg



## UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI ENDÜSTRİYEL TİP KARIŞTIRICILI ÇAMUR ve ATIK SU POMPALARI

Long-Term Operation Resistant  
Industrial Type Slurry and Wastewater Pumps with Agitator

Çalışma Hızı  
2900RPM

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |      |    |      |    |    |     |    | Fiyat<br>Price |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|----|-----------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|----|-----|----|----------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V                  |    | Çıkış<br>Delivery                                         | 0  | 10   | 20 | 25   | 30 | 50 | 60  | 85 | USD            |
| WS170                   | KBD21.5             | 2            | 1.5 | 380                | 2" | Hm                                                        | 20 | 17   | 12 | 8    | -  | -  | -   | -  | 872            |
| WS171                   | KBD22.2             | 3            | 2.2 | 380                | 2" |                                                           | 25 | 23   | 19 | 10   | -  | -  | -   | -  | 962            |
| WS172                   | KBD33.7             | 5            | 3.7 | 380                | 3" |                                                           | 30 | 27   | 24 | 22   | 20 | 11 | 4   | -  | 1.489          |
| WS173                   | KBD43.7             | 5            | 3.7 | 380                | 4" |                                                           | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 13 | 11  | 4  | 1.535          |
|                         |                     |              |     |                    |    | 0                                                         | 10 | 20   | 40 | 50   | 60 | 75 | 100 |    |                |
| WS274                   | KBD35.5             | 7.5          | 5.5 | 380                | 3" | Hm                                                        | 32 | 30   | 28 | 23   | 19 | 14 | 6   | -  | 2.029          |
| WS275                   | KBD45.5             | 7.5          | 5.5 | 380                | 4" |                                                           | 22 | 21.5 | 21 | 18   | 16 | 14 | 11  | 2  | 2.071          |

- Maksimum su sıcaklığı: +40°C
- Maksimum katı geçirgenliği: 10 mm
- Maksimum daldırma derinliği: 25 metre
- Yüksek krom alaşım fanlı
- Motor izolasyon sınıfı: F
- Çalışma hızı 2900 rpm
- Maximum liquid temperature up to +40°C
- Maximum solid passage: 10 mm
- Maximum immersion depth: 25 meters
- High chrome alloy impeller
- Insulation class: F
- Motor speed 2900 rpm
- Pompa ağırlığı/Pump weight: KBD21.5: 41 kg - KBD22.2: 44 kg - KBD33.7: 69 kg - KBD43.7: 70 kg - KBD35.5: 85 kg - KBD45.5: 86 kg



## UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI ENDÜSTRİYEL TİP KONTAKTÖRLÜ ATIK SU POMPALARI

Long-Term Operation Resistant  
Industrial Type Wastewater Pumps with Contactor

Çalışma Hızı  
2900RPM

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|----|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Çıkış<br>Delivery  |    |                                                           | 0  | 5  | 10 | 15 | 18 | 22 | 25 | 27                    |
| WS230                   | KBZE22.2            | 3            | 2.2 | 380 | 2"                 | Hm | 26                                                        | 25 | 24 | 22 | 20 | 15 | 10 | 6  | 1.067                 |
|                         |                     |              |     |     |                    |    | 0                                                         | 5  | 10 | 15 | 18 | 20 | 25 | 29 |                       |
| WS231                   | KBZE23.7            | 5            | 3.7 | 380 | 2"                 | Hm | 35                                                        | 33 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 15 | 1.617                 |
|                         |                     |              |     |     |                    |    | 0                                                         | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |                       |
| WS232                   | KBZE35.5            | 7.5          | 5.5 | 380 | 3"                 | Hm | 32                                                        | 31 | 29 | 27 | 23 | 29 | 11 | 6  | 2.037                 |

- KBZE modellerinde kontaktör, sensör seviye kontrolü mevcuttur
- KBZE models have contactor, level control sensor
- Pompa ağırlığı/Pump weight: KBZE22.2: 48 kg - KBZE23.7: 76 kg - KBZE35.5: 92.5 kg



## ÇOK KADEMELİ DİKEY TEK POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with Multi-Stage Vertical Single Pump

Sessiz Çalışır



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |    |     |     | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-------------------------|-----------------------|
|                         |                     | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 1.2 | 3.6 | 4.8 | 6  | 6.6 | 7.2 |                         |                       |
| WS341                   | 1YMPV6-60           | 2            | 220 | 1¼"                | 1"                | 65                                                        | 55  | 45  | 38  | 24 | 14  | -   | 6K-12D                  | 592                   |
| WS342                   | 1YMPV6-80           | 2.5          | 220 | 1¼"                | 1"                | 80                                                        | 72  | 55  | 45  | 30 | 16  | -   | 8K-16D                  | 624                   |
| WS339                   | 1YMPV6-90           | 2.7          | 380 | 1¼"                | 1"                | 90                                                        | 75  | 60  | 50  | 32 | 18  | -   | 10K-16D                 | 632                   |
| WS344                   | 1YMPV9-80           | 3            | 380 | 1½"                | 1¼"               | 85                                                        | 76  | 70  | 60  | 46 | 42  | 35  | 8K-24D                  | 722                   |
| WS345                   | 1YMPV9-90           | 4            | 380 | 1½"                | 1¼"               | 95                                                        | 85  | 75  | 65  | 50 | 47  | 40  | 9K-24K                  | 783                   |

## ÇOK KADEMELİ DİKEY TEK POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with Multi-Stage Vertical Single Pump

Sessiz Çalışır



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |    |    |    |    |    | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|-------------------------|-----------------------|
|                         |                     | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |                         |                       |
| WS3701                  | 1VM2-9X9            | 2            | 220 | 1"                 | 1"                | 110                                                       | 100 | 84 | 60 | 35 | -  | -  | 12K-10D                 | 805                   |
| WS3702                  | 1VM4-9X8            | 3            | 380 | 1"                 | 1"                | 107                                                       | 103 | 96 | 88 | 75 | 60 | 42 | 14K-20D                 | 772                   |

## ÇOK KADEMELİ DİKEY TEK POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with Multi-Stage Vertical Single Pump

Sessiz Çalışır

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |    |    |    |    | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|----|-------------------------|-----------------------|
|                         |                     | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 4   | 6   | 8  | 10 | 12 | 14 |                         |                       |
| WS3703                  | 1VM6-8.5X8T         | 4            | 380 | 1½"                | 1½"               | 83                                                        | 77  | 73  | 66 | 56 | 48 | 38 | 10K-40D                 | 942                   |
| WS3704                  | 1VM6-8.5X10T        | 5.5          | 380 | 1½"                | 1½"               | 102                                                       | 93  | 87  | 83 | 72 | 59 | 42 | 14K-40D                 | 1.162                 |
| WS3705                  | 1VM6-8.5X12T        | 7.5          | 380 | 1½"                | 1½"               | 121                                                       | 114 | 108 | 99 | 85 | 68 | 49 | 18K-40D                 | 1.204                 |
|                         |                     |              |     |                    |                   | 0                                                         | 8   | 10  | 12 | 14 | 16 | 18 |                         |                       |
| WS3706                  | 1VM12-8.5X7T        | 5.5          | 380 | 1½"                | 1½"               | 75                                                        | 65  | 62  | 56 | 51 | 45 | 35 | 10K-54D                 | 1.110                 |
| WS3707                  | 1VM12-8.5X8T        | 6.5          | 380 | 1½"                | 1½"               | 86                                                        | 74  | 70  | 64 | 58 | 50 | 40 | 12K-54D                 | 1.146                 |

- Maksimum su sıcaklığı +40°C
- Maksimum emiş: 4 metre
- Noril Fanlıdır
- Mili paslanmaz çeliktir
- Sessiz çalışır
- 220V pompalar termik korumalıdır
- Hidrofor Seti içerisinde: Sehpa, 5 Yollu Çek-Valf, Manometre, Basınç Şalteri, Hidrofor Kumanda Panosu, 5 metre Flatör ve bağlantı ekipmanları fiyata dahildir
- Hidrofor Basınç Tankı, Flex Hortum ve Küresel Vana fiyata dahil değildir

- Maximum liquid temperature up to +40°C
- Maximum suction lift up to: 4 meters
- Noryl impeller
- Shaft made of stainless steel
- Works quietly
- 220V pumps have thermal protection
- Hydrophore Set includes: Table, 5-Way Check-Valve, Manometer, Pressure Switch, Hydrophore Control Panel, 5-meter Float Switch and connection equipment are included in the price
- Hydrophore Pressure Tank, Flex Hose and Ball Valve are not included in the price

## ÇOK KADEMELİ DİKEY ÇİFT POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with Multi-Stage Vertical Double Pump

Sessiz Çalışır



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |    |      |      | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|------|------|-------------------------|-----------------------|
|                         |                     | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 2.4 | 7.2 | 9.6 | 12 | 13.2 | 14.4 |                         |                       |
| WS371                   | 2YMPV6-60           | 2            | 220 | 2"                 | 2"                | 65                                                        | 55  | 45  | 38  | 24 | 14   | -    | 6K-24D                  | 1.332                 |
| WS372                   | 2YMPV6-80           | 2.5          | 220 | 2"                 | 2"                | 80                                                        | 72  | 55  | 45  | 30 | 16   | -    | 8K-32D                  | 1.400                 |
| WS399                   | 2YMPV6-90           | 2.7          | 380 | 2"                 | 2"                | 90                                                        | 75  | 60  | 50  | 32 | 18   | -    | 10K-32D                 | 1.415                 |
| WS374                   | 2YMPV9-80           | 3            | 380 | 2"                 | 2"                | 85                                                        | 76  | 70  | 60  | 46 | 42   | 35   | 8K-48D                  | 1.600                 |
| WS375                   | 2YMPV9-90           | 4            | 380 | 2"                 | 2"                | 95                                                        | 85  | 75  | 65  | 50 | 47   | 40   | 9K-48K                  | 1.720                 |

## ÇOK KADEMELİ DİKEY ÇİFT POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with Multi-Stage Vertical Double Pump

Sessiz Çalışır



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |    |    |    |    |    | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|-------------------------|-----------------------|
|                         |                     | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 2   | 4  | 6  | 8  | 10 | 12 |                         |                       |
| WS3711                  | 2VM2-9X9            | 2            | 220 | 2"                 | 2"                | 110                                                       | 100 | 84 | 60 | 35 | -  | -  | 12K-20D                 | 1.760                 |
| WS3712                  | 2VM4-9X8            | 3            | 380 | 2"                 | 2"                | 107                                                       | 103 | 96 | 88 | 75 | 60 | 42 | 14K-40D                 | 1.700                 |

## ÇOK KADEMELİ DİKEY ÇİFT POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with Multi-Stage Vertical Double Pump

Sessiz Çalışır



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |    |    |    |    | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|----|-------------------------|-----------------------|
|                         |                     | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 8   | 12  | 16 | 20 | 24 | 28 |                         |                       |
| WS3713                  | 2VM6-8.5X8T         | 4            | 380 | 2"                 | 2"                | 83                                                        | 77  | 73  | 66 | 56 | 48 | 38 | 10K-80D                 | 2.030                 |
| WS3714                  | 2VM6-8.5X10T        | 5.5          | 380 | 2"                 | 2"                | 102                                                       | 93  | 87  | 83 | 72 | 59 | 42 | 14K-80D                 | 2.498                 |
| WS3715                  | 2VM6-8.5X12T        | 7.5          | 380 | 2"                 | 2"                | 121                                                       | 114 | 108 | 99 | 85 | 68 | 49 | 18K-80D                 | 2.570                 |
|                         |                     |              |     |                    |                   | 0                                                         | 16  | 10  | 24 | 28 | 32 | 36 |                         |                       |
| WS3716                  | 2VM12-8.5X7T        | 5.5          | 380 | 2"                 | 2"                | 75                                                        | 65  | 62  | 56 | 51 | 45 | 35 | 10K-108D                | 2.386                 |
| WS3717                  | 2VM12-8.5X8T        | 6.5          | 380 | 2"                 | 2"                | 86                                                        | 74  | 70  | 64 | 58 | 50 | 40 | 12K-108D                | 2.456                 |

- Maksimum su sıcaklığı +40°C
- Maksimum emiş: 4 metre
- Noril Fanlıdır
- Mili paslanmaz çelikler
- Sessiz çalışır
- 220V pompalar termik korumalıdır
- Hidrofor Seti içerisinde: Sehpa, Küresel Vana, 5 Yollu Çek-Valf, Manometre, Basınç Şalteri, Hidrofor Kumanda Panosu, 5 metre Flatör ve bağlantı ekipmanları fiyata dahildir
- Hidrofor Basınç Tankı ve Flex Hortum fiyata dahil değildir

- Maximum liquid temperature up to +40°C
- Maximum suction lift up to: 4 meters
- Noryl impeller
- Shaft made of stainless steel
- Works quietly
- 220V pumps have thermal protection
- Hydrophore Set includes: Table, Ball Valve, 5-Way Check-Valve, Manometer, Pressure Switch, Hydrophore Control Panel, 5-meter Float Switch and connection equipment are included in the price
- Hydrophore Pressure Tank and Flex Hose are not included in the price

## “9” SERİSİ ÇOK KADEMELİ DİK MİLLİ POMPALAR

“9” Series Multi-Stage Vertical Pumps

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |    |    | Fiyat<br>Price<br>TL |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 3   | 5   | 6   | 7   | 9  | 10 |                      |
| WS4521                  | WS32-604            | 2            | 1.5 | 220 | 1¼"                | 1¼"               | 59                                                        | 57  | 54  | 50  | 42  | 34 | 24 | 25.050               |
| WS4522                  | WS32-604            | 2            | 1.5 | 380 | 1¼"                | 1¼"               | 59                                                        | 57  | 54  | 50  | 42  | 34 | 24 | 22.650               |
| WS4523                  | WS32-607A           | 3            | 2.2 | 380 | 1¼"                | 1¼"               | 92                                                        | 90  | 83  | 80  | 70  | 52 | 42 | 27.100               |
| WS4524                  | WS32-609            | 4            | 3   | 380 | 1¼"                | 1¼"               | 128                                                       | 122 | 118 | 110 | 100 | 75 | 60 | 32.000               |

Bu Pompa Modellerini **Hazır Paket Hidrofor** olarak **Sayfa 65 - Sayfa 66** da görebilirsiniz



Yerli Ürün

## “16” SERİSİ ÇOK KADEMELİ DİK MİLLİ POMPALAR

“16” Series Multi-Stage Vertical Pumps

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |     |    | Fiyat<br>Price<br>TL |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 3   | 6   | 8   | 10  | 13  | 15 |                      |
| WS4525                  | WS40-1203           | 4            | 3   | 380 | 1½"                | 1½"               | 61                                                        | 60  | 59  | 57  | 52  | 42  | 38 | 30.100               |
| WS4526                  | WS40-1204           | 5.5          | 4   | 380 | 1½"                | 1½"               | 81                                                        | 80  | 78  | 72  | 70  | 60  | 55 | 36.700               |
| WS4527                  | WS40-1205A          | 5.5          | 4   | 380 | 1½"                | 1½"               | 90                                                        | 85  | 83  | 80  | 78  | 67  | 57 | 37.450               |
| WS4528                  | WS40-1207           | 7.5          | 5.5 | 380 | 1½"                | 1½"               | 140                                                       | 137 | 135 | 125 | 120 | 100 | 90 | 46.050               |

Bu Pompa Modellerini **Hazır Paket Hidrofor** olarak **Sayfa 65 - Sayfa 66** da görebilirsiniz

## “25” SERİSİ ÇOK KADEMELİ DİK MİLLİ POMPALAR

“25” Series Multi-Stage Vertical Pumps

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>TL |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 6   | 14 | 18 | 22 | 26 | 28 |                      |
| WS4529                  | WS50-1505           | 5.5          | 4   | 380 | 2"                 | 2"                | 80                                                        | 78  | 70 | 60 | 50 | -  | -  | 48.325               |
| WS4530                  | WS50-1506           | 7.5          | 5.5 | 380 | 2"                 | 2"                | 100                                                       | 98  | 80 | 70 | 40 | -  | -  | 55.900               |
| WS4531                  | WS50-1507           | 10           | 7.5 | 380 | 2"                 | 2"                | 115                                                       | 110 | 95 | 80 | 64 | -  | -  | 66.500               |

Bu Pompa Modellerini **Hazır Paket Hidrofor** olarak **Sayfa 65 - Sayfa 66** da görebilirsiniz

## “40” SERİSİ ÇOK KADEMELİ DİK MİLLİ POMPALAR

“40” Series Multi-Stage Vertical Pumps

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |    |    |    |   | Fiyat<br>Price<br>TL |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---|----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 5   | 15  | 20 | 25 | 30 | - |                      |
| WS4532                  | WS50-2504           | 7.5          | 5.5 | 380 | 2½"                | 2½"               | 65                                                        | 62  | 58  | 50 | 40 | 25 | - | 52.350               |
| WS4533                  | WS50-2506           | 10           | 7.5 | 380 | 2½"                | 2½"               | 100                                                       | 98  | 90  | 75 | 60 | 40 | - | 64.750               |
| WS4534                  | WS50-2507           | 15           | 11  | 380 | 2½"                | 2½"               | 115                                                       | 110 | 100 | 90 | 70 | 45 | - | 79.450               |

- Noril Fanlıdır
- Mili paslanmaz çeliktir
- Sessiz çalışır

- Noril impeller
- Shaft made of stainless steel
- Works quietly

Bu Pompa Modellerini **Hazır Paket Hidrofor** olarak **Sayfa 65 - Sayfa 66** da görebilirsiniz

## “9” SERİSİ ÇOK KADEMELİ DİK MİLLİ TEK POMPALI EKO PAKET HİDROFORLAR

Eco Package Hydrophores with “9” Series Multi-Stage Vertical Single Pump

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |     |    |    | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>TL |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-------------------------|----------------------|
|                         |                     | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 3   | 5   | 6   | 7   | 9   | 10 |    |                         |                      |
| WS4536                  | 1WS32-604           | 2            | 220 | 1¼"                | 1¼"               | Hm                                                        | 59  | 57  | 54  | 50  | 42  | 34 | 24 | 8K-25D                  | 37.200               |
| WS4537                  | 1WS32-604           | 2            | 380 | 1¼"                | 1¼"               |                                                           | 59  | 57  | 54  | 50  | 42  | 34 | 24 | 8K-25D                  | 35.170               |
| WS4538                  | 1WS32-607A          | 3            | 380 | 1¼"                | 1¼"               |                                                           | 92  | 90  | 83  | 80  | 70  | 52 | 42 | 16K-25D                 | 41.000               |
| WS4539                  | 1WS32-609           | 4            | 380 | 1¼"                | 1¼"               |                                                           | 128 | 122 | 118 | 110 | 100 | 75 | 60 | 22K-25D                 | 46.050               |

## “16” SERİSİ ÇOK KADEMELİ DİK MİLLİ TEK POMPALI EKO PAKET HİDROFORLAR

Eco Package Hydrophores with “16” Series Multi-Stage Vertical Single Pumps

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |     |    | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>TL |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------------------------|----------------------|
|                         |                     | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                                         | 3   | 6   | 8   | 10  | 13  | 15 |                         |                      |
| WS4540                  | 1WS40-1203          | 4            | 380 | 1½"                | 1½"               | Hm | 61                                                        | 60  | 59  | 57  | 52  | 42  | 38 | 7K-50D                  | 43.000               |
| WS4541                  | 1WS40-1204          | 5.5          | 380 | 1½"                | 1½"               |    | 81                                                        | 80  | 78  | 72  | 70  | 60  | 55 | 14K-50D                 | 49.100               |
| WS4542                  | 1WS40-1205A         | 5.5          | 380 | 1½"                | 1½"               |    | 90                                                        | 85  | 83  | 80  | 78  | 67  | 57 | 18K-50D                 | 49.850               |
| WS4543                  | 1WS40-1207          | 7.5          | 380 | 1½"                | 1½"               |    | 140                                                       | 137 | 135 | 125 | 120 | 100 | 90 | 25K-50D                 | 57.950               |



## “25” SERİSİ ÇOK KADEMELİ DİK MİLLİ TEK POMPALI EKO PAKET HİDROFORLAR

Eco Package Hydrophores with “25” Series Multi-Stage Vertical Single Pumps

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debî (m³ / saat)<br>Flow (m³ / h) |     |    |    |    |    |    |          | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>TL |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------|-----|----|----|----|----|----|----------|-------------------------|----------------------|
|                         |                     | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                 | 6   | 14 | 18 | 22 | 26 | 28 |          |                         |                      |
| WS4544                  | 1WS50-1505          | 5.5          | 380 | 2"                 | 2"                | Hm | 80                                | 78  | 70 | 60 | 50 | -  | -  | 7K-110D  | 62.000                  |                      |
| WS4545                  | 1WS50-1506          | 7.5          | 380 | 2"                 | 2"                |    | 100                               | 98  | 80 | 70 | 40 | -  | -  | 16K-110D | 69.050                  |                      |
| WS4546                  | 1WS50-1507          | 10           | 380 | 2"                 | 2"                |    | 115                               | 110 | 95 | 80 | 64 | -  | -  | 22K-110D | 84.250                  |                      |

## “40” SERİSİ ÇOK KADEMELİ DİK MİLLİ TEK POMPALI EKO PAKET HİDROFORLAR

Eco Package Hydrophores with “40” Series Multi-Stage Vertical Single Pumps

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |    |    |    |   | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>TL |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---|-------------------------|----------------------|
|                         |                     | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                                         | 5   | 15  | 20 | 25 | 30 | - |                         |                      |
| WS4547                  | 1WS50-2504          | 7.5          | 380 | 2½"                | 2½"               | Hm | 65                                                        | 62  | 58  | 50 | 40 | 25 | - | 7K-160D                 | 68.800               |
| WS4548                  | 1WS50-2506          | 10           | 380 | 2½"                | 2½"               |    | 100                                                       | 98  | 90  | 75 | 60 | 40 | - | 18K-160D                | 83.250               |
| WS4549                  | 1WS50-2507          | 15           | 380 | 2½"                | 2½"               |    | 115                                                       | 110 | 100 | 90 | 70 | 45 | - | 25K-160D                | 106.250              |

- Noril Fanlıdır
- Mili paslanmaz çeliktir
- Sessiz çalışır
- Hidrofor Seti içerisinde: Sehpa, 5 Yollu Çek-Valf, Manometre, Basınç Şalteri, Hidrofor Kumanda Panosu, 5 metre Flatör ve bağlantı ekipmanları fiyata dahildir
- Hidrofor Basınç Tankı, Flex Hortum ve Küresel Vana fiyata dahil değildir

- Noryl impeller
- Shaft made of stainless steel
- Works quietly
- Hydrophore Set includes: Table, 5-Way Check-Valve, Manometer, Pressure Switch, Hydrophore Control Panel, 5-meter Float Switch and connection equipment are included in the price
- Hydrophore Pressure Tank, Flex Hose and Ball Valve are not included in the price



## “9” SERİSİ ÇOK KADEMELİ DİK MİLLİ ÇİFT POMPALI EKO PAKET HİDROFORLAR

Eco Package Hydrophores with “9” Series Multi-Stage Vertical Double Pump

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |     |    |    | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>TL |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-------------------------|----------------------|
|                         |                     | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 6   | 10  | 12  | 14  | 18  | 20 |    |                         |                      |
| WS4561                  | 2WS32-604           | 2            | 220 | 1¼"                | 1¼"               | Hm                                                        | 59  | 57  | 54  | 50  | 42  | 34 | 24 | 8K-25D                  | 75.900               |
| WS4562                  | 2WS32-604           | 2            | 380 | 1¼"                | 1¼"               |                                                           | 59  | 57  | 54  | 50  | 42  | 34 | 24 | 8K-25D                  | 72.350               |
| WS4563                  | 2WS32-607A          | 3            | 380 | 1¼"                | 1¼"               |                                                           | 92  | 90  | 83  | 80  | 70  | 52 | 42 | 16K-25D                 | 80.700               |
| WS4564                  | 2WS32-609           | 4            | 380 | 1¼"                | 1¼"               |                                                           | 128 | 122 | 118 | 110 | 100 | 75 | 60 | 22K-25D                 | 89.550               |

## “16” SERİSİ ÇOK KADEMELİ DİK MİLLİ ÇİFT POMPALI EKO PAKET HİDROFORLAR

Eco Package Hydrophores with “16” Series Multi-Stage Vertical Double Pumps

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |     |    | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>TL |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------------------------|----------------------|
|                         |                     | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                                         | 6   | 12  | 16  | 20  | 26  | 30 |                         |                      |
| WS4565                  | 2WS40-1203          | 4            | 380 | 1½"                | 1½"               | Hm | 61                                                        | 60  | 59  | 57  | 52  | 42  | 38 | 7K-50D                  | 89.050               |
| WS4566                  | 2WS40-1204          | 5.5          | 380 | 1½"                | 1½"               |    | 81                                                        | 80  | 78  | 72  | 70  | 60  | 55 | 14K-50D                 | 101.200              |
| WS4567                  | 2WS40-1205A         | 5.5          | 380 | 1½"                | 1½"               |    | 90                                                        | 85  | 83  | 80  | 78  | 67  | 57 | 18K-50D                 | 102.950              |
| WS4568                  | 2WS40-1207          | 7.5          | 380 | 1½"                | 1½"               |    | 140                                                       | 137 | 135 | 125 | 120 | 100 | 90 | 25K-50D                 | 118.900              |

## “25” SERİSİ ÇOK KADEMELİ DİK MİLLİ ÇİFT POMPALI EKO PAKET HİDROFORLAR

Eco Package Hydrophores with “25” Series Multi-Stage Vertical Double Pumps

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |    |    |    |    |    |          | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>TL |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|----------|-------------------------|----------------------|
|                         |                     | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                                         | 12  | 28 | 36 | 44 | 52 | 56 |          |                         |                      |
| WS4569                  | 2WS50-1505          | 5.5          | 380 | 2"                 | 2"                | Hm | 80                                                        | 78  | 70 | 60 | 50 | -  | -  | 7K-110D  | 129.000                 |                      |
| WS4570                  | 2WS50-1506          | 7.5          | 380 | 2"                 | 2"                |    | 100                                                       | 98  | 80 | 70 | 40 | -  | -  | 16K-110D | 147.750                 |                      |
| WS4571                  | 2WS50-1507          | 10           | 380 | 2"                 | 2"                |    | 115                                                       | 110 | 95 | 80 | 64 | -  | -  | 22K-110D | 168.250                 |                      |

## “40” SERİSİ ÇOK KADEMELİ DİK MİLLİ ÇİFT POMPALI EKO PAKET HİDROFORLAR

Eco Package Hydrophores with “40” Series Multi-Stage Vertical Double Pumps

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |    |    |    |   | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>TL |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|---|-------------------------|----------------------|
|                         |                     | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                                         | 10  | 30  | 40 | 50 | 70 | - |                         |                      |
| WS4572                  | 2WS50-2504          | 7.5          | 380 | 2½"                | 2½"               | Hm | 65                                                        | 62  | 58  | 50 | 40 | 25 | - | 7K-160D                 | 143.450              |
| WS4573                  | 2WS50-2506          | 10           | 380 | 2½"                | 2½"               |    | 100                                                       | 98  | 90  | 75 | 60 | 40 | - | 18K-160D                | 167.000              |
| WS4574                  | 2WS50-2507          | 15           | 380 | 2½"                | 2½"               |    | 115                                                       | 110 | 100 | 90 | 70 | 45 | - | 25K-160D                | 212.500              |

- Noril Fanlıdır
- Mili paslanmaz çeliklidir
- Sessiz çalışır
- Hidrofor Seti içerisinde: Sehpa, Küresel Vana, 5 Yollu Çek-Valf, Manometre, Basınç Şalteri, Hidrofor Kumanda Panosu, 5 metre Flatör ve bağlantı ekipmanları fiyata dahildir
- Hidrofor Basınç Tankı ve Flex Hortum fiyata dahil değildir

- Noryl impeller
- Shaft made of stainless steel
- Works quietly
- Hydrophore Set includes: Table, Ball Valve, 5-Way Check-Valve, Manometer, Pressure Switch, Hydrophore Control Panel, 5-meter Float Switch and connection equipment are included in the price
- Hydrophore Pressure Tank and Flex Hose are not included in the price



## KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK ÇOK KADEMELİ DİK MİLLİ IN-LINE POMPALAR

Completely Stainless Steel Multi-Stage Vertical In-Line Pumps



| Stok Kodu<br>Stock Code                         | Model<br>Pump Model   | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |     |     |       | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------------------|
|                                                 |                       | HP           | Kw   | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 1.2                                                       | 2   | 2.4 | 3   | 3.2 | 3.8 | 4   |       |                       |
| WS1040                                          | CVL3-10               | 1            | 0.75 | 220 | 1"                 | 1"                | Hm                                                        | 59  | 55  | 51  | 43  | 41  | 34  | 28    | 628                   |
| WS1041                                          | CVL3-10T              | 1            | 0.75 | 380 | 1"                 | 1"                |                                                           | 59  | 55  | 51  | 43  | 41  | 34  | 28    | 632                   |
| WS1042                                          | CVL3-12               | 1.5          | 1.1  | 220 | 1"                 | 1"                |                                                           | 71  | 66  | 61  | 52  | 49  | 42  | 34    | 718                   |
| WS1043                                          | CVL3-12T              | 1.5          | 1.1  | 380 | 1"                 | 1"                |                                                           | 71  | 66  | 61  | 52  | 49  | 42  | 34    | 718                   |
| WS1044                                          | CVL3-15T              | 1.5          | 1.1  | 380 | 1"                 | 1"                |                                                           | 88  | 82  | 77  | 69  | 64  | 55  | 44    | 734                   |
| WS1045                                          | CVL3-19T              | 2            | 1.5  | 380 | 1"                 | 1"                |                                                           | 112 | 104 | 98  | 88  | 83  | 71  | 58    | 813                   |
| WS1046                                          | CVL3-21T              | 3            | 2.2  | 380 | 1"                 | 1"                |                                                           | 123 | 115 | 108 | 97  | 92  | 79  | 65    | 946                   |
| WS1047                                          | CVL3-25T              | 3            | 2.2  | 380 | 1"                 | 1"                |                                                           | 146 | 135 | 128 | 113 | 108 | 94  | 79    | 998                   |
| WS1048                                          | CVL3-27T<br>(Flanşlı) | 3            | 2.2  | 380 | 1"                 | 1"                | 158                                                       | 146 | 138 | 123 | 117 | 103 | 86  | 1.038 |                       |
| CVL2-26T Modelleri Giriş - Çıkış Flanşlı (DN32) |                       |              |      |     |                    |                   |                                                           | 1   | 1.2 | 1.6 | 2   | 2.4 | 2.8 | 3.2   |                       |
| WS1039                                          | CVL2-26T              | 4            | 3    | 380 | 1¼"                | 1¼"               | Hm                                                        | 206 | 201 | 191 | 180 | 170 | 155 | 133   | 1.095                 |
| WS1049                                          | CVL2-26T<br>SUS316    | 4            | 3    | 380 | 1¼"                | 1¼"               |                                                           | 206 | 201 | 191 | 180 | 170 | 155 | 133   | 1.350                 |
|                                                 |                       |              |      |     |                    |                   |                                                           | 0   | 2   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8     |                       |
| WS1050                                          | CVL5-10               | 2            | 1.5  | 220 | 1¼"                | 1¼"               | Hm                                                        | 66  | 62  | 55  | 50  | 44  | 37  | 30    | 800                   |
| WS1051                                          | CVL5-10T              | 2            | 1.5  | 380 | 1¼"                | 1¼"               |                                                           | 66  | 62  | 55  | 50  | 44  | 37  | 30    | 717                   |
| WS1065                                          | CVL5-14               | 3            | 2.2  | 220 | 1¼"                | 1¼"               |                                                           | 94  | 89  | 81  | 74  | 65  | 54  | 42    | 948                   |
| WS1052                                          | CVL5-14T              | 3            | 2.2  | 380 | 1¼"                | 1¼"               |                                                           | 94  | 89  | 81  | 74  | 65  | 54  | 42    | 870                   |
| WS1053                                          | CVL5-16T              | 3            | 2.2  | 380 | 1¼"                | 1¼"               |                                                           | 108 | 103 | 94  | 85  | 75  | 63  | 48    | 900                   |
| WS1054                                          | CVL5-20T              | 4            | 3    | 380 | 1¼"                | 1¼"               |                                                           | 132 | 129 | 115 | 105 | 94  | 78  | 60    | 1.040                 |
|                                                 |                       |              |      |     |                    |                   |                                                           | 0   | 4   | 6   | 8   | 10  | 12  | 14    |                       |
| WS1055                                          | CVL10-6T              | 3            | 2.2  | 380 | 2"                 | 2"                | Hm                                                        | 64  | 61  | 58  | 53  | 46  | 38  | 28    | 938                   |
| WS1056                                          | CVL10-9T              | 4            | 3    | 380 | 2"                 | 2"                |                                                           | 69  | 91  | 87  | 81  | 71  | 59  | 42    | 1.110                 |
| WS1057                                          | CVL10-12T             | 5.5          | 4    | 380 | 2"                 | 2"                |                                                           | 126 | 121 | 117 | 108 | 95  | 78  | 55    | 1.364                 |
| WS1058                                          | CVL10-14T             | 7.5          | 5.5  | 380 | 2"                 | 2"                |                                                           | 146 | 141 | 136 | 124 | 110 | 90  | 63    | 1.586                 |
|                                                 |                       |              |      |     |                    |                   |                                                           | 8   | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 24    |                       |
| WS1062                                          | CVL15-5               | 5.5          | 4    | 380 | 2"                 | 2"                | Hm                                                        | 66  | 61  | 58  | 54  | 50  | 45  | 33    | 1.180                 |
| WS1063                                          | CVL15-6               | 7.5          | 5.5  | 380 | 2"                 | 2"                |                                                           | 80  | 75  | 70  | 65  | 60  | 54  | 41    | 1.394                 |
| WS1059                                          | CVL15-7               | 7.5          | 5.5  | 380 | 2"                 | 2"                |                                                           | 94  | 88  | 83  | 78  | 71  | 64  | 50    | 1.460                 |
| WS1060                                          | CVL15-9               | 10           | 7.5  | 380 | 2"                 | 2"                |                                                           | 122 | 115 | 109 | 103 | 95  | 87  | 66    | 1.674                 |
| WS1064                                          | CVL15-12              | 15           | 11   | 380 | 2"                 | 2"                |                                                           | 158 | 150 | 144 | 135 | 126 | 116 | 89    | 2.310                 |
|                                                 |                       |              |      |     |                    |                   |                                                           | 12  | 20  | 24  | 28  | 30  | 32  | 40    |                       |
| WS1070                                          | CVL32-4T              | 10           | 7.5  | 380 | 3"                 | 3"                | Hm                                                        | 72  | 66  | 62  | 56  | 53  | 50  | 34    | 2.433                 |
| WS1071                                          | CVL32-6T              | 15           | 11   | 380 | 3"                 | 3"                |                                                           | 109 | 101 | 95  | 87  | 83  | 77  | 52    | 3.214                 |

- Maksimum su sıcaklığı +80°C
- Fanlar ve difüzörler paslanmaz çeliktir
- Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir

- Maximum liquid temperature up to +80°C
- Impellers and diffusers are made of stainless steel
- All surfaces in contact with water are made of stainless steel

- Pompa ağırlığı/Pump weight: CVL3-10: 25 kg - CVL3-10T: 25 kg - CVL3-12: 27 kg - CVL3-12T: 27 kg - CVL3-15T: 29 kg - CVL3-19T: 35 kg - CVL3-21T: 38 kg - CVL3-25T: 40 kg - CVL3-27T: 41 kg - CVL5-10: 36 kg - CVL5-10T: 36 kg - CVL5-14: 40 kg - CVL5-14T: 40 kg - CVL5-16T: 42 kg - CVL5-20T: 46 kg - CVL10-6T: 50 kg - CVL10-9T: 57 kg - CVL10-12T: 63 kg - CVL10-14T: 93 kg - CVL15-5: 58 kg - CVL15-6: 90 kg - CVL15-7: 93 kg - CVL15-9: 98 kg - CVL15-12: 144 kg - CVL32-4T: 117 kg - CVL32-6T: 176 kg

## KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK ÇOK KADEMELİ DİK MİLLİ IN-LINE TEK POMPALI HİDROFORLAR

Package Hydrophores with Completely Stainless Steel Multi-Stage Vertical In-Line Single Pump



| Stok Kodu<br>Stock Code                         | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |     |     |     | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------|-----------------------|
|                                                 |                     | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 1.2                                                       | 2   | 2.4 | 3   | 3.2 | 3.8 | 4   |     |                         |                       |
| WS1140                                          | 1CVL3-10            | 1            | 220 | 1"                 | 1"                | Hm                                                        | 59  | 55  | 51  | 43  | 41  | 34  | 28  | 4K-15D                  | 993                   |
| WS1141                                          | 1CVL3-10T           | 1            | 380 | 1"                 | 1"                |                                                           | 59  | 55  | 51  | 43  | 41  | 34  | 28  | 4K-15D                  | 997                   |
| WS1142                                          | 1CVL3-12            | 1.5          | 220 | 1"                 | 1"                |                                                           | 71  | 66  | 61  | 52  | 49  | 42  | 34  | 6K-15D                  | 1.083                 |
| WS1143                                          | 1CVL3-12T           | 1.5          | 380 | 1"                 | 1"                |                                                           | 71  | 66  | 61  | 52  | 49  | 42  | 34  | 6K-15D                  | 1.083                 |
| WS1144                                          | 1CVL3-15T           | 1.5          | 380 | 1"                 | 1"                |                                                           | 88  | 82  | 77  | 69  | 64  | 55  | 44  | 10K-15D                 | 1.099                 |
| WS1145                                          | 1CVL3-19T           | 2            | 380 | 1"                 | 1"                |                                                           | 112 | 104 | 98  | 88  | 83  | 71  | 58  | 15K-15D                 | 1.178                 |
| WS1146                                          | 1CVL3-21T           | 3            | 380 | 1"                 | 1"                |                                                           | 123 | 115 | 108 | 97  | 92  | 79  | 65  | 15K-15D                 | 1.310                 |
| WS1147                                          | 1CVL3-25T           | 3            | 380 | 1"                 | 1"                |                                                           | 146 | 135 | 128 | 113 | 108 | 94  | 79  | 22K-15D                 | 1.363                 |
| WS1148                                          | 1CVL3-27T           | 3            | 380 | 1"                 | 1"                |                                                           | 158 | 146 | 138 | 123 | 117 | 103 | 86  | 24K-15D                 | 1.403                 |
| CVL2-26T Modelleri Giriş - Çıkış Flanşlı (DN32) |                     |              |     |                    |                   |                                                           | 1   | 1.2 | 1.6 | 2   | 2.4 | 2.8 | 3.2 |                         |                       |
| WS1139                                          | 1CVL2-26T           | 4            | 380 | 1¼"                | 1¼"               | Hm                                                        | 206 | 201 | 191 | 180 | 170 | 155 | 133 | 28K-13D                 | 1.485                 |
| WS1149                                          | 1CVL2-26T<br>SUS316 | 4            | 380 | 1¼"                | 1¼"               |                                                           | 206 | 201 | 191 | 180 | 170 | 155 | 133 | 28K-13D                 | 1.740                 |
|                                                 |                     |              |     |                    |                   |                                                           | 0   | 2   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |                         |                       |
| WS1150                                          | 1CVL5-10            | 2            | 220 | 1¼"                | 1¼"               | Hm                                                        | 66  | 62  | 55  | 50  | 44  | 37  | 30  | 5K-25D                  | 1.165                 |
| WS1151                                          | 1CVL5-10T           | 2            | 380 | 1¼"                | 1¼"               |                                                           | 66  | 62  | 55  | 50  | 44  | 37  | 30  | 5K-25D                  | 1.082                 |
| WS1165                                          | 1CVL5-14            | 3            | 220 | 1¼"                | 1¼"               |                                                           | 94  | 89  | 81  | 74  | 65  | 54  | 42  | 10K-25D                 | 1.313                 |
| WS1152                                          | 1CVL5-14T           | 3            | 380 | 1¼"                | 1¼"               |                                                           | 94  | 89  | 81  | 74  | 65  | 54  | 42  | 10K-25D                 | 1.235                 |
| WS1153                                          | 1CVL5-16T           | 3            | 380 | 1¼"                | 1¼"               |                                                           | 108 | 103 | 94  | 85  | 75  | 63  | 48  | 12K-25D                 | 1.265                 |
| WS1154                                          | 1CVL5-20T           | 4            | 380 | 1¼"                | 1¼"               |                                                           | 132 | 129 | 115 | 105 | 94  | 78  | 60  | 23K-25D                 | 1.430                 |
|                                                 |                     |              |     |                    |                   |                                                           | 0   | 4   | 6   | 8   | 10  | 12  | 14  |                         |                       |
| WS1155                                          | 1CVL10-6T           | 3            | 380 | 2"                 | 2"                | Hm                                                        | 64  | 61  | 58  | 53  | 46  | 38  | 28  | 6K-50D                  | 1.303                 |
| WS1156                                          | 1CVL10-9T           | 4            | 380 | 2"                 | 2"                |                                                           | 69  | 91  | 87  | 81  | 71  | 59  | 42  | 13K-50D                 | 1.500                 |
| WS1157                                          | 1CVL10-12T          | 5.5          | 380 | 2"                 | 2"                |                                                           | 126 | 121 | 117 | 108 | 95  | 78  | 55  | 19K-50D                 | 1.760                 |
| WS1158                                          | 1CVL10-14T          | 7.5          | 380 | 2"                 | 2"                |                                                           | 146 | 141 | 136 | 124 | 110 | 90  | 63  | 23K-50D                 | 1.998                 |
|                                                 |                     |              |     |                    |                   |                                                           | 8   | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 24  |                         |                       |
| WS1162                                          | 1CVL15-5            | 5.5          | 380 | 2"                 | 2"                | Hm                                                        | 66  | 61  | 58  | 54  | 50  | 45  | 33  | 6K-100D                 | 1.570                 |
| WS1163                                          | 1CVL15-6            | 7.5          | 380 | 2"                 | 2"                |                                                           | 80  | 75  | 70  | 65  | 60  | 54  | 41  | 9K-100D                 | 1.810                 |
| WS1159                                          | 1CVL15-7            | 7.5          | 380 | 2"                 | 2"                |                                                           | 94  | 88  | 83  | 78  | 71  | 64  | 50  | 12K-100D                | 1.880                 |
| WS1160                                          | 1CVL15-9            | 10           | 380 | 2"                 | 2"                |                                                           | 122 | 115 | 109 | 103 | 95  | 87  | 66  | 19K-100D                | 2.114                 |
| WS1164                                          | 1CVL15-12           | 15           | 380 | 2"                 | 2"                |                                                           | 158 | 150 | 144 | 135 | 126 | 116 | 89  | 27K-100D                | 3.060                 |
|                                                 |                     |              |     |                    |                   |                                                           | 12  | 20  | 24  | 28  | 30  | 32  | 40  |                         |                       |
| WS1170                                          | 1CVL32-4T           | 10           | 380 | 3"                 | 3"                | Hm                                                        | 72  | 66  | 62  | 56  | 53  | 50  | 34  | 7K-170D                 | 3.320                 |
| WS1171                                          | 1CVL32-6T           | 15           | 380 | 3"                 | 3"                |                                                           | 109 | 101 | 95  | 87  | 83  | 77  | 52  | 15K-170D                | 4.300                 |

- Fanlar ve difüzörler paslanmaz çeliktir
- Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir
- Hidrofor Seti içerisinde: Sehpa, 5 Yollu Çek-Valf, Manometre, Basınç Şalteri, Hidrofor Kumanda Panosu, 5 metre Flatör ve bağlantı ekipmanları fiyata dahildir
- Hidrofor Basınç Tankı, Flex Hortum ve Küresel Vana fiyata dahil değildir

- Impellers and diffusers are made of stainless steel
- All surfaces in contact with water are made of stainless steel
- Hydrophore Set includes: Table, 5-Way Check-Valve, Manometer, Pressure Switch, Hydrophore Control Panel, 5-meter Float Switch and connection equipment are included in the price
- Hydrophore Pressure Tank, Flex Hose and Ball Valve are not included in the price

## KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK ÇOK KADEMELİ DİK MİLLİ IN-LINE ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Package Hydrophores with Completely Stainless Steel Multi-Stage Vertical In-Line Double Pump



| Stok Kodu<br>Stock Code                         | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |     |     |     | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------|-----------------------|
|                                                 |                     | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 2.4                                                       | 4   | 4.8 | 6   | 6.4 | 7.2 | 8   |     |                         |                       |
| WS1240                                          | 2CVL3-10            | 1            | 220 | 2"                 | 2"                | Hm                                                        | 59  | 55  | 51  | 43  | 41  | 34  | 28  | 4K-30D                  | 2.060                 |
| WS1241                                          | 2CVL3-10T           | 1            | 380 | 2"                 | 2"                |                                                           | 59  | 55  | 51  | 43  | 41  | 34  | 28  | 4K-30D                  | 2.070                 |
| WS1242                                          | 2CVL3-12            | 1.5          | 220 | 2"                 | 2"                |                                                           | 71  | 66  | 61  | 52  | 49  | 42  | 34  | 6K-30D                  | 2.240                 |
| WS1243                                          | 2CVL3-12T           | 1.5          | 380 | 2"                 | 2"                |                                                           | 71  | 66  | 61  | 52  | 49  | 42  | 34  | 6K-30D                  | 2.240                 |
| WS1244                                          | 2CVL3-15T           | 1.5          | 380 | 2"                 | 2"                |                                                           | 88  | 82  | 77  | 69  | 64  | 55  | 44  | 10K-30D                 | 2.280                 |
| WS1245                                          | 2CVL3-19T           | 2            | 380 | 2"                 | 2"                |                                                           | 112 | 104 | 98  | 88  | 83  | 71  | 58  | 15K-30D                 | 2.430                 |
| WS1246                                          | 2CVL3-21T           | 3            | 380 | 2"                 | 2"                |                                                           | 123 | 115 | 108 | 97  | 92  | 79  | 65  | 15K-30D                 | 2.698                 |
| WS1247                                          | 2CVL3-25T           | 3            | 380 | 2"                 | 2"                |                                                           | 146 | 135 | 128 | 113 | 108 | 94  | 79  | 22K-30D                 | 2.800                 |
| WS1248                                          | 2CVL3-27T           | 3            | 380 | 2"                 | 2"                |                                                           | 158 | 146 | 138 | 123 | 117 | 103 | 86  | 24K-30D                 | 2.880                 |
| CVL2-26T Modelleri Giriş - Çıkış Flanşlı (DN32) |                     |              |     |                    |                   |                                                           | 2   | 2.4 | 3.2 | 4   | 4.8 | 5.6 | 6.4 |                         |                       |
| WS1239                                          | 2CVL2-26T           | 4            | 380 | 2"                 | 2"                | Hm                                                        | 206 | 201 | 191 | 180 | 170 | 155 | 133 | 28K-26D                 | 3.060                 |
| WS1249                                          | 2CVL2-26T<br>SUS316 | 4            | 380 | 2"                 | 2"                |                                                           | 206 | 201 | 191 | 180 | 170 | 155 | 133 | 28K-26D                 | 3.560                 |
|                                                 |                     |              |     |                    |                   |                                                           | 0   | 4   | 8   | 10  | 12  | 14  | 16  |                         |                       |
| WS1250                                          | 2CVL5-10            | 2            | 220 | 2"                 | 2"                | Hm                                                        | 66  | 62  | 55  | 50  | 44  | 37  | 30  | 5K-50D                  | 2.410                 |
| WS1251                                          | 2CVL5-10T           | 2            | 380 | 2"                 | 2"                |                                                           | 66  | 62  | 55  | 50  | 44  | 37  | 30  | 5K-50D                  | 2.240                 |
| WS1265                                          | 2CVL5-14            | 3            | 220 | 2"                 | 2"                |                                                           | 94  | 89  | 81  | 74  | 65  | 54  | 42  | 10K-50D                 | 2.700                 |
| WS1252                                          | 2CVL5-14T           | 3            | 380 | 2"                 | 2"                |                                                           | 94  | 89  | 81  | 74  | 65  | 54  | 42  | 10K-50D                 | 2.550                 |
| WS1253                                          | 2CVL5-16T           | 3            | 380 | 2"                 | 2"                |                                                           | 108 | 103 | 94  | 85  | 75  | 63  | 48  | 12K-50D                 | 2.610                 |
| WS1254                                          | 2CVL5-20T           | 4            | 380 | 2"                 | 2"                |                                                           | 132 | 129 | 115 | 105 | 94  | 78  | 60  | 23K-50D                 | 2.940                 |
|                                                 |                     |              |     |                    |                   |                                                           | 0   | 8   | 12  | 16  | 20  | 24  | 28  |                         |                       |
| WS1255                                          | 2CVL10-6T           | 3            | 380 | 2"                 | 2"                | Hm                                                        | 64  | 61  | 58  | 53  | 46  | 38  | 28  | 6K-100D                 | 2.680                 |
| WS1256                                          | 2CVL10-9T           | 4            | 380 | 2"                 | 2"                |                                                           | 69  | 91  | 87  | 81  | 71  | 59  | 42  | 13K-100D                | 3.090                 |
| WS1257                                          | 2CVL10-12T          | 5.5          | 380 | 2½"                | 2½"               |                                                           | 126 | 121 | 117 | 108 | 95  | 78  | 55  | 19K-100D                | 3.600                 |
| WS1258                                          | 2CVL10-14T          | 7.5          | 380 | 2½"                | 2½"               |                                                           | 146 | 141 | 136 | 124 | 110 | 90  | 63  | 23K-100D                | 4.180                 |
|                                                 |                     |              |     |                    |                   |                                                           | 16  | 24  | 28  | 32  | 36  | 40  | 48  |                         |                       |
| WS1262                                          | 2CVL15-5            | 5.5          | 380 | 2½"                | 2½"               | Hm                                                        | 66  | 61  | 58  | 54  | 50  | 45  | 33  | 6K-200D                 | 3.240                 |
| WS1263                                          | 2CVL15-6            | 7.5          | 380 | 2½"                | 2½"               |                                                           | 80  | 75  | 70  | 65  | 60  | 54  | 41  | 9K-200D                 | 3.790                 |
| WS1259                                          | 2CVL15-7            | 7.5          | 380 | 2½"                | 2½"               |                                                           | 94  | 88  | 83  | 78  | 71  | 64  | 50  | 12K-200D                | 3.920                 |
| WS1260                                          | 2CVL15-9            | 10           | 380 | 3"                 | 3"                |                                                           | 122 | 115 | 109 | 103 | 95  | 87  | 66  | 19K-200D                | 4.460                 |
| WS1264                                          | 2CVL15-12           | 15           | 380 | 3"                 | 3"                |                                                           | 158 | 150 | 144 | 135 | 126 | 116 | 89  | 27K-200D                | 6.200                 |
|                                                 |                     |              |     |                    |                   |                                                           | 24  | 40  | 48  | 56  | 60  | 64  | 80  |                         |                       |
| WS1270                                          | 2CVL32-4T           | 10           | 380 | 4"                 | 4"                | Hm                                                        | 72  | 66  | 62  | 56  | 53  | 50  | 34  | 7K-340D                 | 6.480                 |
| WS1271                                          | 2CVL32-6T           | 15           | 380 | 4"                 | 4"                |                                                           | 109 | 101 | 95  | 87  | 83  | 77  | 52  | 15K-340D                | 8.440                 |

- Fanlar ve difüzörler paslanmaz çeliktir
- Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir
- Hidrofor Seti içerisinde: Sehpa, Küresel Vana, 5 Yollu Çek-Valf, Manometre, Basınç Şalteri, Hidrofor Kumanda Panosu, 5 metre Flatör ve bağlantı ekipmanları fiyata dahildir
- Hidrofor Basınç Tankı ve Flex Hortum fiyata dahil değildir

- Impellers and diffusers are made of stainless steel
- All surfaces in contact with water are made of stainless steel
- Hydrophore Set includes: Table, Ball Valve, 5-Way Check-Valve, Manometer, Pressure Switch, Hydrophore Control Panel, 5-meter Float Switch and connection equipment are included in the price
- Hydrophore Pressure Tank and Flex Hose are not included in the price



## KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK ÇOK KADEMELİ DİK MİLLİ IN-LINE POMPALAR

Completely Stainless Steel Multi-Stage Vertical In-Line Pumps

**Maksimum  
Su Sıcaklığı 110°C**



**Yüksek Verimli  
IE3 Motorlu**

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |     |     |     |     |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 16  | 20  | 24  | 28  | 30  | 32  | 36  | 40  |    |                       |
| WS6010                  | CV32-4T             | 10           | 7.5  | 380 | 2½"                | 2½"               | Hm                                                        | 76  | 69  | 66  | 62  | 56  | 53  | 50  | 42  | 34 | 2.350                 |
| WS6011                  | CV32-6T             | 15           | 11   | 380 | 2½"                | 2½"               |                                                           | 116 | 115 | 110 | 105 | 96  | 90  | 84  | 71  | 57 | 3.080                 |
| WS6012                  | CV32-8T             | 20           | 15   | 380 | 2½"                | 2½"               |                                                           | 149 | 139 | 134 | 126 | 117 | 111 | 104 | 88  | 70 | 3.480                 |
|                         |                     |              |      |     |                    |                   | 0                                                         | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 55  |    |                       |
| WS6030                  | CV45-3T             | 15           | 11   | 380 | 3"                 | 3"                | Hm                                                        | 76  | 74  | 72  | 70  | 67  | 63  | 58  | 53  | 45 | 3.260                 |
| WS6031                  | CV45-4T             | 20           | 15   | 380 | 3"                 | 3"                |                                                           | 104 | 100 | 98  | 94  | 87  | 84  | 77  | 70  | 61 | 4.310                 |
| WS6032                  | CV45-5T             | 25           | 18.5 | 380 | 3"                 | 3"                |                                                           | 128 | 125 | 123 | 118 | 112 | 105 | 97  | 88  | 77 | 4.750                 |
| WS6033                  | CV45-6T             | 30           | 22   | 380 | 3"                 | 3"                |                                                           | 154 | 150 | 147 | 141 | 135 | 127 | 118 | 107 | 94 | 5.440                 |
|                         |                     |              |      |     |                    |                   | 0                                                         | 25  | 30  | 40  | 50  | 60  | 64  | 70  | 80  |    |                       |
| WS6040                  | CV64-2T             | 15           | 11   | 380 | 4"                 | 4"                | Hm                                                        | 61  | 58  | 55  | 51  | 47  | 42  | 40  | 37  | 30 | 3.390                 |
| WS6041                  | CV64-3-1T           | 20           | 15   | 380 | 4"                 | 4"                |                                                           | 79  | 75  | 73  | 69  | 63  | 56  | 53  | 48  | 39 | 4.140                 |
| WS6042                  | CV64-3T             | 25           | 18.5 | 380 | 4"                 | 4"                |                                                           | 89  | 83  | 81  | 76  | 70  | 64  | 60  | 55  | 46 | 4.310                 |
| WS6043                  | CV64-4-2T           | 25           | 18.5 | 380 | 4"                 | 4"                |                                                           | 99  | 95  | 92  | 87  | 70  | 71  | 66  | 60  | 49 | 4.630                 |
| WS6044                  | CV64-4T             | 30           | 22   | 380 | 4"                 | 4"                |                                                           | 118 | 112 | 107 | 101 | 94  | 85  | 80  | 74  | 61 | 5.230                 |
| WS6045                  | CV64-5T             | 40           | 30   | 380 | 4"                 | 4"                |                                                           | 148 | 138 | 136 | 129 | 119 | 109 | 103 | 94  | 78 | 6.700                 |
|                         |                     |              |      |     |                    |                   | 0                                                         | 50  | 60  | 70  | 80  | 85  | 90  | 100 | 110 |    |                       |
| WS6050                  | CV90-2-2T           | 15           | 11   | 380 | 4"                 | 4"                | Hm                                                        | 48  | 41  | 39  | 36  | 32  | 30  | 28  | 22  | 15 | 4.220                 |
| WS6051                  | CV90-3T             | 30           | 22   | 380 | 4"                 | 4"                |                                                           | 96  | 83  | 79  | 73  | 67  | 64  | 81  | 54  | 47 | 5.800                 |

- Maksimum su sıcaklığı +110°C
- Fanlar ve difüzörler paslanmaz çeliktir
- Yüksek verimli IE3 motorlu

- Maximum liquid temperature up to +110°C
- Impellers and diffusers are made of stainless steel
- High efficiency IE3 motor

- Pompa ağırlığı/Pump weight: CV32-4T: 120 kg - CV32-6T: 181 kg - CV32-8T: 214 kg  
CV45-3T: 175 kg - CV45-4T: 187 kg - CV45-5T: 208 kg - CV45-6T: 251 kg  
CV64-2T: 155 kg - CV64-3-1T: 195 kg - CV64-3T: 205 kg - CV64-4-2T: 208 kg - CV64-4T: 260 kg - CV64-5T: 345 kg  
CV90-2-2T: 165 kg - CV90-3T: 265 kg

Bu Pompa Modellerini **Hazır Paket Hidrofor** olarak **Sayfa 71 - Sayfa 72** de görebilirsiniz

## KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK ÇOK KADEMELİ DİK MİLLİ IN-LINE TEK POMPALI HİDROFORLAR

Package Hydrophores with Completely Stainless Steel  
Multi-Stage Vertical In-Line Single Pump

**Maksimum  
Su Sıcaklığı 110°C**



**Yüksek Verimli  
IE3 Motorlu**

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 16  | 20  | 24  | 28  | 30  | 32  | 36  | 40  |     |                       |
| WS6110                  | 1CV32-4T            | 10           | 7.5  | 380 | 2½"                | 2½"               | Hm                                                        | 76  | 69  | 66  | 62  | 56  | 53  | 50  | 42  | 34  | 3.150                 |
| WS6111                  | 1CV32-6T            | 15           | 11   | 380 | 2½"                | 2½"               |                                                           | 116 | 115 | 110 | 105 | 96  | 90  | 84  | 71  | 57  | 3.860                 |
| WS6112                  | 1CV32-8T            | 20           | 15   | 380 | 2½"                | 2½"               |                                                           | 149 | 139 | 134 | 126 | 117 | 111 | 104 | 88  | 70  | 4.400                 |
|                         |                     |              |      |     |                    |                   |                                                           | 0   | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 55  |                       |
| WS6130                  | 1CV45-3T            | 15           | 11   | 380 | 3"                 | 3"                | Hm                                                        | 76  | 74  | 72  | 70  | 67  | 63  | 58  | 53  | 45  | 4.225                 |
| WS6131                  | 1CV45-4T            | 20           | 15   | 380 | 3"                 | 3"                |                                                           | 104 | 100 | 98  | 94  | 87  | 84  | 77  | 70  | 61  | 5.410                 |
| WS6132                  | 1CV45-5T            | 25           | 18.5 | 380 | 3"                 | 3"                |                                                           | 128 | 125 | 123 | 118 | 112 | 105 | 97  | 88  | 77  | 5.975                 |
| WS6133                  | 1CV45-6T            | 30           | 22   | 380 | 3"                 | 3"                |                                                           | 154 | 150 | 147 | 141 | 135 | 127 | 118 | 107 | 94  | 6.900                 |
|                         |                     |              |      |     |                    |                   |                                                           | 0   | 25  | 30  | 40  | 50  | 60  | 64  | 70  | 80  |                       |
| WS6140                  | 1CV64-2T            | 15           | 11   | 380 | 4"                 | 4"                | Hm                                                        | 61  | 58  | 55  | 51  | 47  | 42  | 40  | 37  | 30  | 4.530                 |
| WS6141                  | 1CV64-3-1T          | 20           | 15   | 380 | 4"                 | 4"                |                                                           | 79  | 75  | 73  | 69  | 63  | 56  | 53  | 48  | 39  | 5.360                 |
| WS6142                  | 1CV64-3T            | 25           | 18.5 | 380 | 4"                 | 4"                |                                                           | 89  | 83  | 81  | 76  | 70  | 64  | 60  | 55  | 46  | 5.665                 |
| WS6143                  | 1CV64-4-2T          | 25           | 18.5 | 380 | 4"                 | 4"                |                                                           | 99  | 95  | 92  | 87  | 70  | 71  | 66  | 60  | 49  | 5.975                 |
| WS6144                  | 1CV64-4T            | 30           | 22   | 380 | 4"                 | 4"                |                                                           | 118 | 112 | 107 | 101 | 94  | 85  | 80  | 74  | 61  | 6.800                 |
| WS6145                  | 1CV64-5T            | 40           | 30   | 380 | 4"                 | 4"                |                                                           | 148 | 138 | 136 | 129 | 119 | 109 | 103 | 94  | 78  | 8.650                 |
|                         |                     |              |      |     |                    |                   |                                                           | 0   | 50  | 60  | 70  | 80  | 85  | 90  | 100 | 110 |                       |
| WS6150                  | 1CV90-2-2T          | 15           | 11   | 380 | 4"                 | 4"                | Hm                                                        | 48  | 41  | 39  | 36  | 32  | 30  | 28  | 22  | 15  | 5.510                 |
| WS6151                  | 1CV90-3T            | 30           | 22   | 380 | 4"                 | 4"                |                                                           | 96  | 83  | 79  | 73  | 67  | 64  | 81  | 54  | 47  | 7.520                 |

- Maksimum su sıcaklığı +110°C
- Fanlar ve difüzörler paslanmaz çeliktir
- Yüksek verimli IE3 motorlu
- Hidrofor Seti içerisinde: Sehpa, 5 Yollu Çek-Valf, Manometre, Basınç Şalteri, Hidrofor Kumanda Panosu, 5 metre Flatör ve bağlantı ekipmanları fiyata dahildir
- Hidrofor Basınç Tankı, Flex Hortum ve Küresel Vana fiyata dahil değildir
- 7.5 Kw ve üstü güçteki kontrol panoları, Yıldız-Üçgen bağlantılı manuel panolardır

- Maximum liquid temperature up to +110°C
- Impellers and diffusers are made of stainless steel
- High efficiency IE3 motor
- Hydrophore Set includes: Table, 5-Way Check-Valve, Manometer, Pressure Switch, Hydrophore Control Panel, 5-meter Float Switch and connection equipment are included in the price
- Hydrophore Pressure Tank, Flex Hose and Ball Valve are not included in the price
- Control panels with power of 7.5 kW and above are manual panels with Star-Delta connection

## KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK ÇOK KADEMELİ DİK MİLLİ IN-LINE ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Package Hydrophores with Completely Stainless Steel  
Multi-Stage Vertical In-Line Double Pump

**Maksimum  
Su Sıcaklığı 110°C**



**Yüksek Verimli  
IE3 Motorlu**

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 32  | 40  | 48  | 46  | 60  | 64  | 72  | 80  |     |                       |
| WS6210                  | 2CV32-4T            | 10           | 7.5  | 380 | 3"                 | 3"                | Hm                                                        | 76  | 69  | 66  | 62  | 56  | 53  | 50  | 42  | 34  | 6.510                 |
| WS6211                  | 2CV32-6T            | 15           | 11   | 380 | 3"                 | 3"                |                                                           | 116 | 115 | 110 | 105 | 96  | 90  | 84  | 71  | 57  | 7.930                 |
| WS6212                  | 2CV32-8T            | 20           | 15   | 380 | 3"                 | 3"                |                                                           | 149 | 139 | 134 | 126 | 117 | 111 | 104 | 88  | 70  | 8.890                 |
|                         |                     |              |      |     |                    |                   |                                                           | 0   | 40  | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 | 110 |                       |
| WS6230                  | 2CV45-3T            | 15           | 11   | 380 | 4"                 | 4"                | Hm                                                        | 76  | 74  | 72  | 70  | 67  | 63  | 58  | 53  | 45  | 8.755                 |
| WS6231                  | 2CV45-4T            | 20           | 15   | 380 | 4"                 | 4"                |                                                           | 104 | 100 | 98  | 94  | 87  | 84  | 77  | 70  | 61  | 11.020                |
| WS6232                  | 2CV45-5T            | 25           | 18.5 | 380 | 4"                 | 4"                |                                                           | 128 | 125 | 123 | 118 | 112 | 105 | 97  | 88  | 77  | 12.050                |
| WS6233                  | 2CV45-6T            | 30           | 22   | 380 | 4"                 | 4"                |                                                           | 154 | 150 | 147 | 141 | 135 | 127 | 118 | 107 | 94  | 13.600                |
|                         |                     |              |      |     |                    |                   |                                                           | 0   | 50  | 60  | 80  | 100 | 120 | 128 | 140 | 160 |                       |
| WS6240                  | 2CV64-2T            | 15           | 11   | 380 | 5"                 | 5"                | Hm                                                        | 61  | 58  | 55  | 51  | 47  | 42  | 40  | 37  | 30  | 9.630                 |
| WS6241                  | 2CV64-3-1T          | 20           | 15   | 380 | 5"                 | 5"                |                                                           | 79  | 75  | 73  | 69  | 63  | 56  | 53  | 48  | 39  | 11.230                |
| WS6242                  | 2CV64-3T            | 25           | 18.5 | 380 | 5"                 | 5"                |                                                           | 89  | 83  | 81  | 76  | 70  | 64  | 60  | 55  | 46  | 11.750                |
| WS6243                  | 2CV64-4-2T          | 25           | 18.5 | 380 | 5"                 | 5"                |                                                           | 99  | 95  | 92  | 87  | 70  | 71  | 66  | 60  | 49  | 12.340                |
| WS6244                  | 2CV64-4T            | 30           | 22   | 380 | 5"                 | 5"                |                                                           | 118 | 112 | 107 | 101 | 94  | 85  | 80  | 74  | 61  | 13.700                |
| WS6245                  | 2CV64-5T            | 40           | 30   | 380 | 5"                 | 5"                |                                                           | 148 | 138 | 136 | 129 | 119 | 109 | 103 | 94  | 78  | 16.950                |
|                         |                     |              |      |     |                    |                   |                                                           | 0   | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 |                       |
| WS6250                  | 2CV90-2-2T          | 15           | 11   | 380 | 5"                 | 5"                | Hm                                                        | 48  | 41  | 39  | 36  | 32  | 30  | 28  | 22  | 15  | 11.640                |
| WS6251                  | 2CV90-3T            | 30           | 22   | 380 | 5"                 | 5"                |                                                           | 96  | 83  | 79  | 73  | 67  | 64  | 81  | 54  | 47  | 15.040                |

- Maksimum su sıcaklığı +110°C
- Fanlar ve difüzörler paslanmaz çeliktir
- Yüksek verimli IE3 motorlu
- Hidrofor Seti içerisinde: Sehpa, Küresel Vana, 5 Yollu Çek-Valf, Manometre, Basınç Şalteri, Hidrofor Kumanda Panosu, 5 metre Flatör ve bağlantı ekipmanları fiyata dahildir
- Hidrofor Basınç Tankı ve Flex Hortum fiyata dahil değildir
- 7.5 Kw ve üstü güçteki kontrol panoları, Yıldız-Üçgen bağlantılı manuel panolardır

- Maximum liquid temperature up to +110°C
- Impellers and diffusers are made of stainless steel
- High efficiency IE3 motor
- Hydrophore Set includes: Table, Ball Valve, 5-Way Check-Valve, Manometer, Pressure Switch, Hydrophore Control Panel, 5-meter Float Switch and connection equipment are included in the price
- Hydrophore Pressure Tank and Flex Hose are not included in the price
- Control panels with power of 7.5 kW and above are manual panels with Star-Delta connection

## FREKANS KONTROLLÜ YENİ NESİL PASLANMAZ ÇELİK HİDROFOR

New Generations Stainless Steel Frequency Controlled Booster Pump

Sessiz Çalışır  
2 Kat 2 Daire

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi<br>(m³/saat)<br>Flow (m³/h) | Maks.<br>Yükseklik<br>(m)<br>Max. Head (m) | Maks. Devir<br>(rpm)<br>Max. Speed (rpm) | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
|                         |                     | Watt         | Volt | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |                                  |                                            |                                          |                       |
| WS3333                  | APF204H             | 650          | 220  | 1"                 | 1"                | 4.8                              | 45                                         | 4800                                     | 390                   |

- 2 kat 1-2 daire ve Toplam 5 kişi için uygundur.
- Enerji Tasarruflu
- Sessiz çalışır
- Sabit Basınçlı
- Maksimum su sıcaklığı +90°C
- Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir.
- Verimli

- Suitable for 2 floors and 1-2 flats and a total for 5 people
- Energy saver
- Works quietly
- Constant Pressure
- Maximum liquid temperature up to +90°C
- All Surface Contacted with water are made of Stainless Steel
- Efficiently

## FREKANS KONTROLLÜ YENİ NESİL PASLANMAZ ÇELİK HİDROFOR

New Generations Stainless Steel Frequency Controlled Booster Pump

Sessiz Çalışır  
3 Kat 4 Daire

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi<br>(m³/saat)<br>Flow (m³/h) | Maks.<br>Yükseklik<br>(m)<br>Max. Head (m) | Maks. Devir<br>(rpm)<br>Max. Speed (rpm) | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
|                         |                     | Watt         | Volt | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |                                  |                                            |                                          |                       |
| WS3334                  | DC700W-P            | 700          | 220  | 1"                 | 1"                | 5.8                              | 50                                         | 4600                                     | 410                   |

- 3 kat 3-4 daire
- Enerji Tasarruflu
- Sessiz çalışır
- Sabit Basınçlı
- Maksimum su sıcaklığı +60°C
- Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir.
- Verimli
- Gliserinli manometreli
- 3 kademeli

- Suitable for 3 floors and 3-4 flats
- Energy saver
- Works quietly
- Constant Pressure
- Maximum liquid temperature up to +60°C
- All Surface Contacted with water are made of Stainless Steel
- Efficiently
- manometer with glycerine
- with 3 stage

## HİDROMAT KONTROLLÜ KADEMELİ SU POMPASI HİDROFORU

Pressure Control with Multi-Stage Water Booster Pump

Sessiz Çalışır  
4 Kat 6 Daire

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     |     | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |     |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw  | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                                         | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 3  |                       |
| WS2597                  | MD1100              | 1.5          | 1.1 | 220 | 1"                 | 1"                | Hm | 48                                                        | 45  | 43  | 40  | 39  | 35  | 28 | 318                   |

- Maksimum su sıcaklığı +40°C
- Maksimum emiş: 6 metre - Plastik Fanlı
- Isınmaya karşı dayanıklıdır. - Termik korumalıdır
- Pompa ağırlığı: MD1100: 12.5 kg

- Maximum liquid temperature up to +40°C
- Maximum suction lift up to: 6 meters - Plastic impeller
- It is resistant to heat - Thermal Protected
- Pump weight: MD1100: 12.5 kg



20. YILIMIZA  
**ÖZEL**  
YENİ ÜRÜN



## HİDROMAT KONTROLLÜ 24V JET POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with 24V "JET" Pump Controlled by PressControl

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model     | Güç<br>Power |    |    | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |    |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|-------------------------|--------------|----|----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----------------------|
|                         |                         | W            | V  | A  | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                                         | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 2  | 2.5 |                       |
| WS4435                  | TJET-400S/24V<br>AUTO/E | 400          | 24 | 17 | 1"                 | 1"                | Hm | 35                                                        | 28  | 24  | 17  | 15  | 13 | 10  | 399                   |

- Pompa gövdesi, mili ve fanı paslanmaz çeliklidir
- LCD ekranlı voltaj, amper ve devir hızı göstergelidir
- WS4435: 1x550 Watt solar panel ile çalıştırılabilir
- APS-2.1 (WS291) 24V Hidromat

- Pump casing, shaft and impeller are made of stainless steel
- LCD screen displays voltage, amperage and rotation speed
- WS4435: It can be operated with 1x550 Watt solar panel
- APS-2.1 (WS291) 24V PressureControl

## 5 LT SABİT DİYAFRAM TANKLI 12V/24V DC JET HİDROFORLAR

12V/24V DC Jet Hydrophores with 5 Lt Fixed Diaphragm Tank

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model       | Güç<br>Power |    |    | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |     |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------------|--------------|----|----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
|                         |                           | W            | V  | A  | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                                         | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |                       |
| WS4436                  | TJET-300S/12V<br>AUTO/S5V | 300          | 12 | 26 | 1"                 | 1"                | Hm | 29                                                        | 22  | 18  | 16  | 14  | 12  | 7   | 424                   |
|                         |                           |              |    |    |                    |                   |    | 0                                                         | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 2   | 2.5 |                       |
| WS4440                  | TJET-400S/24V<br>AUTO/S5V | 400          | 24 | 17 | 1"                 | 1"                | Hm | 35                                                        | 28  | 24  | 17  | 15  | 13  | 10  | 412                   |

- Pompa gövdesi, mili ve fanı paslanmaz çeliklidir
- LCD ekranlı voltaj, amper ve devir hızı göstergelidir
- WS4436: 1x400 Watt solar panel ile çalıştırılabilir
- WS4440: 1x550 Watt solar panel ile çalıştırılabilir
- 5lt. Silindirik Dik Basınç Tankı, 11cm 5 yollu Çek-Valf, Manometre, Basınç Şalteri(1-6 bar)

- Pump casing, shaft and impeller are made of stainless steel
- LCD screen displays voltage, amperage and rotation speed
- WS4436: It can be operated with 1x400 Watt solar panel
- WS4440: It can be operated with 1x550 Watt solar panel
- 5 lt. Cylindrical Vertical Pressure Tank, 11 cm 5-way Check Valve, Manometer, Pressure Switch (1-6 bar)

### 5lt Sabit Diyafram Tanklı 12V/24V DC JET

TJET-300S/12V AUTOS5  
TJET-400S/24V AUTOS5



### 8lt SS304 Paslanmaz Çelik Yatık Tanklı 12V/24V JET Hidrofor

TJET-300S/12V AUTOS5  
TJET-400S/24V AUTOS5

## 8 LT SS304 PASLANMAZ YATIK TANKLI 12V/24V DC JET HİDROFORLAR

12V/24V DC Jet Hydrophores with 8 Lt SS304 Stainless Steel Horizontal Tank

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model       | Güç<br>Power |    |    | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |     |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------------|--------------|----|----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
|                         |                           | W            | V  | A  | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                                         | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |                       |
| WS4437                  | TJET-300S/12V<br>AUTO/P8H | 300          | 12 | 26 | 1"                 | 1"                | Hm | 29                                                        | 22  | 18  | 16  | 14  | 12  | 7   | 452                   |
|                         |                           |              |    |    |                    |                   | 0  | 0.4                                                       | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 2   | 2.5 |     |                       |
| WS4439                  | TJET-400S/24V<br>AUTO/P8H | 400          | 24 | 17 | 1"                 | 1"                | Hm | 35                                                        | 28  | 24  | 17  | 15  | 13  | 10  | 440                   |

- Pompa gövdesi, mili ve fanı paslanmaz çeliklidir
- LCD ekranlı voltaj, amper ve devir hızı göstergelidir
- WS4437: 1x400 Watt solar panel ile çalıştırılabilir
- WS4439: 1x550 Watt solar panel ile çalıştırılabilir
- 8lt. Paslanmaz Yatık Basınç Tankı, 11cm 5 yollu Çek-Valf, Manometre, Basınç Şalteri(1-6 bar), 60cm Flex Boru

- Pump casing, shaft and impeller are made of stainless steel
- LCD screen displays voltage, amperage and rotation speed
- WS4437: It can be operated with 1x400 Watt solar panel
- WS4439: It can be operated with 1x550 Watt solar panel
- 8 lt. Stainless Steel Horizontal Pressure Tank, 11 cm 5-way Check Valve, Manometer, Pressure Switch (1-6 bar), 60cm Flex Hose,

## ÖZEL GALVANİZ ŞASELİ 8 LT SS304 PASLANMAZ YATIK TANKLI 24V JET HİDROFOR

12V DC Jet Hydrophore with 8 Lt SS304 Stainless Steel Horizontal Tank and Special Galvanized Chassis

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model        | Güç<br>Power |    |    | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m³ / saat)<br>Flow (m³ / h) |     |     |     |     |    |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|----------------------------|--------------|----|----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----------------------|
|                         |                            | W            | V  | A  | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 2  | 2.5 |                       |
| WS4438                  | TJET-400S/24V<br>AUTO/GP8H | 400          | 24 | 17 | 1"                 | 1"                | Hm | 35                                | 28  | 24  | 17  | 15  | 13 | 10  | 515                   |

- Pompa gövdesi, mili ve fanı paslanmaz çeliklidir
- LCD ekranlı voltaj, amper ve devir hızı göstergelidir
- WS4438: 1x550 Watt solar panel ile çalıştırılabilir
- 8lt. Paslanmaz Yatık Basınç Tankı, 11cm 5 yollu Çek-Valf, Manometre, Basınç Şalteri(1-6 bar), Flex Boru

- Pump casing, shaft and impeller are made of stainless steel
- LCD screen displays voltage, amperage and rotation speed
- WS4438: It can be operated with 1x550 Watt solar panel
- 8 lt. Stainless Steel Horizontal Pressure Tank, 11 cm 5-way Check Valve, Manometer, Pressure Switch (1-6 bar), Flex Hose,



### Özel Galvaniz Şaseli 8lt SS304 Paslanmaz Çelik Yatık Tanklı 24V JET Hidrofor

TJET-400S/24V AUTOGP8

## HİDROMAT KONTROLLÜ PERİFERİK POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with Peripheral Pump Controlled by PressControl

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |    |   | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|---|-------------------------|-----------------------|
|                         |                     | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2  | 3 |                         |                       |
| WS414                   | PM45<br>AUTO/E      | 0.5          | 220 | 1"                 | 1"                | 35                                                        | 33  | 24  | 18  | 10  | 3  | - | 2K-1D                   | 122                   |
| WS416                   | PM50<br>AUTO/E      | 1            | 220 | 1"                 | 1"                | 60                                                        | 55  | 47  | 43  | 40  | 29 | 5 | 5K-2D                   | 161                   |

- Maksimum emiş: 6 metre
- Piring fanlıdır
- PM45 modeli piring yatak kullanır
- PC-13A (WS420) Elektronik hidromatlı, 2 metre kablolu ve fişlidir
- Maximum suction lift up to: 6 meters
- Brass impeller
- PM45 model uses brass channel
- with PC-13A Electronic PressControl (WS420), 2 meters cable and plug

## HİDROMAT KONTROLLÜ JET POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with "JET" Pump Controlled by PressControl

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |    |  | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|--|-------------------------|-----------------------|
|                         |                     | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3  |  |                         |                       |
| WS403                   | M/80<br>AUTO/E      | 1            | 220 | 1"                 | 1"                | 50                                                        | 46  | 40  | 36  | 32  | 28 |  | 2K-4D                   | 174                   |

- Maksimum emiş: 9 metre
- M/80 Plastik Fanlıdır
- PC-13A (WS420) Elektronik hidromatlı, 2 metre kablolu ve fişlidir
- Maximum suction lift up to: 9 meters
- M/80 impeller made of plastic
- with PC-13A Electronic PressControl (WS420), 2 meters cable and plug

## HİDROMAT KONTROLLÜ JET POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with "JET" Pump Controlled by PressControl

Ekonomik

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |     |    | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------------------------|-----------------------|
|                         |                     | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 3  |                         |                       |
| WS4490                  | JET100L<br>AUTO/E   | 1            | 220 | 1"                 | 1"                | 47                                                        | 41  | 35  | 30  | 24  | 22  | 21 | 2K-3D                   | 165                   |

- Maksimum emiş: 9 metre
- PPO Fanlı
- PC-13A (WS420) Elektronik hidromatlı, 2 metre kablolu ve fişlidir
- Maximum suction lift up to: 9 meters
- PPO impeller
- with PC-13A Electronic PressControl (WS420), 2 meters cable and plug

## HİDROMAT KONTROLLÜ JET POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with "JET" Pumps Controlled by PressControl

PC-53  
Basınç Ayarlı Hidromat

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |    |     | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-------------------------|-----------------------|
|                         |                     | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3  | 3.6 |                         |                       |
| WS4491                  | YD-JET100<br>AUTO/E | 1            | 220 | 1"                 | 1"                | 48                                                        | 44  | 36  | 28  | 23  | 18 | 10  | 3K-4D                   | 206                   |

- Maksimum emiş: 9 metre
- PPO Fanlı
- Mili Paslanmaz Çelikdir
- Isınmaya karşı dayanıklıdır - Termik korumalıdır
- PC-53 (WS290) Elektronik hidromatlı, 2 metre kablolu ve fişlidir
- Maximum suction lift up to: 9 meters
- PPO impeller
- Stainless steel shaft
- It is resistant to heat - Thermal Protected
- with PC-53 Electronic PressControl (WS290), 2 meters cable and plug

## HİDROMAT KONTROLLÜ JET POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with Self-Priming "JET" Pumps Controlled by PressControl

Uzun Ömürlü

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |    |     | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-------------------------|-----------------------|
|                         |                     | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3  | 3.6 |                         |                       |
| WS4492                  | JET100N<br>AUTO/E   | 1            | 220 | 1"                 | 1"                | 52                                                        | 47  | 43  | 39  | 33  | 20 | 14  | 3K-4D                   | 194                   |

- Maksimum emiş: 9 metre
- Piring Fanlı
- Mili Paslanmaz Çelikdir
- Isınmaya karşı dayanıklıdır - Termik korumalıdır
- PC-13A (WS420) Elektronik hidromatlı, 2 metre kablolu ve fişlidir
- Maximum suction lift up to: 9 meters
- Brass impeller
- Stainless steel shaft
- It is resistant to heat - Thermal Protected
- with PC-13A Electronic PressControl (WS420), 2 meters cable and plug

**TÜM PAKET HİDROFORLARIMIZDA ÇEK-VALFLİ 5 YOLLU KULLANILMAKTADIR MONTAJ YAPILIRKEN HARİCİ OLARAK ÇEK-VALF KULLANILMASINA GEREK YOKTUR**

## 24 LT KÜRE BASINÇ TANKLI PERİFERİK POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with 24lt Spherical Pressure Tank and Peripheral Pump

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |     |     |     |     |   | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>USD |     |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----|
|                         |                     | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |                                                           | 0  | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2 |                         |                       | 2.2 |
| WS401                   | PM45<br>AUTO/24V    | 0.5          | 220 | 1"                 | 1"                | Hm                                                        | 35 | 33  | 24  | 18  | 10  | 6 | 2                       | 2K-1D                 | 151 |

- Maksimum emiş: 6 metre
- Piring fanlıdır
- PM45 modeli piring yatak kullanır
- 24lt. Küre Basınç Tankı, 11cm 5 yollu Çek-Valf, Manometre, PC-2 Basınç Şalteri (WS421), 2 metre kablolu ve fişlidir

- Maximum suction lift up to: 6 meters
- Brass impeller
- PM45 model uses brass channel
- 24 lt. Spherical Pressure Tank, 11 cm 5-way Check Valve, Manometer, PC-2 Pressure Switch (WS421), 2 meters cable and plug

## 24 LT KÜRE BASINÇ TANKLI JET POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with 24lt Spherical Pressure Tank and "JET" Pump

**JET 100L İLE  
214 USD**

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |    |    | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|-------------------------|-----------------------|
|                         |                     | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3  |    |                         |                       |
| WS402                   | M/80<br>AUTO/24V    | 1            | 220 | 1"                 | 1"                | Hm                                                        | 50  | 46  | 40  | 36  | 32 | 28 | 4K-4D                   | 205                   |

- Maksimum emiş: 9 metre
- M/80 Plastik Fanlıdır
- 24lt. Küre Basınç Tankı, 11cm 5 yollu Çek-Valf, Manometre, PC-2 Basınç Şalteri (WS421), 2 metre kablolu ve fişlidir

- Maximum suction lift up to: 9 meters
- M/80 impeller made of plastic
- 24 lt. Spherical Pressure Tank, 11 cm 5-way Check Valve, Manometer, PC-2 Pressure Switch (WS421), 2 meters cable and plug

## 24 LT YATIK TANKLI PASLANMAZ GÖVDELİ JET POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with 24lt Horizontal Pressure Tank and Stainless Steel Casing Self-Priming "Jet" Pump

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m³ / saat)<br>Flow (m³ / h) |     |     |     |     |     |    | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>USD |     |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------------------------|-----------------------|-----|
|                         |                     | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 3  |                         |                       |     |
| WS417                   | STP50<br>AUTO/24H   | 1            | 220 | 1"                 | 1"                | Hm                                | 49  | 41  | 35  | 28  | 18  | 10 | 8                       | 4K-4D                 | 258 |

- Maksimum emiş: 9 metre
- Paslanmaz fanlıdır
- Mili paslanmaz çeliktir
- 24lt. Yatık Basınç Tankı, 11cm 5 yollu Çek-Valf, Manometre, PC-2 Basınç Şalteri (WS421), 60cm Flex Boru, 2 metre kablolu ve fişlidir

- Maximum suction lift up to: 9 meters
- Impeller made of Stainless steel
- Shaft made of Stainless Steel
- 24 lt. Horizontal Pressure Tank, 11 cm 5-way Check Valve, Manometer, PC-2 Pressure Switch (WS421), 60cm Flex Hose, 2 meters cable and plug

## 24 LT YATIK TANKLI JET POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with 24lt Horizontal Tank and "JET" Pump

**JET 100L İLE  
240 USD**

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |    |    | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|-------------------------|-----------------------|
|                         |                     | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3  |    |                         |                       |
| WS404                   | M/80<br>AUTO/24H    | 1            | 220 | 1"                 | 1"                | Hm                                                        | 50  | 46  | 40  | 36  | 32 | 28 | 4K-4D                   | 231                   |

- Maksimum emiş: 9 metre
- M/80 Plastik Fanlıdır
- 24lt. Yatık Basınç Tankı, 11cm 5 yollu Çek-Valf, Manometre, PC-2 Basınç Şalteri (WS421), 60cm Flex Hose, 2 metre kablolu ve fişlidir

- Maximum suction lift up to: 9 meters
- M/80 impeller made of plastic
- 24 lt. Horizontal Pressure Tank, 11 cm 5-way Check Valve, Manometer, PC-2 Pressure Switch (WS421), 60cm Flex Hose, 2 meters cable and plug



**TÜM PAKET HİDROFORLARIMIZDA ÇEK-VALFLİ 5 YOLLU KULLANILMAKTADIR MONTAJ YAPILIRKEN HARİCİ OLARAK ÇEK-VALF KULLANILMASINA GEREK YOKTUR**



## 24 LT YATIK TANKLI PLASTİK GÖVDELİ JET POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with 24lt Horizontal Tank and Plastic Casing Self-Priming "JET" Pumps

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model     | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |    |     |    |     |    | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|-------------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-------------------------|-----------------------|
|                         |                         | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                                         | 0.6 | 1  | 1.6 | 2  | 2.5 | 3  |                         |                       |
| WS413                   | JGP-JH-9007<br>AUTO/24H | 1.2          | 220 | 1"                 | 1"                | Hm | 43                                                        | 40  | 36 | 30  | 28 | 21  | 10 | 3K-3D                   | 258                   |

- Maksimum emiş: 9 metre
- Plastik Fanlı
- Mili Paslanmaz Çelikli
- Aç-Kapa anahtarlı
- 24lt. Yatık Basınç Tankı, 11cm 5 yollu Çek-Valf, Manometre, PC-2 Basınç Şalteri (WS421), 60cm Flex Hose, 2 metre kablolu ve fişlidir

- Maximum suction lift up to: 9 meters
- Plastic impeller
- Stainless steel shaft
- On/Off switch
- 24 lt. Horizontal Pressure Tank, 11 cm 5-way Check Valve, Manometer, PC-2 Pressure Switch (WS421), 60cm Flex Hose, 2 meters cable and plug

## 24 LT YATIK BASINÇ TANKLI PASLANMAZ GÖVDELİ JET POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with 24lt Horizontal Pressure Tank and Stainless Steel Casting Self-priming "JET" Pump

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |     |     |     |    |     | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>USD |     |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|----|-----|-------------------------|-----------------------|-----|
|                         |                     | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |                                                           | 0  | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2  | 2.2 |                         |                       | 2.4 |
| WS4417                  | BJZ060<br>AUTO-24H  | 0.75         | 220 | 1"                 | 1"                | Hm                                                        | 44 | 34  | 28  | 23  | 21 | 19  | 17                      | 2K-2D                 | 306 |

- Sessiz çalışır
- BJZ060 Plastik fanlıdır
- Maksimum emiş: 9 metre
- Motor izolasyon sınıfı: F
- 24lt. Yatık Basınç Tankı, 11cm 5 yollu Çek-Valf, Manometre, PC-4B (1-6) Basınç Şalteri (WS423), 60cm Flex Boru, 2 metre kablolu ve fişlidir

- Works quietly
- BJZ060 impeller made of plastic
- Maximum suction lift up to: 9 meters
- Insulation class: F
- 24 lt. Horizontal Pressure Tank, 11 cm 5-way Check Valve, Manometer, PC-4B (1-6) Pressure Switch (WS423), 60cm Flex Hose, 2 meters cable and plug

## 24 LT YATIK BASINÇ TANKLI YATIK MİLLİ ÇOK KADEMELİ 304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with 24lt Horizontal Pressure Tank and Completely SS304 Stainless Steel Multi-Stage Centrifugal Horizontal Pump

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |     |    |     |    | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>USD |     |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|-----|----|-----|----|-------------------------|-----------------------|-----|
|                         |                     | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |                                                           | 0  | 1  | 1.5 | 2  | 2.5 | 3  |                         |                       | 3.5 |
| WS4410                  | CMH2-60<br>AUTO/24H | 1            | 220 | 1"                 | 1"                | Hm                                                        | 56 | 50 | 48  | 42 | 38  | 32 | 25                      | 4K-5D                 | 426 |

- Maksimum emiş: 4 metre
- Paslanmaz çelik fan ve difüzör
- Motor izolasyon sınıfı: F
- Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliklidir
- 24lt. Yatık Basınç Tankı, 11cm 5 yollu Çek-Valf, Manometre, PC-4B (1-6) Basınç Şalteri (WS423), 60cm Flex Boru, 2 metre kablolu ve fişlidir

- Maximum suction lift up to: 4 meters
- Stainless Steel impeller and diffuser
- Insulation class: F
- All surfaces in contact with water are made of stainless steel.
- 24 lt. Horizontal Pressure Tank, 11 cm 5-way Check Valve, Manometer, PC-4B (1-6) Pressure Switch (WS423), 60cm Flex Hose, 2 meters cable and plug

## 24 LT YATIK BASINÇ TANKLI YATIK MİLLİ ÇOK KADEMELİ 304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with 24lt Horizontal Pressure Tank and Completely SS304 Stainless Steel Multi-Stage Centrifugal Horizontal Pump

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model       | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |     |    |     |    |     | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>USD |     |
|-------------------------|---------------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|-----|----|-----|----|-----|-------------------------|-----------------------|-----|
|                         |                           | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |                                                           | 0  | 0.5 | 1  | 1.5 | 2  | 2.5 |                         |                       | 3   |
| WS4405                  | DW2-60/075D-P<br>AUTO/24H | 1            | 220 | 1"                 | 1"                | Hm                                                        | 57 | 53  | 50 | 47  | 44 | 40  | 36                      | 4K-5D                 | 436 |

- Pompanın su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliklidir
- 24lt. Yatık Basınç Tankı, 11cm 5 yollu Çek-Valf, Manometre, PC-4B (1-6) Basınç Şalteri (WS423), 60cm Flex Boru, 2 metre kablolu ve fişlidir

- Pump's all surfaces in contact with water are made of stainless steel
- 24 lt. Horizontal Pressure Tank, 11 cm 5-way Check Valve, Manometer, PC-4B (1-6) Pressure Switch (WS423), 60cm Flex Hose, 2 meters cable and plug







## 50 LT YATIK BASINÇ TANKLI

### SS304 KROM MİLLİ ÇİFT KADEMELİ BASINÇLI POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with 50lt Horizontal Pressure Tank and  
SS304 Shaft Double Stage-Two Brass Impellers Centrifugal Pump

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |    |     | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-------------------------|-----------------------|
|                         |                     | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6  | 7.2 |                         |                       |
| WS406                   | SCM2-52<br>AUTO/50H | 1.5          | 220 | 1 1/4"             | 1"                | 45                                                        | 40  | 35  | 29  | 22  | 15 | 6   | 5K-8D                   | 401                   |
| WS410                   | SCM2-55<br>AUTO/50H | 2            | 220 | 1 1/4"             | 1"                | 50                                                        | 47  | 42  | 38  | 31  | 25 | 17  | 6K-10D                  | 418                   |

- Maksimum emiş: 6 metre
- Çift Piring fanlı
- Mili SS304 paslanmaz çeliktir
- Termik korumalıdır
- 50lt. Yatık Basınç Tankı, 11cm 5 yollu Çek-Valf, Manometre, PC-4B (1-6) Basınç Şalteri (WS423), 70cm Flex Boru, 2 metre kablolu ve fişlidir

- Maximum suction lift up to: 6 meters
- Double Brass impeller
- SS304 stainless steel shaft
- Thermal protection
- 50 lt. Horizontal Pressure Tank, 11 cm 5-way Check Valve, Manometer, PC-4B (1-6) Pressure Switch (WS423), 70cm Flex Hose, 2 meters cable and plug

## 50 LT YATIK BASINÇ TANKLI JET POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with 50lt Horizontal Pressure Tank and Self-Priming "Jet" Pump

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |    |     |     | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-------------------------|-----------------------|
|                         |                     | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3  | 3.6 | 4.2 |                         |                       |
| WS415                   | JCP50<br>AUTO/50H   | 1            | 220 | 1"                 | 1"                | 50                                                        | 40  | 36  | 32  | 28 | -   | -   | 4K-4D                   | 264                   |
| WS4493                  | JET100N<br>AUTO/50H | 1            | 220 | 1"                 | 1"                | 52                                                        | 43  | 39  | 33  | 20 | 14  | -   | 4K-4D                   | 278                   |
| WS405                   | JET150<br>AUTO/50H  | 1.5          | 220 | 1 1/4"             | 1"                | 58                                                        | 50  | 45  | 38  | 31 | 22  | 10  | 5K-6D                   | 370                   |
| WS412                   | JET200<br>AUTO/50H  | 2            | 220 | 1 1/4"             | 1"                | 62                                                        | 54  | 48  | 44  | 38 | 34  | 15  | 6K-8D                   | 380                   |

- Maksimum emiş: 9 metre
- JCP50 Piring Fanlı
- JET150-JET200 Mili Paslanmaz Çelik ve Paslanmaz Fanlıdır
- 50lt. Yatık Basınç Tankı, 11cm 5 yollu Çek-Valf, Manometre, PC-2 Basınç Şalteri (WS421), 70cm Flex Boru, 2 metre kablolu ve fişlidir

- Maximum suction lift up to: 9 meters
- JCP50 impeller made of brass
- JET150-JET200 impeller and shaft are made of Stainless Steel
- 50 lt. Horizontal Pressure Tank, 11 cm 5-way Check Valve, Manometer, PC-2 Pressure Switch (WS421), 70cm Flex Hose, 2 meters cable and plug

## 50 LT YATIK BASINÇ TANKLI

### YATIK SS304 KROM MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with 50lt Horizontal Pressure Tank and  
SS304 Shaft Multi-Stage Centrifugal Horizontal Pump

Sessiz Çalışır

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |     |    | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------------------------|-----------------------|
|                         |                     | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6  |                         |                       |
| WS407                   | YMP6-60<br>AUTO/50H | 2            | 220 | 1 1/4"             | 1"                | 63                                                        | 61  | 59  | 55  | 47  | 37  | 23 | 6K-12D                  | 420                   |

- Noril fanlı
- Sessiz çalışır
- Mili SS304 paslanmaz çeliktir
- Termik korumalıdır
- 50lt. Yatık Basınç Tankı, 11cm 5 yollu Çek-Valf, Manometre, PC-4B (1-6) Basınç Şalteri (WS423), 70cm Flex Boru, 2 metre kablolu ve fişlidir

- Noryl impeller
- Works quietly
- SS304 Stainless steel shaft
- Thermal protection
- 50 lt. Horizontal Pressure Tank, 11 cm 5-way Check Valve, Manometer, PC-4B (1-6) Pressure Switch (WS423), 70cm Flex Hose, 2 meters cable and plug

## 50 LT YATIK BASINÇ TANKLI YATIK MİLLİ ÇOK KADEMELİ

### 304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with 50lt Horizontal Pressure Tank and  
Completely SS304 Stainless Steel Multi-Stage Centrifugal Horizontal Pump

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model       | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |    |     |    |     |    | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-------------------------|-----------------------|
|                         |                           | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 0.5 | 1  | 1.5 | 2  | 2.5 | 3  |                         |                       |
| WS4406                  | DW2-60/075D-P<br>AUTO/50H | 1            | 220 | 1"                 | 1"                | 57                                                        | 53  | 50 | 47  | 44 | 40  | 36 | 4K-5D                   | 460                   |

- Pompanın su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir
- 50lt. Yatık Basınç Tankı, 11cm 5 yollu Çek-Valf, Manometre, PC-4B (1-6) Basınç Şalteri (WS423), 70cm Flex Boru, 2 metre kablolu ve fişlidir

- Pump's all surfaces in contact with water are made of stainless steel
- 50 lt. Horizontal Pressure Tank, 11 cm 5-way Check Valve, Manometer, PC-4B (1-6) Pressure Switch (WS423), 70cm Flex Hose, 2 meters cable and plug



**TÜM PAKET HİDROFORLARIMIZDA ÇEK-VALFLİ 5 YOLLU KULLANILMAKTADIR MONTAJ YAPILIRKEN HARİCİ OLARAK ÇEK-VALF KULLANILMASINA GEREK YOKTUR**



## 50 LT YATIK BASINÇ TANKLI PASLANMAZ GÖVDELİ JET POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with 50lt Horizontal Pressure Tank and Stainless Steel Casing Self-Priming "Jet" Pump

**Yüksek Debili Sessiz Çalışır**

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model  | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |    |     |       | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price |
|-------------------------|----------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-------|-------------------------|----------------|
|                         |                      | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                                         | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3  | 4   | USD   |                         |                |
| WS4418                  | BJZ900-B<br>AUTO/50H | 1            | 220 | 1"                 | 1"                | Hm | 50                                                        | 44  | 37  | 29  | 25  | 22 | 12  | 4K-6D | 367                     |                |
|                         |                      |              |     |                    |                   |    | 0                                                         | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 3   | 4  | 4.8 |       |                         |                |
| WS4419                  | CJEXM150<br>AUTO/50H | 1.8          | 220 | 1¼"                | 1"                | Hm | 50                                                        | 44  | 37  | 29  | 25  | 22 | 12  | 6K-8D | 485                     |                |

- Sessiz çalışır
- BJZ900-B Plastik fanlıdır
- CJEXM150 Paslanmaz fanlıdır
- Maksimum emiş: 9 metre
- Motor izolasyon sınıfı: F
- 50lt. Yatık Basınç Tankı, 11cm 5 yollu Çek-Valf, Manometre, PC-4B (1-6) Basınç Şalteri (WS423), 70cm Flex Boru, 2 metre kablolu ve fişlidir

- Works quietly
- BJZ900-B Plastic impeller
- CJEXM150 Stainless Steel impeller
- Maximum suction lift up to: 9 meters
- Insulation class: F
- 50 lt. Horizontal Pressure Tank, 11 cm 5-way Check Valve, Manometer, PC-4B (1-6) Pressure Switch (WS423), 70cm Flex Hose, 2 meters cable and plug



## 50 LT YATIK BASINÇ TANKLI YATIK MİLLİ ÇOK KADEMELİ 304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with 50lt Horizontal Pressure Tank and Completely SS304 Stainless Steel Multi-Stage Centrifugal Horizontal Pump

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    |    |    | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-------------------------|----------------|
|                         |                     | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |                                                           | 0  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |                         | USD            |
| WS4413                  | CMH4-60<br>AUTO/50H | 1.5          | 220 | 1¼"                | 1"                | Hm                                                        | 58 | 53 | 50 | 45 | 40 | 33 | 24 | 6K-16D                  | 497            |

- Maksimum emiş: 4 metre
- Paslanmaz çelik fan ve difüzör
- Motor izolasyon sınıfı: F
- Pompanın su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir
- 50lt. Yatık Basınç Tankı, 11cm 5 yollu Çek-Valf, Manometre, PC-4B (1-6) Basınç Şalteri (WS423), 70cm Flex Boru, 2 metre kablolu ve fişlidir

- Maximum suction lift up to: 4 meters
- Stainless Steel impeller and diffuser
- Insulation class: F
- Pump's all surfaces in contact with water are made of stainless steel
- 50 lt. Horizontal Pressure Tank, 11 cm 5-way Check Valve, Manometer, PC-4B (1-6) Pressure Switch (WS423), 70cm Flex Hose, 2 meters cable and plug



## 50 LT YATIK BASINÇ TANKLI TEK ve ÇİFT KADEMELİ SS304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with 50lt Horizontal Pressure Tank and Single and Double Stage SS304 Completely Stainless Steel Centrifugal Pump

**380V Hidroforlarda Kontrol Panosu kullanılır**

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model     | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |    |     | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|-------------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-------------------------|-----------------------|
|                         |                         | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                                         | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6  | 7.2 |                         |                       |
| WS4401                  | WB2-70/150D<br>AUTO/50H | 1.5          | 220 | 1¼"                | 1"                | Hm | 57                                                        | 54  | 52  | 50  | 47  | 43 | -   | 5K-16D                  | 635                   |
| WS4402                  | WB2-70/185<br>AUTO/50H  | 2.5          | 380 | 1¼"                | 1"                |    | 64                                                        | 61  | 58  | 56  | 52  | 48 | -   | 6K-18D                  | 746                   |

- Pompanın su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir
- 50lt. Yatık Basınç Tankı, 11cm 5 yollu Çek-Valf, Manometre, PC-4B (1-6) Basınç Şalteri (WS423), 70cm Flex Boru, 2 metre kablolu ve fişlidir (220V)
- 380V pompalı paketlerde BPL-UT Hidrofor Kontrol Panosu (WS4941) kullanılmaktadır

- Pump's all surfaces in contact with water are made of stainless steel
- 50 lt. Horizontal Pressure Tank, 11 cm 5-way Check Valve, Manometer, PC-4B (1-6) Pressure Switch (WS423), 70cm Flex Hose, 2 meters cable and plug (220V)
- BPL-UT Hydrophore Control Panel (WS4941) is used in packages with 380V pump



## 100 LT YATIK BASINÇ TANKLI SS304 KROM MİLLİ ÇİFT KADEMELİ BASINÇLI POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with 100lt Horizontal Pressure Tank and SS304 Shaft Double Stage-Two Brass Impellers Centrifugal Pump

380V Hidroforlarda Kontrol Panosu kullanılır

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model  | Güç<br>Power |            | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |     |     |     |     |    |     | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price |
|-------------------------|----------------------|--------------|------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-------------------------|----------------|
|                         |                      | HP           | V          | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |                                                           | 0  | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6  | 7.2 |                         | USD            |
| WS411                   | SCM2-60<br>AUTO/100H | 3            | 220<br>380 | 1¼"                | 1"                | Hm                                                        | 63 | 60  | 56  | 50  | 44  | 37 | 28  | 7K-12D                  | 504<br>592     |

- Maksimum emiş: 6 metre
- Çift Piring fanlı
- Mili SS304 paslanmaz çeliklidir
- Termik korumalıdır
- 100lt. Yatık Basınç Tankı, 11cm 5 yollu Çek-Valf, Manometre, PC-4B (1-6) Basınç Şalteri (WS423), 80cm Flex Boru, 2 metre kablolu ve fişlidir (220V)
- 380V pompalı paketlerde BPL-UT Hidrofor Kontrol Panosu (WS4941) kullanılmaktadır

- Maximum suction lift up to: 6 meters
- Double Brass impeller
- SS304 stainless steel shaft
- Thermal protection
- 100 lt. Horizontal Pressure Tank, 11 cm 5-way Check Valve, Manometer, PC-4B (1-6) Pressure Switch (WS423), 80cm Flex Hose, 2 meters cable and plug (220V)
- BPL-UT Hydrophore Control Panel (WS4941) is used in packages with 380V pump



## 100 LT YATIK BASINÇ TANKLI YATIK SS304 KROM MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with 100lt Horizontal Pressure Tank and SS304 Shaft Multi-Stage Centrifugal Horizontal Pump

380V Hidroforlarda Kontrol Panosu kullanılır

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model  | Güç<br>Power |            | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |     |     |        | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|----------------------|--------------|------------|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-------------------------|-----------------------|
|                         |                      | HP           | V          | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                                         | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6   |        |                         |                       |
| WS408                   | YMP6-80<br>AUTO/100H | 2.5          | 220        | 1¼"                | 1"                | Hm | 82                                                        | 80  | 77  | 70  | 60  | 47  | 27  | 8K-16D | 516                     |                       |
|                         |                      |              |            |                    |                   |    | 0                                                         | 1.8 | 3.6 | 4.8 | 6   | 7.2 | 8.4 |        |                         |                       |
| WS409                   | YMP9-70<br>AUTO/100H | 3            | 220<br>380 | 1½"                | 1¼"               | Hm | 77                                                        | 69  | 60  | 54  | 43  | 33  | 22  | 8K-20D | 614<br>709              |                       |

- Noril fanlı
- Sessiz çalışır
- Mili SS304 paslanmaz çeliklidir
- Termik korumalıdır
- 100lt. Yatık Basınç Tankı, 11cm 5 yollu Çek-Valf, Manometre, PC-4B (2-11) Basınç Şalteri (WS424), 80cm Flex Boru, 2 metre kablolu ve fişlidir (220V)
- 380V pompalı paketlerde BPL-UT Hidrofor Kontrol Panosu (WS4941) kullanılmaktadır

- Noryl impeller
- Works quietly
- SS304 Stainless steel shaft
- Thermal protection
- 100 lt. Horizontal Pressure Tank, 11 cm 5-way Check Valve, Manometer, PC-4B (2-11) Pressure Switch (WS424), 80cm Flex Hose, 2 meters cable and plug (220V)
- BPL-UT Hydrophore Control Panel (WS4941) is used in packages with 380V pump



## 100 LT YATIK BASINÇ TANKLI YATIK MİLLİ ÇOK KADEMELİ 304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with 100lt Horizontal Pressure Tank and Completely SS304 Stainless Steel Multi-Stage Centrifugal Horizontal Pump

380V Hidroforlarda Kontrol Panosu kullanılır

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model  | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    |    |     | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price |
|-------------------------|----------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-------------------------|----------------|
|                         |                      | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 4  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | USD |                         |                |
| WS4414                  | CMH8-40<br>AUTO/100H | 3            | 380 | 1½"                | 1½"               | Hm                                                        | 68 | 65 | 57 | 50 | 48 | 42 | 34  | 8K-32D                  | 816            |

- Maksimum emiş: 4 metre
- Paslanmaz çelik fan ve difüzör
- Motor izolasyon sınıfı: F
- Pompanın su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliklidir
- 100lt. Yatık Basınç Tankı, 11cm 5 yollu Çek-Valf, Manometre, PC-4B (1-6) Basınç Şalteri (WS423), 80cm Flex Boru
- 380V pompalı paketlerde BPL-UT Hidrofor Kontrol Panosu (WS4941) kullanılmaktadır

- Maximum suction lift up to: 4 meters
- Stainless Steel impeller and diffuser
- Insulation class: F
- Pump's all surfaces in contact with water are made of stainless steel
- 100 lt. Horizontal Pressure Tank, 11 cm 5-way Check Valve, Manometer, PC-4B (1-6) Pressure Switch (WS423), 80cm Flex Hose
- BPL-UT Hydrophore Control Panel (WS4941) is used in packages with 380V pump





**TÜM PAKET HİDROFORLARIMIZDA ÇEK-VALFLİ 5 YOLLU KULLANILMAKTADIR MONTAJ YAPILIRKEN HARİCİ OLARAK ÇEK-VALF KULLANILMASINA GEREK YOKTUR**



## 100 LT YATIK BASINÇ TANKLI TEK ve ÇİFT KADEMELİ SS304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with 100lt Horizontal Pressure Tank and Single and Double Stage SS304 Completely Stainless Steel Centrifugal Pump

**380V Hidroforlarda Kontrol Panosu kullanılır**

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model      | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m³ / saat)<br>Flow (m³ / h) |     |     |     |    |     |     | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|--------------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-------------------------|-----------------------|
|                         |                          | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6  | 7.2 | 8.4 |                         |                       |
| WS4403                  | WB2-120/260<br>AUTO/100H | 3.5          | 380 | 1¼"                | 1"                | Hm | 65                                | 60  | 58  | 56  | 53 | 50  | 47  | 6K-32D                  | 902                   |
| WS4404                  | WB2-120/300<br>AUTO/100H | 4            | 380 | 1¼"                | 1"                |    | 68                                | 65  | 63  | 61  | 58 | 55  | 52  | 8K-22D                  | 950                   |

- Pompanın su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir
- 100lt. Yatık Basınç Tankı, 11cm 5 yollu Çek-Valf, Manometre, PC-4B (1-6) Basınç Şalteri (WS423), 80cm Flex Boru
- 380V pompalı paketlerde BPL-UT Hidrofor Kontrol Panosu (WS4941) kullanılmaktadır
- Pump's all surfaces in contact with water are made of stainless steel
- 100 lt. Horizontal Pressure Tank, 11 cm 5-way Check Valve, Manometer, PC-4B (1-6) Pressure Switch (WS423), 80cm Flex Hose
- BPL-UT Hydrophore Control Panel (WS4941) is used in packages with 380V pump

## SS304 PASLANMAZ 24 LT YATIK BASINÇ TANKLI YATIK MİLLİ ÇOK KADEMELİ 304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with SS304 Stainless Steel 24lt Horizontal Pressure Tank and Completely SS304 Stainless Steel Multi-Stage Centrifugal Horizontal Pump

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model        | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |    |     |    |     |    | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>USD |     |
|-------------------------|----------------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-------------------------|-----------------------|-----|
|                         |                            | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 0.5 | 1  | 1.5 | 2  | 2.5 | 3  |                         |                       |     |
| WS4415                  | DW2-60/075D-P<br>AUTO/P24H | 1            | 220 | 1"                 | 1"                | Hm                                                        | 57  | 53 | 50  | 47 | 44  | 40 | 36                      | 4K-5D                 | 508 |

- Basınç tankı SS304 paslanmaz çeliktir
- Pompanın su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir
- 24lt. Yatık Basınç Tankı, 11cm 5 yollu Çek-Valf, Manometre, PC-4B (1-6) Basınç Şalteri (WS423), 60cm Flex Boru, 2 metre kablolu ve fişlidir
- Pressure tank made of SS304 stainless steel
- Pump's all surfaces in contact with water are made of stainless steel
- 24 lt. Horizontal Pressure Tank, 11 cm 5-way Check Valve, Manometer, PC-4B (1-6) Pressure Switch (WS423), 60cm Flex Hose, 2 meters cable and plug



## SS304 PASLANMAZ 50 LT YATIK BASINÇ TANKLI YATIK MİLLİ ÇOK KADEMELİ 304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with SS304 Stainless Steel 50lt Horizontal Pressure Tank and Completely SS304 Stainless Steel Multi-Stage Centrifugal Horizontal Pump

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model        | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |    |     |    |     |    | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>USD |     |
|-------------------------|----------------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-------------------------|-----------------------|-----|
|                         |                            | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 0.5 | 1  | 1.5 | 2  | 2.5 | 3  |                         |                       |     |
| WS4416                  | DW2-60/075D-P<br>AUTO/P50H | 1            | 220 | 1"                 | 1"                | Hm                                                        | 57  | 53 | 50  | 47 | 44  | 40 | 36                      | 4K-5D                 | 606 |

- Basınç tankı SS304 paslanmaz çeliktir
- Pompanın su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir
- 50lt. Yatık Basınç Tankı, 11cm 5 yollu Çek-Valf, Manometre, PC-4B (1-6) Basınç Şalteri (WS423), 70cm Flex Boru, 2 metre kablolu ve fişlidir
- Pressure tank made of SS304 stainless steel
- Pump's all surfaces in contact with water are made of stainless steel
- 50 lt. Horizontal Pressure Tank, 11 cm 5-way Check Valve, Manometer, PC-4B (1-6) Pressure Switch (WS423), 70cm Flex Hose, 2 meters cable and plug

## SS304 PASLANMAZ 24 LT YATIK BASINÇ TANKLI 24 VOLT DC PASLANMAZ GÖVDELİ JET POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with SS304 Stainless Steel 24lt Horizontal Pressure Tank and 24 Volt DC Stainless Steel Casing Self-Priming "Jet" Pump

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model                 | Güç<br>Power |          | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m³ / saat)<br>Flow (m³ / h) |     |     |    |     |     |   | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------|----------|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|---|-------------------------|-----------------------|
|                         |                                     | HP           | V        | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                 | 0.9 | 1.5 | 2  | 2.4 | 2.8 | 3 |                         |                       |
| WS4400                  | SYDC400-50-1<br>MARINA<br>AUTO/P24H | 0.75         | 24<br>DC | 1"                 | 1"                | Hm | 30                                | 25  | 22  | 20 | 17  | 15  | 9 | 2K-2D                   | 472                   |

- Basınç tankı SS304 paslanmaz çeliktir
- Maksimum su sıcaklığı +40°C
- Maksimum emiş: 9 metre
- Plastic fanlı
- 24lt. Yatık Basınç Tankı, 11cm 5 yollu Çek-Valf, Manometre, PC-4B (1-6) Basınç Şalteri (WS423), 60cm Flex Boru
- Pressure tank made of SS304 stainless steel
- Maximum liquid temperature up to +40°C
- Maximum suction lift up to: 9 meters
- Plastic impeller
- 24 lt. Horizontal Pressure Tank, 11 cm 5-way Check Valve, Manometer, PC-4B (1-6) Pressure Switch (WS423), 60cm Flex Hose







## SS304 PASLANMAZ 8 LT YATIK BASINÇ TANKLI PASLANMAZ GÖVDELİ JET POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with SS304 Stainless Steel 8lt Horizontal Pressure Tank and Stainless Steel Casting Self-priming "JET" Pump

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |    |     |     | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-------------------------|-----------------------|
|                         |                     | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2  | 2.2 | 2.4 |                         |                       |
| WS4421                  | BJZ060<br>AUTO/P8H  | 0.75         | 220 | 1"                 | 1"                | 44                                                        | 34  | 28  | 23  | 21 | 19  | 17  | 2K-2D                   | 335                   |

- Sessiz çalışır
- BJZ060 Plastik fanlıdır
- Maksimum emiş: 9 metre
- Motor izolasyon sınıfı: F
- 8lt. Paslanmaz Yatık Basınç Tankı, 11cm 5 yollu Çek-Valf, Manometre, PC-4B (1-6) Basınç Şalteri (WS423), 60cm Flex Boru, 2 metre kablolu ve fişlidir

- Works quietly
- BJZ060 impeller made of plastic
- Maximum suction lift up to: 9 meters
- Insulation class: F
- 8 lt. Stainless Horizontal Pressure Tank, 11 cm 5-way Check Valve, Manometer, PC-4B (1-6) Pressure Switch (WS423), 60cm Flex Hose, 2 meters cable and plug



## SS304 PASLANMAZ 8 LT YATIK BASINÇ TANKLI ÖZEL GALVANİZ ŞASE ÜZERİNDE 24 VOLT DC PASLANMAZ GÖVDELİ JET POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with SS304 Stainless Steel 24lt Horizontal Pressure Tank and 24 Volt DC Stainless Steel Casing Self-Priming "Jet" Pump on Special Galvanized Chassis

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model       | Güç<br>Power |          | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |    |     |     |   | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------------|--------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|---|-------------------------|-----------------------|
|                         |                           | HP           | V        | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 0.9 | 1.5 | 2  | 2.4 | 2.8 | 3 |                         |                       |
| WS4423                  | SYDC400-50-1<br>AUTO/GP8H | 0.75         | 24<br>DC | 1"                 | 1"                | 30                                                        | 25  | 22  | 20 | 17  | 15  | 9 | 2K-2D                   | 490                   |

- Basınç tankı SS304 paslanmaz çeliktir
- Özel Galvaniz Şase üzerinde montajlıdır
- Maksimum su sıcaklığı +40°C
- Maksimum emiş: 9 metre
- Plastik fanlı
- 8lt. Paslanmaz Yatık Basınç Tankı, Manometre, PC-4B (1-6) Basınç Şalteri (WS423), Flex Boru

- Pressure tank made of SS304 stainless steel
- Mounted on Special Galvanized Chassis
- Maximum liquid temperature up to +40°C
- Maximum suction lift up to: 9 meters
- Plastic impeller
- 8 lt. Stainless Horizontal Pressure Tank, Manometer, PC-4B (1-6) Pressure Switch (WS423), Flex Hose



## SS304 PASLANMAZ 8 LT YATIK BASINÇ TANKLI ÖZEL GALVANİZ ŞASE ÜZERİNDE 12V/24V DC DİYAFRAMLİ OTOMATİK SU POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with SS304 Stainless Steel 24lt Horizontal Pressure Tank and 12V/24V DC Diaphragm Water Pump on Special Galvanized Chassis

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |                  | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |   |     |     |   | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|---|-----|-----|---|-------------------------|-----------------------|
|                         |                     | HP           | V                | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 0.9 | 1.5 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3 |                         |                       |
| WS4428                  | FL60<br>AUTO/GP8H   | 0.16         | 12V<br>24V<br>DC | 3/4"               | 3/4"              | 40                                                        | 30  | 10  | - | -   | -   | - | 2K-1D                   | 365                   |

- Basınç tankı SS304 paslanmaz çeliktir
- Özel Galvaniz Şase üzerinde montajlıdır
- Paket Hidrofor 12V yada 24V voltaj seçimine göre hazırlanır
- 8lt. Paslanmaz Yatık Basınç Tankı, Manometre, PC-4B (1-6) Basınç Şalteri (WS423), PPRC boru hattı

- Pressure tank made of SS304 stainless steel
- Mounted on Special Galvanized Chassis
- Package hydrophore is prepared according to 12V or 24V voltage selection
- 8 lt. Stainless Horizontal Pressure Tank, Manometer, PC-4B (1-6) Pressure Switch (WS423), PPRC pipe line



**TÜM PAKET HİDROFORLARIMIZDA ÇEK-VALFL 5 YOLLU KULLANILMAKTADIR  
MONTAJ YAPILIRKEN HARC OLARAK ÇEK-VALF KULLANILMASINA GEREK YOKTUR**



## 5 LT SABİT DİYAFRAM TANKLI 220V JET HİDROFORLAR

220V Jet Hydrophores with 5 Lt Fixed Diaphragm Tank

**Sessiz Çalışır  
2 Kat-2 Daire**

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |    |   | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|---|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Watt | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3  | 4 |                       |
| WS4475                  | BJZ060<br>AUTO/S5V  | 0.75         | 550  | 220 | 1"                 | 1"                | Hm                                                        | 44  | 34  | 28  | 23  | 17 | - | 292                   |

- Sessiz çalışır
- BJZ060 Plastik fanlıdır
- Maksimum emiş: 9 metre
- Motor izolasyon sınıfı: F
- 5lt. Sabit Diyaframlı Silindirik Basınç Tankı, 11cm 5 yollu Çek-Valf, Manometre, PC-4B (1-6) Basınç Şalteri (WS423), 2 metre kablolu ve fişlidir
- Works quietly
- BJZ060 impeller made of plastic
- Maximum suction lift up to: 9 meters
- Insulation class: F
- 5 lt. Fixed Diaphragm Cylindrical Pressure Tank, 11 cm 5-way Check Valve, Manometer, PC-4B (1-6) Pressure Switch (WS423), 2 meters cable and plug



## 8 LT SABİT DİYAFRAM TANKLI SICAK SUYA DAYANIKLI PAKET HİDROFOR

Hot Water Resistant Package Hydrophores with 8 Lt Fixed Diaphragm Tank

**4 Kat-2 Daire**

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |    |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Watt | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3  | 3.6 |                       |
| WS4477                  | PH70<br>AUTO/S8V    | 1            | 750  | 220 | 1"                 | 1"                | Hm                                                        | 46  | 44  | 38  | 30  | 24 | 16  | 300                   |

- Maksimum su sıcaklığı +90°C
- Maksimum emiş: 6 metre
- Piring fanlı
- 8 lt. Sabit Diyaframlı Silindirik Basınç Tankı, 11cm 5 yollu Çek-Valf, Manometre, PC-4B (1-6) Basınç Şalteri (WS423), 2 metre kablolu ve fişlidir
- Maximum liquid temperature up to +90°C
- Maximum suction lift up to: 6 meters
- Brass impeller
- 8 lt. Fixed Diaphragm Cylindrical Pressure Tank, 11 cm 5-way Check Valve, Manometer, PC-4B (1-6) Pressure Switch (WS423), 2 meters cable and plug



## 8 LT SABİT DİYAFRAM TANKLI 220V JET HİDROFORLAR

220V Jet Hydrophores with 8 Lt Fixed Diaphragm Tank

**4 Kat-4 Daire**

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model  | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|----------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----------------------|
|                         |                      | HP           | Watt | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3  | 4  |                       |
| WS4476                  | BJZ900-B<br>AUTO/S8V | 1            | 750  | 220 | 1"                 | 1"                | Hm                                                        | 50  | 44  | 37  | 29  | 25 | 22 | 336                   |

- Sessiz çalışır
- Plastik fanlıdır
- Maksimum emiş: 9 metre
- Motor izolasyon sınıfı: F
- 8lt. Sabit Diyaframlı Silindirik Basınç Tankı, 11cm 5 yollu Çek-Valf, Manometre, PC-4B (1-6) Basınç Şalteri (WS423), 2 metre kablolu ve fişlidir
- Works quietly
- Plastic impeller
- Maximum suction lift up to: 9 meters
- Insulation class: F
- 8 lt. Fixed Diaphragm Cylindrical Pressure Tank, 11 cm 5-way Check Valve, Manometer, PC-4B (1-6) Pressure Switch (WS423), 2 meters cable and plug



## 8 LT SABİT DİYAFRAM TANKLI KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK POMPALI PAKET HİDROFOR

Completely Stainless Steel Pump Package Hydrophore with 8 Lt Fixed Diaphragm Tank

**Sessiz Çalışır  
4 Kat-4 Daire**

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model     | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore |                   |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |    |     |    |     |    |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|-------------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-----------------------|
|                         |                         | HP           | Watt | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery |    | 0                                                         | 0.5 | 1  | 1.5 | 2  | 2.5 | 3  | 3.5 |                       |
| WS4470                  | CHM2-5-0.55<br>AUTO/S8V | 0.75         | 550  | 220 | 1"                 | 1"                | Hm | 48                                                        | 46  | 43 | 40  | 36 | 32  | 27 | 21  | 360                   |
| WS4471                  | CHM2-6-0.75<br>AUTO/S8V | 1            | 750  | 220 | 1"                 | 1"                |    | 56                                                        | 54  | 51 | 48  | 44 | 39  | 32 | 24  | 388                   |

- Maksimum su sıcaklığı +80°C
- Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir
- 8lt. Sabit Diyaframlı Silindirik Basınç Tankı, 11cm 5 yollu Çek-Valf, Manometre, PC-4B (1-6) Basınç Şalteri (WS423), 2 metre kablolu ve fişlidir
- Maximum liquid temperature up to +80°C
- All surfaces in contact with water are made of stainless steel
- 8 lt. Fixed Diaphragm Cylindrical Pressure Tank, 11 cm 5-way Check Valve, Manometer, PC-4B (1-6) Pressure Switch (WS423), 2 meters cable and plug



## 19LT SABİT DİYAFRAM YATIK TANKLI

### 24 VOLT DC PASLANMAZ GÖVDELİ JET POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with 19 Lt Fixed Diaphragm Horizontal Tank and 24 Volt DC Stainless Steel Casing Self-Priming "Jet" Pump

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model       | Güç<br>Power |          | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |     |     |    |     |     |   | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------------|--------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|-----|-----|----|-----|-----|---|-------------------------|-----------------------|
|                         |                           | HP           | V        | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | Hm                                                        | 0  | 0.9 | 1.5 | 2  | 2.4 | 2.8 | 3 |                         |                       |
| WS4424                  | SYDC400-50-1<br>AUTO/S19H | 0.75         | 24<br>DC | 1"                 | 1"                | Hm                                                        | 30 | 25  | 22  | 20 | 17  | 15  | 9 | 2K-2D                   | 480                   |

• Maksimum su sıcaklığı +40°C

• Maksimum emiş: 9 metre

• Plastic fanlı

• 19 lt. Sabit Diyaframlı Yatık Basınç Tankı, 11cm 5 yollu Çek-Valf, Manometre, PC-4B (1-6) Basınç Şalteri (WS423), 60 cm Flex Boru

• Maximum liquid temperature up to +40°C

• Maximum suction lift up to: 9 meters

• Plastic impeller

• 19 lt. Fixed Diaphragm Horizontal Pressure Tank, 11 cm 5-way Check Valve, Manometer, PC-4B (1-6) Pressure Switch (WS423), 60 cm Flex Hose



## 19LT SABİT DİYAFRAM YATIK TANKLI

### PASLANMAZ GÖVDELİ JET POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Package Hydrophores with 19 Lt Fixed Diaphragm Horizontal Tank and Stainless Steel Casting Self-priming "JET" Pump

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |     |     |     |    |     |     | Kat-Daire<br>Floor-Flat | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-------------------------|-----------------------|
|                         |                     | HP           | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | Hm                                                        | 0  | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2  | 2.2 | 2.4 |                         |                       |
| WS4422                  | BJZ060<br>AUTO/S19H | 0.75         | 220 | 1"                 | 1"                | Hm                                                        | 44 | 34  | 28  | 23  | 21 | 19  | 17  | 2K-2D                   | 332                   |

• Sessiz çalışır

• BJZ060 Plastik fanlıdır

• Maksimum emiş: 9 metre

• Motor izolasyon sınıfı: F

• 19 lt. Sabit Diyaframlı Yatık Basınç Tankı, 11cm 5 yollu Çek-Valf, Manometre, PC-4B (1-6) Basınç Şalteri (WS423), 60 cm Flex Boru, 2 metre kablolu ve fişlidir

• Works quietly

• BJZ060 impeller made of plastic

• Maximum suction lift up to: 9 meters

• Insulation class: F

• 19 lt. Fixed Diaphragm Horizontal Pressure Tank, 11 cm 5-way Check Valve, Manometer, PC-4B (1-6) Pressure Switch (WS423), 60 cm Flex Hose, 2 meters cable and plug



## 24 LT SABİT DİYAFRAM YATIK TANKLI

### KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK POMPALI PAKET HİDROFOR

Completely Stainless Steel Pump Package Hydrophore with 24 Fixed Diaphragm Horizontal Tank

**Sessiz Çalışır  
5 Kat-5 Daire**

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model     | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    |    |    |    |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|-------------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----------------------|
|                         |                         | HP           | Watt | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | Hm                                                        | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |     |                       |
| WS4472                  | CHM4-6-1.0<br>AUTO/S24H | 1.4          | 1000 | 220 | 1¼"                | 1"                | Hm                                                        | 59 | 55 | 51 | 48 | 42 | 33 | 22 | 10 | 450 |                       |

• Maksimum su sıcaklığı +80°C

• Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliklidir

• 24 lt. Sabit Diyaframlı Yatık Basınç Tankı, 11cm 5 yollu Çek-Valf, Manometre, PC-4B (1-6) Basınç Şalteri (WS423), 2 metre kablolu ve fişlidir

• Maximum liquid temperature up to +80°C

• All surfaces in contact with water are made of stainless steel

• 24 lt. Fixed Diaphragm Horizontal Pressure Tank, 11 cm 5-way Check Valve, Manometer, PC-4B (1-6) Pressure Switch (WS423), 2 meters cable and plug



## 50 LT SABİT DİYAFRAM YATIK TANKLI KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK POMPALI PAKET HİDROFOR

Completely Stainless Steel Pump Package Hydrophore with 50 Lt Fixed Diaphragm Horizontal

Sessiz Çalışır  
6 Kat-6 Daire

| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model      | Güç<br>Power |      |     | Pompa<br>Pump Bore |                   | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |    |    |    |    |    |    |    | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|--------------------------|--------------|------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|
|                         |                          | HP           | Watt | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                                                         | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |                       |
| WS4473                  | CHM4-7-1.1<br>AUTO/S50H  | 1.5          | 1100 | 220 | 1 1/4"             | 1"                | 70                                                        | 66 | 62 | 58 | 52 | 43 | 31 | 16 | 560                   |
| WS4474                  | CHM4-7-1.1T<br>AUTO/S50H | 1.5          | 1100 | 380 | 1 1/4"             | 1"                | 70                                                        | 66 | 62 | 58 | 52 | 43 | 31 | 16 | 647                   |

- Maksimum su sıcaklığı: +80°C
- Maksimum emiş: 4 metre
- Paslanmaz çelik fan ve difüzör
- Motor izolasyon sınıfı: F
- Pompanın su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir
- 50lt. Sabit Diyaframlı Yatık Basınç Tankı, 11cm 5 yollu Çek-Valf, Manometre, PC-4B (2-11) Basınç Şalteri (WS424), 70cm Flex Boru, 2 metre kablolu ve fişlidir (220V)
- 380V pompalı paketlerde BPL-UT Hidrofor Kontrol Panosu (WS4941) kullanılmaktadır

- Maximum liquid temperature up to +80°C
- Maximum suction lift up to: 4 meters
- Stainless Steel impeller and diffuser
- Insulation class: F
- Pump's all surfaces in contact with water are made of stainless steel
- 50 lt. Fixed Diaphragm Horizontal Pressure Tank, 11 cm 5-way Check Valve, Manometer, PC-4B (2-11) Pressure Switch (WS424), 70cm Flex Hose, 2 meters cable and plug (220V)
- BPL-UT Hydrophore Control Panel (WS4941) is used in packages with 380V pump

## DALGIÇ POMPA ELEKTRİK PANOLARI

Submersible Pump Electrical Panel



| Stok Kodu<br>Stock Code | Güç<br>Power | Çalışma Voltajı<br>Operation Voltage | Fiyat (Siemens)<br>Price (Siemens)<br>EURO | Fiyat (AOG)<br>Price (AOG)<br>EURO |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Mono-Faze (220V)        |              |                                      |                                            |                                    |
| WS970                   | 1 HP         | 220                                  | 250                                        | 167                                |
| WS971                   | 1.5 HP       | 220                                  | 263                                        | 170                                |
| WS972                   | 2 HP         | 220                                  | 290                                        | 175                                |
| WS973                   | 3 HP         | 220                                  | 306                                        | 187                                |
| Tri-Faze (380V)         |              |                                      |                                            |                                    |
| WS974                   | 1 HP         | 380                                  | 307                                        | 187                                |
| WS975                   | 1.5 HP       | 380                                  | 307                                        | 187                                |
| WS976                   | 2 HP         | 380                                  | 307                                        | 187                                |
| WS977                   | 3 HP         | 380                                  | 307                                        | 187                                |
| WS978                   | 4 HP         | 380                                  | 307                                        | 187                                |
| WS979                   | 5.5 HP       | 380                                  | 317                                        | 193                                |
| WS980                   | 7.5 HP       | 380                                  | 328                                        | 193                                |
| WS969                   | 10 HP        | 380                                  | 380                                        | 198                                |

- Pano içinde: Kontaktör, Termik, Sigorta, Faz Koruma Rölesi ve Sıvı Seviye Rölesi bulunmaktadır

- The panel contains: Contactor, Thermal Protector, Fuse, Phase Protection Relay and Liquid Level Relay



### 4" SARILABİLİR SU SOĞUTMALI SONDAJ KUYUSU DALGIÇ MOTORLARI

4" Re-Windable Water-Cooled Borehole Submersible Motors



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model                        | Güç<br>Power |     | Trans Yükle<br>Axial Load<br>N | Ağırlık (kg)<br>Weight (kg) | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                         |                                            | HP           | Kw  |                                |                             |                       |
| WS4690                  | 2 HP Su Soğutmalı<br>2 HP Water-Cooled     | 2            | 1.5 | 10.000                         | 26                          | 885                   |
| WS4691                  | 3 HP Su Soğutmalı<br>3 HP Water-Cooled     | 3            | 2.2 | 10.000                         | 29                          | 950                   |
| WS4692                  | 4 HP Su Soğutmalı<br>4 HP Water-Cooled     | 4            | 3   | 10.000                         | 32                          | 1.007                 |
| WS4693                  | 5.5 HP Su Soğutmalı<br>5.5 HP Water-Cooled | 5.5          | 4   | 10.000                         | 36                          | 1.076                 |
| WS4694                  | 7.5 HP Su Soğutmalı<br>7.5 HP Water-Cooled | 7.5          | 5.5 | 10.000                         | 39                          | 1.216                 |
| WS4695                  | 10 HP Su Soğutmalı<br>10 HP Water-Cooled   | 10           | 7.5 | 10.000                         | 42                          | 1.350                 |

### COVERCO 4" SONDAJ KUYUSU DALGIÇ MOTORLARI

Coverco 4" Borehole Submersible Motors



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      | Boy (mm)<br>Height (mm) | Ağırlık (kg)<br>Weight (kg) | Fiyat<br>Price<br>EURO |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   |                         |                             |                        |
| Mono-Faze (220V)        |                     |              |      |                         |                             |                        |
| WS682                   | NBS4 055M           | 0.5          | 0.37 | 369                     | 8.2                         | 308                    |
| WS683                   | NBS4 075M           | 0.75         | 0.55 | 398                     | 9.3                         | 326                    |
| WS684                   | NBS4 100M           | 1            | 0.75 | 420                     | 10.6                        | 343                    |
| WS685                   | NBS4 150M           | 1.5          | 1.1  | 448                     | 11.6                        | 366                    |
| WS686                   | NBS4 200M           | 2            | 1.5  | 477                     | 13.1                        | 427                    |
| WS687                   | NBS4 300M           | 3            | 2.2  | 582                     | 17.9                        | 511                    |
| Tri-Faze (380V)         |                     |              |      |                         |                             |                        |
| WS688                   | NBS4 100T           | 1            | 0.75 | 398                     | 9.3                         | 329                    |
| WS689                   | NBS4 150T           | 1.5          | 1.1  | 420                     | 10.6                        | 353                    |
| WS690                   | NBS4 200T           | 2            | 1.5  | 448                     | 11.6                        | 384                    |
| WS691                   | NBS4 300T           | 3            | 2.2  | 477                     | 13.1                        | 469                    |
| WS692                   | NBS4 400T           | 4            | 3    | 544                     | 16.3                        | 653                    |
| WS693                   | NBS4 550T           | 5.5          | 4    | 620                     | 21.1                        | 826                    |
| WS694                   | NBS4 750T           | 7.5          | 5.5  | 734                     | 26.3                        | 1.008                  |
| WS695                   | NBS4 1000T          | 10           | 7.5  | 810                     | 30.4                        | 1.178                  |

- Yağ Soğutmalı
- Sarılabılır motorlu
- Döküm kafalı ve Paslanmaz saclıdır

- Oil-Cooled
- Re-Windable motor
- Cast iron bracket and Stainless steel cover

## WATER SOUND 4" SONDAJ KUYUSU DALGIÇ MOTORLARI

Water Sound 4" Borehole Submersible Motors



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      | Boy (mm)<br>Height (mm) | Ağırlık (kg)<br>Weight (kg) | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   |                         |                             |                       |
| Mono-Faze (220V)        |                     |              |      |                         |                             |                       |
| WS667                   | 4SDM0.37            | 0.5          | 0.37 | 340                     | 7.8                         | 124                   |
| WS668                   | 4SDM0.55            | 0.75         | 0.55 | 365                     | 9                           | 134                   |
| WS669                   | 4SDM0.75            | 1            | 0.75 | 380                     | 9.8                         | 140                   |
| WS670                   | 4SDM1.1             | 1.5          | 1.1  | 450                     | 12.1                        | 159                   |
| WS671                   | 4SDM1.5             | 2            | 1.5  | 500                     | 14.6                        | 188                   |
| WS672                   | 4SDM2.2             | 3            | 2.2  | 540                     | 16.8                        | 225                   |
| Tri-Faze (380V)         |                     |              |      |                         |                             |                       |
| WS666                   | 4SD0.37             | 0.5          | 0.37 | 346                     | 7.8                         | 134                   |
| WS673                   | 4SD0.55             | 0.75         | 0.55 | 365                     | 9                           | 137                   |
| WS674                   | 4SD0.75             | 1            | 0.75 | 380                     | 9.8                         | 143                   |
| WS675                   | 4SD1.1              | 1.5          | 1.1  | 400                     | 12.1                        | 162                   |
| WS676                   | 4SD1.5              | 2            | 1.5  | 480                     | 13.6                        | 186                   |
| WS677                   | 4SD2.2              | 3            | 2.2  | 525                     | 16.2                        | 221                   |
| WS678                   | 4SD3                | 4            | 3    | 590                     | 19                          | 280                   |
| WS679                   | 4SD4                | 5.5          | 4    | 665                     | 22.5                        | 347                   |
| WS680                   | 4SD5.5              | 7.5          | 5.5  | 750                     | 26.3                        | 416                   |
| WS681                   | 4SD7.5              | 10           | 7.5  | 840                     | 31.1                        | 614                   |

- Yağ Soğutmalı
- Sarılabilir motorlu
- Bronz kafalı
- 4 HP ve üzeri motorların altında çift rulman kullanılmaktadır

- Oil-Cooled
- Re-Windable motor
- Brass bracket
- Double bearings are used under 4 HP and above motors

## WATER SOUND ECO 4" SONDAJ KUYUSU DALGIÇ MOTORLARI

Water Sound Eco 4" Borehole Submersible Motors



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      | Boy (mm)<br>Height (mm) | Ağırlık (kg)<br>Weight (kg) | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   |                         |                             |                       |
| Mono-Faze (220V)        |                     |              |      |                         |                             |                       |
| WS4667                  | ECOWS-0.5M          | 0.5          | 0.37 | 340                     | 7.8                         | 100                   |
| WS4668                  | ECOWS-0.75M         | 0.75         | 0.55 | 365                     | 9                           | 111                   |
| WS4669                  | ECOWS-1.0M          | 1            | 0.75 | 380                     | 9.8                         | 117                   |
| WS4670                  | ECOWS-1.5M          | 1.5          | 1.1  | 450                     | 12.1                        | 135                   |
| WS4671                  | ECOWS-2.0M          | 2            | 1.5  | 500                     | 14.6                        | 165                   |
| WS4672                  | ECOWS-3.0M          | 3            | 2.2  | 540                     | 16.8                        | 202                   |
| Tri-Faze (380V)         |                     |              |      |                         |                             |                       |
| WS4673                  | ECOWS-0.75T         | 0.75         | 0.55 | 365                     | 9                           | 114                   |
| WS4674                  | ECOWS-1.0T          | 1            | 0.75 | 380                     | 9.8                         | 120                   |
| WS4675                  | ECOWS-1.5T          | 1.5          | 1.1  | 450                     | 12.1                        | 139                   |
| WS4676                  | ECOWS-2.0T          | 2            | 1.5  | 480                     | 13.6                        | 163                   |
| WS4677                  | ECOWS-3.0T          | 3            | 2.2  | 525                     | 16.2                        | 198                   |
| WS4678                  | ECOWS-4.0T          | 4            | 3    | 490                     | 19                          | 265                   |
| WS4679                  | ECOWS-5.5T          | 5.5          | 4    | 665                     | 22.5                        | 324                   |
| WS4680                  | ECOWS-7.5T          | 7.5          | 5.5  | 750                     | 26.3                        | 380                   |

- Yağ Soğutmalı
- Sarılabilir motorlu
- Döküm kafalı

- Oil-Cooled
- Re-Windable motor
- Cast iron bracket

## 4" SARI EMİŞ-ÇIKIŞLI KADEME GRUPLARI

4" Borehole Submersible Pump Stages with Suction-Delivery Parts Made of Brass



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      | Pompa<br>Pump Bore |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|--------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | Çıkış<br>Delivery  |    | 0                                                         | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3   | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 5.6 |                       |
| WS629                   | WSE 6-6             | 0.5          | 0.37 | 1¼"                | Hm | 50                                                        | 46  | 44  | 42  | 39  | 32  | 21  | 18  | 9   | 2   | 72                    |
| WS630                   | WSE 6-7             | 0.75         | 0.55 | 1¼"                |    | 64                                                        | 59  | 57  | 54  | 50  | 41  | 27  | 20  | 12  | 3   | 76                    |
| WS631                   | WSE 6-9             | 1            | 0.75 | 1¼"                |    | 78                                                        | 73  | 70  | 66  | 61  | 51  | 33  | 28  | 14  | 4   | 84                    |
| WS632                   | WSE 6-16            | 1.5          | 1.1  | 1¼"                |    | 100                                                       | 93  | 88  | 84  | 76  | 65  | 42  | 34  | 14  | 5   | 92                    |
| WS633                   | WSE 6-19            | 2            | 1.5  | 1¼"                |    | 135                                                       | 125 | 120 | 114 | 104 | 87  | 57  | 48  | 25  | 7   | 108                   |
| WS634                   | WSE 6-26            | 3            | 2.2  | 1¼"                |    | 185                                                       | 171 | 165 | 156 | 143 | 119 | 78  | 65  | 34  | 9   | 144                   |
| WS635                   | WSE 6-35            | 4            | 3    | 1¼"                |    | 249                                                       | 231 | 222 | 210 | 192 | 161 | 105 | 87  | 45  | 10  | 172                   |
|                         |                     |              |      |                    |    | 0                                                         | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3   | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 5.6 |                       |
| WS636                   | WSE 10-9            | 1.5          | 1.1  | 2"                 | Hm | 56                                                        | 47  | 44  | 42  | 41  | 38  | 32  | 25  | 16  | 5   | 83                    |
| WS637                   | WSE 10-10           | 2            | 1.5  | 2"                 |    | 62                                                        | 52  | 49  | 47  | 46  | 42  | 36  | 28  | 18  | 6   | 87                    |
| WS638                   | WSE 10-15           | 3            | 2.2  | 2"                 |    | 93                                                        | 78  | 74  | 72  | 69  | 63  | 54  | 42  | 27  | 9   | 106                   |
| WS639                   | WSE 10-19           | 4            | 3    | 2"                 |    | 118                                                       | 99  | 93  | 90  | 87  | 80  | 68  | 53  | 34  | 11  | 139                   |
| WS640                   | WSE 10-26           | 5.5          | 4    | 2"                 |    | 161                                                       | 135 | 127 | 124 | 120 | 109 | 94  | 73  | 47  | 16  | 176                   |
| WS641                   | WSE 10-35           | 7.5          | 5.5  | 2"                 |    | 217                                                       | 182 | 175 | 169 | 161 | 147 | 126 | 98  | 63  | 21  | 228                   |

## 4" SONDAJ KUYUSU DALGIÇ POMPALARI

4" Borehole Submersible Pumps



+



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      | Pompa<br>Pump Bore |    | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Fiyat<br>Price<br>MonoFaze<br>220V<br>USD | Fiyat<br>Price<br>TriFaze<br>380V<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|--------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | Çıkış<br>Delivery  |    | 0                                                         | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3   | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 5.6 |                                           |                                          |
| WS3629                  | WSE 6-6             | 0.5          | 0.37 | 1¼"                | Hm | 50                                                        | 46  | 44  | 42  | 39  | 32  | 21  | 18  | 9   | 2   | 172                                       | 206                                      |
| WS3630                  | WSE 6-7             | 0.75         | 0.55 | 1¼"                |    | 64                                                        | 59  | 57  | 54  | 50  | 41  | 27  | 20  | 12  | 3   | 187                                       | 190                                      |
| WS3631                  | WSE 6-9             | 1            | 0.75 | 1¼"                |    | 78                                                        | 73  | 70  | 66  | 61  | 51  | 33  | 28  | 14  | 4   | 201                                       | 204                                      |
| WS3632                  | WSE 6-16            | 1.5          | 1.1  | 1¼"                |    | 100                                                       | 93  | 88  | 84  | 76  | 65  | 42  | 34  | 14  | 5   | 227                                       | 231                                      |
| WS3633                  | WSE 6-19            | 2            | 1.5  | 1¼"                |    | 135                                                       | 125 | 120 | 114 | 104 | 87  | 57  | 48  | 25  | 7   | 273                                       | 271                                      |
| WS3634                  | WSE 6-26            | 3            | 2.2  | 1¼"                |    | 185                                                       | 171 | 165 | 156 | 143 | 119 | 78  | 65  | 34  | 9   | 346                                       | 342                                      |
| WS3635                  | WSE 6-35            | 4            | 3    | 1¼"                |    | 249                                                       | 231 | 222 | 210 | 192 | 161 | 105 | 87  | 45  | 10  | -                                         | 437                                      |
|                         |                     |              |      |                    |    | 0                                                         | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3   | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 5.6 |                                           |                                          |
| WS3636                  | WSE 10-9            | 1.5          | 1.1  | 2"                 | Hm | 56                                                        | 47  | 44  | 42  | 41  | 38  | 32  | 25  | 16  | 5   | 200                                       | 222                                      |
| WS3637                  | WSE 10-10           | 2            | 1.5  | 2"                 |    | 62                                                        | 52  | 49  | 47  | 46  | 42  | 36  | 28  | 18  | 6   | 252                                       | 250                                      |
| WS3638                  | WSE 10-15           | 3            | 2.2  | 2"                 |    | 93                                                        | 78  | 74  | 72  | 69  | 63  | 54  | 42  | 27  | 9   | 308                                       | 304                                      |
| WS3639                  | WSE 10-19           | 4            | 3    | 2"                 |    | 118                                                       | 99  | 93  | 90  | 87  | 80  | 68  | 53  | 34  | 11  | -                                         | 404                                      |
| WS3640                  | WSE 10-26           | 5.5          | 4    | 2"                 |    | 161                                                       | 135 | 127 | 124 | 120 | 109 | 94  | 73  | 47  | 16  | -                                         | 500                                      |
| WS3641                  | WSE 10-35           | 7.5          | 5.5  | 2"                 |    | 217                                                       | 182 | 175 | 169 | 161 | 147 | 126 | 98  | 63  | 21  | -                                         | 608                                      |

## 4" KROM POMPA GÖVDELİ ve EMİŞ-ÇIKIŞLI FLOAT TİP KADEME GRUPLARI - DIŞ BORU 1.5mm

4" Float Type Borehole Submersible Pump Stages

with Casing and Suction-Delivery Parts Made of Chrome - Shell Thickness 1.5mm



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      | Pompa<br>Pump Bore |     | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |      |      |      |      |      |      |      |      | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|--------------------|-----|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   | Çıkış<br>Delivery  |     | 0                                                         | 0.9  | 1.2  | 1.5  | 1.8  | 2.1  | 2.4  | 2.7  | 3    |                       |
| WS499                   | WS 3-7              | 0.5          | 0.37 | 1¼"                | Hm  | 46                                                        | 43   | 42   | 39   | 36   | 33   | 29   | 26   | 22   | 90                    |
| WS500                   | WS 3-10             | 0.75         | 0.55 | 1¼"                |     | 67                                                        | 64   | 61   | 58   | 54   | 49   | 43   | 36   | 28   | 107                   |
| WS501                   | WS 3-14             | 1            | 0.75 | 1¼"                |     | 92                                                        | 86   | 83   | 79   | 74   | 67   | 60   | 52   | 42   | 127                   |
| WS502                   | WS 3-20             | 1.5          | 1.1  | 1¼"                |     | 139                                                       | 131  | 127  | 120  | 111  | 101  | 90   | 75   | 60   | 151                   |
| WS542                   | WS 3-28             | 2            | 1.5  | 1¼"                |     | 180                                                       | 170  | 164  | 154  | 144  | 131  | 115  | 97   | 78   | 201                   |
| WS543                   | WS 3-40             | 3            | 2.2  | 1¼"                | 260 | 243                                                       | 230  | 215  | 198  | 178  | 154  | 137  | 96   | 289  |                       |
|                         |                     |              |      |                    |     | 0                                                         | 1.8  | 2.4  | 3    | 3.6  | 4.8  | 5.4  | 6    | -    |                       |
| WS503                   | WS 5-7              | 0.75         | 0.55 | 1¼"                | Hm  | 46                                                        | 43   | 39   | 38   | 33   | 22   | 15   | 7    | -    | 97                    |
| WS504                   | WS 5-9              | 1            | 0.75 | 1¼"                |     | 59                                                        | 55   | 51   | 49   | 43   | 28   | 20   | 10   | -    | 106                   |
| WS505                   | WS 5-14             | 1.5          | 1.1  | 1¼"                |     | 93                                                        | 87   | 81   | 79   | 68   | 47   | 33   | 20   | -    | 137                   |
| WS506                   | WS 5-18             | 2            | 1.5  | 1¼"                |     | 120                                                       | 113  | 105  | 102  | 88   | 60   | 42   | 25   | -    | 158                   |
| WS507                   | WS 5-27             | 3            | 2.2  | 1¼"                |     | 175                                                       | 164  | 152  | 147  | 127  | 87   | 61   | 35   | -    | 209                   |
| WS508                   | WS 5-35             | 4            | 3    | 1¼"                |     | 228                                                       | 212  | 197  | 191  | 166  | 119  | 85   | 46   | -    | 274                   |
| WS509                   | WS 5-48             | 5.5          | 4    | 1¼"                |     | 309                                                       | 289  | 267  | 258  | 225  | 162  | 120  | 73   | -    | 378                   |
|                         |                     |              |      |                    |     | 0                                                         | 3    | 3.6  | 4.2  | 4.8  | 5.4  | 6    | 7.2  | 8.4  |                       |
| WS510                   | WS 8-7              | 1            | 0.75 | 2"                 | Hm  | 42                                                        | 36   | 34   | 32   | 30   | 28   | 25   | 19   | 11   | 110                   |
| WS511                   | WS 8-10             | 1.5          | 1.1  | 2"                 |     | 64                                                        | 53   | 51   | 48   | 45   | 41   | 38   | 29   | 18   | 131                   |
| WS512                   | WS 8-14             | 2            | 1.5  | 2"                 |     | 90                                                        | 77   | 74   | 71   | 68   | 63   | 59   | 46   | 28   | 151                   |
| WS513                   | WS 8-20             | 3            | 2.2  | 2"                 |     | 125                                                       | 107  | 102  | 97   | 92   | 86   | 80   | 62   | 40   | 205                   |
| WS514                   | WS 8-27             | 4            | 3    | 2"                 |     | 169                                                       | 145  | 139  | 131  | 123  | 115  | 107  | 84   | 55   | 260                   |
| WS515                   | WS 8-36             | 5.5          | 4    | 2"                 |     | 221                                                       | 190  | 181  | 173  | 164  | 154  | 143  | 112  | 72   | 342                   |
| WS516                   | WS 8-49             | 7.5          | 5.5  | 2"                 |     | 302                                                       | 257  | 246  | 234  | 222  | 209  | 193  | 151  | 96   | 473                   |
|                         |                     |              |      |                    |     | 0                                                         | 4.8  | 5.4  | 6    | 7.2  | 8.4  | 9.6  | 10.8 | 12   |                       |
| WS517                   | WS 12-6             | 1.5          | 1.1  | 2"                 | Hm  | 38                                                        | 35   | 34   | 33   | 31   | 28   | 24   | 19   | 14   | 106                   |
| WS518                   | WS 12-8             | 2            | 1.5  | 2"                 |     | 52                                                        | 47   | 45   | 44   | 41   | 37   | 31   | 25   | 18   | 122                   |
| WS519                   | WS 12-13            | 3            | 2.2  | 2"                 |     | 82                                                        | 75   | 73   | 71   | 66   | 59   | 50   | 40   | 30   | 164                   |
| WS520                   | WS 12-17            | 4            | 3    | 2"                 |     | 108                                                       | 98   | 96   | 94   | 87   | 79   | 70   | 58   | 46   | 189                   |
| WS521                   | WS 12-23            | 5.5          | 4    | 2"                 |     | 148                                                       | 134  | 131  | 127  | 118  | 108  | 95   | 79   | 60   | 240                   |
| WS522                   | WS 12-32            | 7.5          | 5.5  | 2"                 |     | 202                                                       | 182  | 178  | 172  | 160  | 143  | 125  | 105  | 80   | 309                   |
| WS523                   | WS 12-43            | 10           | 7.5  | 2"                 |     | 278                                                       | 250  | 245  | 236  | 220  | 196  | 170  | 144  | 110  | 403                   |
|                         |                     |              |      |                    |     | 0                                                         | 4.8  | 6    | 7.2  | 8.4  | 10.8 | 12   | 12.2 | 14.4 |                       |
| WS535                   | WS 13-7             | 1.5          | 1.1  | 2"                 | Hm  | 41                                                        | 35   | 33   | 32   | 29   | 23   | 18   | 14   | 8    | 136                   |
| WS536                   | WS 13-10            | 2            | 1.5  | 2"                 |     | 58                                                        | 49   | 47   | 44   | 41   | 32   | 27   | 20   | 13   | 171                   |
| WS537                   | WS 13-14            | 3            | 2.2  | 2"                 |     | 83                                                        | 71   | 67   | 63   | 58   | 48   | 40   | 31   | 20   | 208                   |
| WS538                   | WS 13-18            | 4            | 3    | 2"                 |     | 107                                                       | 92   | 87   | 83   | 77   | 62   | 52   | 39   | 26   | 245                   |
| WS539                   | WS 13-24            | 5.5          | 4    | 2"                 |     | 141                                                       | 118  | 113  | 106  | 97   | 77   | 63   | 49   | 33   | 314                   |
| WS540                   | WS 13-32            | 7.5          | 5.5  | 2"                 |     | 189                                                       | 162  | 153  | 144  | 134  | 107  | 90   | 70   | 47   | 439                   |
| WS541                   | WS 13-44            | 10           | 7.5  | 2"                 |     | 254                                                       | 222  | 210  | 197  | 183  | 156  | 133  | 96   | 60   | 541                   |
|                         |                     |              |      |                    |     | 0                                                         | 6    | 8.4  | 9.6  | 10.8 | 12   | 13.2 | 14.4 | 15.6 |                       |
| WS524                   | WS 15-7             | 2            | 1.5  | 2"                 | Hm  | 45                                                        | 37   | 33   | 31   | 28   | 25   | 22   | 18   | 14   | 150                   |
| WS525                   | WS 15-10            | 3            | 2.2  | 2"                 |     | 64                                                        | 54   | 48   | 44   | 41   | 36   | 32   | 26   | 20   | 192                   |
| WS526                   | WS 15-14            | 4            | 3    | 2"                 |     | 89                                                        | 76   | 67   | 62   | 56   | 49   | 43   | 35   | 28   | 240                   |
| WS527                   | WS 15-18            | 5.5          | 4    | 2"                 |     | 120                                                       | 102  | 91   | 89   | 76   | 68   | 58   | 48   | 37   | 323                   |
| WS528                   | WS 15-26            | 7.5          | 5.5  | 2"                 |     | 163                                                       | 136  | 120  | 111  | 100  | 87   | 75   | 61   | 48   | 439                   |
| WS529                   | WS 15-35            | 10           | 7.5  | 2"                 |     | 215                                                       | 180  | 157  | 144  | 136  | 119  | 93   | 77   | 60   | 541                   |
|                         |                     |              |      |                    |     | 0                                                         | 9.66 | 12.2 | 14.4 | 15.6 | 18   | 19.2 | 21.6 | 24   |                       |
| WS530                   | WS 21-8             | 3            | 2.2  | 2"                 | Hm  | 49                                                        | 38   | 32   | 30   | 28   | 23   | 20   | 15   | 9    | 192                   |
| WS531                   | WS 21-11            | 4            | 3    | 2"                 |     | 67                                                        | 53   | 45   | 42   | 39   | 33   | 30   | 23   | 16   | 247                   |
| WS532                   | WS 21-15            | 5.5          | 4    | 2"                 |     | 93                                                        | 73   | 62   | 59   | 55   | 47   | 43   | 34   | 25   | 323                   |
| WS533                   | WS 21-20            | 7.5          | 5.5  | 2"                 |     | 122                                                       | 95   | 81   | 79   | 72   | 61   | 56   | 44   | 32   | 412                   |
| WS534                   | WS 21-28            | 10           | 7.5  | 2"                 |     | 165                                                       | 128  | 108  | 103  | 95   | 80   | 73   | 55   | 40   | 532                   |



## 4" KROM POMPA GÖVDELİ ve EMİŞ-ÇIKIŞLI FLOAT TİP KADEME GRUPLARI - DIŞ BORU 1.5mm

4" Float Type Borehole Submersible Pump Stages

with Casing and Suction-Delivery Parts Made of Chrome - Shell Thickness 1.5mm



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      | Pompa<br>Pump Bore |     | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |      |      |      |      |      |      |      | Fiyat<br>Price<br>MonoFaze<br>220V<br>USD | Fiyat<br>Price<br>TriFaze<br>380V<br>USD |       |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|--------------------|-----|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------|
|                         |                     | HP           | Kw   | Çıkış<br>Delivery  |     | 0                                                         | 0.9  | 1.2  | 1.5  | 1.8  | 2.1  | 2.4  | 2.7  |                                           |                                          | 3     |
| WS544                   | WS 3-7              | 0.5          | 0.37 | 1¼"                | Hm  | 46                                                        | 43   | 42   | 39   | 36   | 33   | 29   | 26   | 22                                        | 190                                      | 224   |
| WS545                   | WS 3-10             | 0.75         | 0.55 | 1¼"                |     | 67                                                        | 64   | 61   | 58   | 54   | 49   | 43   | 36   | 28                                        | 218                                      | 221   |
| WS546                   | WS 3-14             | 1            | 0.75 | 1¼"                |     | 92                                                        | 86   | 83   | 79   | 74   | 67   | 60   | 52   | 42                                        | 244                                      | 247   |
| WS547                   | WS 3-20             | 1.5          | 1.1  | 1¼"                |     | 139                                                       | 131  | 127  | 120  | 111  | 101  | 90   | 75   | 60                                        | 286                                      | 290   |
| WS587                   | WS 3-28             | 2            | 1.5  | 1¼"                |     | 180                                                       | 170  | 164  | 154  | 144  | 131  | 115  | 97   | 78                                        | 366                                      | 364   |
| WS588                   | WS 3-40             | 3            | 2.2  | 1¼"                |     | 260                                                       | 243  | 230  | 215  | 198  | 178  | 154  | 137  | 96                                        | 491                                      | 487   |
|                         |                     |              |      |                    |     | 0                                                         | 1.8  | 2.4  | 3    | 3.6  | 4.8  | 5.4  | 6    | -                                         |                                          |       |
| WS548                   | WS 5-7              | 0.75         | 0.55 | 1¼"                | Hm  | 46                                                        | 43   | 39   | 38   | 33   | 22   | 15   | 7    | -                                         | 208                                      | 211   |
| WS549                   | WS 5-9              | 1            | 0.75 | 1¼"                |     | 59                                                        | 55   | 51   | 49   | 43   | 28   | 20   | 10   | -                                         | 223                                      | 226   |
| WS550                   | WS 5-14             | 1.5          | 1.1  | 1¼"                |     | 93                                                        | 87   | 81   | 79   | 68   | 47   | 33   | 20   | -                                         | 272                                      | 276   |
| WS551                   | WS 5-18             | 2            | 1.5  | 1¼"                |     | 120                                                       | 113  | 105  | 102  | 88   | 60   | 42   | 25   | -                                         | 325                                      | 321   |
| WS552                   | WS 5-27             | 3            | 2.2  | 1¼"                |     | 175                                                       | 164  | 152  | 147  | 127  | 87   | 61   | 35   | -                                         | 411                                      | 407   |
| WS553                   | WS 5-35             | 4            | 3    | 1¼"                |     | 228                                                       | 212  | 197  | 191  | 166  | 119  | 85   | 46   | -                                         | -                                        | 539   |
| WS554                   | WS 5-48             | 5.5          | 4    | 1¼"                | 309 | 289                                                       | 267  | 258  | 225  | 162  | 120  | 73   | -    | -                                         | 612                                      |       |
|                         |                     |              |      |                    |     | 0                                                         | 3    | 3.6  | 4.2  | 4.8  | 5.4  | 6    | 7.2  | 8.4                                       |                                          |       |
| WS555                   | WS 8-7              | 1            | 0.75 | 2"                 | Hm  | 42                                                        | 36   | 34   | 32   | 30   | 28   | 25   | 19   | 11                                        | 227                                      | 230   |
| WS556                   | WS 8-10             | 1.5          | 1.1  | 2"                 |     | 64                                                        | 53   | 51   | 48   | 45   | 41   | 38   | 29   | 18                                        | 266                                      | 270   |
| WS557                   | WS 8-14             | 2            | 1.5  | 2"                 |     | 90                                                        | 77   | 74   | 71   | 68   | 63   | 59   | 46   | 28                                        | 316                                      | 314   |
| WS558                   | WS 8-20             | 3            | 2.2  | 2"                 |     | 125                                                       | 107  | 102  | 97   | 92   | 86   | 80   | 62   | 40                                        | 407                                      | 403   |
| WS559                   | WS 8-27             | 4            | 3    | 2"                 |     | 169                                                       | 145  | 139  | 131  | 123  | 115  | 107  | 84   | 55                                        | -                                        | 523   |
| WS560                   | WS 8-36             | 5.5          | 4    | 2"                 |     | 221                                                       | 190  | 181  | 173  | 164  | 154  | 143  | 112  | 72                                        | -                                        | 666   |
| WS561                   | WS 8-49             | 7.5          | 5.5  | 2"                 | 302 | 257                                                       | 246  | 234  | 222  | 209  | 193  | 151  | 96   | -                                         | 853                                      |       |
|                         |                     |              |      |                    |     | 0                                                         | 4.8  | 5.4  | 6    | 7.2  | 8.4  | 9.6  | 10.8 | 12                                        |                                          |       |
| WS562                   | WS 12-6             | 1.5          | 1.1  | 2"                 | Hm  | 38                                                        | 35   | 34   | 33   | 31   | 28   | 24   | 19   | 14                                        | 241                                      | 245   |
| WS563                   | WS 12-8             | 2            | 1.5  | 2"                 |     | 52                                                        | 47   | 45   | 44   | 41   | 37   | 31   | 25   | 18                                        | 287                                      | 285   |
| WS564                   | WS 12-13            | 3            | 2.2  | 2"                 |     | 82                                                        | 75   | 73   | 71   | 66   | 59   | 50   | 40   | 30                                        | 366                                      | 362   |
| WS565                   | WS 12-17            | 4            | 3    | 2"                 |     | 108                                                       | 98   | 96   | 94   | 87   | 79   | 70   | 58   | 46                                        | -                                        | 454   |
| WS566                   | WS 12-23            | 5.5          | 4    | 2"                 |     | 148                                                       | 134  | 131  | 127  | 118  | 108  | 95   | 79   | 60                                        | -                                        | 564   |
| WS567                   | WS 12-32            | 7.5          | 5.5  | 2"                 |     | 202                                                       | 182  | 178  | 172  | 160  | 143  | 125  | 105  | 80                                        | -                                        | 689   |
| WS568                   | WS 12-43            | 10           | 7.5  | 2"                 | 278 | 250                                                       | 245  | 236  | 220  | 196  | 170  | 144  | 110  | -                                         | 1.017                                    |       |
|                         |                     |              |      |                    |     | 0                                                         | 4.8  | 6    | 7.2  | 8.4  | 10.8 | 12   | 12.2 | 14.4                                      |                                          |       |
| WS580                   | WS 13-7             | 1.5          | 1.1  | 2"                 | Hm  | 41                                                        | 35   | 33   | 32   | 29   | 23   | 18   | 14   | 8                                         | 271                                      | 275   |
| WS581                   | WS 13-10            | 2            | 1.5  | 2"                 |     | 58                                                        | 49   | 47   | 44   | 41   | 32   | 27   | 20   | 13                                        | 336                                      | 334   |
| WS582                   | WS 13-14            | 3            | 2.2  | 2"                 |     | 83                                                        | 71   | 67   | 63   | 58   | 48   | 40   | 31   | 20                                        | 410                                      | 406   |
| WS583                   | WS 13-18            | 4            | 3    | 2"                 |     | 107                                                       | 92   | 87   | 83   | 77   | 62   | 52   | 39   | 26                                        | -                                        | 510   |
| WS584                   | WS 13-24            | 5.5          | 4    | 2"                 |     | 141                                                       | 118  | 113  | 106  | 97   | 77   | 63   | 49   | 33                                        | -                                        | 638   |
| WS585                   | WS 13-32            | 7.5          | 5.5  | 2"                 |     | 189                                                       | 162  | 153  | 144  | 134  | 107  | 90   | 70   | 47                                        | -                                        | 819   |
| WS586                   | WS 13-44            | 10           | 7.5  | 2"                 | 254 | 222                                                       | 210  | 197  | 183  | 156  | 133  | 96   | 60   | -                                         | 1.133                                    |       |
|                         |                     |              |      |                    |     | 0                                                         | 6    | 8.4  | 9.6  | 10.8 | 12   | 13.2 | 14.4 | 15.6                                      |                                          |       |
| WS569                   | WS 15-7             | 2            | 1.5  | 2"                 | Hm  | 45                                                        | 37   | 33   | 31   | 28   | 25   | 22   | 18   | 14                                        | 315                                      | 313   |
| WS570                   | WS 15-10            | 3            | 2.2  | 2"                 |     | 64                                                        | 54   | 48   | 44   | 41   | 36   | 32   | 26   | 20                                        | 394                                      | 390   |
| WS571                   | WS 15-14            | 4            | 3    | 2"                 |     | 89                                                        | 76   | 67   | 62   | 56   | 49   | 43   | 35   | 28                                        | -                                        | 505   |
| WS572                   | WS 15-18            | 5.5          | 4    | 2"                 |     | 120                                                       | 102  | 91   | 89   | 76   | 68   | 58   | 48   | 37                                        | -                                        | 656   |
| WS573                   | WS 15-26            | 7.5          | 5.5  | 2"                 |     | 163                                                       | 136  | 120  | 111  | 100  | 87   | 75   | 61   | 48                                        | -                                        | 819   |
| WS574                   | WS 15-35            | 10           | 7.5  | 2"                 |     | 215                                                       | 180  | 157  | 144  | 136  | 119  | 93   | 77   | 60                                        | -                                        | 1.155 |
|                         |                     |              |      |                    |     | 0                                                         | 9.66 | 12.2 | 14.4 | 15.6 | 18   | 19.2 | 21.6 | 24                                        |                                          |       |
| WS575                   | WS 21-8             | 3            | 2.2  | 2"                 | Hm  | 49                                                        | 38   | 32   | 30   | 28   | 23   | 20   | 15   | 9                                         | 394                                      | 390   |
| WS576                   | WS 21-11            | 4            | 3    | 2"                 |     | 67                                                        | 53   | 45   | 42   | 39   | 33   | 30   | 23   | 16                                        | -                                        | 512   |
| WS577                   | WS 21-15            | 5.5          | 4    | 2"                 |     | 93                                                        | 73   | 62   | 59   | 55   | 47   | 43   | 34   | 25                                        | -                                        | 647   |
| WS578                   | WS 21-20            | 7.5          | 5.5  | 2"                 |     | 122                                                       | 95   | 81   | 79   | 72   | 61   | 56   | 44   | 32                                        | -                                        | 792   |
| WS579                   | WS 21-28            | 10           | 7.5  | 2"                 | 165 | 128                                                       | 108  | 103  | 95   | 80   | 73   | 55   | 40   | -                                         | 1.146                                    |       |

## 4" KOMPLE PASLANMAZ KADEME GRUPLARI

4" Completely Stainless Steel Borehole Submersible Pump Stages



| Stok Kodu<br>Stock Code | Model<br>Pump Model | Güç<br>Power |      | Pompa<br>Pump Bore<br>Çıkış<br>Delivery | Debi (m <sup>3</sup> / saat)<br>Flow (m <sup>3</sup> / h) |     |     |     |      |     |     |     | Fiyat<br>Price<br>USD |
|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----------------------|
|                         |                     | HP           | Kw   |                                         | 0                                                         | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4  | 2.7 | 3   | 3.6 |                       |
| WS590                   | 4SPM 3/9            | 0.75         | 0.55 | 1 1/4"                                  | 57                                                        | 49  | 47  | 46  | 44   | 41  | 38  | 30  | 293                   |
| WS591                   | 4SPM 3/12           | 1            | 0.75 | 1 1/4"                                  | 77                                                        | 66  | 64  | 62  | 58   | 56  | 52  | 43  | 343                   |
| WS592                   | 4SPM 3/15           | 1.5          | 1.1  | 1 1/4"                                  | 97                                                        | 85  | 83  | 80  | 77   | 74  | 69  | 57  | 392                   |
| WS593                   | 4SPM 3/18           | 1.5          | 1.1  | 1 1/4"                                  | 116                                                       | 101 | 97  | 94  | 90   | 86  | 80  | 67  | 441                   |
| WS594                   | 4SPM 3/22           | 2            | 1.5  | 1 1/4"                                  | 143                                                       | 127 | 120 | 115 | 110  | 105 | 97  | 80  | 511                   |
| WS595                   | 4SPM 3/25           | 2            | 1.5  | 1 1/4"                                  | 160                                                       | 139 | 134 | 128 | 124  | 117 | 110 | 90  | 559                   |
| WS596                   | 4SPM 3/29           | 3            | 2.2  | 1 1/4"                                  | 185                                                       | 160 | 155 | 149 | 143  | 136 | 127 | 103 | 627                   |
| WS597                   | 4SPM 3/33           | 3            | 2.2  | 1 1/4"                                  | 211                                                       | 183 | 177 | 172 | 164  | 155 | 145 | 118 | 823                   |
| WS598                   | 4SPM 3/39           | 4            | 3    | 1 1/4"                                  | 250                                                       | 219 | 213 | 204 | 195  | 185 | 172 | 138 | 942                   |
| WS599                   | 4SPM 3/45           | 4            | 3    | 1 1/4"                                  | 288                                                       | 250 | 243 | 233 | 224  | 213 | 199 | 162 | 1.037                 |
| WS600                   | 4SPM 3/52           | 5.5          | 4    | 1 1/4"                                  | 334                                                       | 291 | 282 | 272 | 261  | 247 | 230 | 184 | 1.185                 |
| WS589                   | 4SPM 3/60           | 5.5          | 4    | 1 1/4"                                  | 385                                                       | 336 | 325 | 314 | 301  | 285 | 265 | 212 | 1.304                 |
| WS625                   | 4SPM 3/75           | 7.5          | 5.5  | 1 1/4"                                  | 481                                                       | 420 | 406 | 393 | 376  | 356 | 331 | 265 | 2.080                 |
|                         |                     |              |      |                                         | 0                                                         | 2.4 | 2.7 | 3   | 3.6  | 4.2 | 4.8 | 6   |                       |
| WS601                   | 4SPM 5/8            | 1            | 0.75 | 1 1/4"                                  | 52                                                        | 43  | 42  | 41  | 39   | 36  | 33  | 23  | 287                   |
| WS602                   | 4SPM 5/12           | 1.5          | 1.1  | 1 1/4"                                  | 77                                                        | 66  | 64  | 63  | 60   | 56  | 50  | 37  | 365                   |
| WS603                   | 4SPM 5/17           | 2            | 1.5  | 1 1/4"                                  | 108                                                       | 93  | 90  | 88  | 84   | 77  | 70  | 53  | 451                   |
| WS604                   | 4SPM 5/21           | 3            | 2.2  | 1 1/4"                                  | 134                                                       | 113 | 111 | 108 | 103  | 96  | 87  | 67  | 518                   |
| WS605                   | 4SPM 5/25           | 3            | 2.2  | 1 1/4"                                  | 157                                                       | 133 | 129 | 127 | 121  | 113 | 103 | 78  | 593                   |
| WS606                   | 4SPM 5/33           | 4            | 3    | 1 1/4"                                  | 209                                                       | 176 | 172 | 168 | 159  | 149 | 137 | 105 | 861                   |
| WS607                   | 4SPM 5/38           | 5.5          | 4    | 1 1/4"                                  | 242                                                       | 204 | 199 | 194 | 185  | 172 | 158 | 123 | 976                   |
| WS608                   | 4SPM 5/44           | 5.5          | 4    | 1 1/4"                                  | 279                                                       | 237 | 231 | 226 | 215  | 202 | 187 | 143 | 1.092                 |
| WS624                   | 4SPM 5/52           | 7.5          | 5.5  | 1 1/4"                                  | 330                                                       | 280 | 273 | 267 | 254  | 239 | 221 | 169 | 1.243                 |
| WS627                   | 4SPM 5/60           | 7.5          | 5.5  | 1 1/4"                                  | 381                                                       | 323 | 315 | 308 | 293  | 276 | 255 | 195 | 1.413                 |
|                         |                     |              |      |                                         | 0                                                         | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4  | 6   | 7.2 | 9.6 |                       |
| WS609                   | 4SPM 8/7            | 1.5          | 1.1  | 2"                                      | 41                                                        | 36  | 35  | 35  | 34   | 33  | 32  | 24  | 424                   |
| WS610                   | 4SPM 8/10           | 2            | 1.5  | 2"                                      | 58                                                        | 51  | 49  | 47  | 47   | 46  | 43  | 32  | 505                   |
| WS611                   | 4SPM 8/12           | 3            | 2.2  | 2"                                      | 71                                                        | 61  | 60  | 58  | 57   | 55  | 52  | 40  | 566                   |
| WS612                   | 4SPM 8/15           | 3            | 2.2  | 2"                                      | 87                                                        | 76  | 74  | 72  | 70   | 68  | 64  | 49  | 650                   |
| WS613                   | 4SPM 8/18           | 4            | 3    | 2"                                      | 104                                                       | 93  | 90  | 88  | 86   | 84  | 79  | 60  | 730                   |
| WS614                   | 4SPM 8/21           | 5.5          | 4    | 2"                                      | 122                                                       | 107 | 105 | 102 | 100  | 98  | 93  | 72  | 840                   |
| WS615                   | 4SPM 8/25           | 5.5          | 4    | 2"                                      | 144                                                       | 126 | 123 | 119 | 116  | 114 | 107 | 84  | 942                   |
| WS616                   | 4SPM 8/30           | 7.5          | 5.5  | 2"                                      | 174                                                       | 154 | 149 | 145 | 142  | 139 | 131 | 103 | 1.081                 |
| WS617                   | 4SPM 8/37           | 7.5          | 5.5  | 2"                                      | 215                                                       | 188 | 183 | 177 | 173  | 169 | 160 | 122 | 1.270                 |
| WS618                   | 4SPM 8/44           | 10           | 7.5  | 2"                                      | 256                                                       | 224 | 218 | 210 | 206  | 201 | 190 | 145 | 1.479                 |
| WS628                   | 4SPM 8/50           | 10           | 7.5  | 2"                                      | 291                                                       | 255 | 248 | 239 | 234  | 228 | 216 | 165 | 1.705                 |
|                         |                     |              |      |                                         | 0                                                         | 6   | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12  | 15  | 18  |                       |
| WS619                   | 4SPM 14/7           | 3            | 2.2  | 2"                                      | 46                                                        | 44  | 42  | 40  | 37   | 36  | 30  | 20  | 621                   |
| WS620                   | 4SPM 14/10          | 4            | 3    | 2"                                      | 64                                                        | 62  | 58  | 57  | 54   | 52  | 43  | 29  | 785                   |
| WS621                   | 4SPM 14/13          | 5.5          | 4    | 2"                                      | 84                                                        | 80  | 77  | 74  | 72   | 67  | 56  | 38  | 954                   |
| WS622                   | 4SPM 14/18          | 7.5          | 5.5  | 2"                                      | 117                                                       | 111 | 104 | 102 | 97   | 93  | 77  | 54  | 1.233                 |
| WS623                   | 4SPM 14/25          | 10           | 7.5  | 2"                                      | 163                                                       | 154 | 145 | 141 | 135  | 129 | 107 | 75  | 1.627                 |

## KBZ - KBS - WQ - WQX SERİSİ YEDEK PARÇA LİSTESİ

Spare Part List of KBZ - KBS - WQ - WQX Series

| Pompa Modeli<br>Pump Model | Yedek Parça - Fiyatı (USD) / Spare Part - Price (USD) |                                      |                             |                            |                             |                           |                                       |                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|                            | Fan<br>Impeller                                       | Mekanik Salmastra<br>Mechanical Seal | Emiş Plakası<br>Inlet Plate | Pompa Gövdesi<br>Pump Body | Sargı Gövdesi<br>Motor Body | Emiş Filtresi<br>Strainer | Üst Rulman Kapağı<br>Up-Bearing House | Soketli Kablo<br>Socket Cable |
| KBZ21.5                    | 148                                                   | 97                                   | 123                         | 168                        | 366                         | 54                        | 116                                   | 99                            |
| KBZ22.2                    | 172                                                   | 97                                   | 123                         | 168                        | 366                         | 54                        | 116                                   | 99                            |
| KBZ23.7                    | 211                                                   | 146                                  | 181                         | 215                        | 473                         | 65                        | 159                                   | 271                           |
| KBZ31.5                    | 163                                                   | 97                                   | 123                         | 168                        | 366                         | 54                        | 116                                   | 99                            |
| KBZ32.2                    | 181                                                   | 97                                   | 123                         | 168                        | 366                         | 54                        | 116                                   | 99                            |
| KBZ33.7                    | 230                                                   | 146                                  | 181                         | 215                        | 473                         | 65                        | 159                                   | 271                           |
| KBZ35.5                    | 247                                                   | 146                                  | 189                         | 224                        | 559                         | 65                        | 198                                   | 271                           |
| KBZ43.7                    | 240                                                   | 146                                  | 181                         | 215                        | 473                         | 65                        | 159                                   | 271                           |
| KBZ45.5                    | 258                                                   | 146                                  | 189                         | 224                        | 559                         | 65                        | 198                                   | 271                           |
| KBZ47.5                    | 312                                                   | 202                                  | 312                         | 443                        | 688                         | 133                       | 198                                   | 409                           |
| KBZ411                     | 409                                                   | 202                                  | 312                         | 497                        | 882                         | 133                       | 284                                   | 512                           |
| KBZ415                     | 527                                                   | 202                                  | 312                         | 570                        | 925                         | 133                       | 430                                   | 529                           |
| KBZ67.5                    | 340                                                   | 202                                  | 312                         | 443                        | 688                         | 133                       | 198                                   | 409                           |
| KBZ611                     | 398                                                   | 202                                  | 312                         | 497                        | 882                         | 133                       | 284                                   | 512                           |
| KBZ615                     | 527                                                   | 202                                  | 312                         | 570                        | 925                         | 133                       | 430                                   | 529                           |
| 80KBS44                    | 624                                                   | 202                                  | 301-151                     | 452                        | 753                         | 280                       | 206                                   | 307                           |
| 100KBS46                   | 710                                                   | 228                                  | 495-183                     | 688                        | 882                         | 376                       | 413                                   | 473                           |
| 150KBS49                   | 796                                                   | 228                                  | 516-194                     | 688                        | 882                         | 378                       | 413                                   | 581                           |
| 200KBS415                  | 1.247                                                 | 770                                  | 538-194                     | 1.376                      | 1.828                       | 430                       | 602                                   | 753                           |
| 200KBS422                  | 1.354                                                 | 770                                  | 566-344                     | 1.591                      | 2.258                       | 454                       | 731                                   | 1.161                         |

| Pompa Modeli<br>Pump Model | Yedek Parça - Fiyatı (USD) / Spare Part - Price (USD) |                                      |                             |                            |                             |                           |                                 |                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|                            | Fan<br>Impeller                                       | Mekanik Salmastra<br>Mechanical Seal | Emiş Plakası<br>Inlet Plate | Pompa Gövdesi<br>Pump Body | Sargı Gövdesi<br>Motor Body | Emiş Filtresi<br>Strainer | Alt Keçe Kapağı<br>Seal Bracket | Soketli Kablo<br>Socket Cable |
| VH100                      | 52                                                    | 24                                   | -                           | 73                         | -                           | -                         | -                               | 65                            |
| WQ 1.5HP                   | 52                                                    | 24                                   | 52                          | 73                         | -                           | -                         | -                               | 65                            |
| 80C21.5                    | 62                                                    | 45                                   | 54                          | 86                         | -                           | -                         | -                               | 99                            |
| WQX 3HP                    | 69                                                    | 54                                   | -                           | 133                        | -                           | -                         | 92                              | 120                           |
| WQX 4HP                    | 75                                                    | 54                                   | -                           | 133                        | -                           | -                         | 92                              | 120                           |
| WQX 5.5HP                  | 95                                                    | 86                                   | -                           | 189                        | -                           | -                         | 114                             | 125                           |
| WQ 7.5HP                   | 125                                                   | 86                                   | 86                          | 280                        | -                           | -                         | 114                             | 163                           |
| WQX 7.5HP                  | 125                                                   | 105                                  | -                           | 280                        | -                           | -                         | 191                             | 163                           |
| WQ 10HP                    | 148                                                   | 105                                  | 108                         | 323                        | -                           | -                         | 206                             | 176                           |
| WQ 15HP                    | 366                                                   | 237                                  | -                           | 645                        | -                           | -                         | -                               | -                             |
| WQ 20HP                    | 441                                                   | 237                                  | -                           | 645                        | -                           | -                         | -                               | -                             |
| WQ 30HP                    | 656                                                   | 299                                  | -                           | 817                        | -                           | -                         | -                               | -                             |
| WQ 40HP                    | 849                                                   | 417                                  | -                           | 1.290                      | -                           | -                         | -                               | -                             |
| 200B445                    | 914                                                   | 417                                  | -                           | 1.290                      | -                           | -                         | -                               | -                             |

**CWQ - G - U SERİSİ DRENAJ POMPA YEDEK PARÇA LİSTESİ**

Spare Part List of CWQ - G - U Series Drainage Pump

| Pompa Modeli<br>Pump Model | Yedek Parça - Fiyatı (USD) / Spare Part - Price (USD) |                                      |                            |                           |                                |                           |                                       |                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|                            | Fan<br>Impeller                                       | Mekanik Salmastra<br>Mechanical Seal | Pompa Gövdesi<br>Pump Body | İç Kesici<br>Rotary Blade | Dış Kesici<br>Stationary Blade | Emiş Filtresi<br>Strainer | Üst Rulman Kapağı<br>Up-Bearing House | Soketli Kablo<br>Socket Cable |
| 40G21.5                    | 71                                                    | 54                                   | 133                        | 97                        | 105                            | -                         | -                                     | -                             |
| 40G22.2                    | 73                                                    | 54                                   | 133                        | 97                        | 105                            | -                         | -                                     | -                             |
| 50G23.7                    | 112                                                   | 88                                   | 219                        | 110                       | 116                            | -                         | -                                     | -                             |
| 50G25.5                    | 123                                                   | 88                                   | 245                        | 110                       | 116                            | -                         | -                                     | -                             |
| 40G21.1                    | 60                                                    | 32                                   | 82                         | 86                        | 95                             | -                         | -                                     | -                             |
| 50B25.5                    | 161                                                   | 95                                   | 258                        | -                         | -                              | -                         | -                                     | -                             |
| 50B27.5                    | 183                                                   | 181                                  | 280                        | -                         | -                              | -                         | -                                     | -                             |
| 100U411                    | 387                                                   | 202                                  | 624                        | -                         | -                              | -                         | -                                     | 344                           |
| 100U47.5                   | 280                                                   | 202                                  | 538                        | -                         | -                              | -                         | -                                     | 202                           |
| 100U45.5                   | 258                                                   | 202                                  | 538                        | -                         | -                              | -                         | -                                     | 202                           |
| CWQ25-10-2.2               | 172                                                   | 56                                   | 110                        | 80                        | 80                             | -                         | -                                     | 65                            |
| CWQ50-10-4                 | 198                                                   | 82                                   | 160                        | 90                        | 90                             | -                         | -                                     | 95                            |
| CWQ100-15-7.5              | 224                                                   | 110                                  | 240                        | 112                       | 112                            | -                         | -                                     | 112                           |



**SANTRİFÜJ POMPA YEDEK PARÇA LİSTESİ**

Spare Part List of Centrifugal Pump


| Pompa Modeli<br>Pump Model | Yedek Parça - Fiyatı (USD) / Spare Part - Price (USD) |                      |                 |                     |                 |                                      |                                    |                             |                        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
|                            | Ön Gövde<br>Pump Cover                                | Ara Parça<br>Bracket | Fan<br>Impeller | Difüzör<br>Diffuser | Nozül<br>Nozzle | Mekanik Salmastra<br>Mechanical Seal | Klemens Kutusu<br>Up-Bearing House | Soğutma Fanı<br>Cooling Fan | Arka Tas<br>Back Cover |
| PM45                       | 24                                                    | 24                   | 17              | -                   | -               | 6                                    | 6                                  | 6                           | 6                      |
| PM50                       | 32                                                    | 34                   | 26              | -                   | -               | 9                                    | 8                                  | 6                           | 8                      |
| JCP50 - M/80               | 49                                                    | 45                   | 33 / 20         | 17                  | 11              | 9                                    | 10                                 | 6                           | 8                      |
| JET100A - B                | 58                                                    | 45                   | 39              | 17                  | 11              | 9                                    | 10                                 | 6                           | 8                      |
| JET150 - 200               | 77                                                    | 62                   | 49              | 19                  | 13              | 13                                   | 11                                 | 6                           | 9                      |
| SCM60                      | 47                                                    | 45                   | 32              | -                   | -               | 9                                    | 10                                 | 6                           | 8                      |
| SCM2-52                    | 101                                                   | 123                  | 56              | -                   | -               | 13                                   | 11                                 | 6                           | 10                     |
| SCM2-55                    | 101                                                   | 123                  | 58              | -                   | -               | 13                                   | 11                                 | 6                           | 10                     |
| SCM2-60                    | 101                                                   | 123                  | 60              | -                   | -               | 13                                   | 11                                 | 6                           | 10                     |
| MHF5AM                     | 47                                                    | 54                   | 47              | -                   | -               | 11                                   | 11                                 | 6                           | 9                      |
| CM70                       | 60                                                    | 54                   | 52              | -                   | -               | 11                                   | 11                                 | 6                           | 9                      |
| STP50                      | 62 / 54                                               | 37                   | 39              | 24                  | 34 / 24         | 9                                    | 10                                 | 6                           | 8                      |
| CPM180 - 200A              | 71                                                    | 69                   | 58              | -                   | -               | 11                                   | 11                                 | 6                           | 9                      |
| IDB40                      | 28                                                    | 28                   | 22              | -                   | -               | 6                                    | 9                                  | 6                           | 6                      |
| IDB70                      | 37                                                    | 37                   | 28              | -                   | -               | 9                                    | 9                                  | 6                           | 9                      |
| JGP9007                    | 45                                                    | 45                   | 17              | 30                  | 30              | 9                                    | 11                                 | 6                           | 9                      |
| YMP6 Serisi                | 80                                                    | 77                   | 8               | 12                  | -               | 15                                   | 15                                 | 6                           | 12                     |
| YMP9 Serisi                | 86                                                    | 77                   | 9               | 16                  | -               | 18                                   | 15                                 | 6                           | 12                     |
| YMPV6 Serisi               | 80                                                    | 77                   | 8               | 12                  | -               | 15                                   | 15                                 | 6                           | 12                     |
| YMPV9 Serisi               | 86                                                    | 77                   | 9               | 16                  | -               | 18                                   | 15                                 | 6                           | 12                     |





**Performans Eğrisi - Performance Curves**

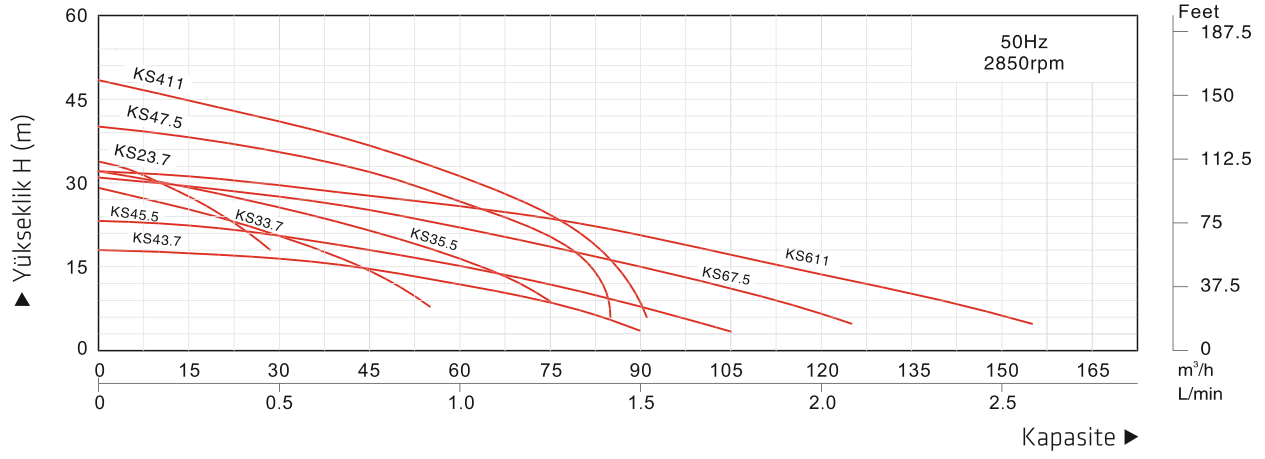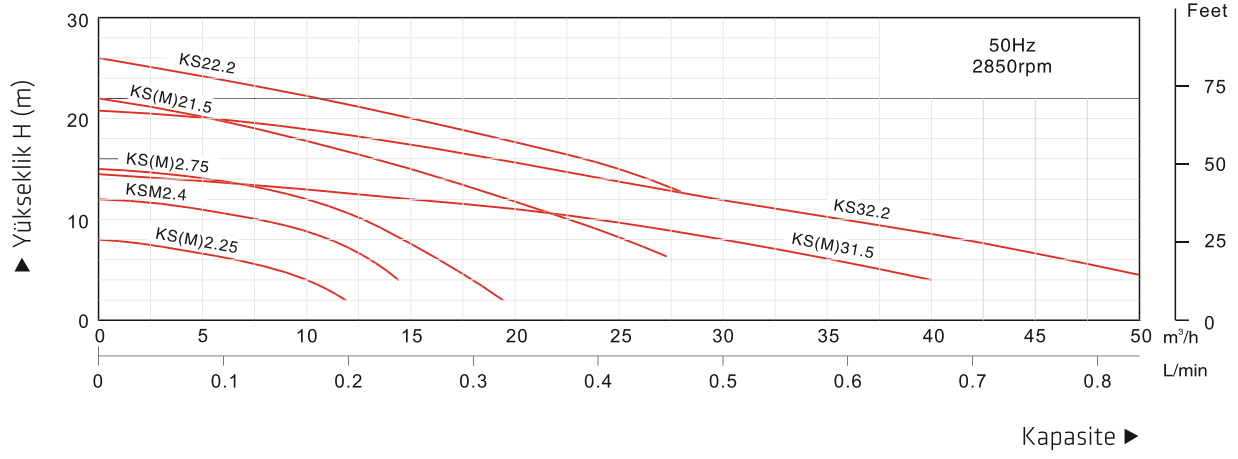


**KBD Serisi Performans Eğrisi - KBD Series Performance Curves**

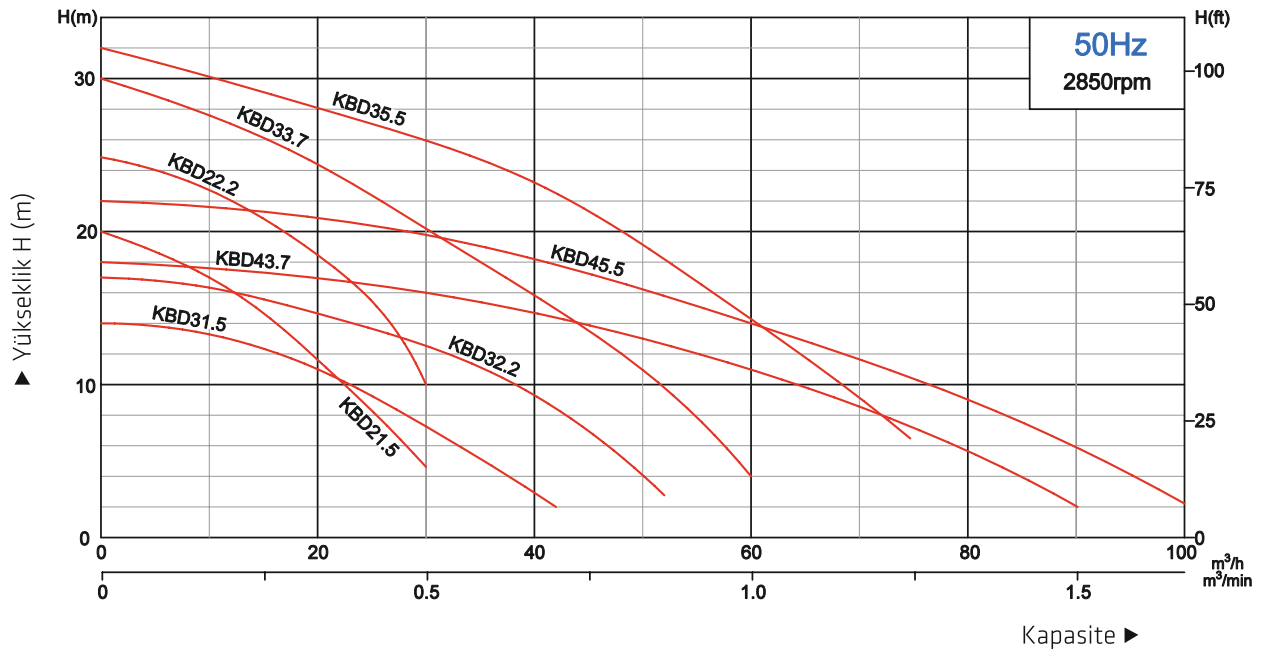


**KBZ Serisi Performans Eğrisi - KBZ Series Performance Curves**

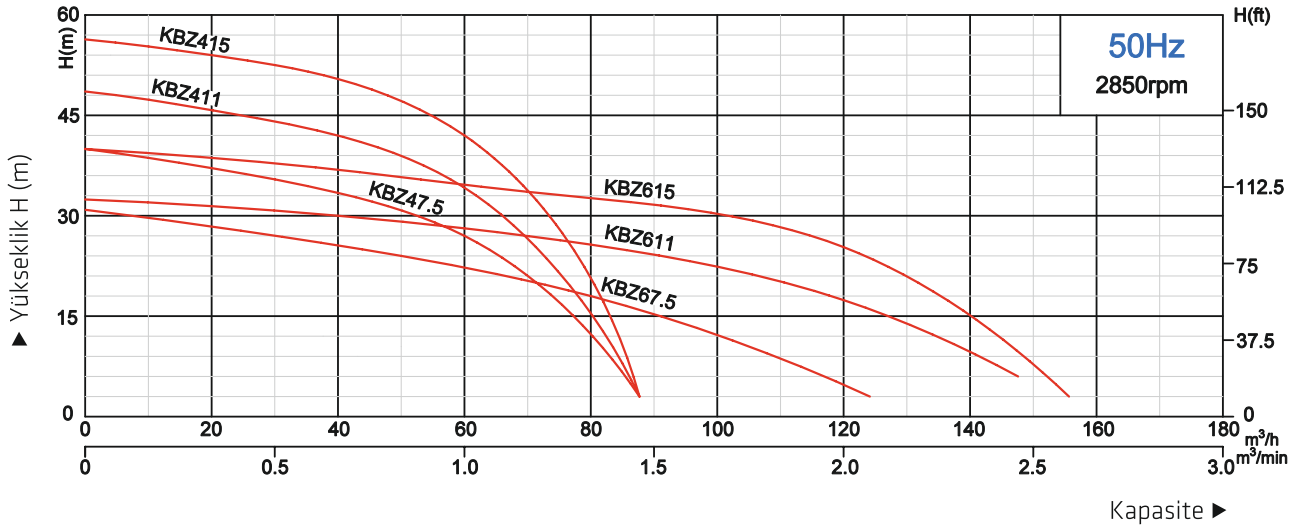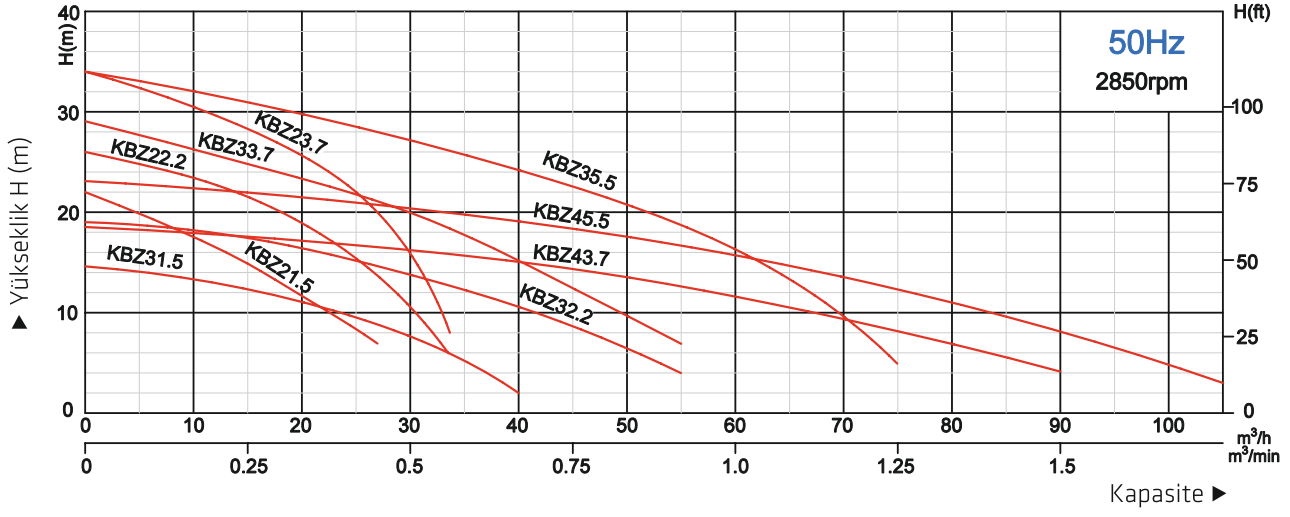



**65ZJQ - KBV Serisi Performans Eğrisi - 65ZJQ - KBV Series Performance Curves**

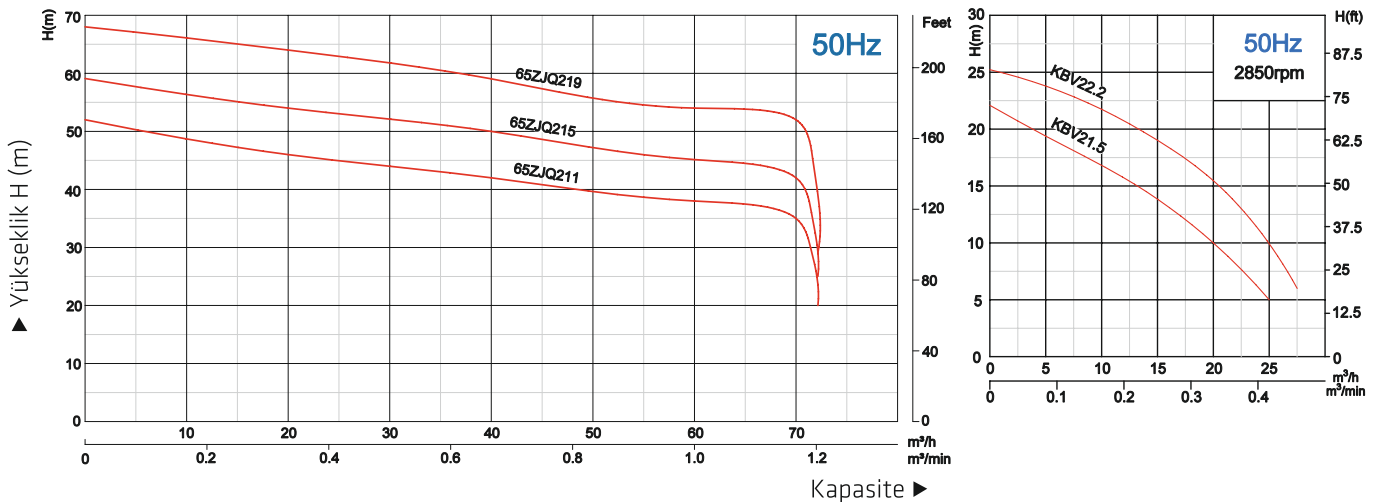



**KBS Serisi Performans Eğrisi - KBS Series Performance Curves**

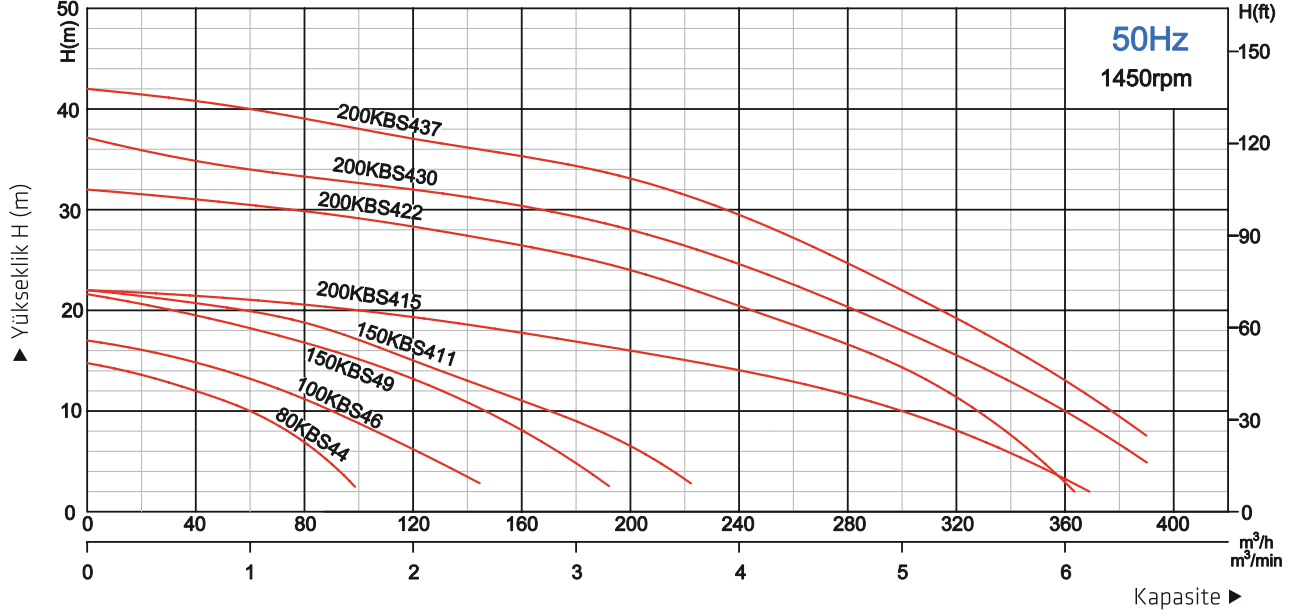



**U ve G Serisi Performans Eğrisi - U and G Series Performance Curves**

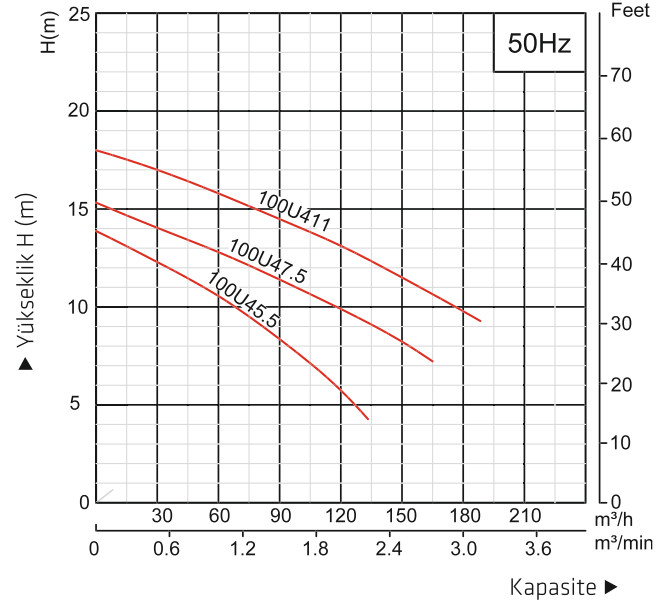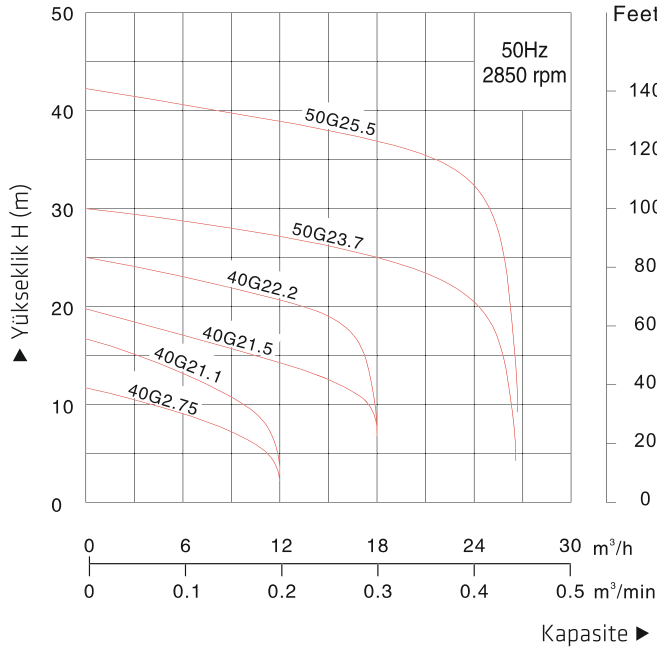



**WQX Serisi Performans Eğrisi - WQX Series Performance Curves**

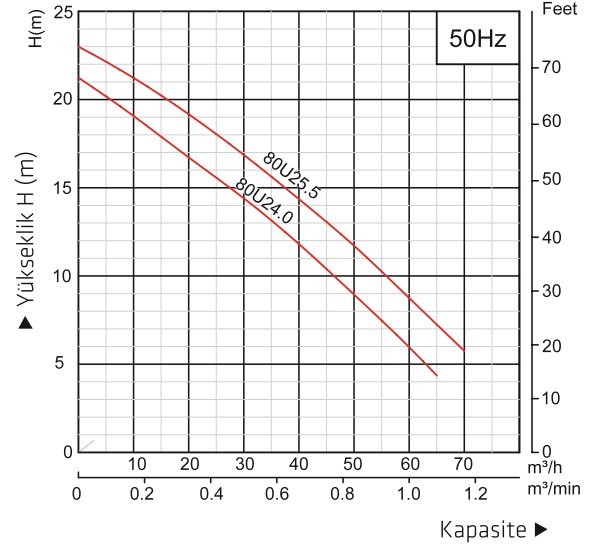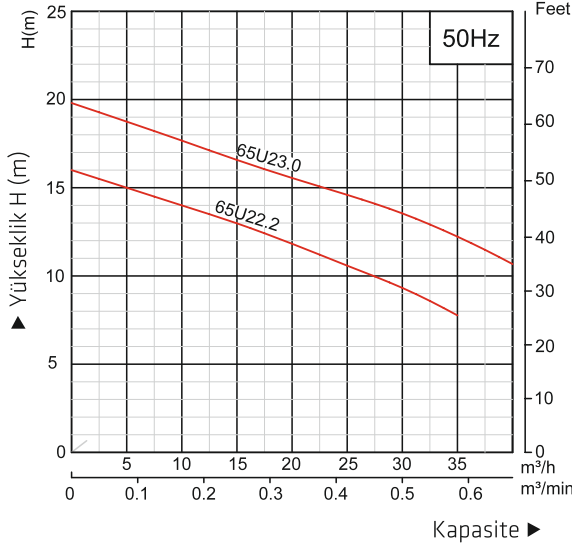

**C=WQ Serisi Performans Eğrisi - C=WQ Series Performance Curves**

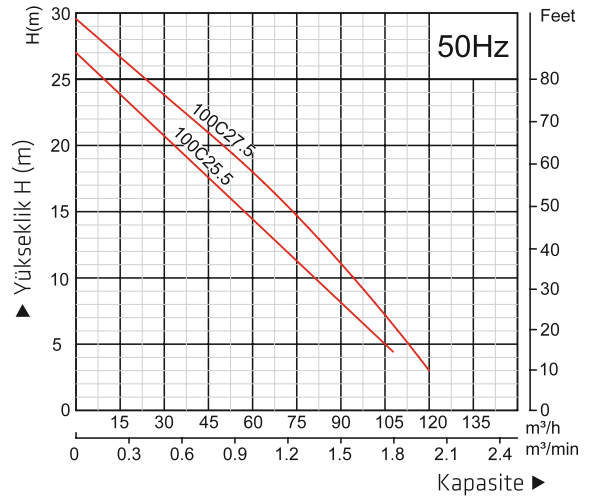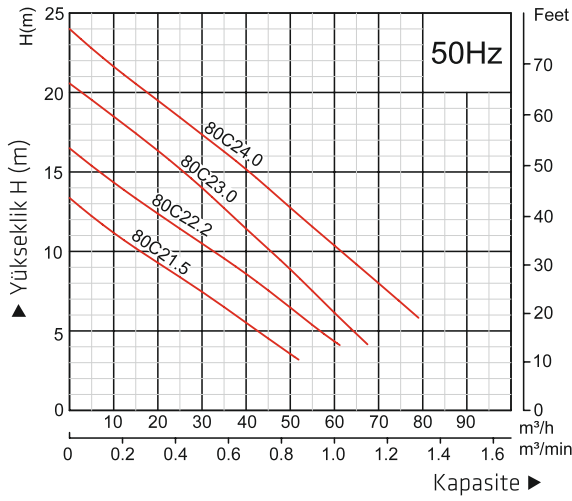



**150-200 WQ Serisi Performans Eğrisi - 150-200 WQ Series Performance Curves**

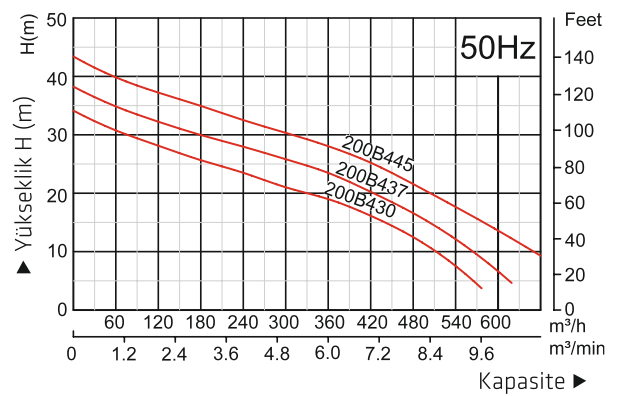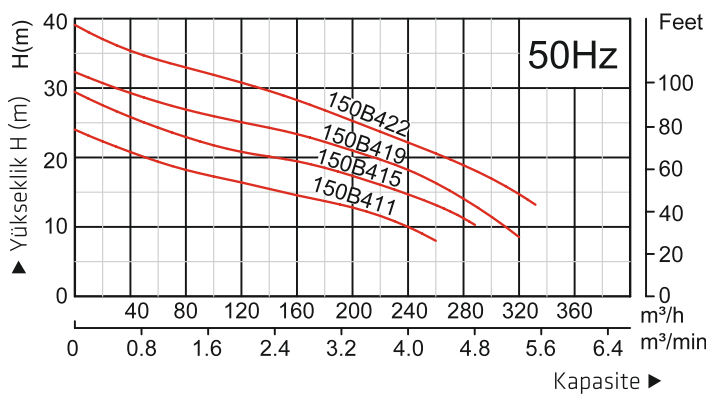


150B411=150WQ130-15-11  
150B415=150WQ130-20-15  
150B422=150WQ180-25-22  
200B430=200WQ250-22-30




**B Serisi Performans Eğrisi - B Series Performance Curve**

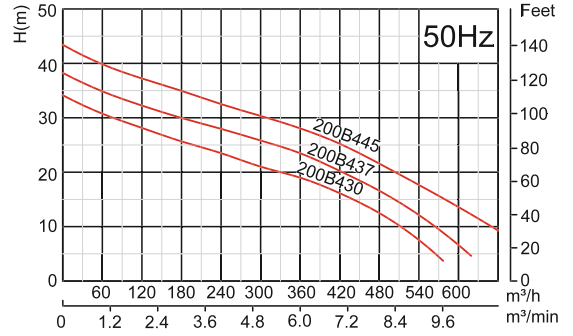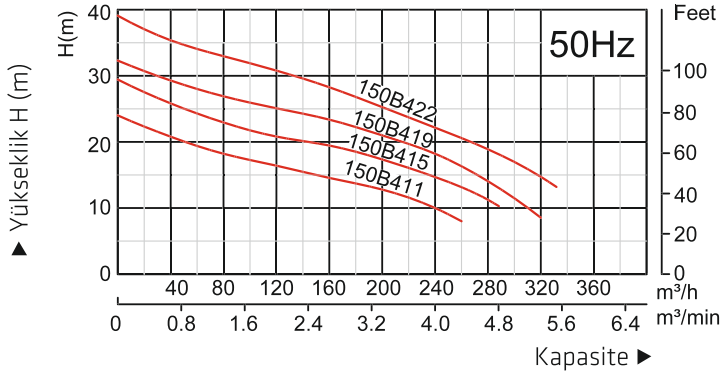


**B Serisi Performans Eğrisi - B Series Performance Curve**

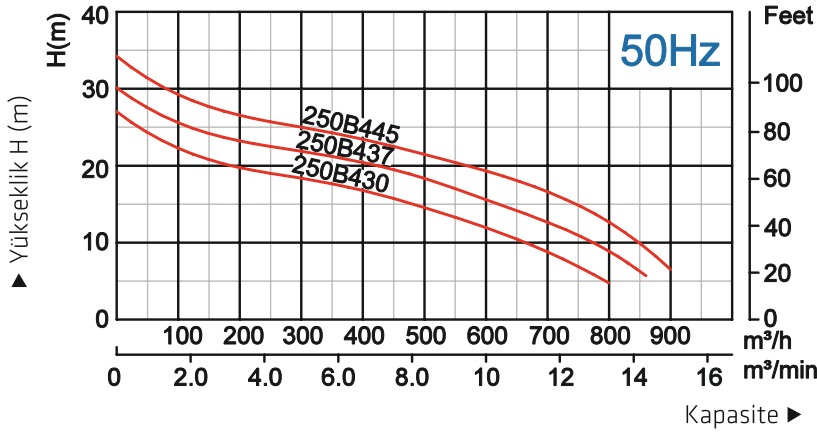


**NTZ Serisi Performans Eğrisi - NTZ Series Performance Curve**

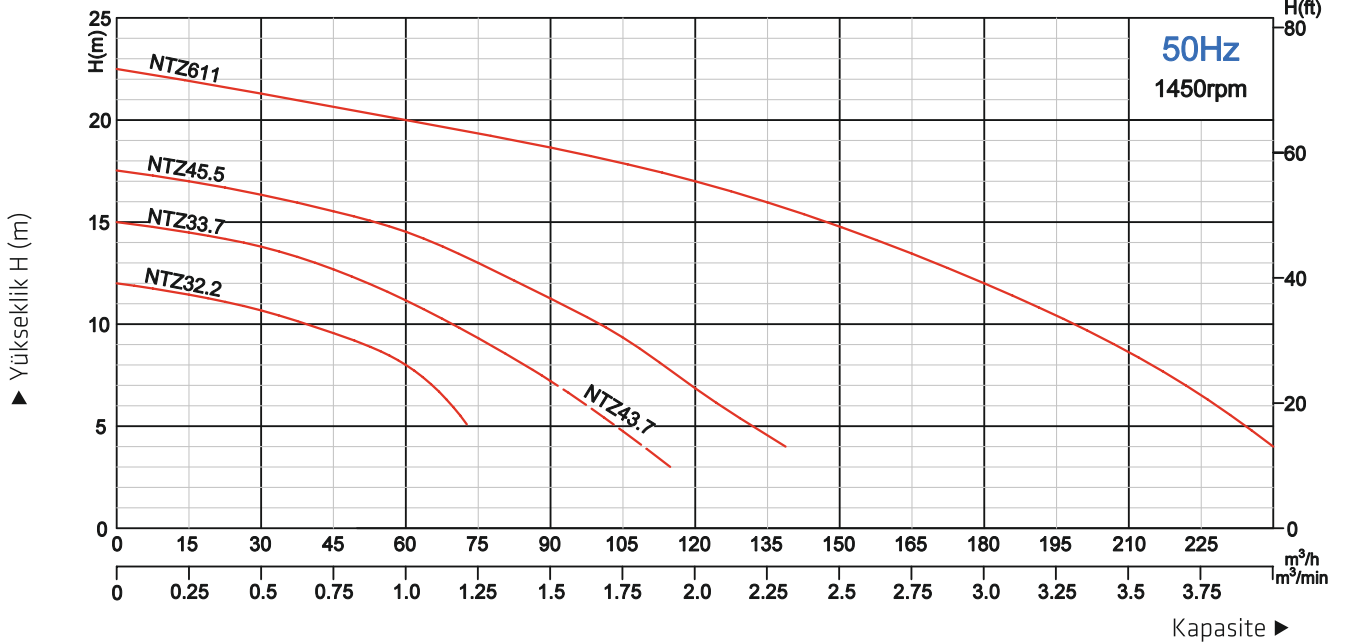


**QNS Serisi Performans Eğrisi - QNS Series Performance Curve**



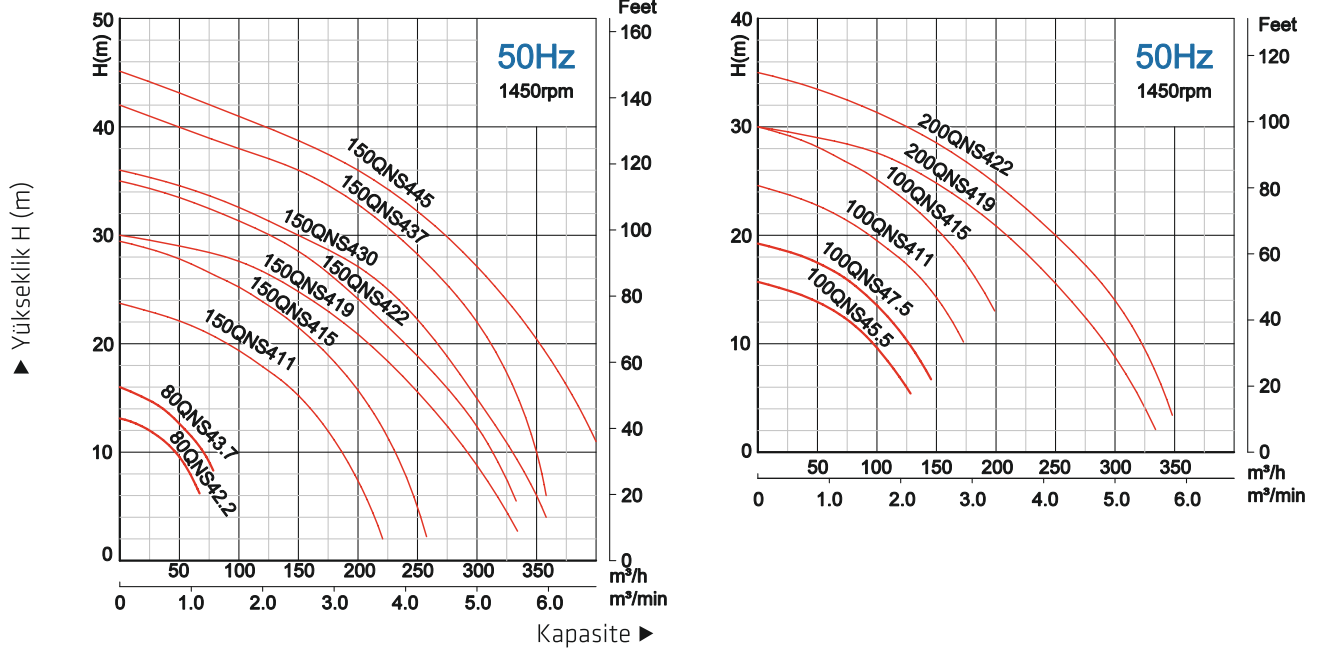


**VH Serisi Performans Eğrisi - VH Series Performance Curve**

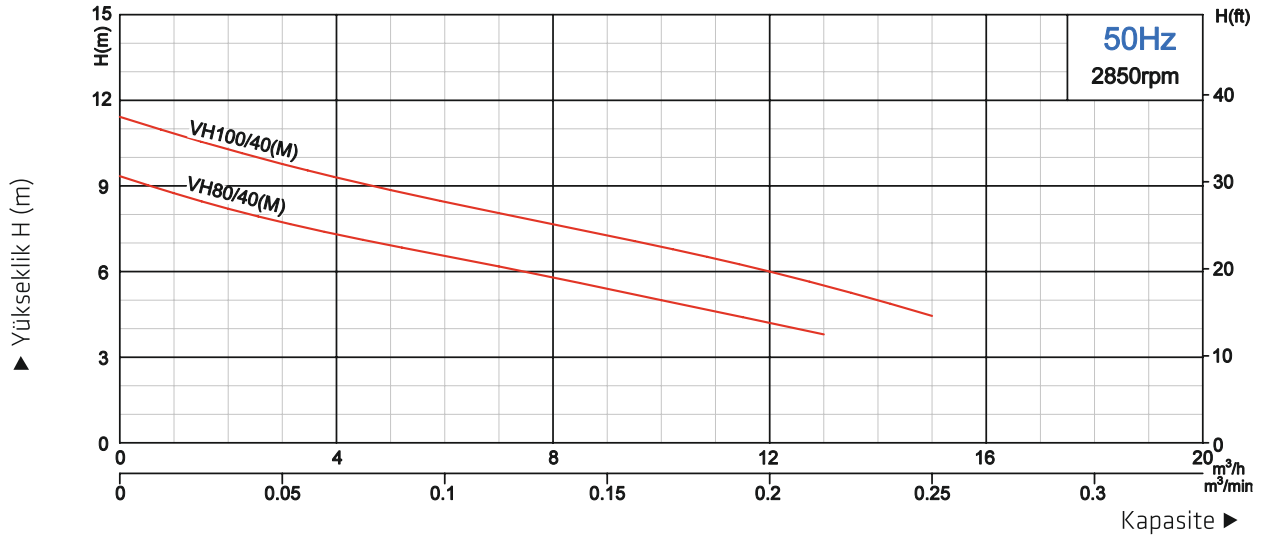


**FC ve FS Serisi Performans Eğrileri - FC ve FS Series Performance Curves**

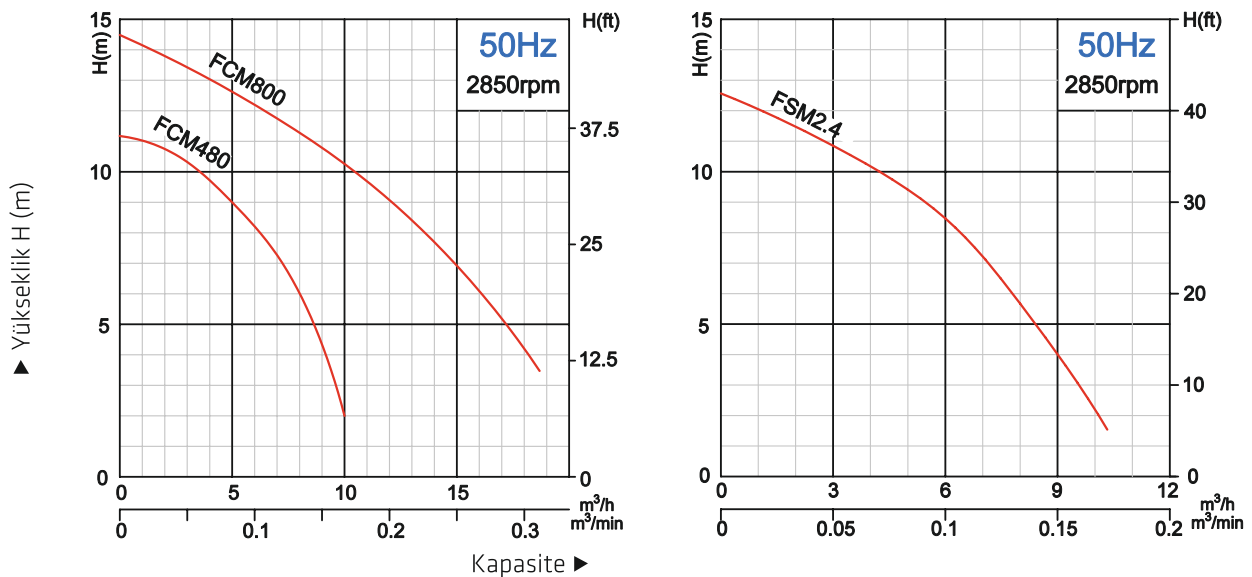


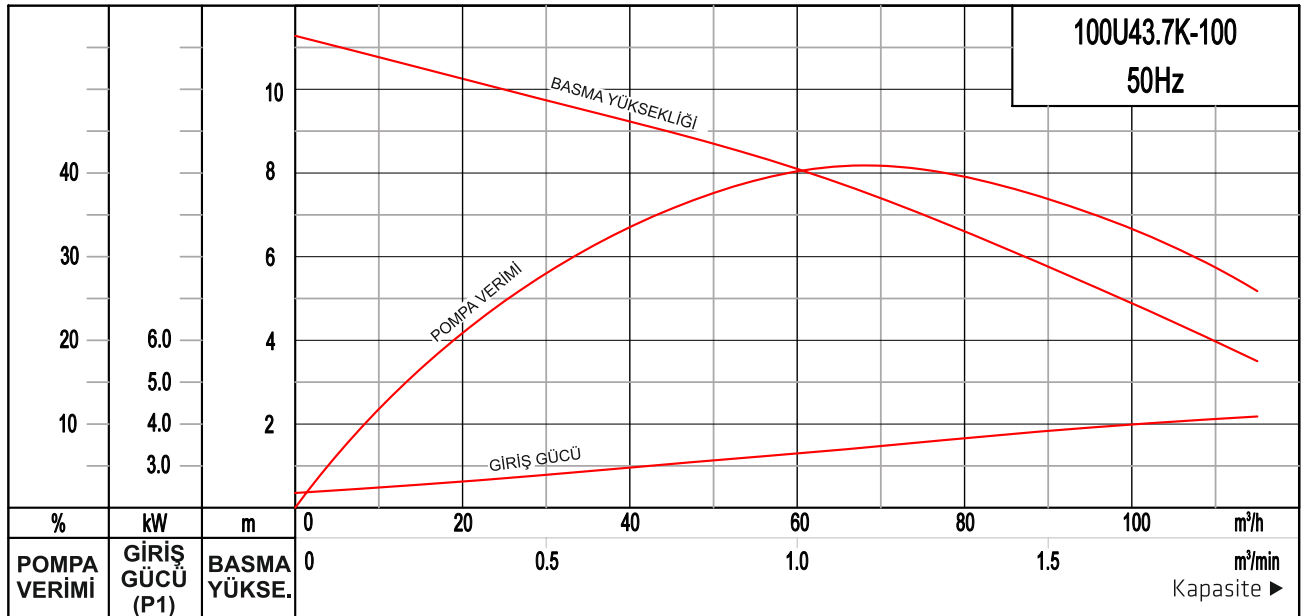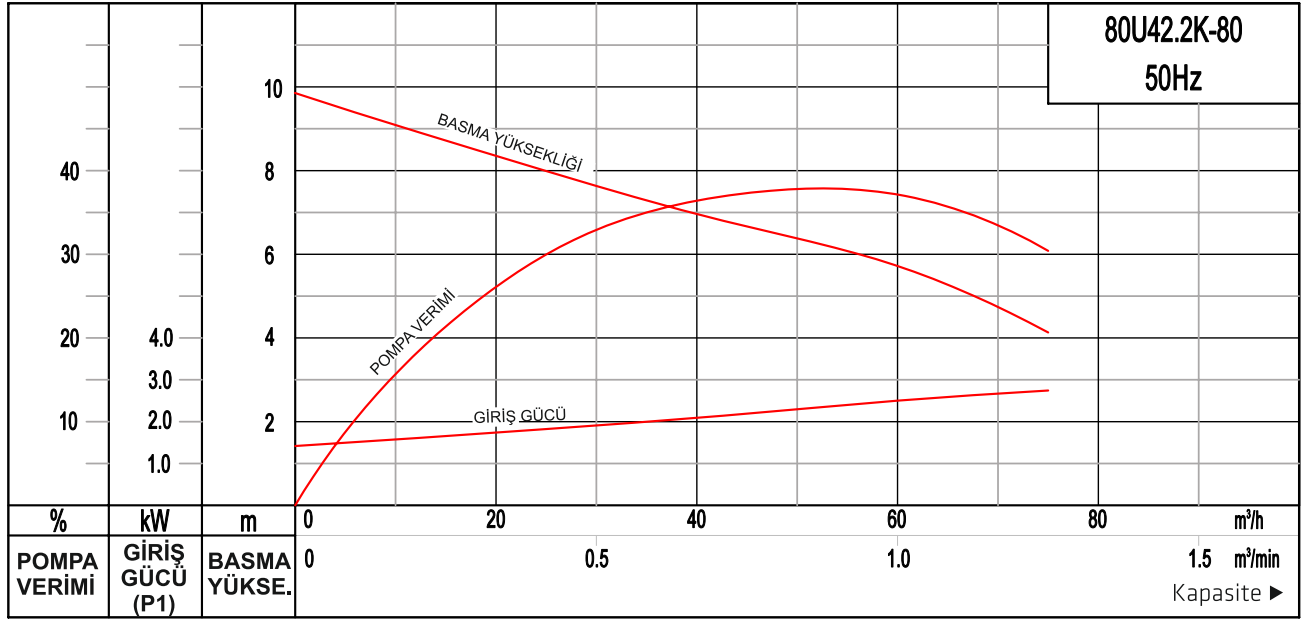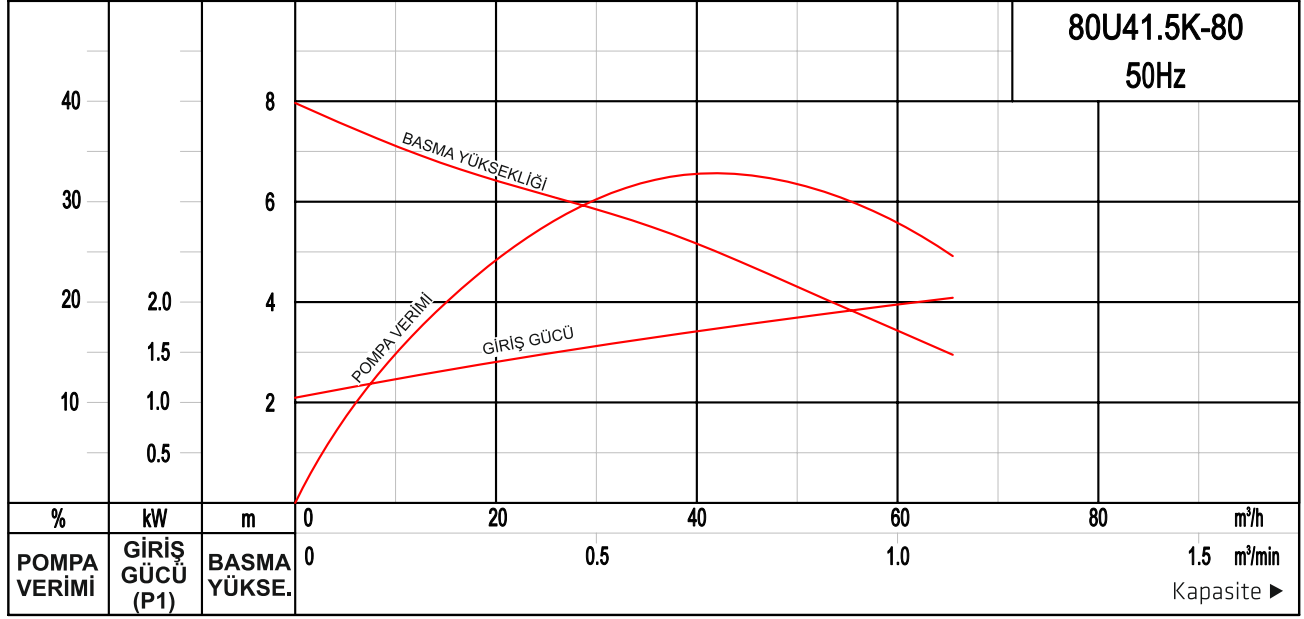

## YMP - YMPV SERİSİ POMPA AÇILIMI

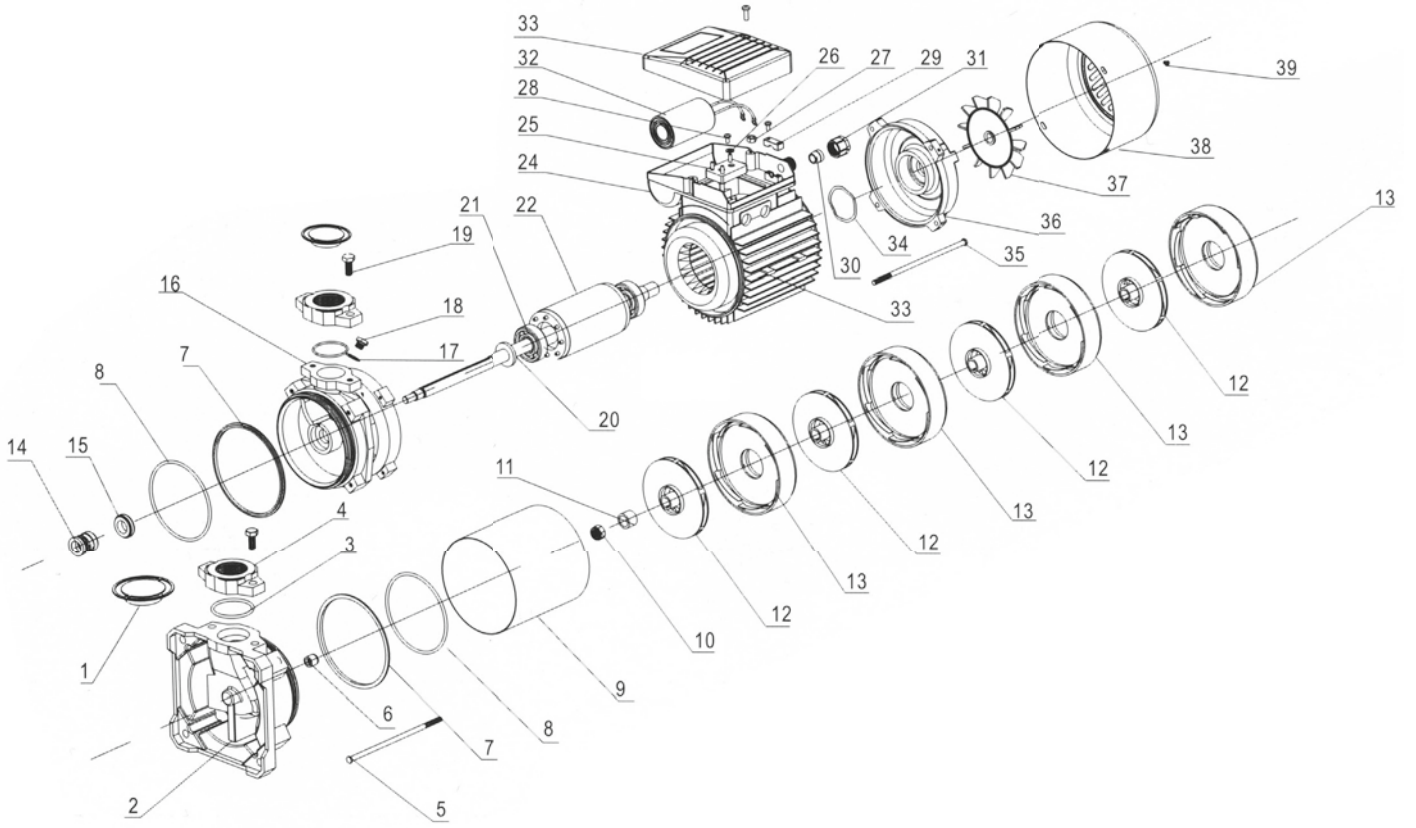


## PM45 - IDB40 - PM50 - IDB70 SERİSİ POMPA AÇILIMI

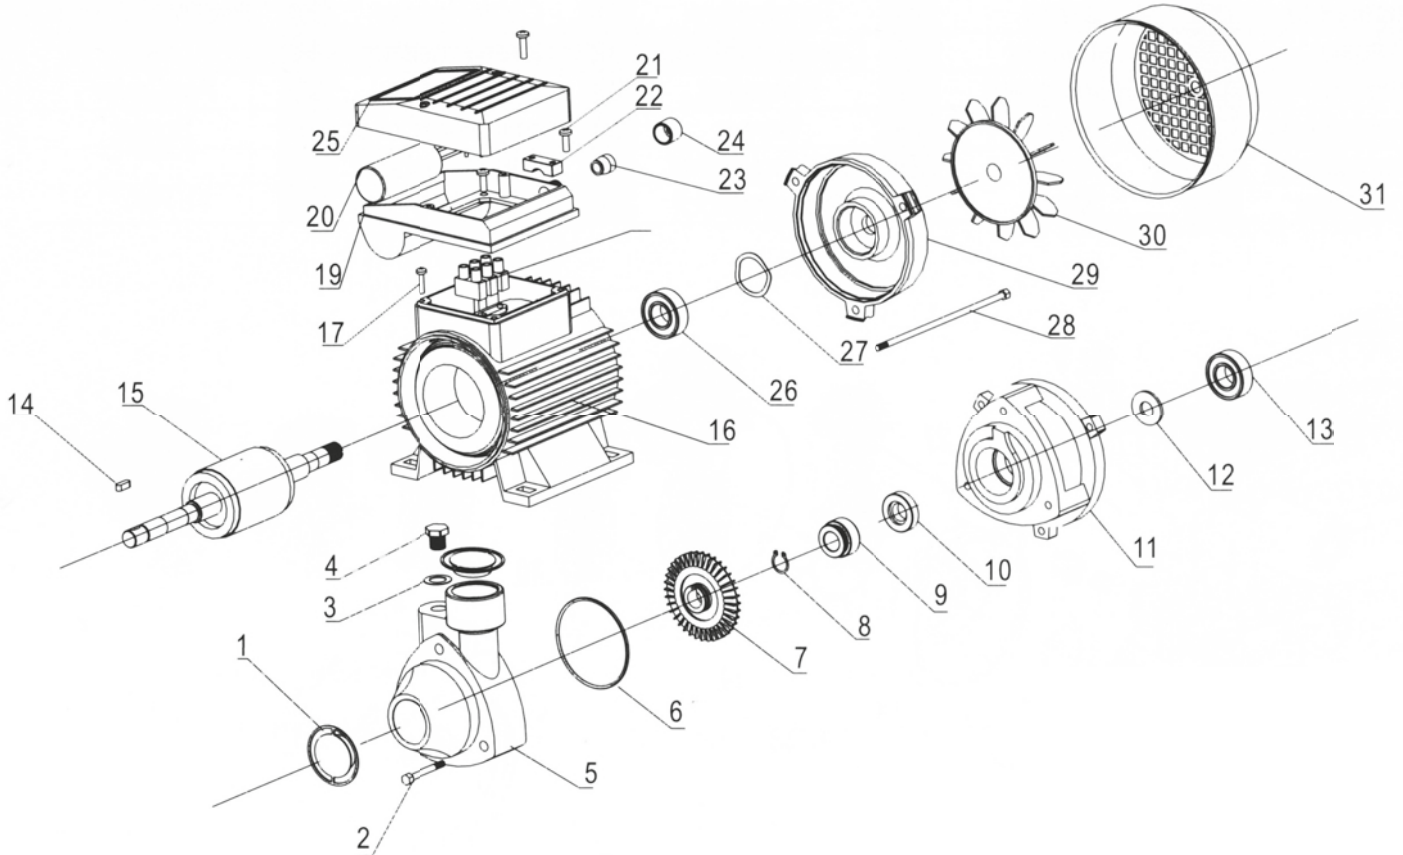





SCM2-52/55/60 - SERİSİ POMPA AÇILIMI

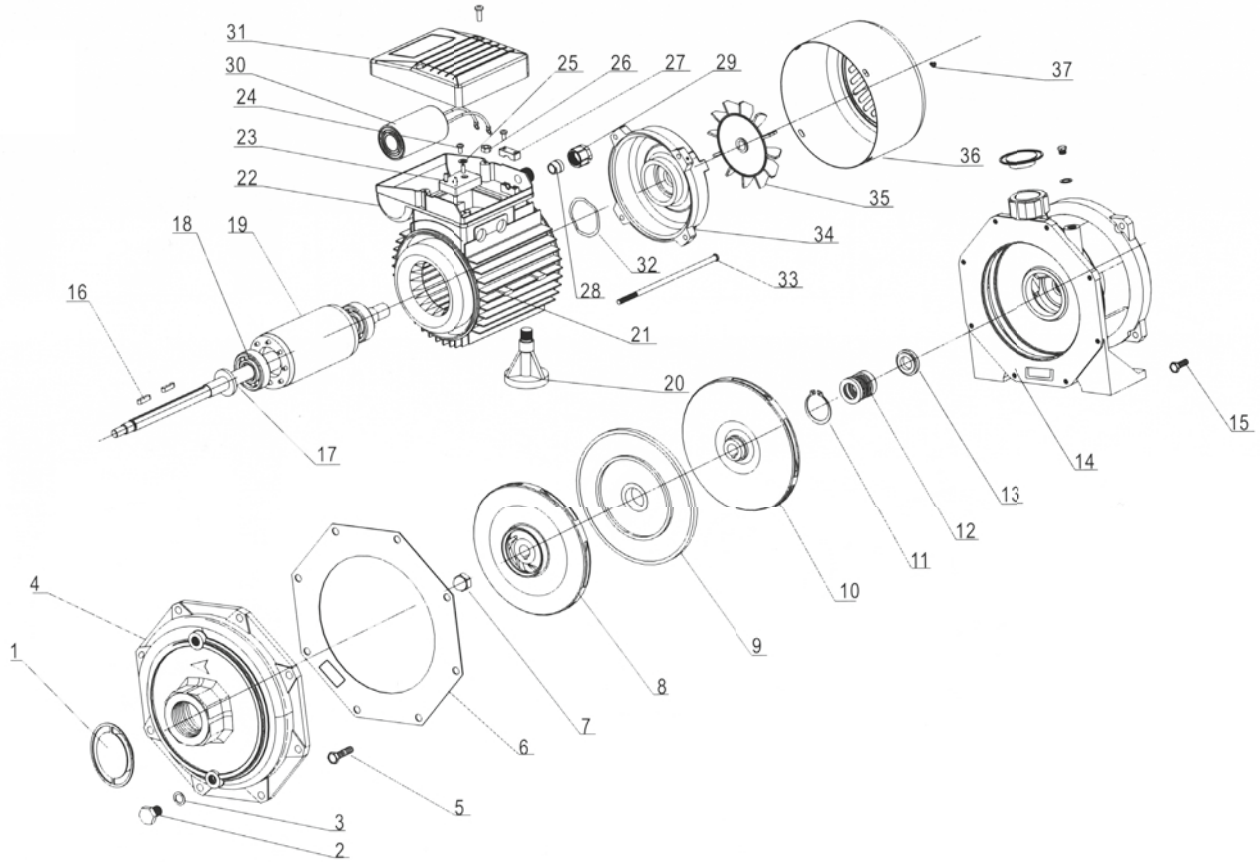


JCP50 - JET 150/200 - JET100B SERİSİ POMPA AÇILIMI

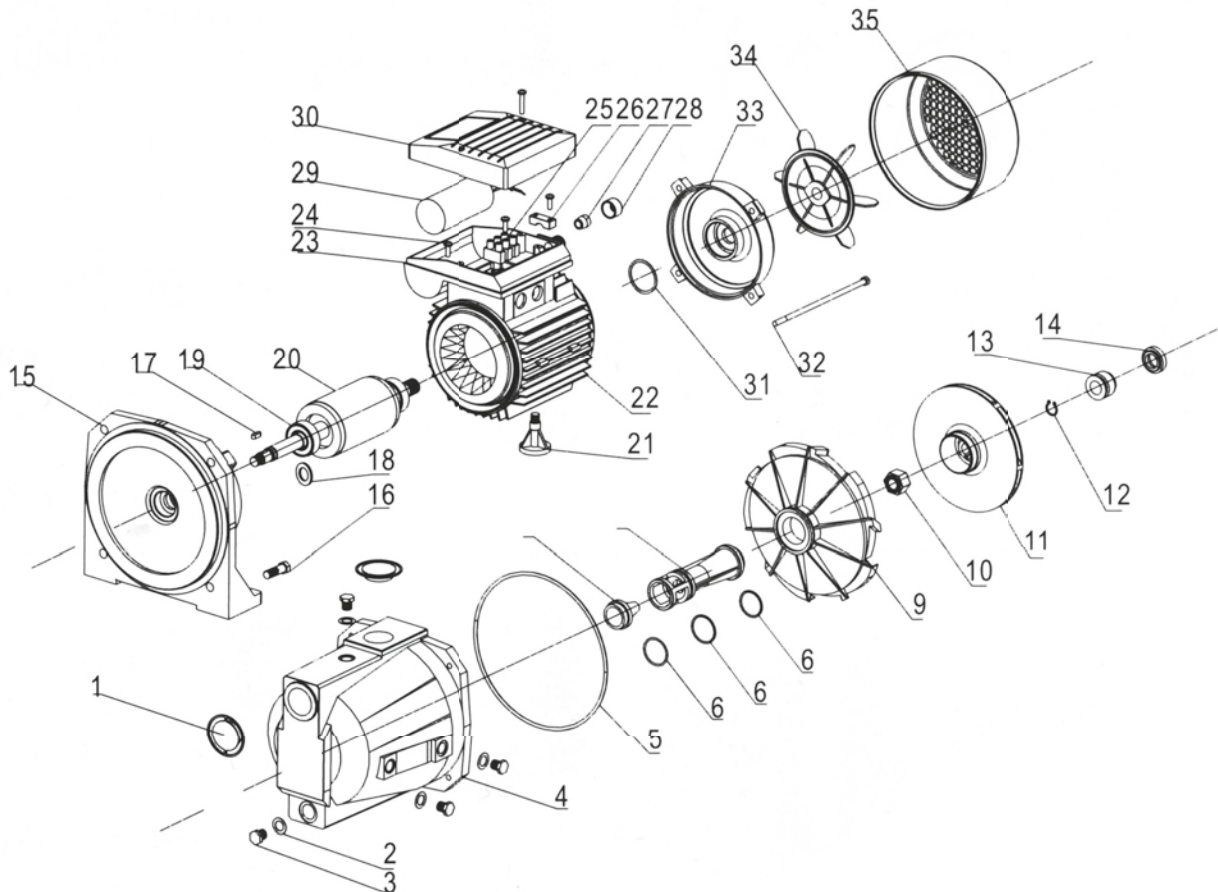

### BK VE BB SERİSİ PASLANMAZ POMPA AÇILIMI

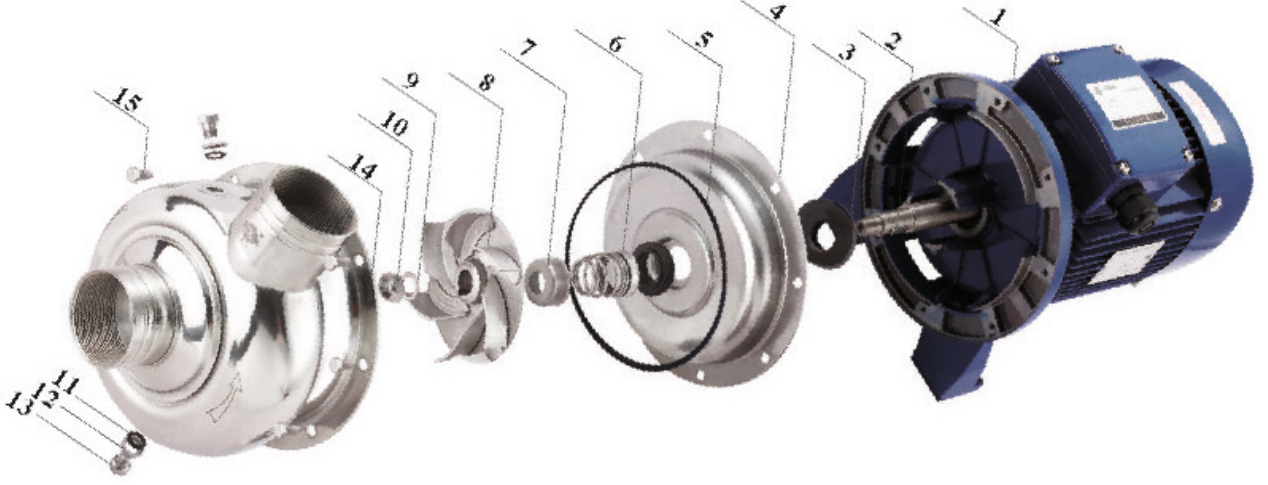


### WB2 - SERİSİ PASLANMAZ POMPA AÇILIMI

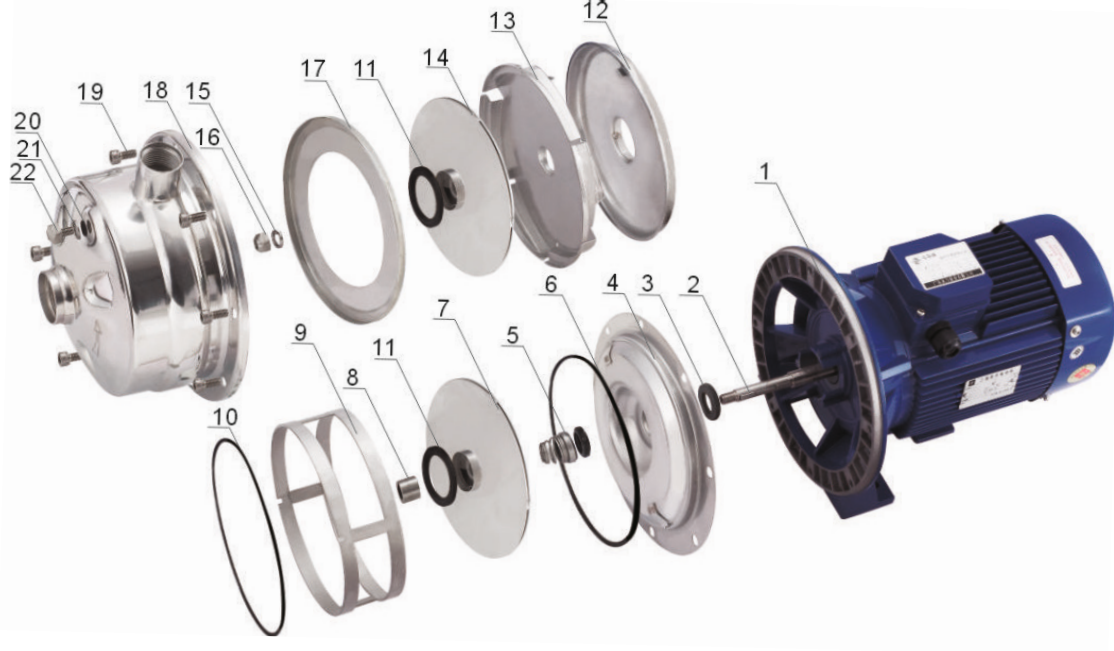


### DW - SERİSİ PASLANMAZ POMPA AÇILIMI




## CHM2/4 Exploded View Of Main Component

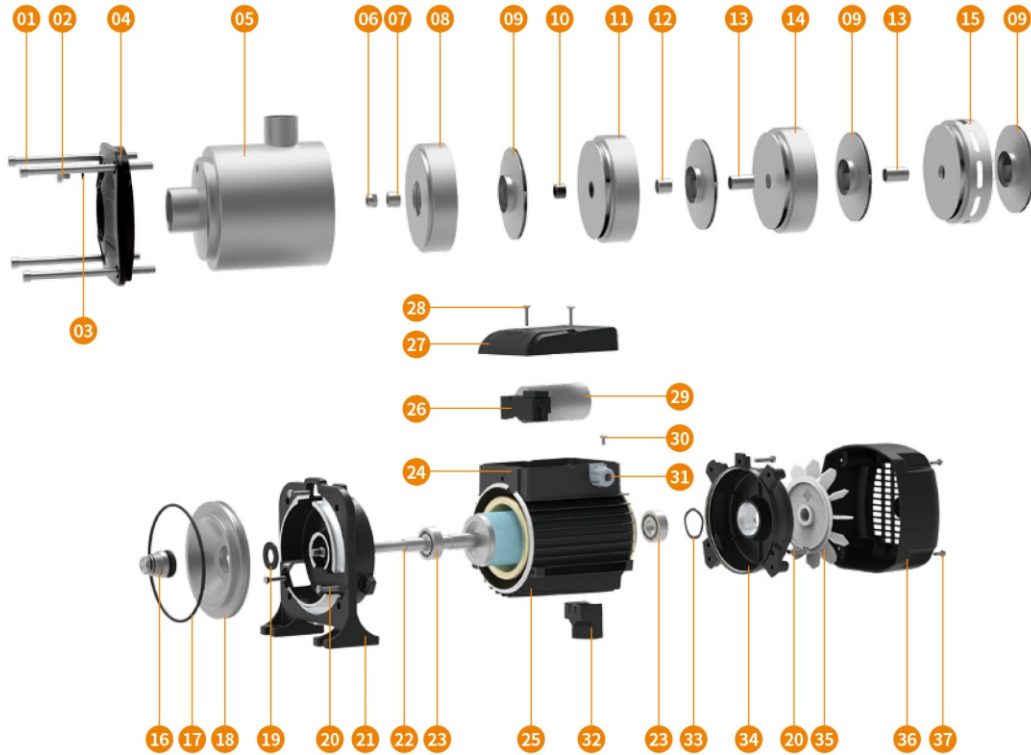


## CHM8/12/16/20 Exploded View Of Main Component

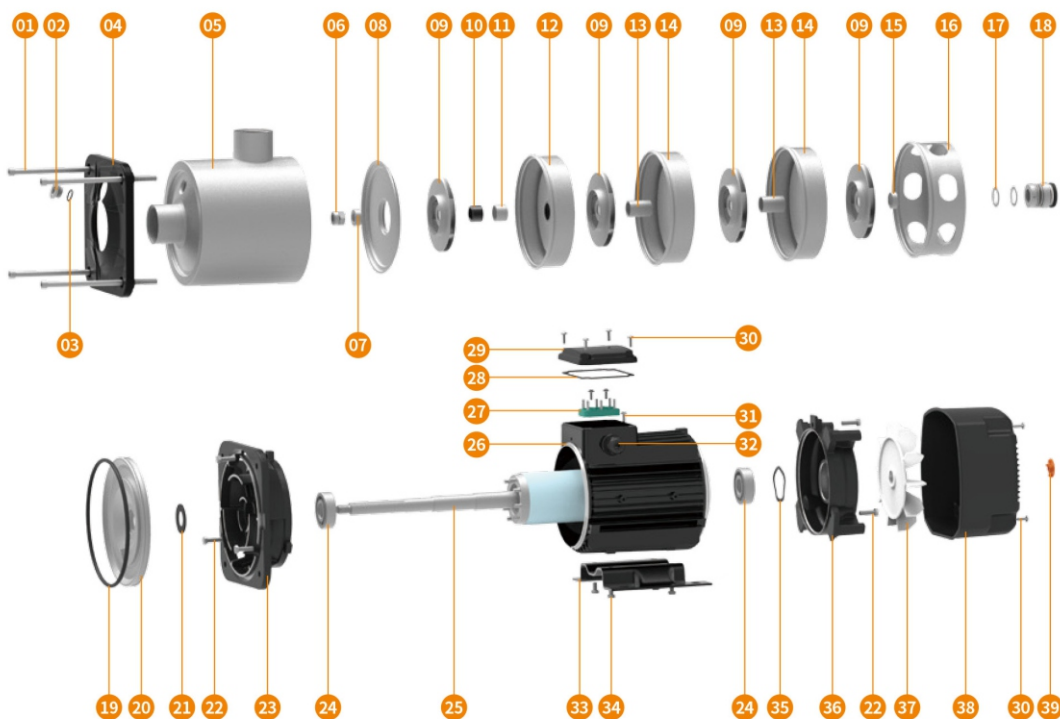

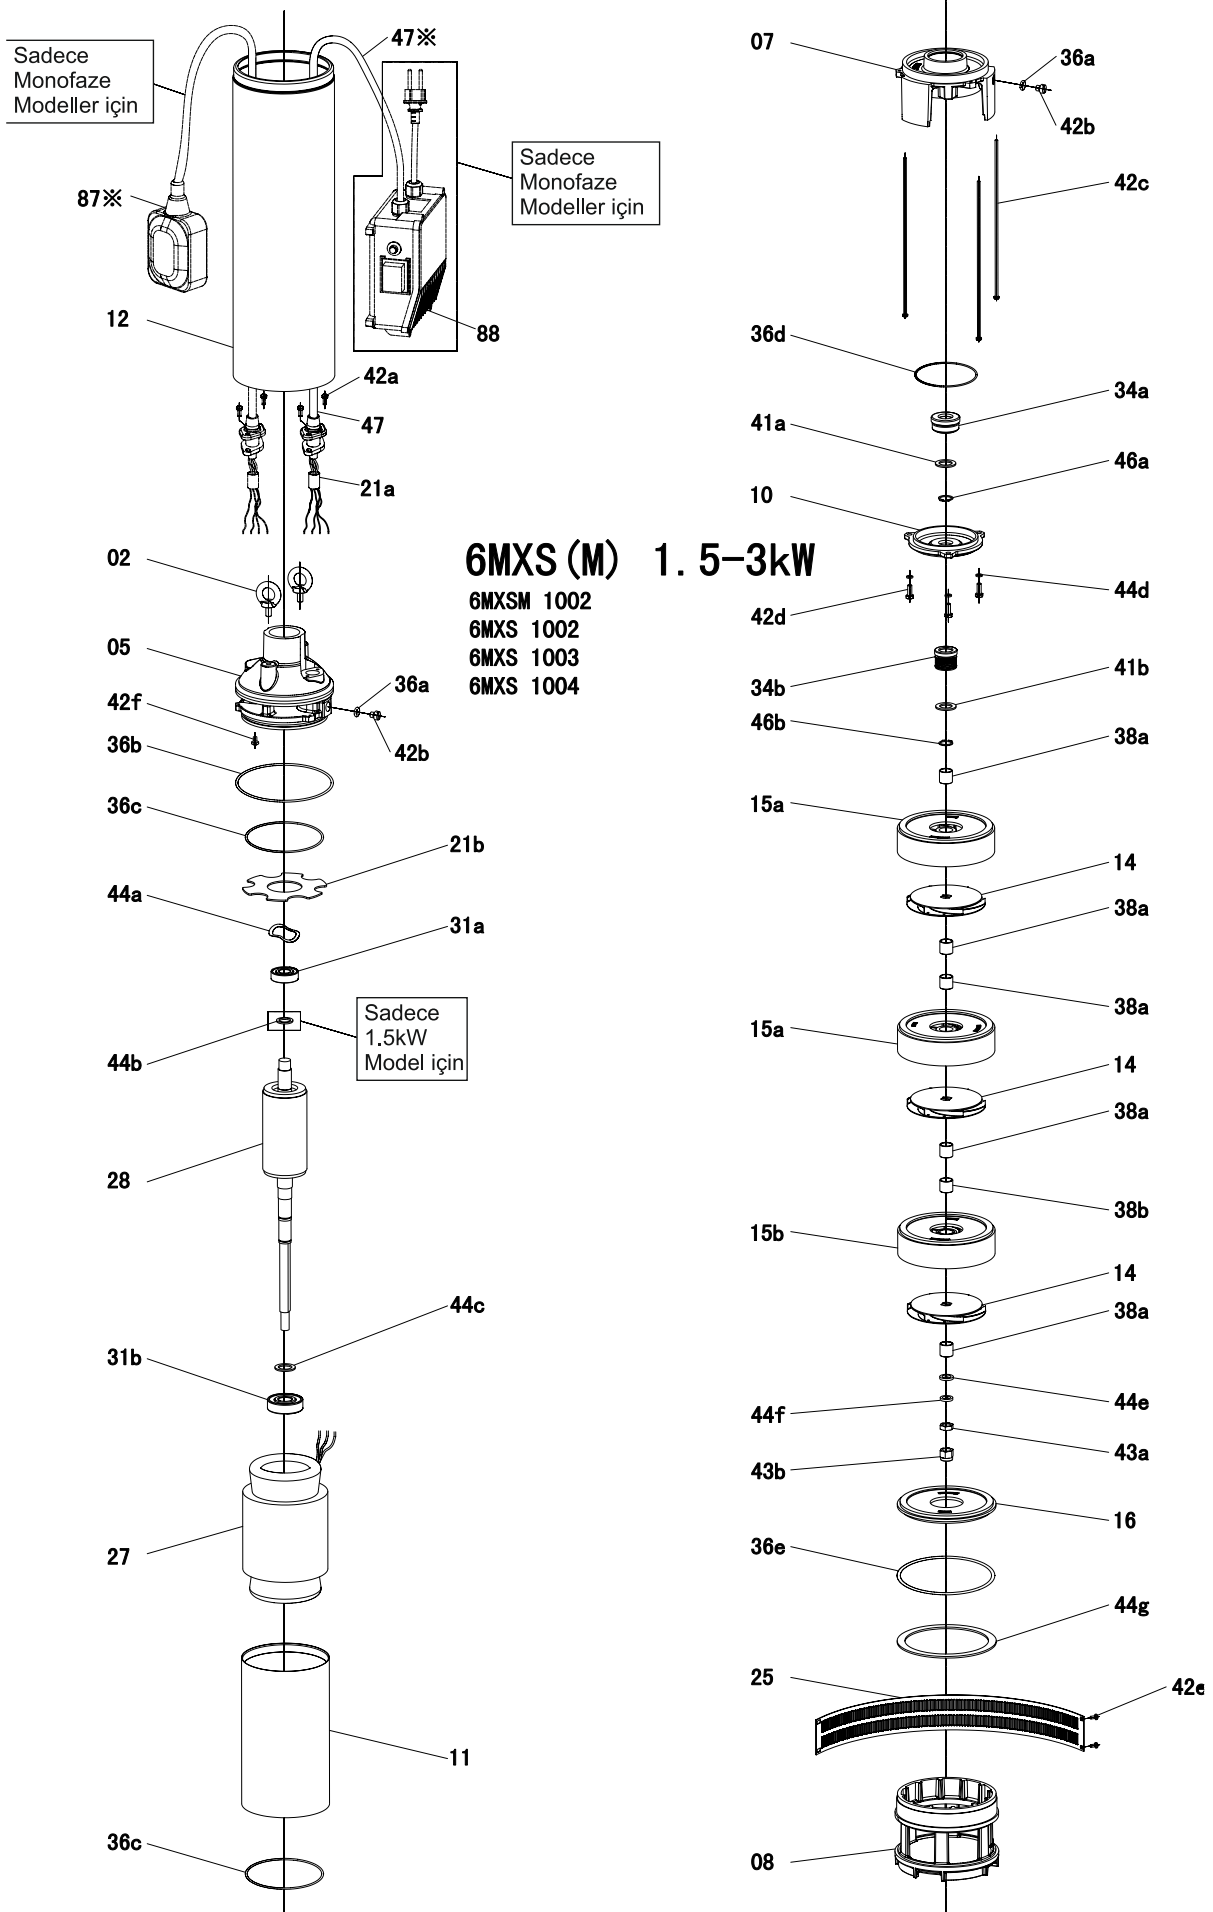







## VH/M POMPA AÇILIMI

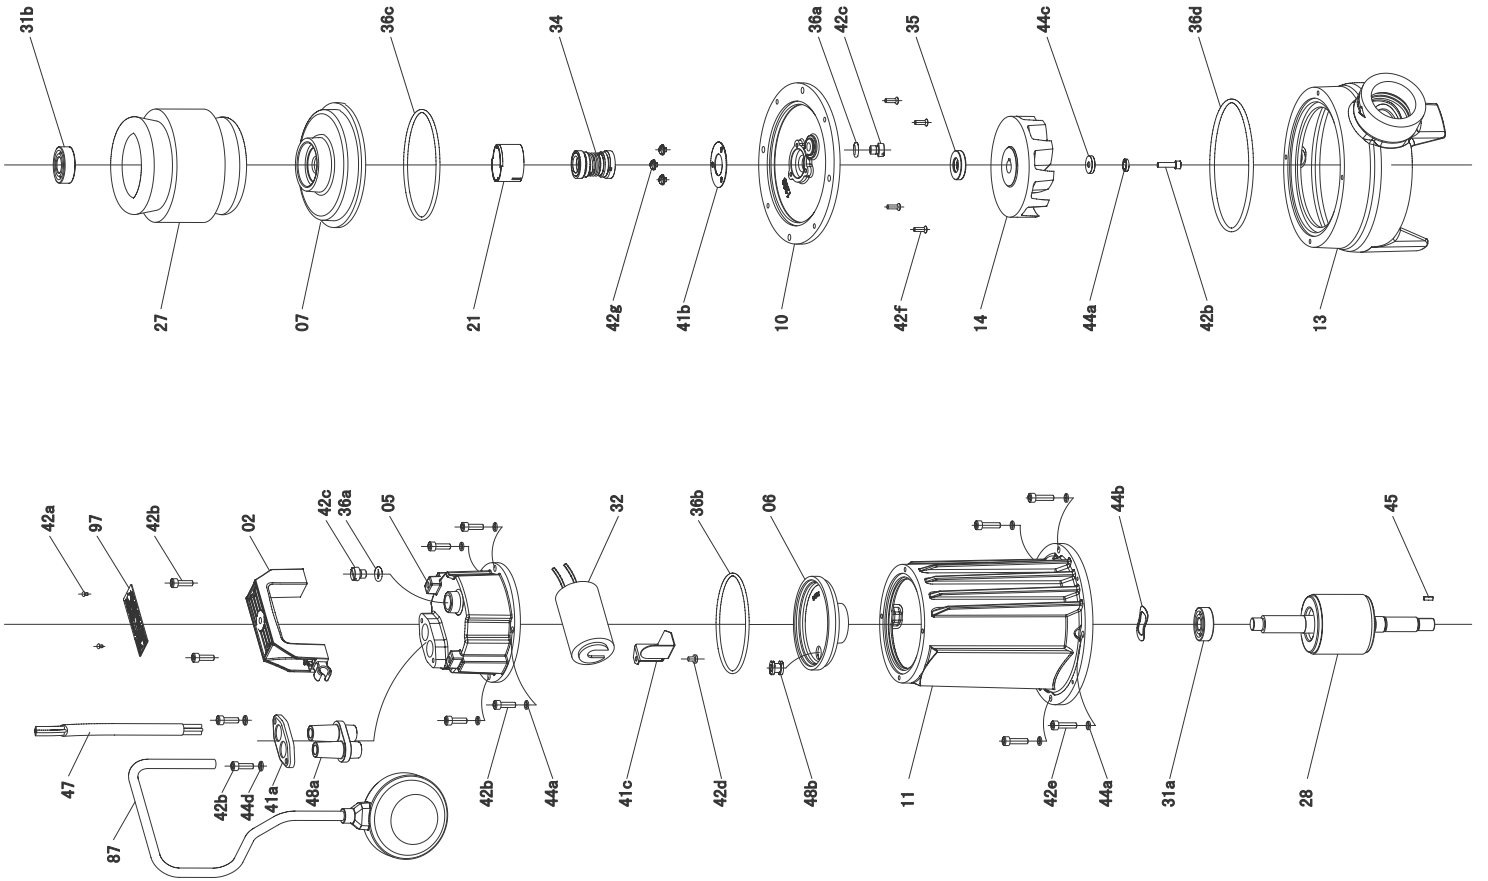


## VQ/H POMPA AÇILIMI

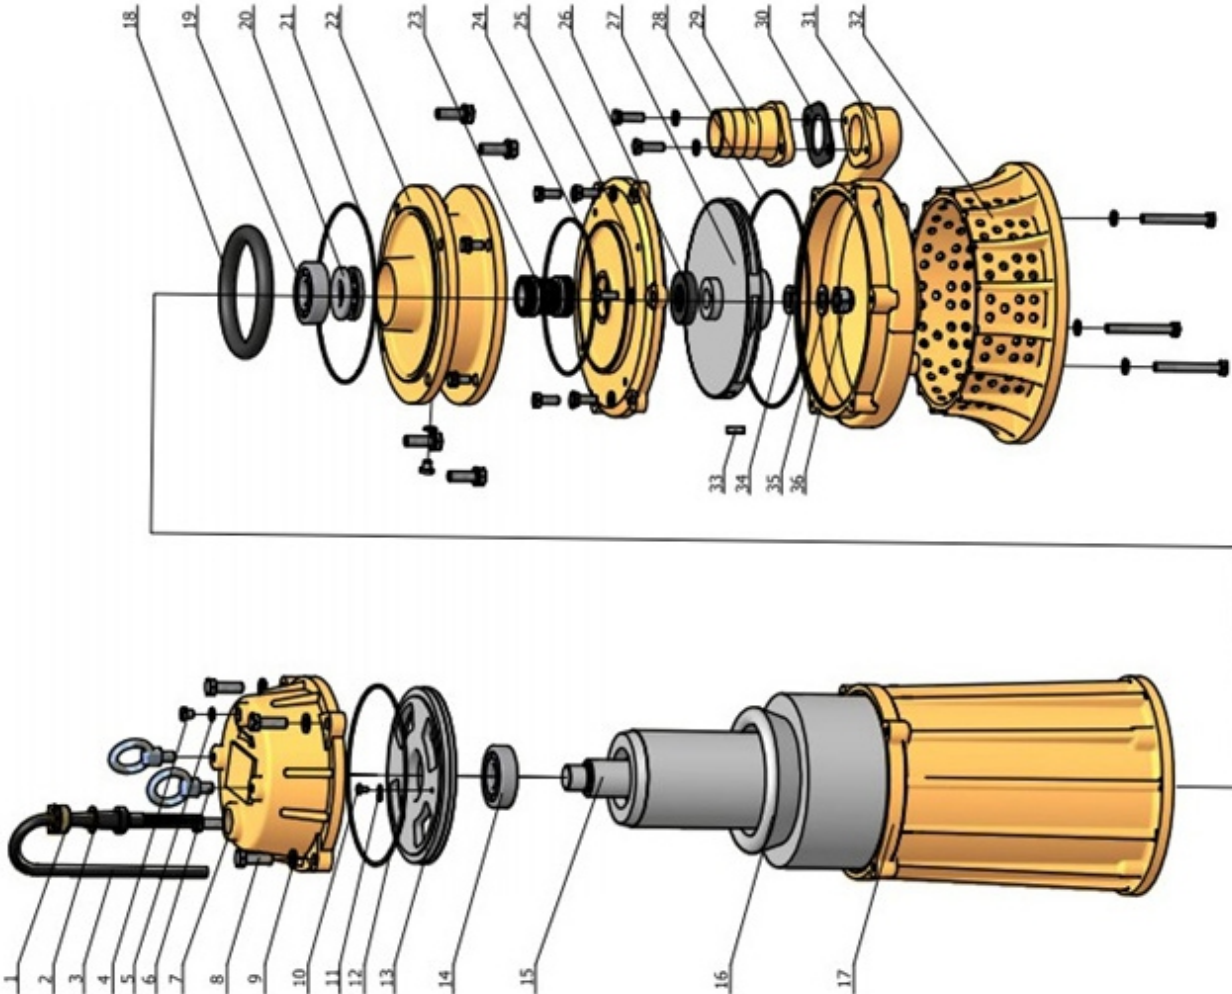


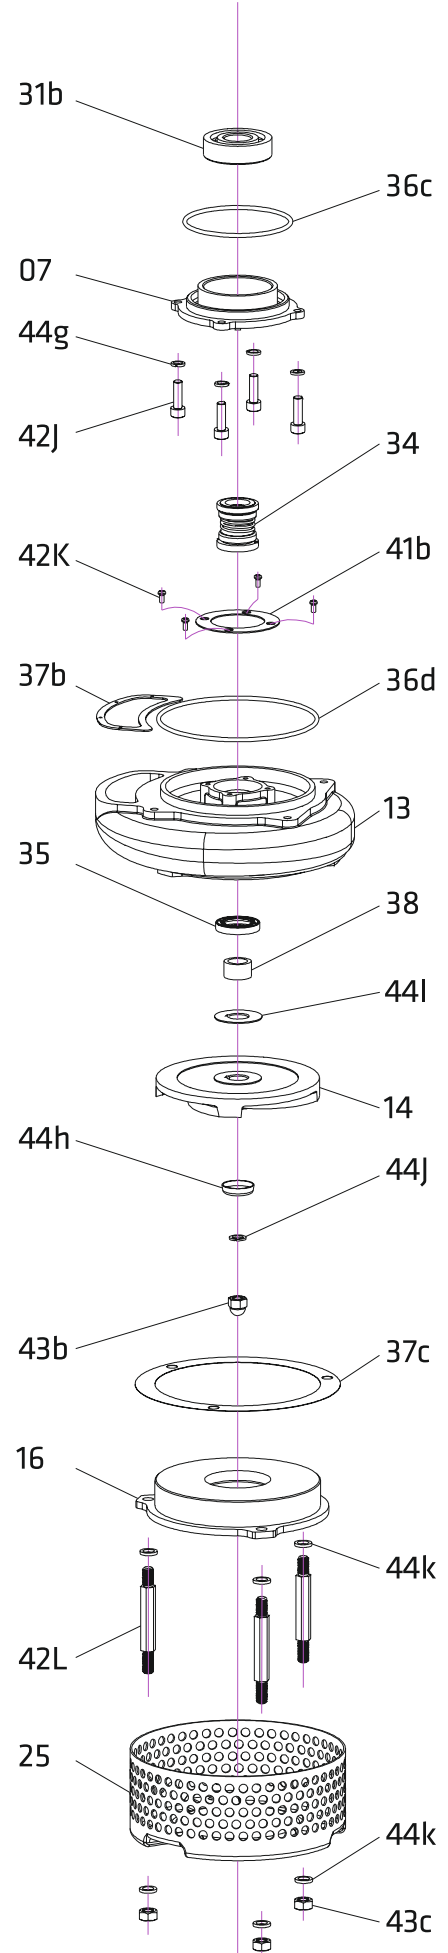
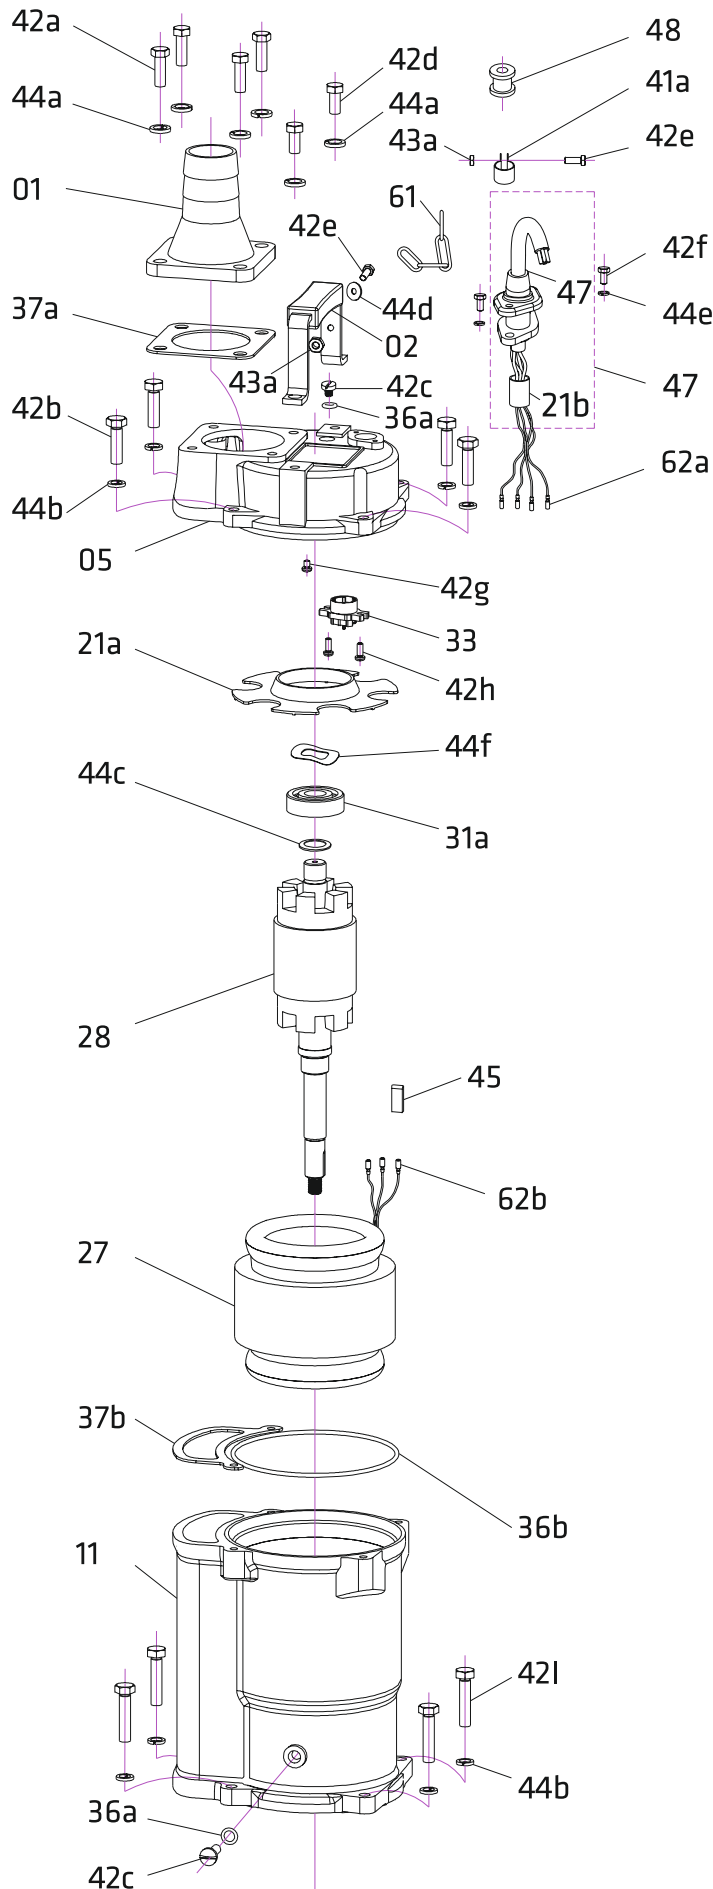


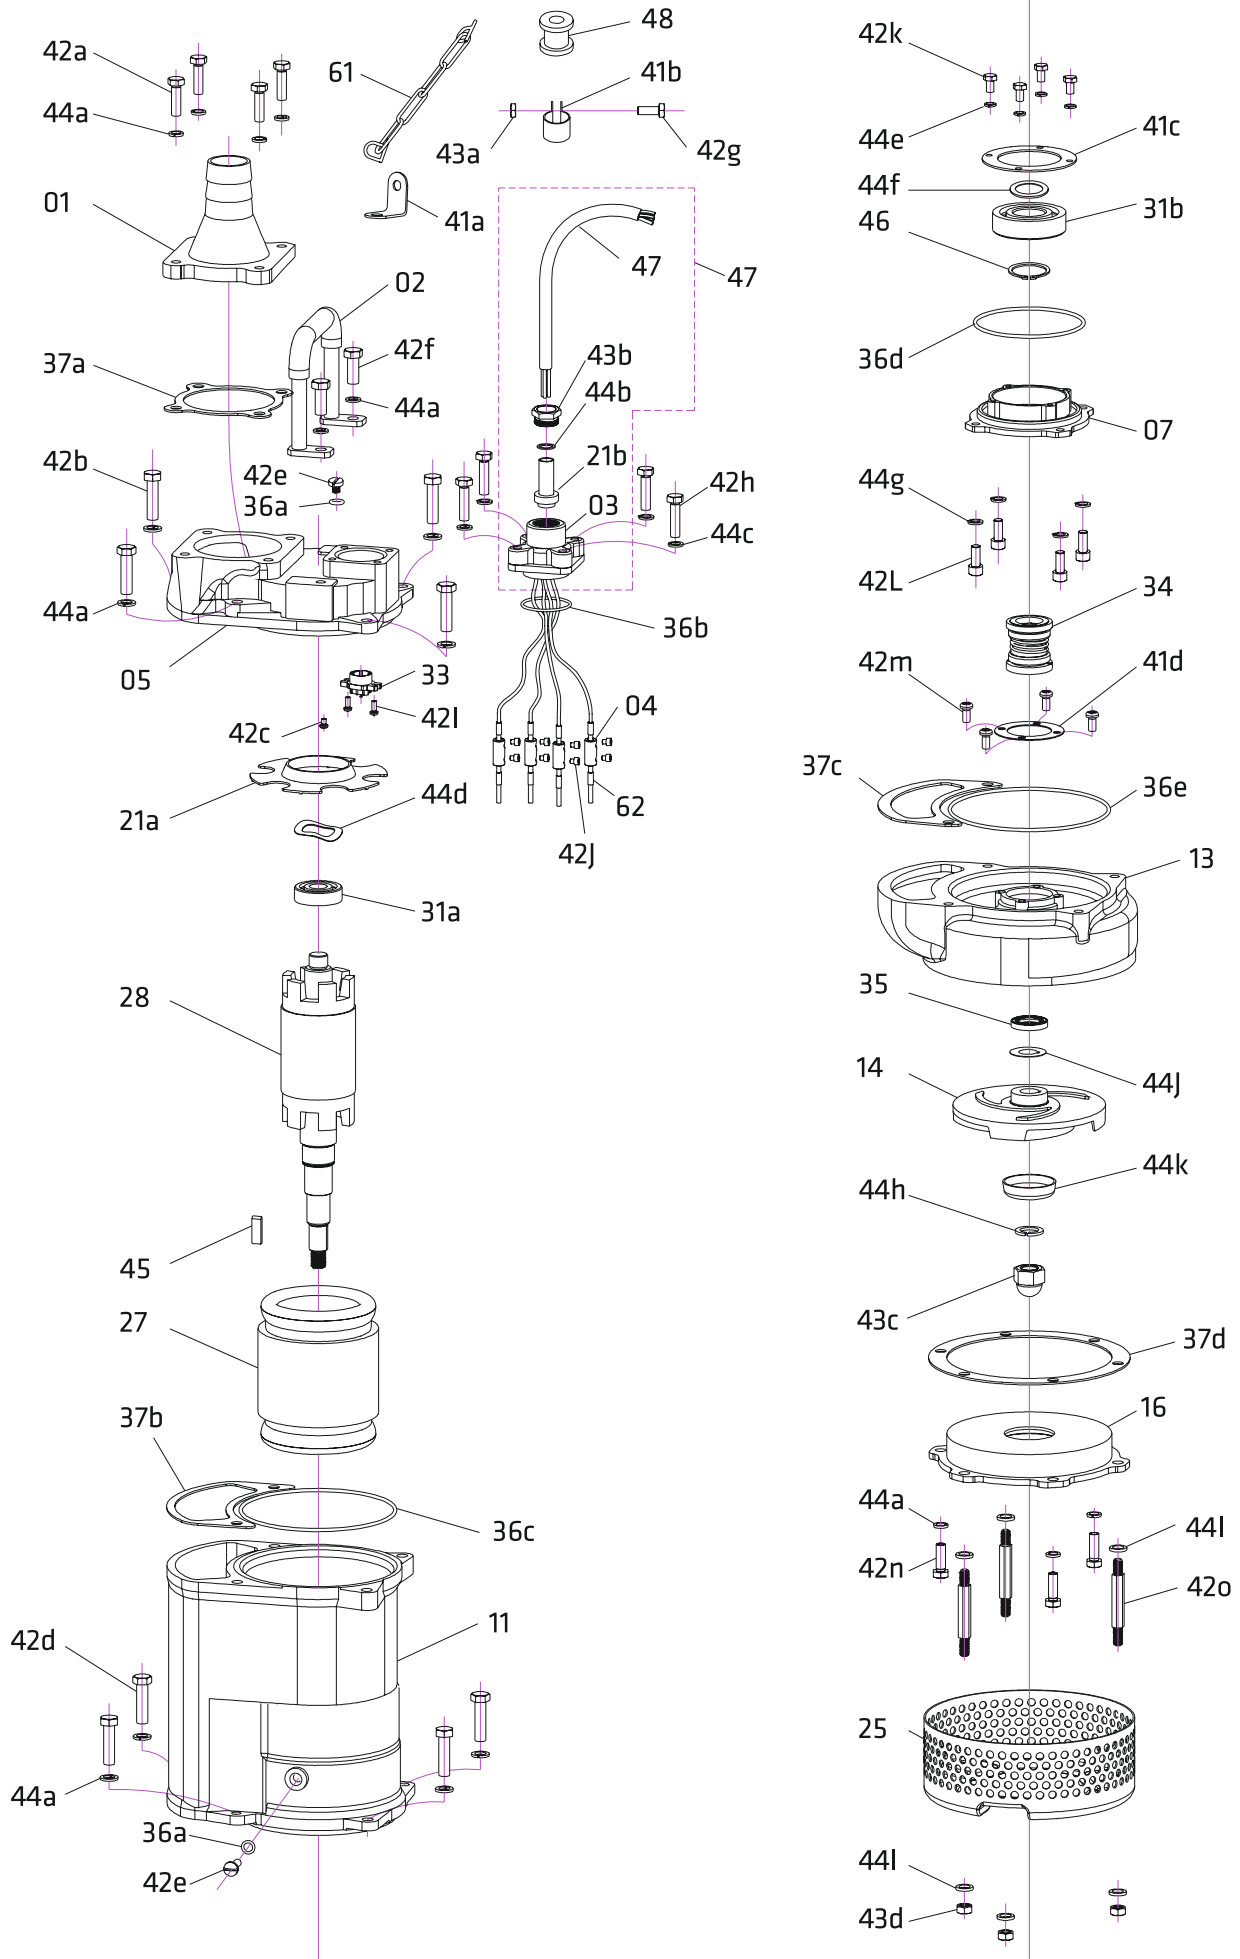



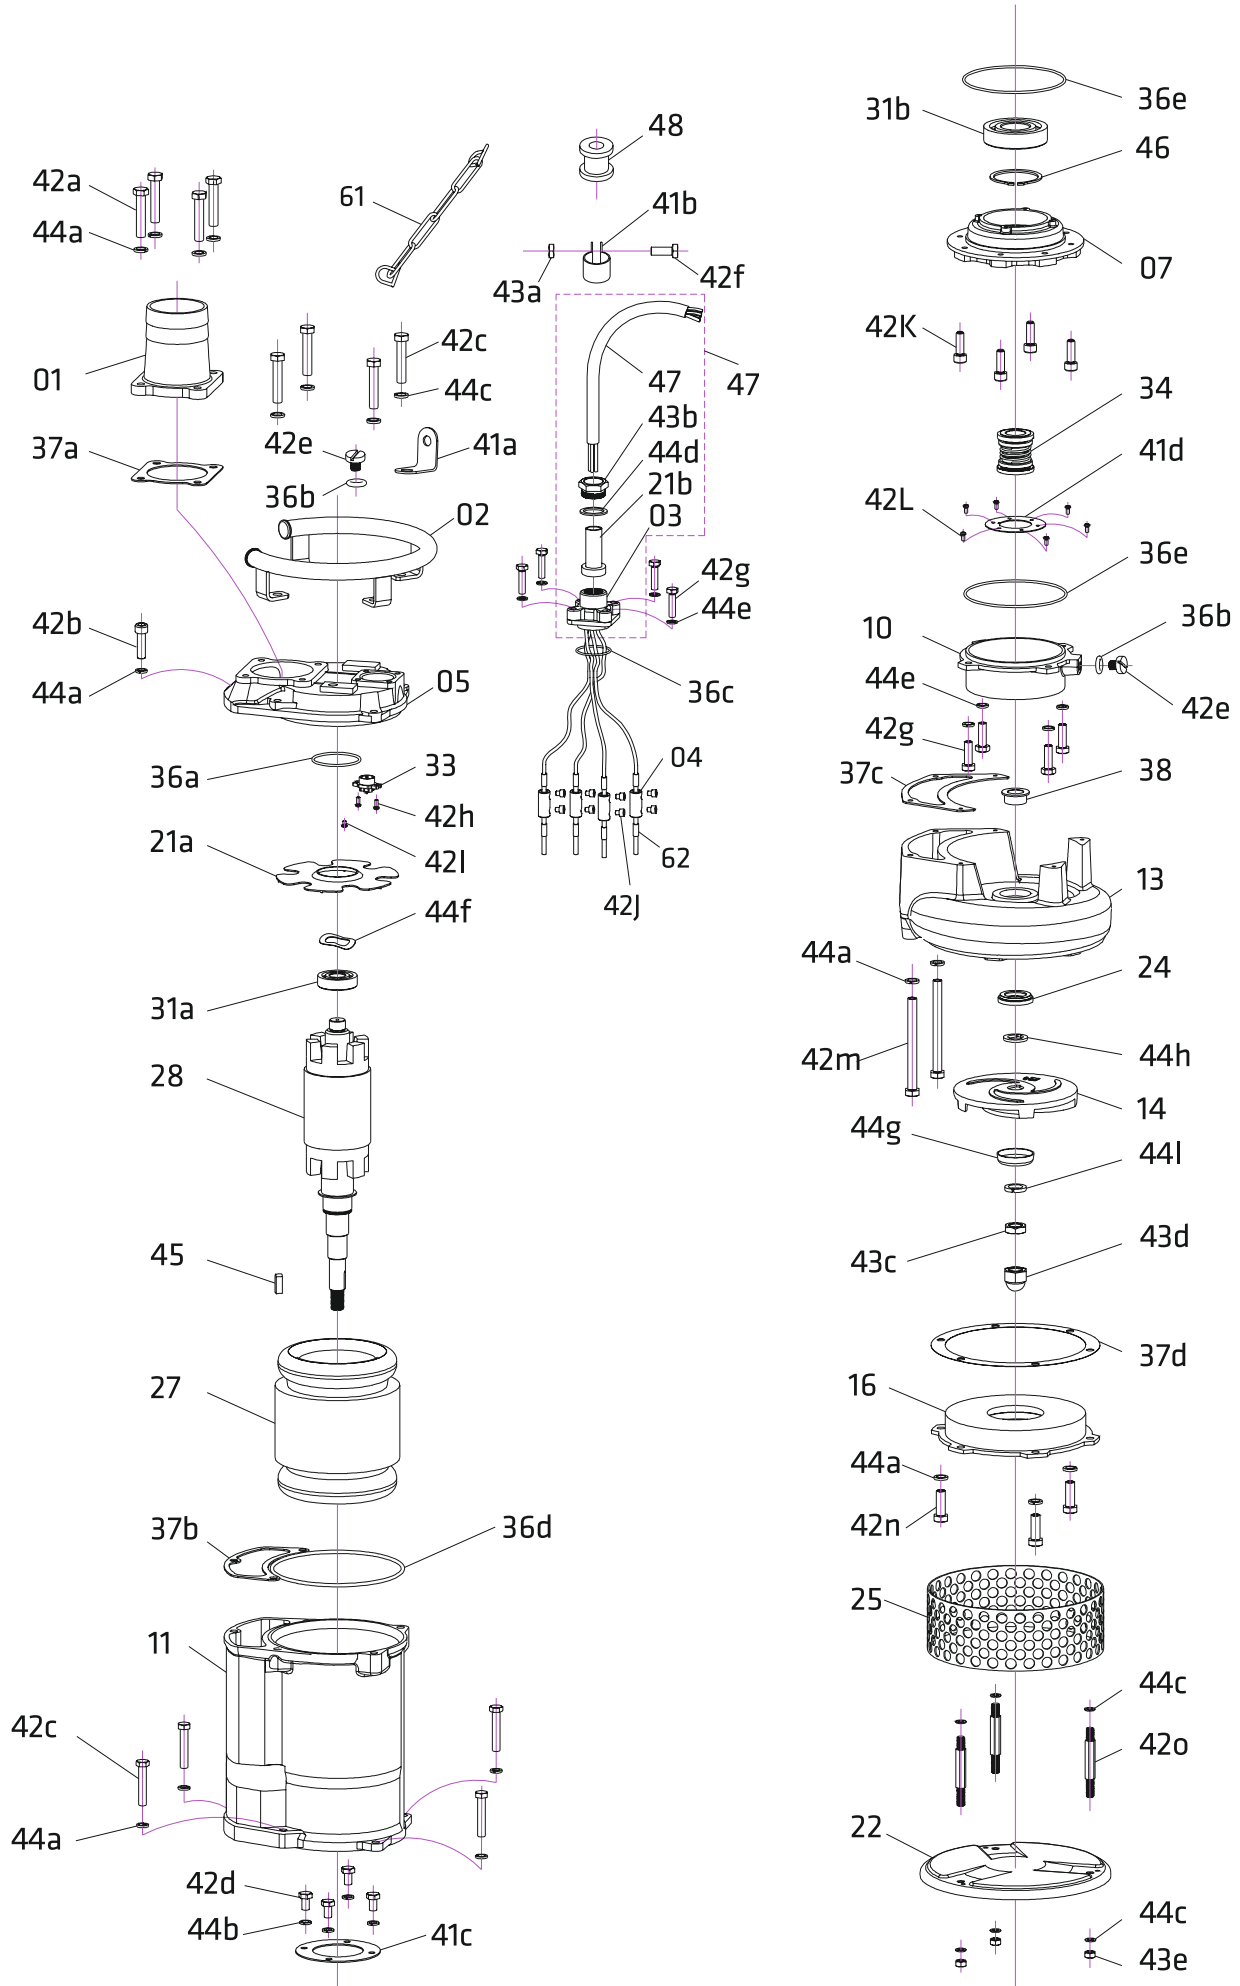




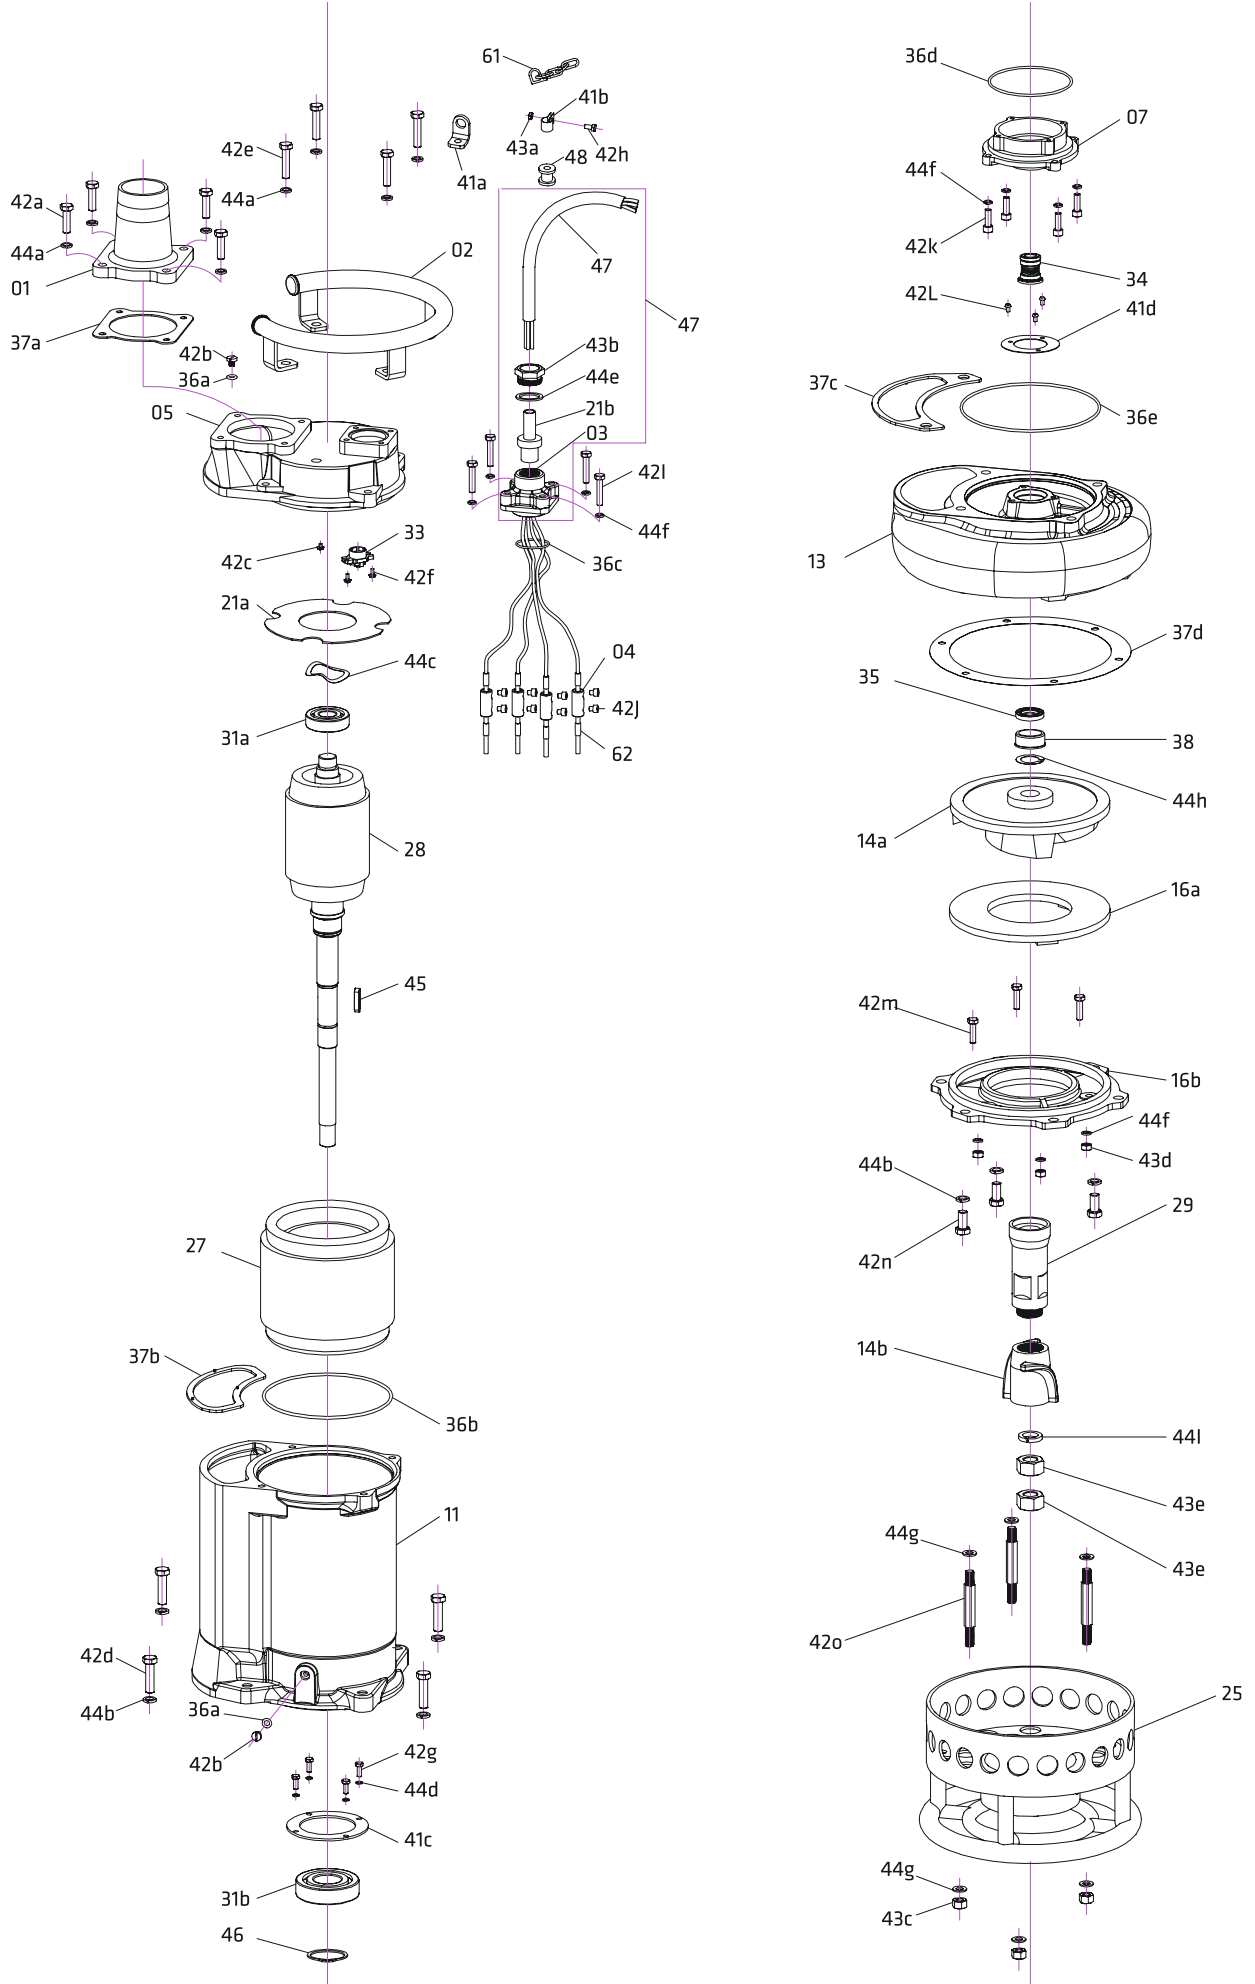


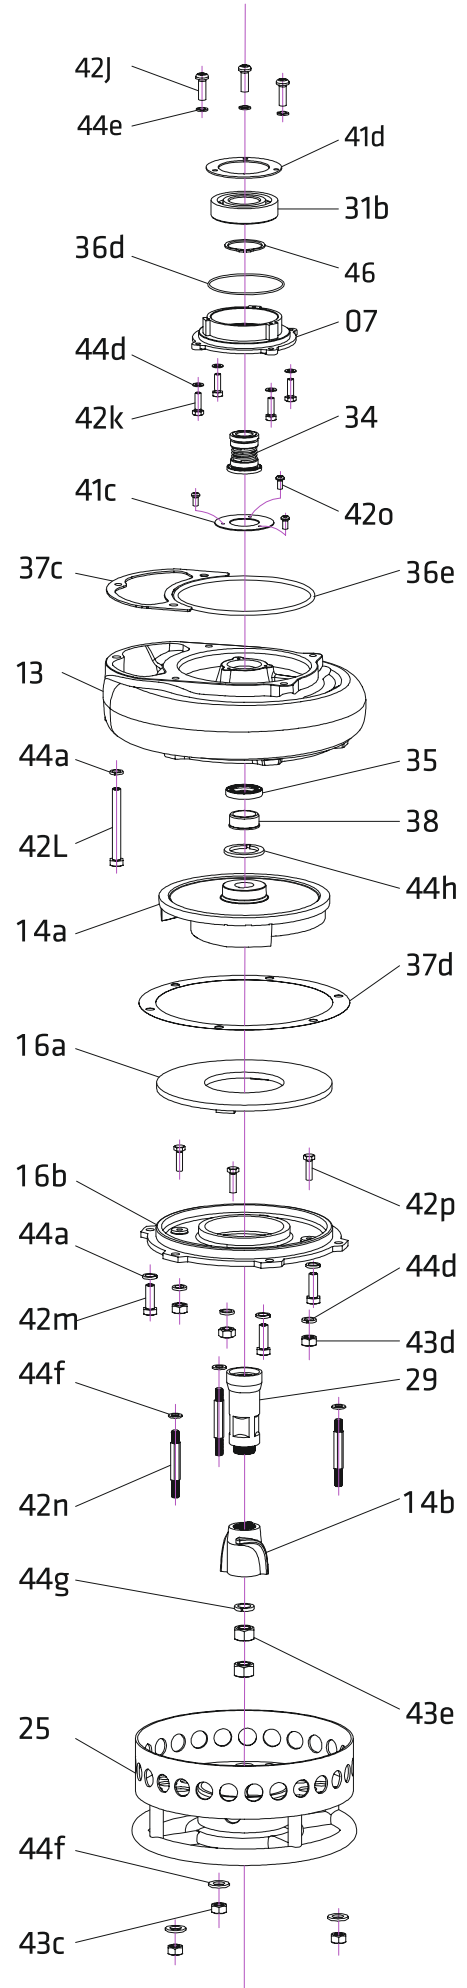
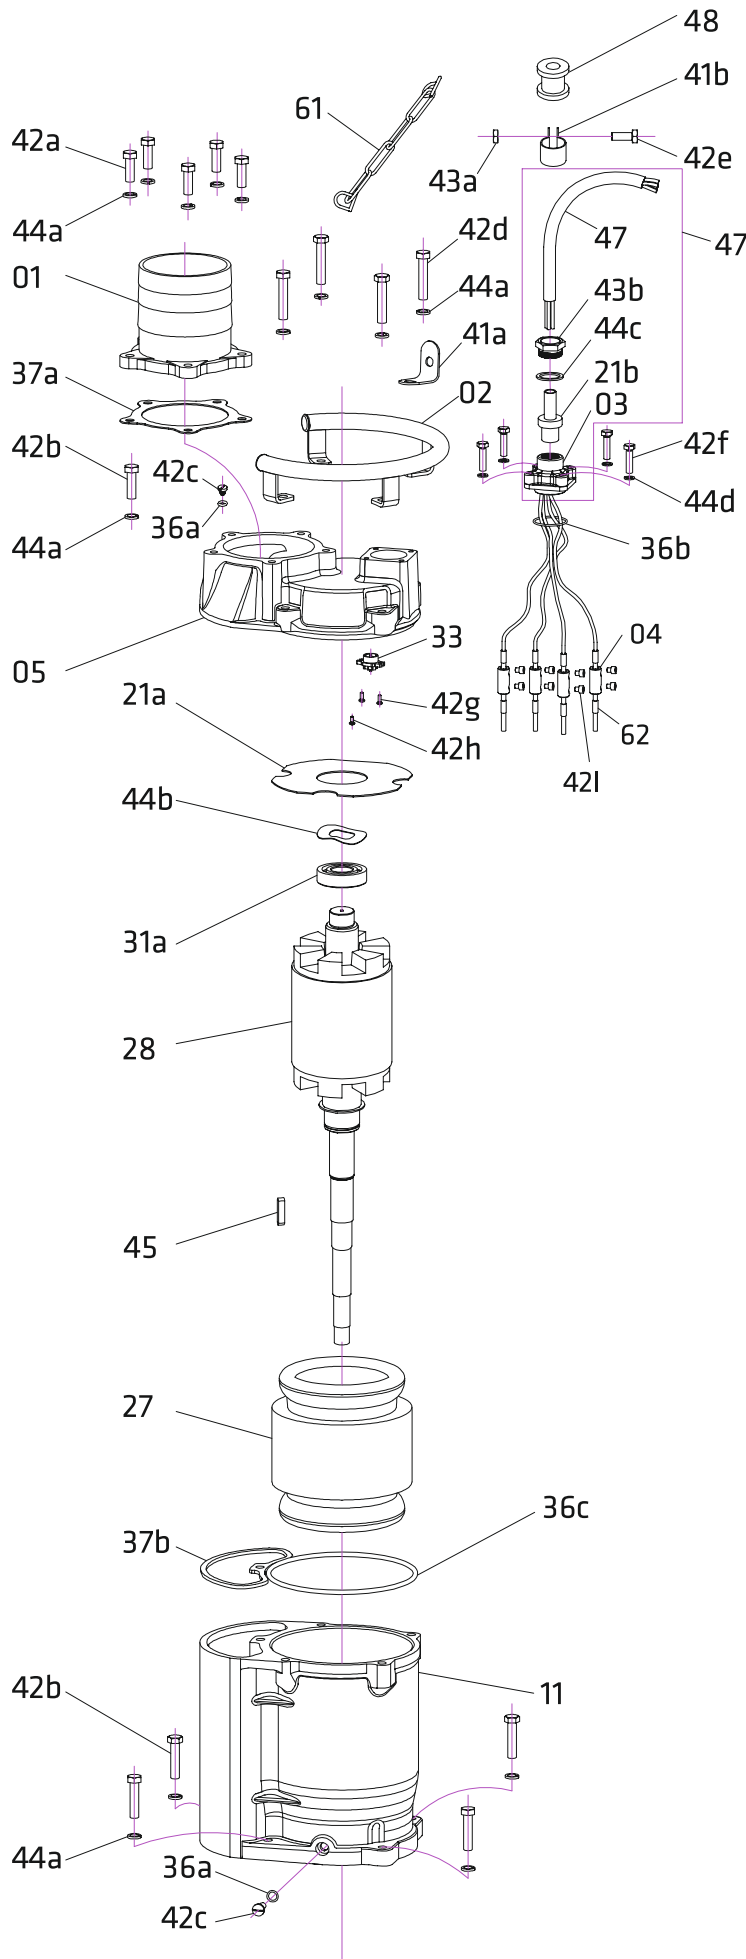



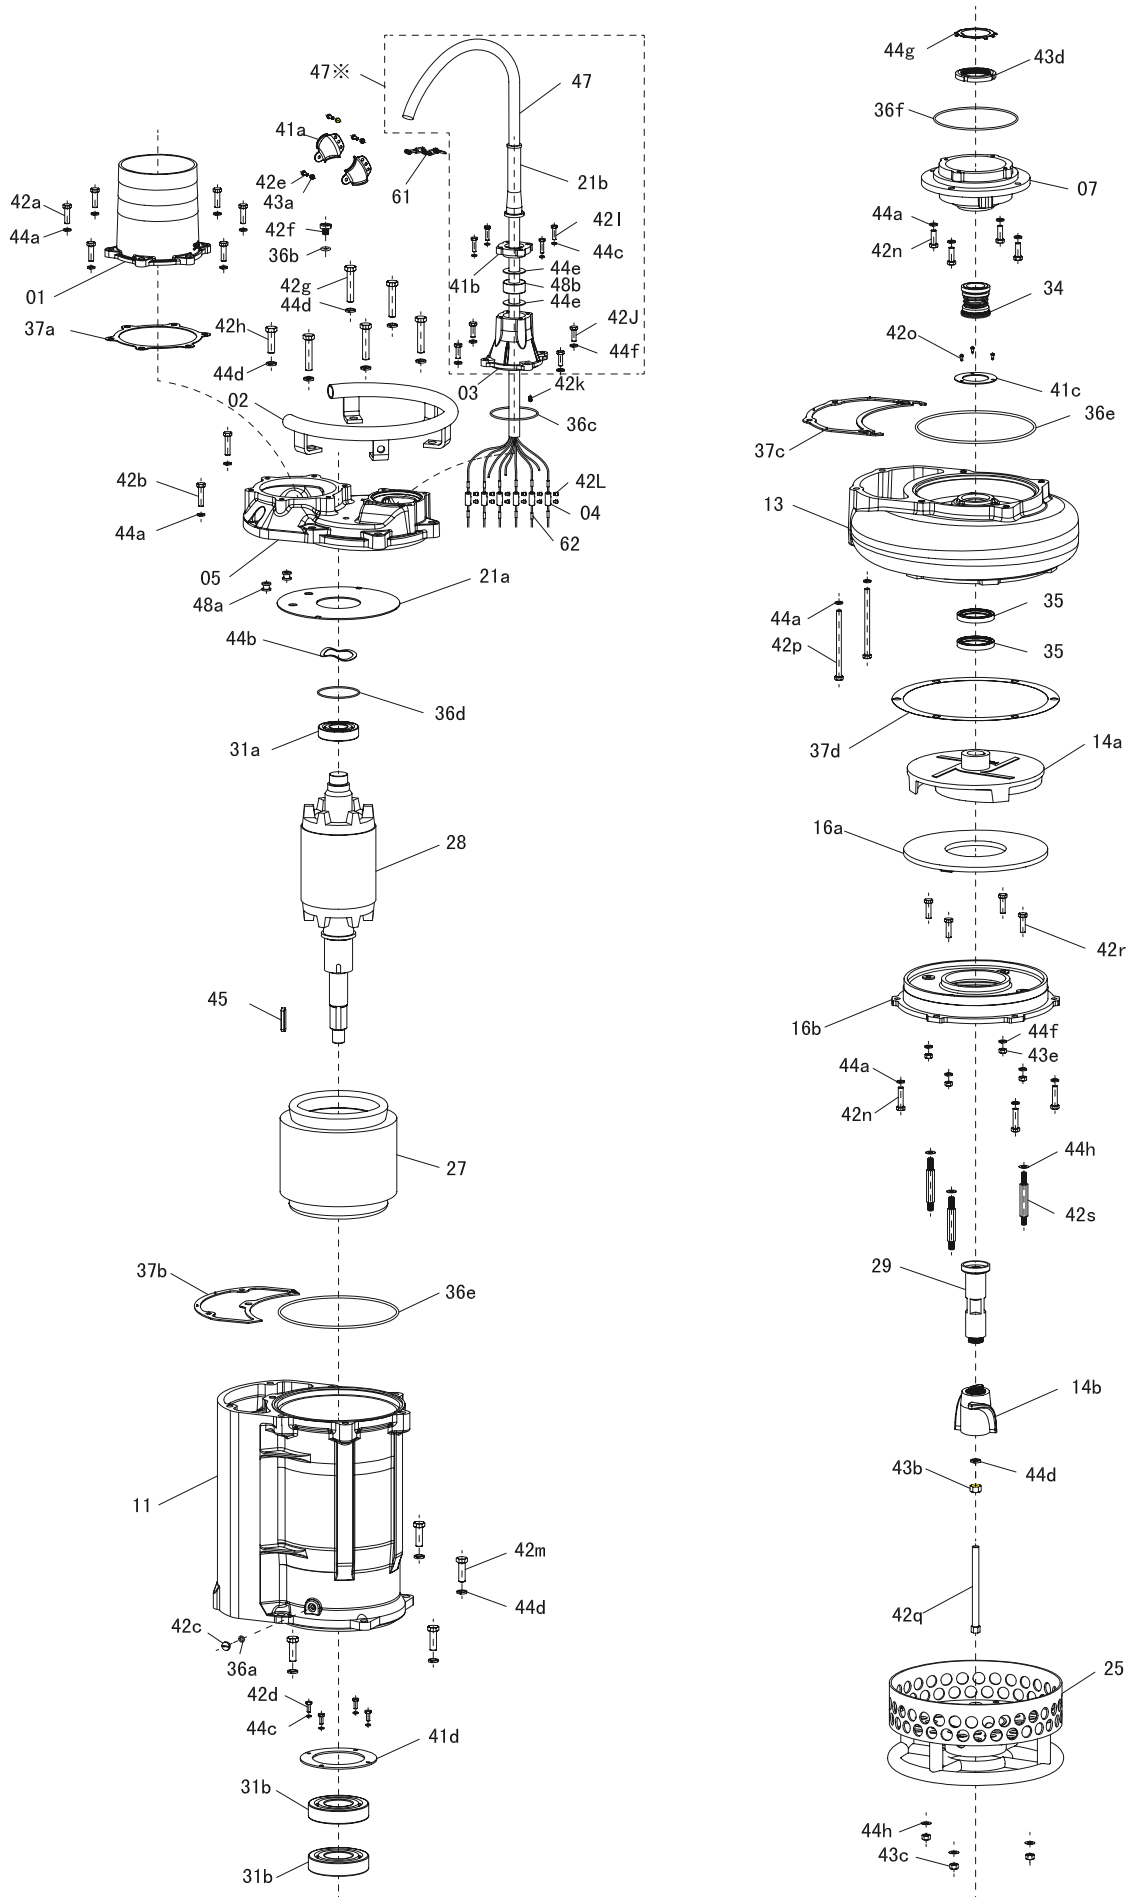


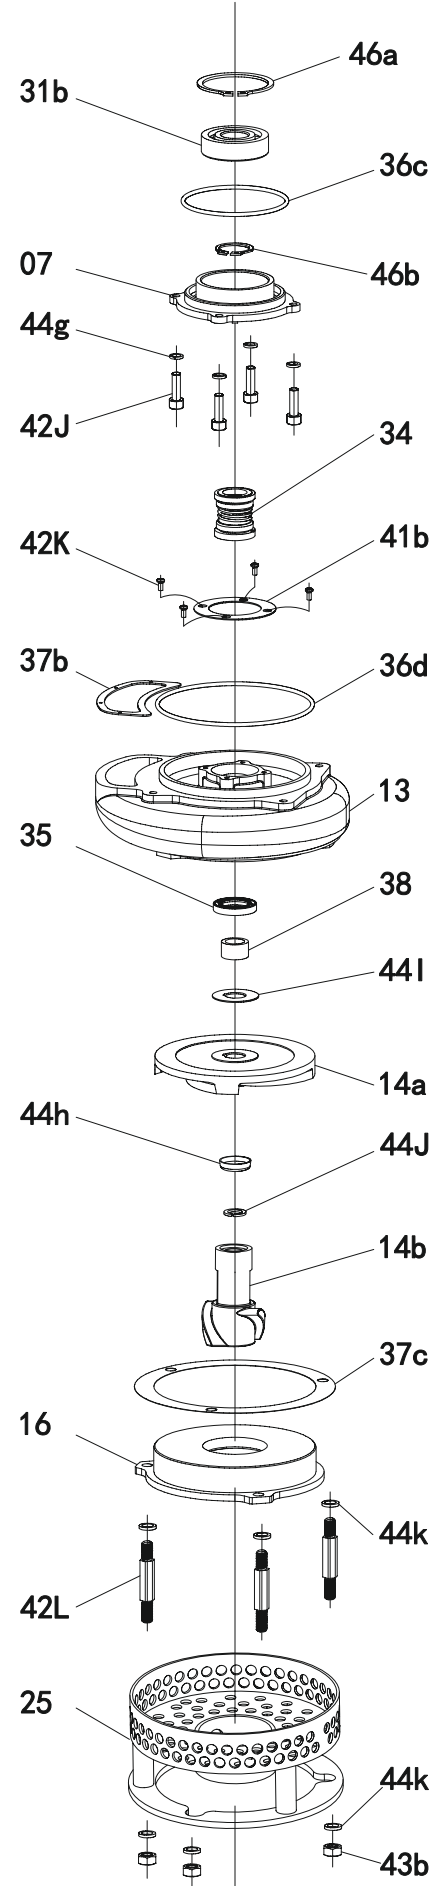
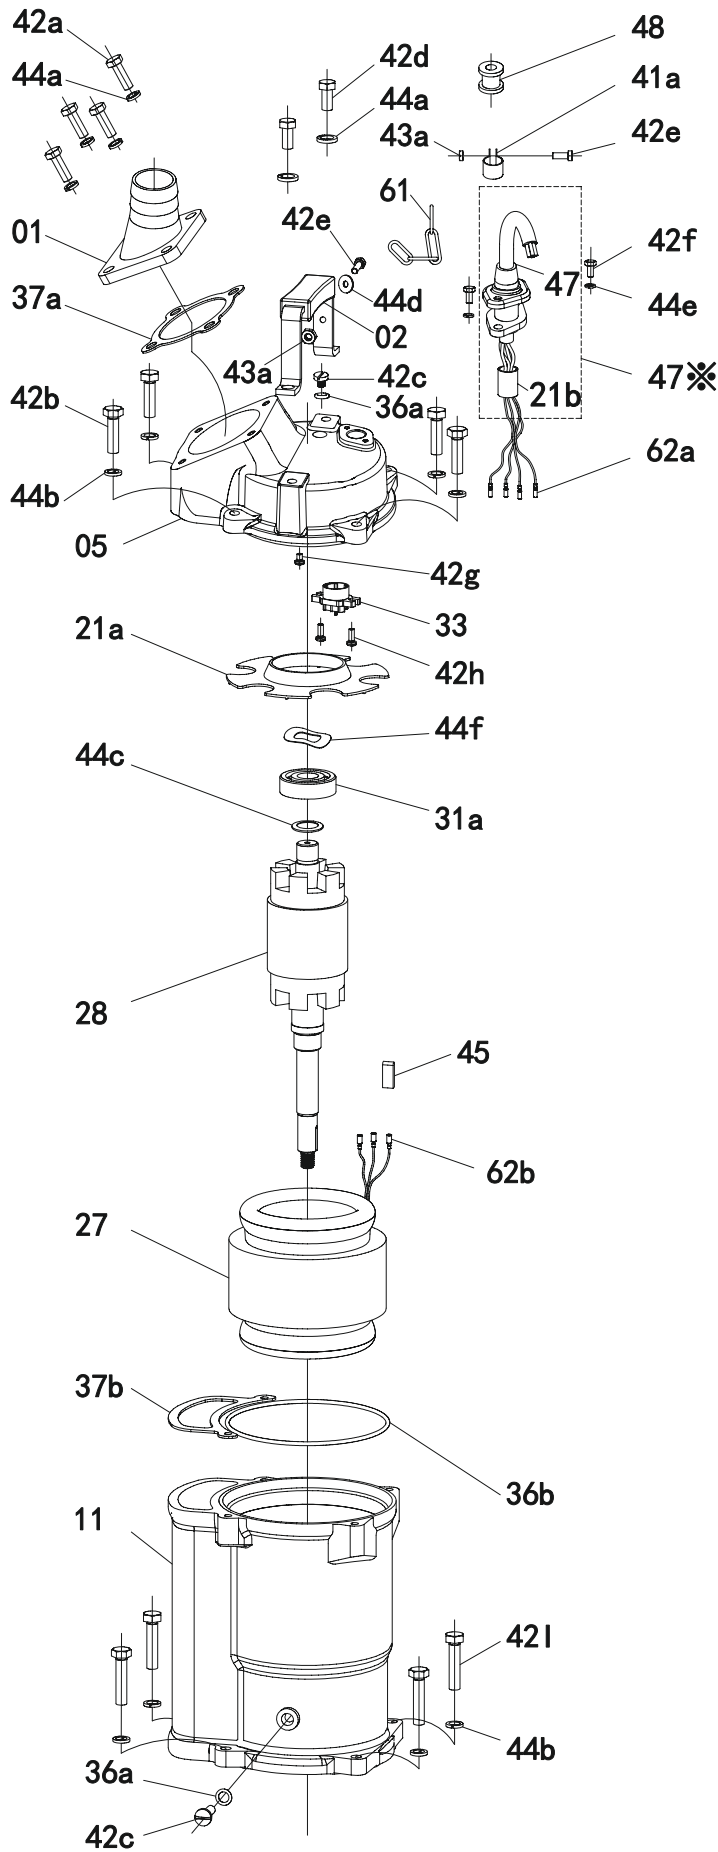




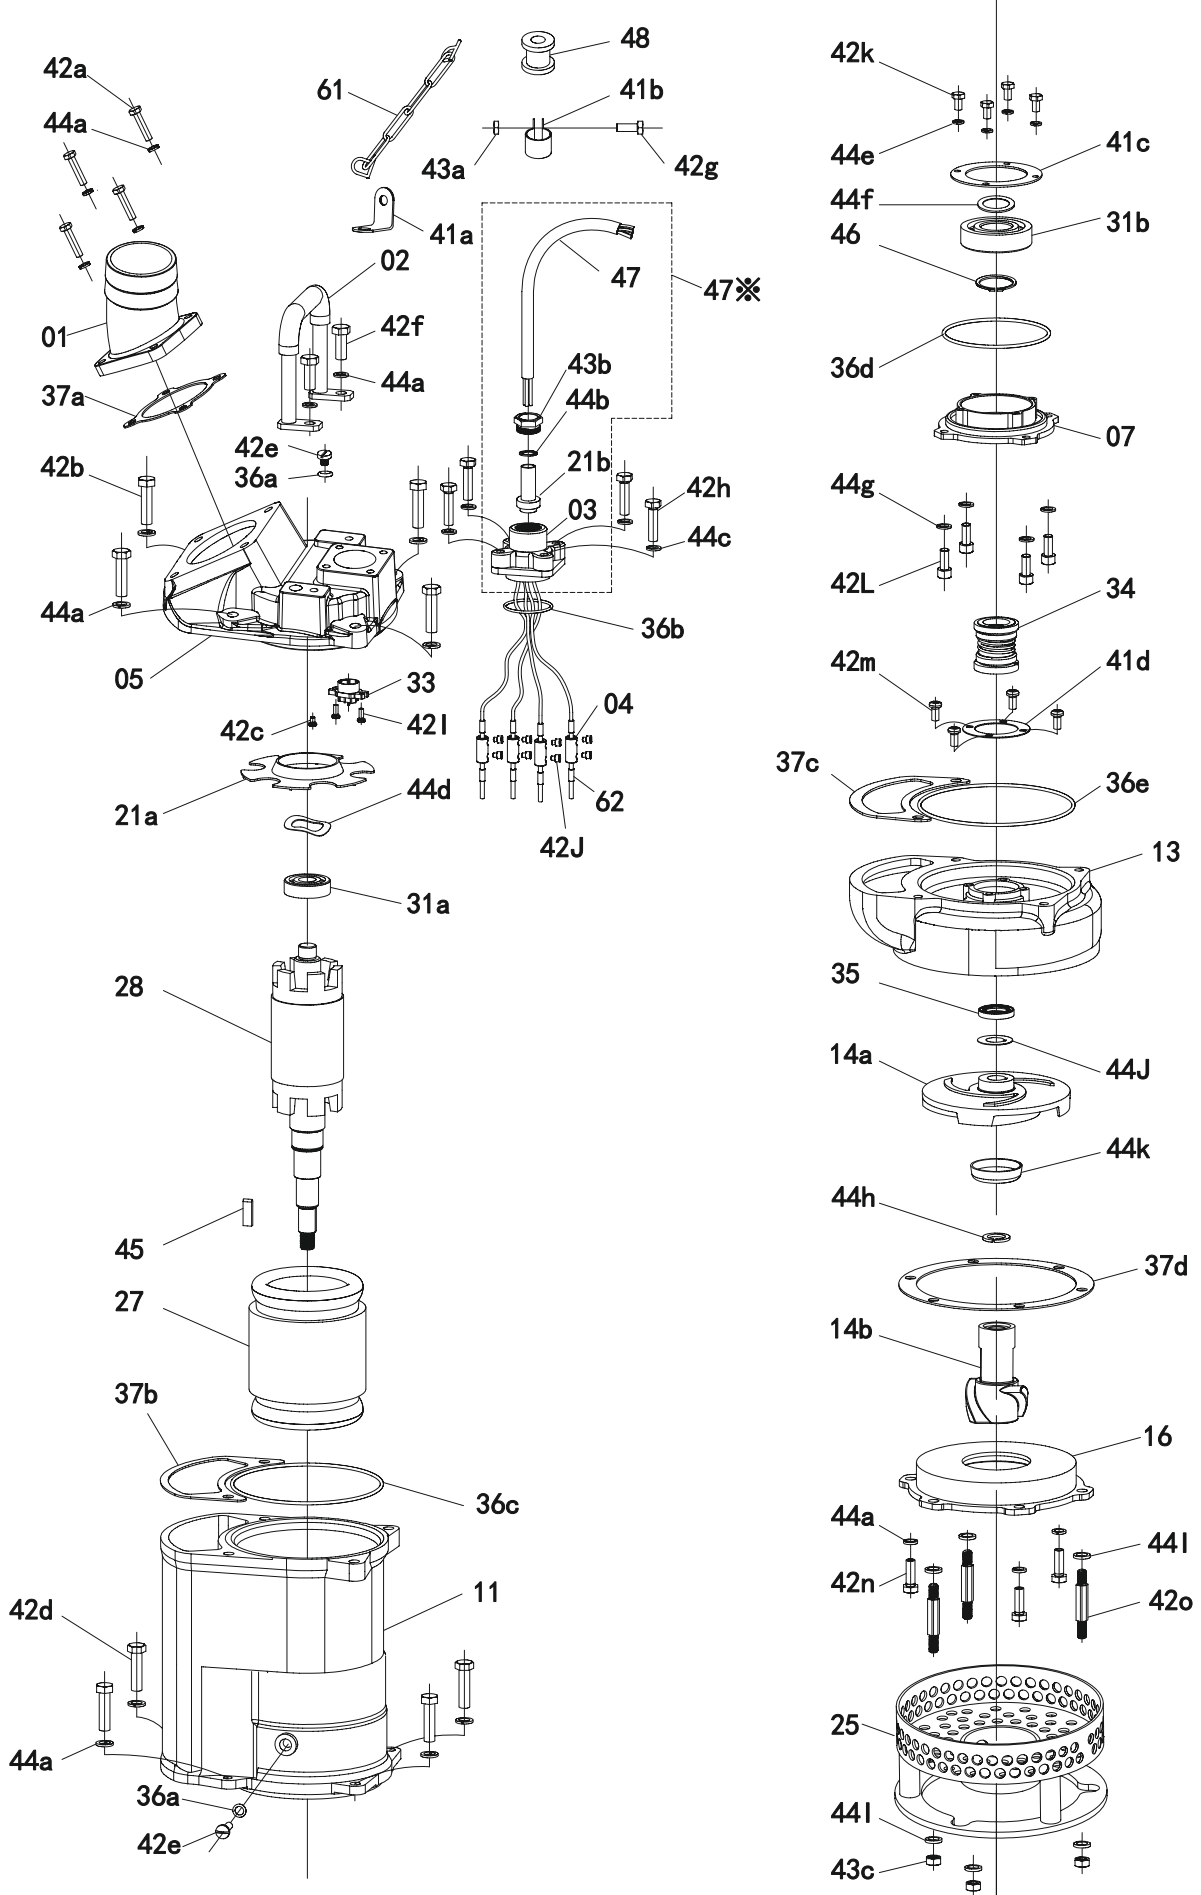

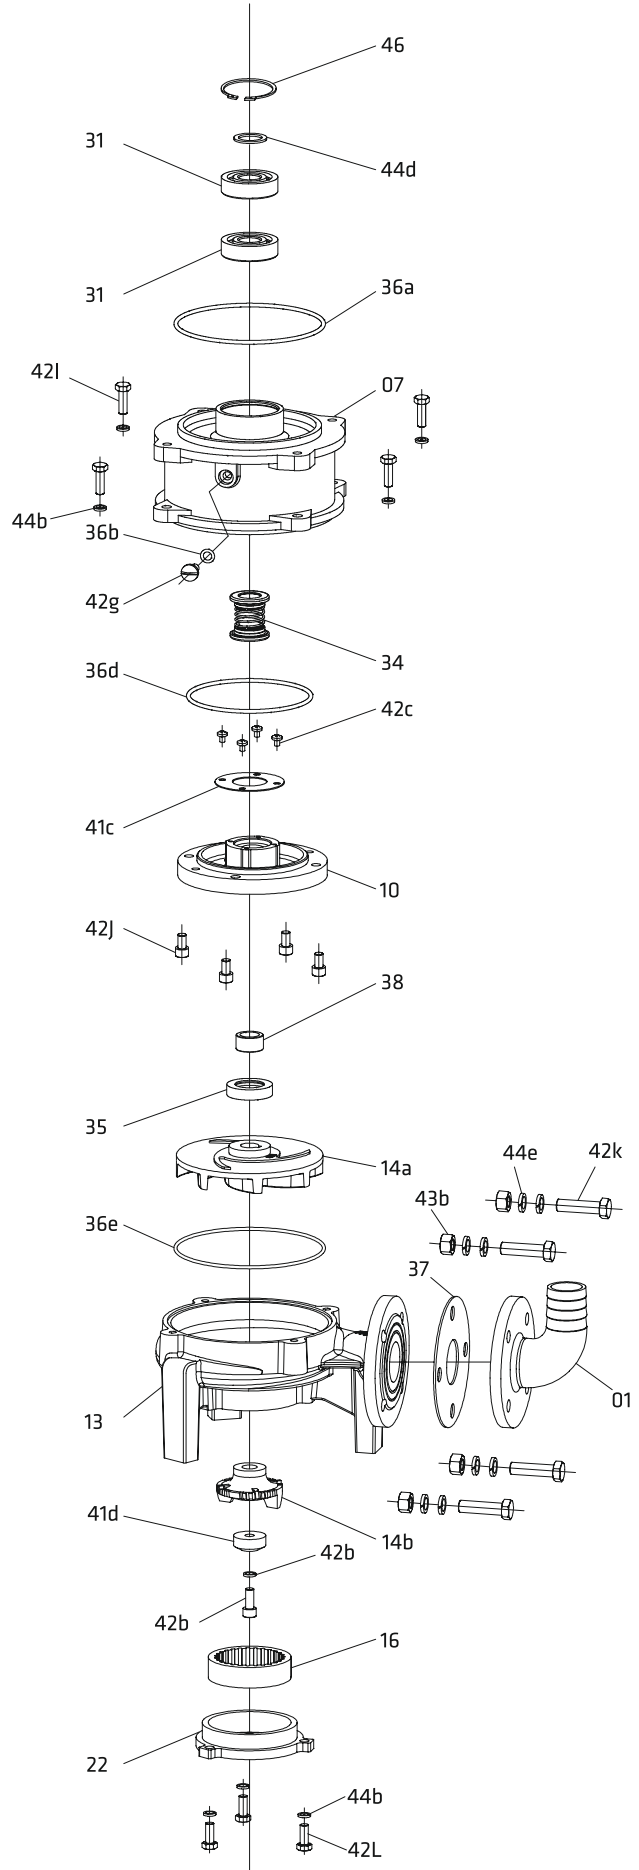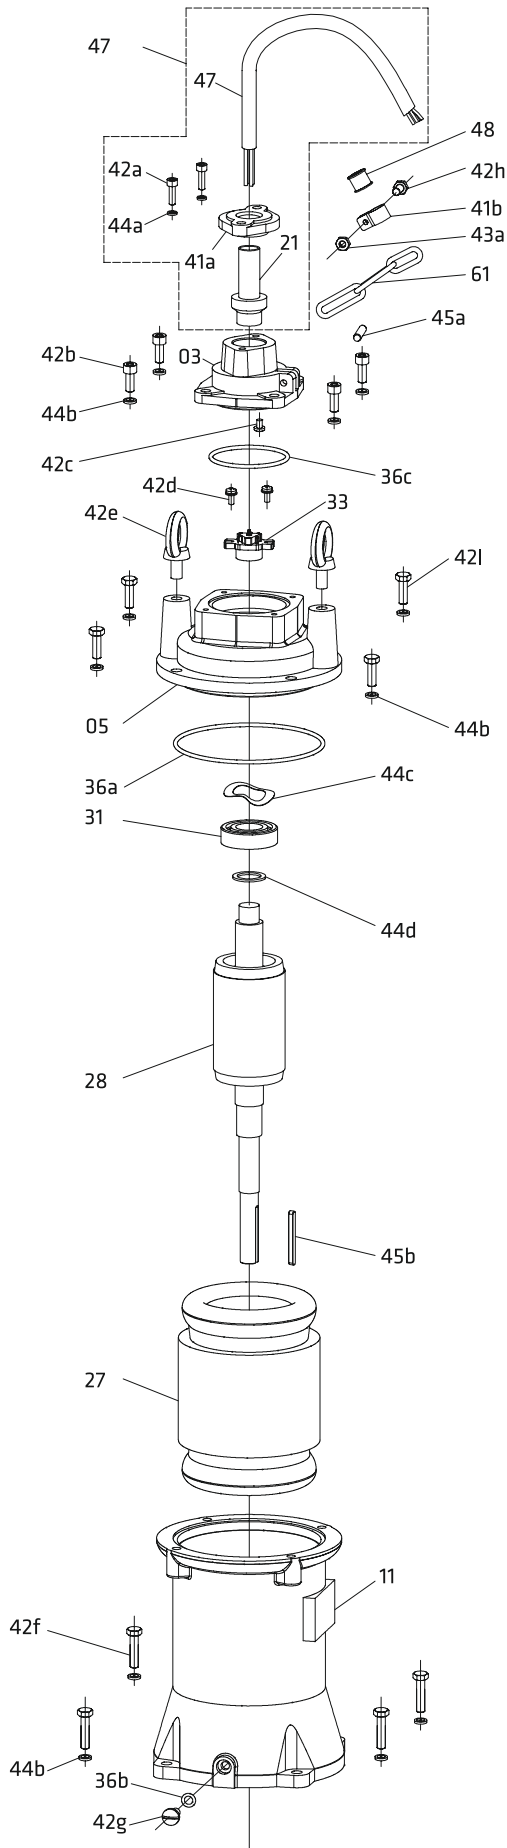

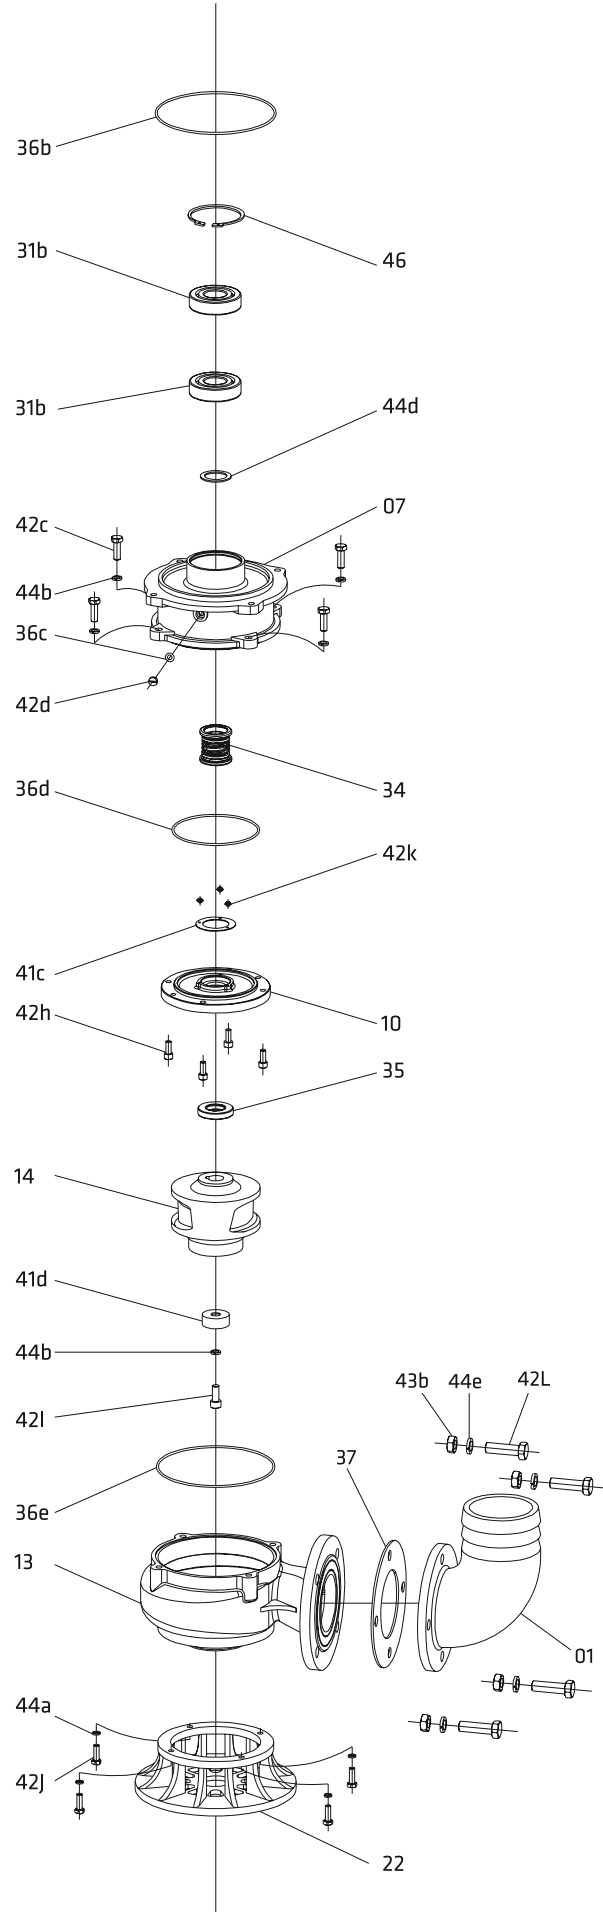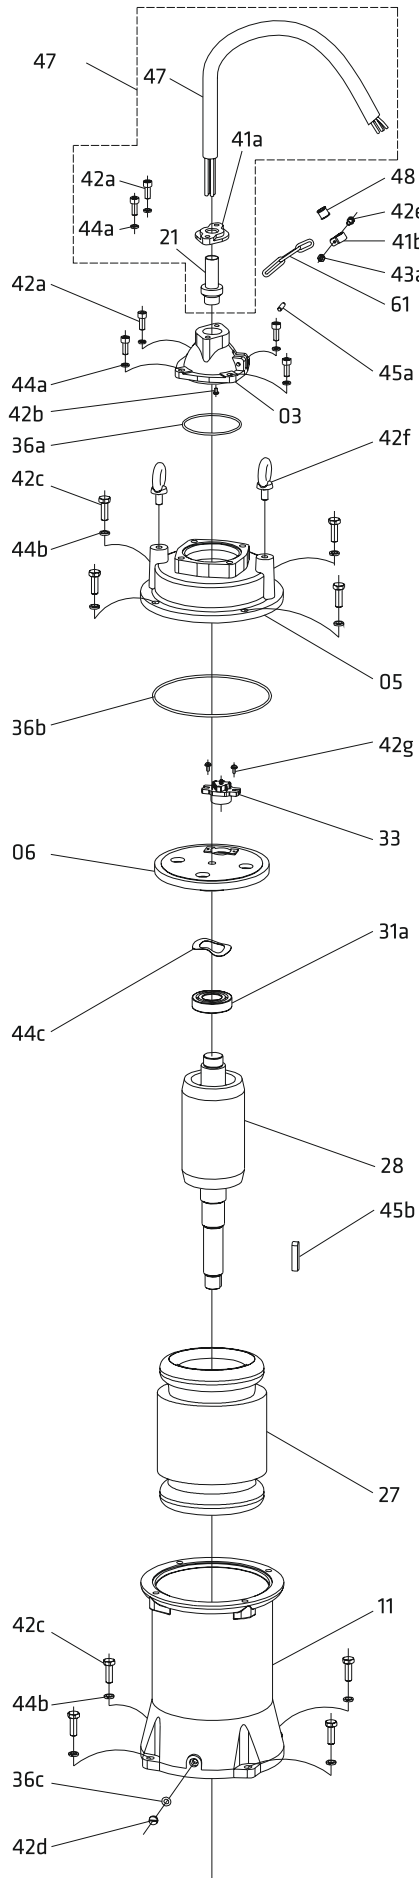

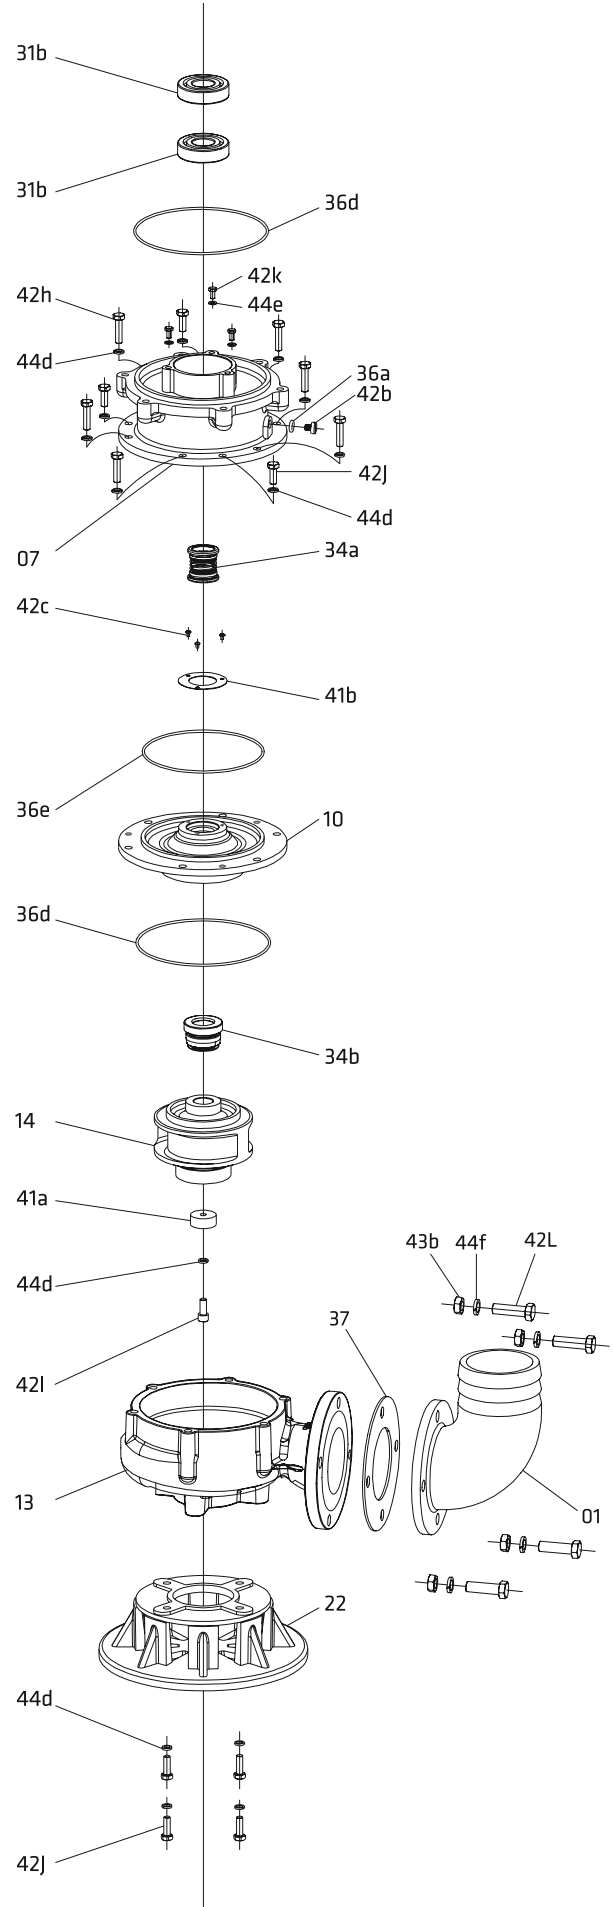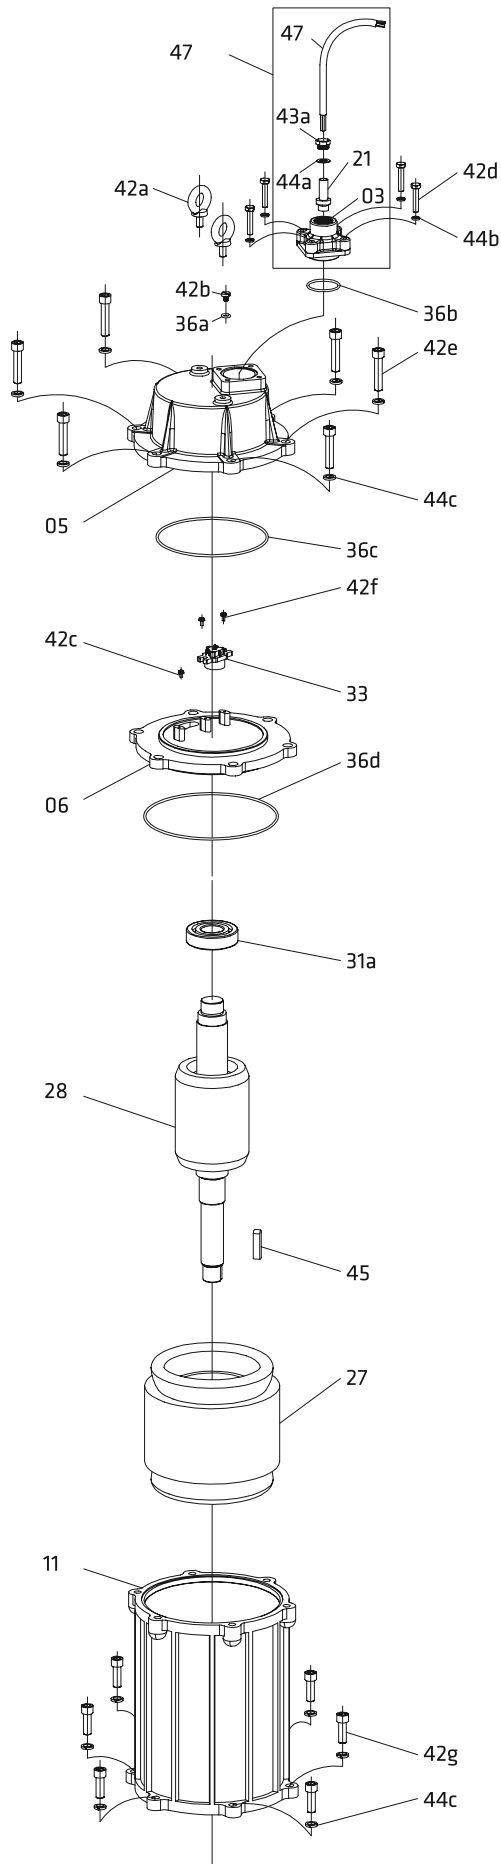



## 220V DİREKT KALKIŞLI POMPALAR İÇİN KABLO SEÇİM TABLOSU / Cable Selection Table for 220V Direct Start Pumps

| Pompa Gücü<br>Pump Power |      | Kablo Kesit Ölçüsü (mm²) / Cable Cross Section Size (mm²)      |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |     |     |
|--------------------------|------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| Kw                       | HP   | 1.5                                                            | 2.5 | 4   | 6   | 10  | 16  | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
|                          |      | Maksimum Kablo Uzunluğu (metre) / Maximum Cable Length (meter) |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |     |     |
| 0.37                     | 0.5  | 80                                                             | 130 | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
| 0.55                     | 0.75 | 55                                                             | 90  | 140 | -   | -   | -   | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
| 0.75                     | 1    | 40                                                             | 80  | 105 | 160 | -   | -   | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
| 1.1                      | 1.5  | 30                                                             | 50  | 75  | 115 | 190 | -   | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
| 1.5                      | 2    | 20                                                             | 35  | 60  | 90  | 145 | 235 | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
| 2.2                      | 3    | -                                                              | 30  | 50  | 70  | 120 | 185 | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |

## 380V DİREKT KALKIŞLI POMPALAR İÇİN KABLO SEÇİM TABLOSU / Cable Selection Table for 380V Direct Start Pumps

| Pompa Gücü<br>Pump Power |      | Kablo Kesit Ölçüsü (mm²) / Cable Cross Section Size (mm²)      |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |
|--------------------------|------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|
| Kw                       | HP   | 1.5                                                            | 2.5 | 4   | 6   | 10  | 16  | 25  | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
|                          |      | Maksimum Kablo Uzunluğu (metre) / Maximum Cable Length (meter) |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |
| 0.75                     | 1    | 230                                                            | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
| 1.1                      | 1.5  | 180                                                            | 235 | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
| 1.5                      | 2    | 135                                                            | 225 | 360 | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
| 2.2                      | 3    | 100                                                            | 165 | 285 | 390 | -   | -   | -   | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
| 3                        | 4    | 65                                                             | 110 | 180 | 225 | 420 | -   | -   | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
| 4                        | 5.5  | 50                                                             | 85  | 135 | 195 | 330 | 500 | -   | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
| 5.5                      | 7.5  | 40                                                             | 70  | 110 | 165 | 270 | 420 | -   | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
| 7.5                      | 10   | -                                                              | 60  | 100 | 150 | 250 | 410 | -   | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
| 9.2                      | 12.5 | -                                                              | 50  | 80  | 120 | 205 | 330 | 510 | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
| 11                       | 15   | -                                                              | -   | 60  | 100 | 170 | 280 | 440 | -  | -  | -  | -  | -   | -   |

## 380V YILDIZ-ÜÇGEN KALKIŞLI POMPALAR İÇİN KABLO SEÇİM TABLOSU / Cable Selection Table for 380V Star-Delta Start Pumps

| Pompa Gücü<br>Pump Power |     | Kablo Kesit Ölçüsü (mm²) / Cable Cross Section Size (mm²)      |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Kw                       | HP  | 1.5                                                            | 2.5 | 4  | 6   | 10  | 16  | 25  | 35  | 50  | 70  | 95  | 120 | 150 |
|                          |     | Maksimum Kablo Uzunluğu (metre) / Maximum Cable Length (meter) |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 15                       | 20  | -                                                              | -   | 80 | 110 | 200 | 310 | 490 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 18.5                     | 25  | -                                                              | -   | 60 | 90  | 160 | 250 | 400 | 560 | -   | -   | -   | -   | -   |
| 22                       | 30  | -                                                              | -   | 50 | 70  | 130 | 210 | 340 | 470 | -   | -   | -   | -   | -   |
| 26                       | 35  | -                                                              | -   | 46 | 68  | 110 | 180 | 290 | 410 | -   | -   | -   | -   | -   |
| 30                       | 40  | -                                                              | -   | -  | 40  | 100 | 160 | 250 | 360 | 500 | -   | -   | -   | -   |
| 37                       | 50  | -                                                              | -   | -  | -   | 80  | 130 | 200 | 290 | 410 | -   | -   | -   | -   |
| 45                       | 60  | -                                                              | -   | -  | -   | 70  | 110 | 170 | 240 | 350 | 480 | -   | -   | -   |
| 55                       | 75  | -                                                              | -   | -  | -   | -   | 80  | 130 | 180 | 260 | 360 | 500 | -   | -   |
| 66                       | 90  | -                                                              | -   | -  | -   | -   | -   | 110 | 160 | 230 | 320 | 450 | 320 | -   |
| 75                       | 100 | -                                                              | -   | -  | -   | -   | -   | 100 | 150 | 200 | 290 | 380 | 440 | 540 |
| 92                       | 125 | -                                                              | -   | -  | -   | -   | -   | -   | 120 | 170 | 230 | 300 | 370 | 450 |
| 110                      | 150 | -                                                              | -   | -  | -   | -   | -   | -   | 100 | 140 | 200 | 250 | 300 | 370 |
| 132                      | 180 | -                                                              | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | 120 | 165 | 210 | 260 | 310 |
| 150                      | 200 | -                                                              | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 150 | 190 | 230 | 280 |

Su Borularındaki Sürtünme Kaybı Tablosu / Friction Loss Table in Water Pipes

| Plastik Boru Dış Çapı<br>Plastic Pipe Outer Diameter    |                              |                              | 25                                                                                                                                        | 32   | 40   | 50   | 63   | 75   | 90                                                                                     | 110  | 140  | 160  | 200  | 225  | 280 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----|
| Plastik Boru Anma Çapı<br>Plastic Pipe Nominal Diameter |                              |                              | 20                                                                                                                                        | 25   | 32   | 40   | 50   | 65   | 80                                                                                     | 100  | 125  | 150  | 175  | 200  | 250 |
| Metal Su Boruları<br>Metal Water Pipes                  |                              |                              | ¾"                                                                                                                                        | 1"   | 1¼"  | 1½"  | 2"   | 2½"  | 3"                                                                                     | 4"   | 5"   | 6"   | 7"   | 8"   | 10" |
| Akış Debisi<br>Flow Rate                                |                              |                              | Düz Döküm Boruların Her 100 Metrede Sürtünmeden Dolayı Metre Kaybı<br>Loss of Meters Due to Friction in Plain Cast Pipes Every 100 Meters |      |      |      |      |      |                                                                                        |      |      |      |      |      |     |
| m³/saat<br>m³/hour                                      | Litre/dakika<br>Liter/minute | Litre/saniye<br>Liter/second |                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |                                                                                        |      |      |      |      |      |     |
| 1.2                                                     | 20                           | 0.3                          | 10.4                                                                                                                                      | 3.7  | 1    | 0.3  |      |      |                                                                                        |      |      |      |      |      |     |
| 1.5                                                     | 25                           | 0.4                          | 15.8                                                                                                                                      | 5.7  | 1.5  | 0.5  |      |      | PVC Boru için Çarpan Katsayı<br>Multiplier Factor for PVC Pipe                         |      |      |      |      | 0.65 |     |
| 1.8                                                     | 30                           | 0.5                          | 22.3                                                                                                                                      | 8    | 2.1  | 0.7  |      |      | Alüminyum Boru için Çarpan Katsayı<br>Multiplier Factor for Aluminum Pipe              |      |      |      |      | 0.70 |     |
| 2.1                                                     | 35                           | 0.6                          | 29.8                                                                                                                                      | 10.8 | 2.8  | 0.9  | 0.3  |      | Yeni Çelik Boru için Çarpan Katsayı<br>Multiplier Factor for New Steel Pipe            |      |      |      |      | 0.80 |     |
| 2.4                                                     | 40                           | 0.7                          | 38.2                                                                                                                                      | 13.8 | 2.7  | 1.2  | 0.4  |      | Az Paslı Çelik Boru için Çarpan Katsayı<br>Multiplier Factor for Light Rust Steel Pipe |      |      |      |      | 1.25 |     |
| 3                                                       | 50                           | 0.8                          | 58.2                                                                                                                                      | 21.1 | 8    | 1.8  | 0.6  |      |                                                                                        |      |      |      |      |      |     |
| 3.6                                                     | 60                           | 1                            | 82                                                                                                                                        | 30   | 10.8 | 2.5  | 0.9  |      |                                                                                        |      |      |      |      |      |     |
| 4.2                                                     | 70                           | 1.2                          |                                                                                                                                           | 40   | 13.9 | 3.3  | 1.1  |      |                                                                                        |      |      |      |      |      |     |
| 4.8                                                     | 80                           | 1.3                          |                                                                                                                                           | 51.5 | 17.5 | 4.3  | 1.5  |      |                                                                                        |      |      |      |      |      |     |
| 5.4                                                     | 90                           | 1.5                          |                                                                                                                                           | 65   | 21.4 | 5.4  | 1.8  | 0.5  |                                                                                        |      |      |      |      |      |     |
| 6                                                       | 100                          | 1.7                          |                                                                                                                                           | 79   | 33   | 6.6  | 2.2  | 0.6  |                                                                                        |      |      |      |      |      |     |
| 7.5                                                     | 125                          | 2.1                          |                                                                                                                                           |      | 47   | 10   | 3.4  | 0.9  |                                                                                        |      |      |      |      |      |     |
| 9                                                       | 150                          | 2.5                          |                                                                                                                                           |      | 63   | 14.2 | 4.7  | 1.2  | 0.4                                                                                    |      |      |      |      |      |     |
| 10.5                                                    | 175                          | 2.9                          |                                                                                                                                           |      | 82   | 19   | 6.3  | 1.6  | 0.6                                                                                    |      |      |      |      |      |     |
| 12                                                      | 200                          | 3.3                          |                                                                                                                                           |      |      | 24.5 | 8.1  | 2.1  | 0.7                                                                                    |      |      |      |      |      |     |
| 15                                                      | 250                          | 4.2                          |                                                                                                                                           |      |      | 37.5 | 12.3 | 3.2  | 1.1                                                                                    | 0.4  |      |      |      |      |     |
| 18                                                      | 300                          | 5                            |                                                                                                                                           |      |      | 53   | 17.3 | 4.5  | 1.6                                                                                    | 0.5  |      |      |      |      |     |
| 24                                                      | 400                          | 6.7                          |                                                                                                                                           |      |      |      | 29.5 | 7.8  | 2.7                                                                                    | 0.9  |      |      |      |      |     |
| 30                                                      | 500                          | 8.3                          |                                                                                                                                           |      |      |      | 44.8 | 12   | 4.1                                                                                    | 1.4  | 0.5  |      |      |      |     |
| 36                                                      | 600                          | 10                           |                                                                                                                                           |      |      |      |      | 16.9 | 5.8                                                                                    | 1.9  | 0.7  |      |      |      |     |
| 42                                                      | 700                          | 11.7                         |                                                                                                                                           |      |      |      |      | 22.6 | 7.8                                                                                    | 2.6  | 0.9  |      |      |      |     |
| 48                                                      | 800                          | 13.3                         |                                                                                                                                           |      |      |      |      | 29   | 10                                                                                     | 3.4  | 1.2  | 0.4  |      |      |     |
| 54                                                      | 900                          | 15                           |                                                                                                                                           |      |      |      |      | 36   | 12.5                                                                                   | 4.2  | 1.5  | 0.5  |      |      |     |
| 60                                                      | 1000                         | 16.7                         |                                                                                                                                           |      |      |      |      |      | 15.2                                                                                   | 5.1  | 1.8  | 0.7  |      |      |     |
| 75                                                      | 1250                         | 20.8                         |                                                                                                                                           |      |      |      |      |      | 23                                                                                     | 7.9  | 2.7  | 1    | 0.5  |      |     |
| 90                                                      | 1500                         | 25                           |                                                                                                                                           |      |      |      |      |      | 32.6                                                                                   | 11.2 | 3.8  | 1.4  | 0.7  |      |     |
| 105                                                     | 1750                         | 29.2                         |                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |                                                                                        | 15   | 5    | 1.9  | 0.9  | 0.5  |     |
| 120                                                     | 2000                         | 33.3                         |                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |                                                                                        | 19.4 | 6.5  | 2.4  | 1.2  | 0.6  |     |
| 150                                                     | 2500                         | 41.7                         |                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |                                                                                        | 30   | 9.8  | 3.8  | 1.8  | 0.9  |     |
| 180                                                     | 3000                         | 50                           |                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |                                                                                        |      | 13.8 | 5.3  | 2.5  | 1.3  |     |
| 240                                                     | 4000                         | 66.7                         |                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |                                                                                        |      | 23.8 | 9.1  | 4.4  | 2.2  | 0.7 |
| 300                                                     | 5000                         | 83.3                         |                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |                                                                                        |      |      | 13.9 | 6.6  | 3.3  | 1.1 |
| 360                                                     | 6000                         | 100                          |                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |                                                                                        |      |      | 20   | 9.5  | 4.7  | 1.6 |
| 420                                                     | 7000                         | 116.7                        |                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |                                                                                        |      |      |      | 12.8 | 6.4  | 2.1 |
| 480                                                     | 8000                         | 133.3                        |                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |                                                                                        |      |      |      | 21   | 10.5 | 3.5 |

Su Borularındaki Sürtünme Kaybı Tablosu / Friction Loss Table in Water Pipes

| Gerekli Basma Yüksekliği<br>Required Head Rate |                                   | Gerekli Akış Debisi<br>Required Flow Rate |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Kat Sayısı<br>Number of Floors                 | Basma Yüksekliği<br>Head<br>(mSS) | Daire Sayısı<br>Number of Flats           | Akış Debisi<br>Flow Rate (m³/h) | Daire Sayısı<br>Number of Flats | Akış Debisi<br>Flow Rate (m³/h) | Daire Sayısı<br>Number of Flats | Akış Debisi<br>Flow Rate (m³/h) | Daire Sayısı<br>Number of Flats | Akış Debisi<br>Flow Rate (m³/h) |
| 1. Kat                                         | 18.6                              | 1                                         | 0.4                             | 26                              | 5.8                             | 51                              | 9.8                             | 76                              | 14.6                            |
| 2. Kat                                         | 22.2                              | 2                                         | 0.8                             | 27                              | 6                               | 52                              | 10                              | 77                              | 14.8                            |
| 3. Kat                                         | 25.8                              | 3                                         | 1.3                             | 28                              | 6.3                             | 53                              | 10.2                            | 78                              | 15                              |
| 4. Kat                                         | 29.4                              | 4                                         | 1.7                             | 29                              | 6.5                             | 54                              | 10.4                            | 79                              | 15.2                            |
| 5. Kat                                         | 33                                | 5                                         | 1.4                             | 30                              | 6.7                             | 55                              | 10.6                            | 80                              | 15.4                            |
| 6. Kat                                         | 36.6                              | 6                                         | 1.7                             | 31                              | 6.9                             | 56                              | 10.8                            | 81                              | 15.6                            |
| 7. Kat                                         | 40.2                              | 7                                         | 2                               | 32                              | 7.2                             | 57                              | 10.9                            | 82                              | 15.7                            |
| 8. Kat                                         | 43.8                              | 8                                         | 2.3                             | 33                              | 7.4                             | 58                              | 11.1                            | 83                              | 15.9                            |
| 9. Kat                                         | 47.4                              | 9                                         | 2.6                             | 34                              | 7.6                             | 59                              | 11.3                            | 84                              | 16.1                            |
| 10. Kat                                        | 51                                | 10                                        | 2.9                             | 35                              | 7.8                             | 60                              | 11.5                            | 85                              | 16.3                            |
| 11. Kat                                        | 54.6                              | 11                                        | 2.8                             | 36                              | 8.1                             | 61                              | 11.7                            | 86                              | 16.5                            |
| 12. Kat                                        | 58.2                              | 12                                        | 3.1                             | 37                              | 8.3                             | 62                              | 11.9                            | 87                              | 16.7                            |
| 13. Kat                                        | 61.8                              | 13                                        | 3.3                             | 38                              | 8.5                             | 63                              | 12.1                            | 88                              | 16.9                            |
| 14. Kat                                        | 65.4                              | 14                                        | 3.6                             | 39                              | 8.7                             | 64                              | 12.3                            | 89                              | 17.1                            |
| 15. Kat                                        | 69                                | 15                                        | 3.8                             | 40                              | 9                               | 65                              | 12.5                            | 90                              | 17.3                            |
| 16. Kat                                        | 72.6                              | 16                                        | 4.1                             | 41                              | 9.2                             | 66                              | 12.7                            | 91                              | 17.5                            |
| 17. Kat                                        | 76.2                              | 17                                        | 4.4                             | 42                              | 9.4                             | 67                              | 12.9                            | 92                              | 17.7                            |
| 18. Kat                                        | 79.8                              | 18                                        | 4.6                             | 43                              | 9.6                             | 68                              | 13.1                            | 93                              | 17.9                            |
| 19. Kat                                        | 83.4                              | 19                                        | 4.9                             | 44                              | 9.9                             | 69                              | 13.2                            | 94                              | 18                              |
| 20. Kat                                        | 87                                | 20                                        | 5.1                             | 45                              | 10.1                            | 70                              | 13.4                            | 95                              | 18.2                            |
| 21. Kat                                        | 90.6                              | 21                                        | 4.7                             | 46                              | 10.3                            | 71                              | 13.6                            | 96                              | 18.4                            |
| 22. Kat                                        | 94.2                              | 22                                        | 4.9                             | 47                              | 10.5                            | 72                              | 13.8                            | 97                              | 18.6                            |
| 23. Kat                                        | 97.8                              | 23                                        | 5.2                             | 48                              | 10.8                            | 73                              | 14                              | 98                              | 18.8                            |
| 24. Kat                                        | 101.4                             | 24                                        | 5.4                             | 49                              | 11                              | 74                              | 14.2                            | 99                              | 19                              |
| 25. Kat                                        | 105                               | 25                                        | 5.6                             | 50                              | 11.2                            | 75                              | 14.4                            | 100                             | 19.2                            |

## GARANTİ KAPSAMI ve KOŞULLARI

Ürünlerimiz 2 yıl Süresince “İMALAT HATASINA” karşı garanti kapsamındadır.

## GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR

- Nakliye sırasında ve/veya malın depodan sevk edildikten sonra oluşan hasarlar,
- Sarsıntı, taşıma, fiziki çarpmalar, çevre şartları, kimyasal etkenlerden kaynaklanan hasar ve arızalar,
- Hatalı montaj, işletmeye alma, kullanma ve bakım talimatlarının yanlış ve eksik yapılması veya uygulanması sonucunda oluşacak hasar ve arızalar,
- Yapılacak işe uygun olmayan, hatalı ve yanlış pompa seçiminden kaynaklı arızalar,
- Pano kullanılması gereken durumlarda kullanılmaması ve uygun pano seçilmemesinden dolayı oluşacak hasarlar,
- Daldırma derinliği, uygun çalışma şartları ve koşullarına uyulmadığı durumlarda oluşabilecek arızalar,
- 220 V veya 380 V olması gereken şebeke voltajının,  $\pm\%5$  üzerinde düşmesi ya da artması, faz kesilmesi ve fazlar arasındaki voltaj dengesizliklerinden kaynaklanan hasar ve arızalar,
- Hatalı elektrik tesisatından kaynaklanan arızalar,
- Pompaların kuru çalıştırılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- Kullanıma bağlı olarak aşınan parçalar ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan, kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar
- Aşırı nemli, bakımsız, iyi havalandırılmayan pis ortamlara yerleştirilmiş pompa, pano ve hidroforlarda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
- Santrifüj pompa ve hidroforlarda emiş hattının daraltılması veya doğru ve usulüne uygun yapılmaması nedeniyle oluşabilecek arıza ve şikayetler,
- Uygun su sıcaklığında çalıştırılmayan pompalar,
- Aşırı soğuk veya dondan dolayı pompa gövdesi veya ara parçasında, oluşacak hasar ve arızalar,
- Motor yanmaları.

## İADE ŞARTLARI ve KOŞULLARI

- Arızalı ürünlerin iadesi kabul edilmez. Arızalı ürünle beraber gönderilen iade faturası tarafınıza tekrar gönderilecektir.
- Ürün iade gönderilmeden önce, hangi kargo veya ambar firması ile gönderileceği, iade edilme sebebi, ürün modeli ve ürün sayısı gibi bilgilerin yazılı olarak, tarafımıza faks veya e-mail yoluyla bildirilmesi gerekir. Onay verildikten sonra gönderici peşin ödemeli olarak gönderilebilir.
- Ürünlerin gönderim ücreti gönderici tarafından karşılanır. Gönderim ücreti ödenmeden gönderilen iade ürünler tarafımızca teslim alınmayacaktır.
- Ambalajı hasar görmüş, taşımadan dolayı hasar oluşmuş boyasında aşınma veya dış yüzeylerde hasar bulunan ürünlerin iadesi kabul edilmez.
- Kullanılmış ürünler kesinlikle iade alınmaz.
- Problemsiz ürünlerin iadesi tarafımızca uygun görüldüğü takdirde fatura tarihinden itibaren 30 günü geçmemek şartıyla kabul edilir. 30 günden sonraki iadelerde fatura edilen tutardan %20 düşürülerek geri alınır.

## ARIZALI ÜRÜNLERDE İZLENMESİ GEREKEN YOLLAR

- Arızalı ürünlerin ön kontrolü satıcı firma tarafından yapıp, basit ve kolay giderilebilecek arızaların yine satıcı firma bünyesinde giderilmesi daha uygundur.
- Garantiye girmeyecek ürünleri, kendi bünyenizde bulunan teknik servis veya herhangi bir serviste tamir ettirebilirsiniz.
- Yedek parçalar tarafımızca ücreti karşılığında sağlanacaktır.
- Satıcı firma, arızalı gelen bir ürünü yenisi ile değiştiremez. Ürünü bölgesinde anlaşmalı yetkili bir servise göndermelidir. Bölgede servis yoksa merkez servisimize gönderebilir ve arızalı ürünle ilgili bilgi alabilir.
- Merkez servisimize gelen arızalı ürünler teknik servisimiz tarafından değerlendirilerek garanti kapsamına giren ürünler ücretsiz olarak tamir edilir. Garanti kapsamı dışında olan ürünler için tamir ücreti tarafınıza bildirilir ve ücreti peşin olarak alınmak kaydıyla tamir edilir.
- Fan kilitlemesi, flatör arızası, dondan dolayı oluşan çatlaklar, kullanıma bağlı kırık parçalar, zamanla oluşan fan ve yataklarda aşınmalar, fan ve difüzör değişimi, dalgıç pompalarda emme kısmında fanı tıkayan pislik olması gibi garanti kapsamına girmeyen basit çözülebilecek durumların, tarafınızca yetkili uzman kişilere tamir ettirilmesi tavsiye edilir. Aksi takdirde iki tarafa da zaman kaybı, kargo maliyeti getirecektir.
- Motor kuyu pompaları durumlarında bölgenizdeki en yakın bir Bobinajıda sarım yapılması daha uygun olacaktır.
- Garanti kapsamına girmeyen ürünlerde arıza tespiti, teknik servisimiz ve yetkili servisimiz tarafından yapılır. Tamir bedeli onayı alındıktan sonra hızlı bir şekilde yapılarak sevk edilir.

## ÖNEMLİ TEKNİK BİLGİLER

- Endüstriyel kullanımlar için satılan ürünlerde, son tüketici aşınma parçaları hakkında mutlaka bilgilendirilmelidir. Endüstriyel kullanıma yönelik pompa serilerinde, (örneğin WQ, KBZ, KBS ve KS serisi) pompalar satılırken aşınma parçaları olan mekanik salmastra, fan ve alt salyangozu (Pompa Gövdesi) pompa ile birlikte yedek parça olarak önerilmelidir. Bu pompalara, panoların endüstriyel kullanıma yönelik, kaliteli ve tam korumalı olan modellerin kullanılması gerekmektedir.
- Tüm pompaların uzun süreli çalışma ihtiyacı olması durumlarında, pompa modelinin göre performans eğrisinde verimli olan değer aralıklarından seçim yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde pompalar, kısa bir süre sonra yanar. Kullanım şartlarına uymadığından garanti kapsamı dışında kalır. Verimlilik değerleri ile ilgili firmamızdan daha detaylı ve teknik bilgileri edinebilirsiniz.
- Keson kuyu pompaları satılırken (Örneğin MXS, SPA ve QDX serisi), pompaların daldırma derinliklerine dikkat edilmelidir. Listede belirtilen daha fazla derinliklerde çalıştırıldığı durumlarda mekanik salmastra veya oringlerinden içeri su alır.
- Sürtme fanlı pompalar (PM45, PM50, IDB40, IDB70) uzun süre çalışmaya ara verildiği zaman, tekrar çalışma sırasında sıkışma yapabilir. Böyle durumlarda arka tas sökölerek, pervane kısmına ilk hareket verilerek sıkışma giderilmelidir.
- Plastik ve paslanmaz gövdeli dalgıç tip drenaj pompalar, uygun koşul ve sularda çalıştırılmadığı takdirde, fazla akım çekilmesine, zamanla gövde ve conta deformasyon oluşmasına neden olur. Bir süre sonra conta veya salmastradan su alıp yanar. (Salamura suyu, tuzlu su, kimyasal akışkanlarda, kükürtlü sularda, pH değeri 6-8.5 dışında ki sularda)
- 4SKM serisi sürtme fanlı pompalar, belli bir süre çalıştıktan sonra aşınırlar. Bu nedenle derin kuyular ve yüksek Hm'li yerler için önerilmemelidir. Bunların yerine müşterilere paket dalgıç pompaları kullanmalarını tavsiye etmeniz uygun olacaktır.
- Son kullanıcıya aşırı soğuk havalarda, Santrifüj pompalar için dondan dolayı pompa gövdesi ve ara parçanın çatlamaması için gövde üzerinde bulunan Lapa veya somunun, gevşetilmesi ve suyun içinden boşaltılması için uyarıda bulunulması gerekmektedir.
- Genel olarak pompalarda, performans değerleri deniz seviyesinde ve ortam sıcaklığı +30°C'de ölçülmüştür. Seviye ve sıcaklık değerlerinin artması performansı aşağı yönde etkiler. Bu bilgiler doğrultusunda pompa seçilmelidir. Rakımın yüksek, sıcaklığın fazla olduğu bölgelerde daha yukarı toleranslı değerlerde seçim yapılmalıdır.





**DUYAR MOTOR POMPA DAH. TİC. İTH. İHR. İML. LTD. ŞTİ.**

Merkez: 1490 Sok. No.2/E-F Ege Ticaret Mrk. Yenişehir/İzmir

satis@duyarmotor.com • info@duyarpump.com

T. +90 232 449 16 46 • F. +90 232 433 25 82

Depo: Adalet Mah. 2132 No.3 Salhane - Bayraklı/İzmir

T. +90 530 312 67 20

---

**[www.duyarpump.com](http://www.duyarpump.com)**